



ORVIBO

精灵2智能开关 单火版


(使用说明书)

欢迎使用


精灵2智能开关为单火线智能开关，可以直接替代传统标准86型开关面板实现对灯具的智能化改造；可以通过开关按键、屏幕触控、语音、App、传感器联动等多种方式控制开关灯。

* 精灵2智能开关需要搭配欧瑞博 MixPad 精灵或天猫精灵设备使用。

包装清单

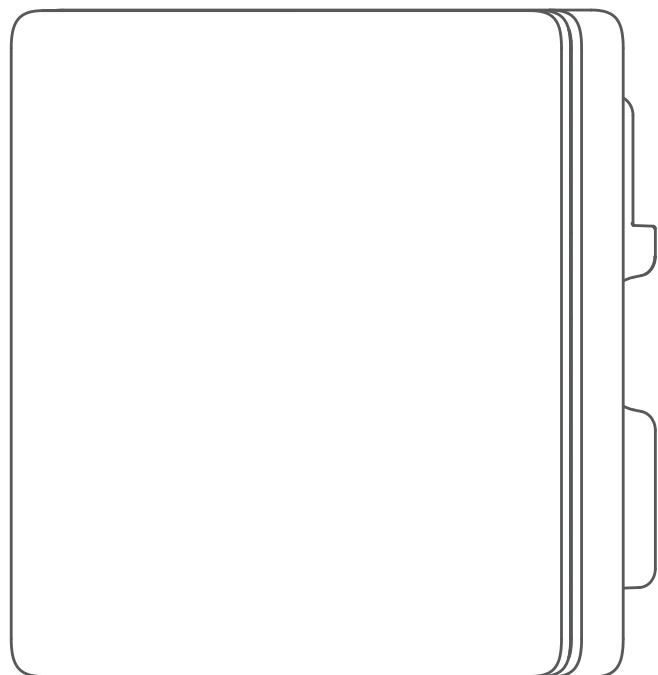


精灵2智能开关 x1

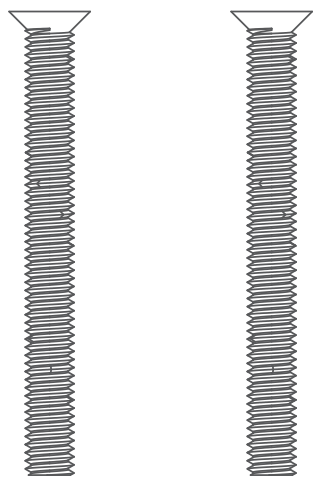

安装螺丝 x2




说明书 x1

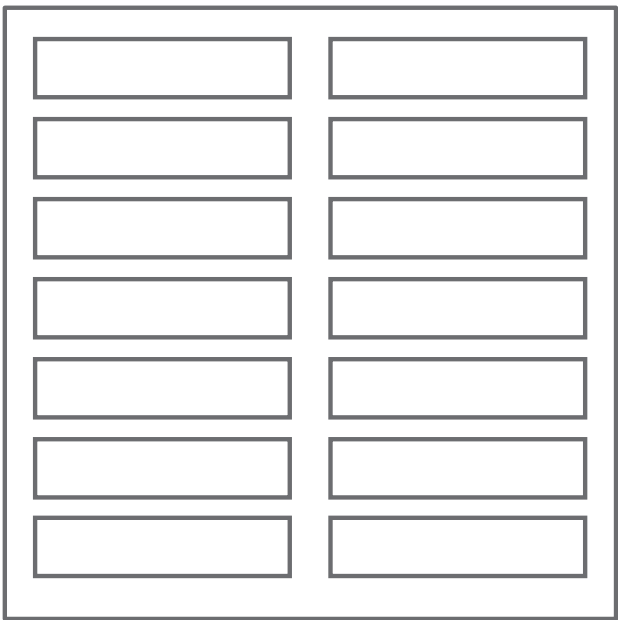


电源线标识贴纸 x1


自备工具

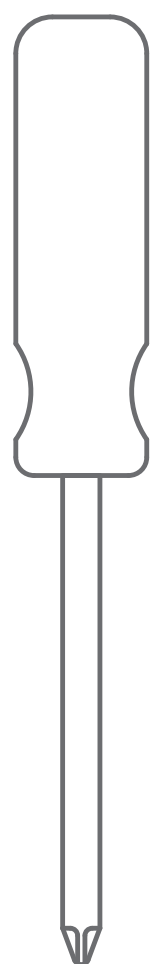

螺丝刀

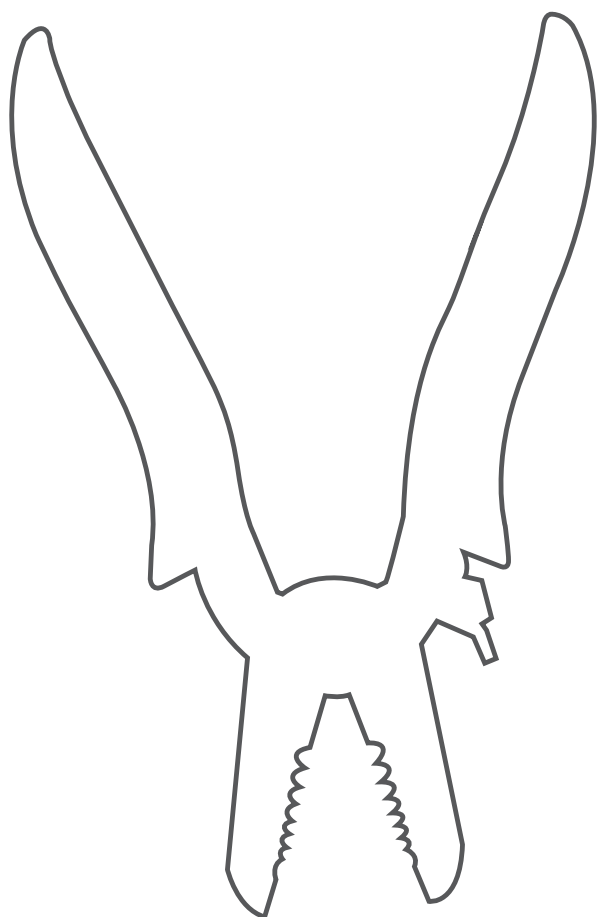


剥线钳

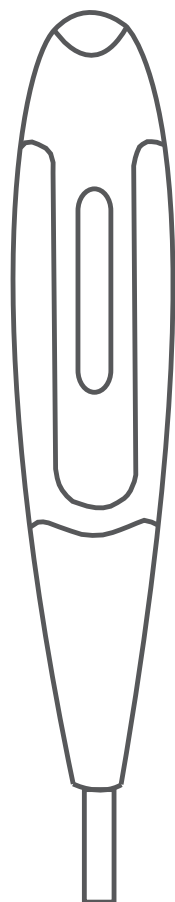



测电笔

辨识火线/负载线


- ① 关闭电源总闸，移除旧墙壁开关螺丝后轻轻拉出开关，但不要拆除电线连接。

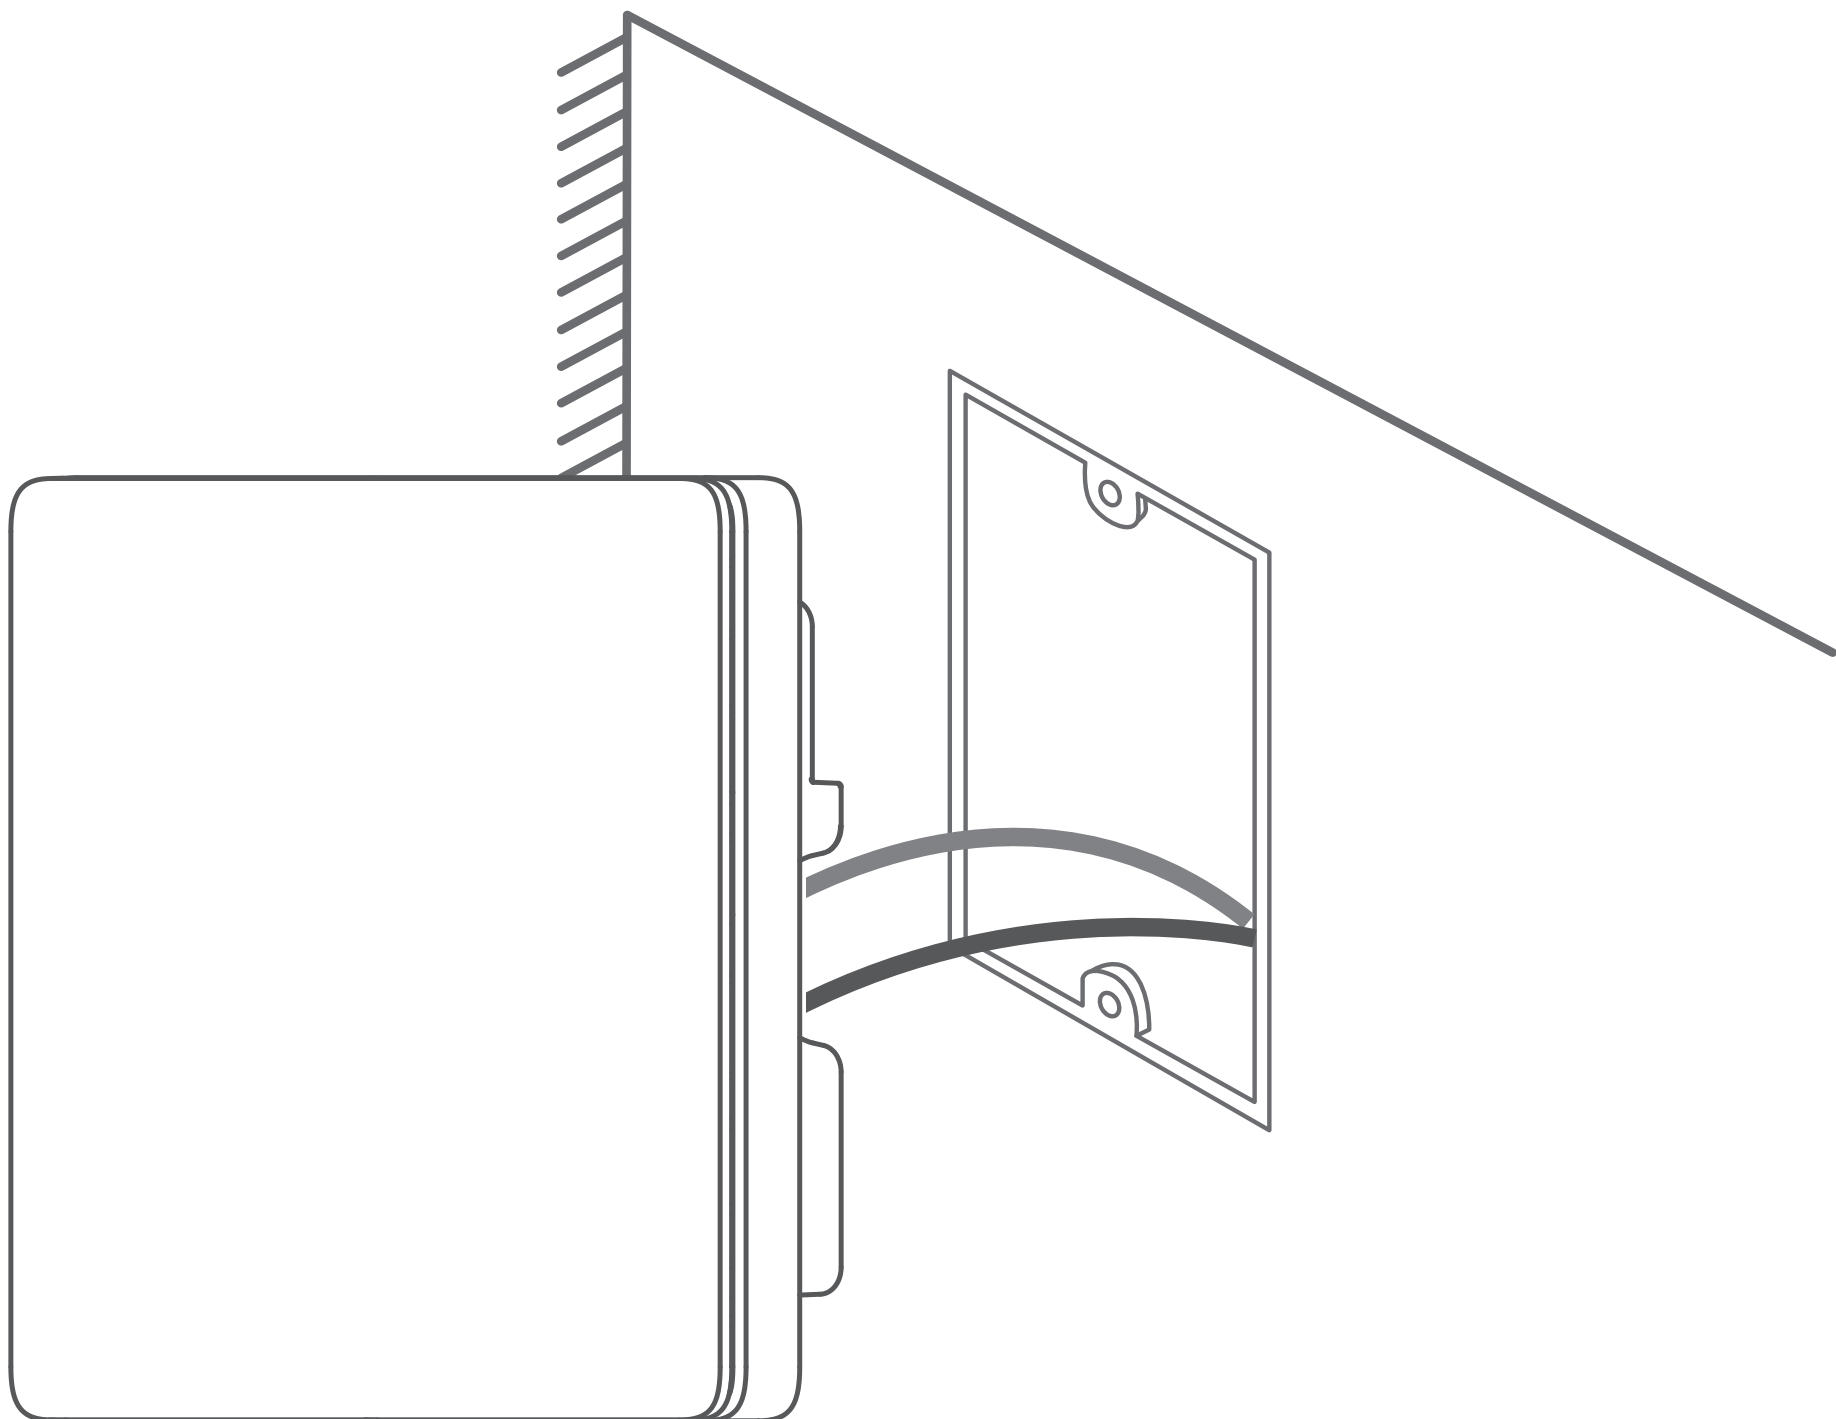

② 打开电源总闸，用测电笔点触电线，通过切换开关状态，测电笔始终被点亮的线为火线，反复被点亮的线为负载线。

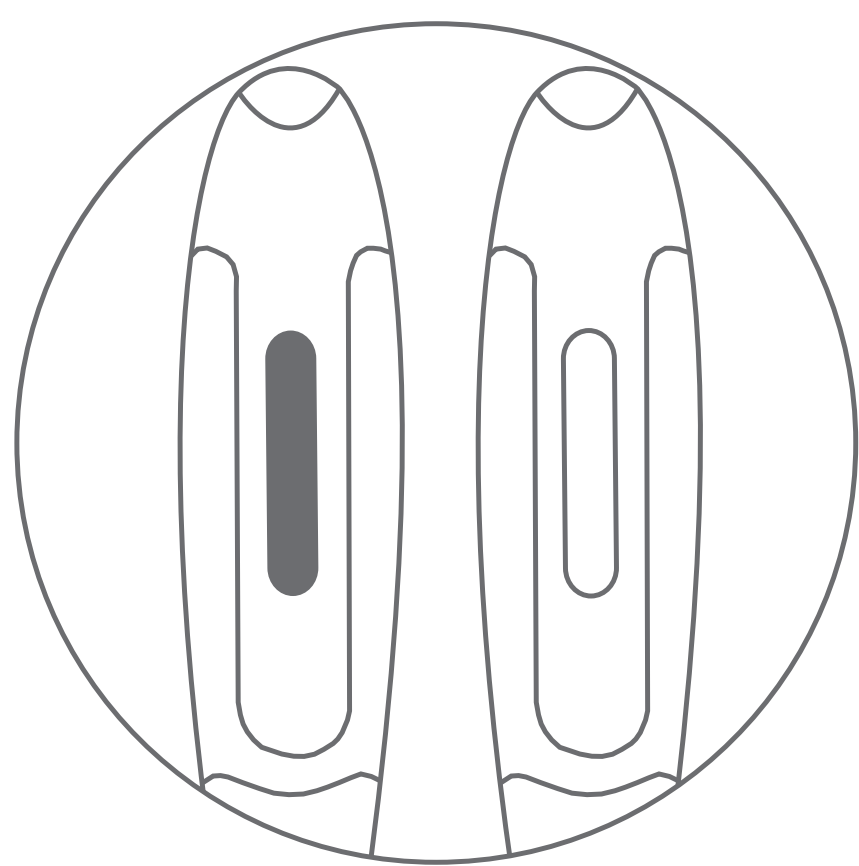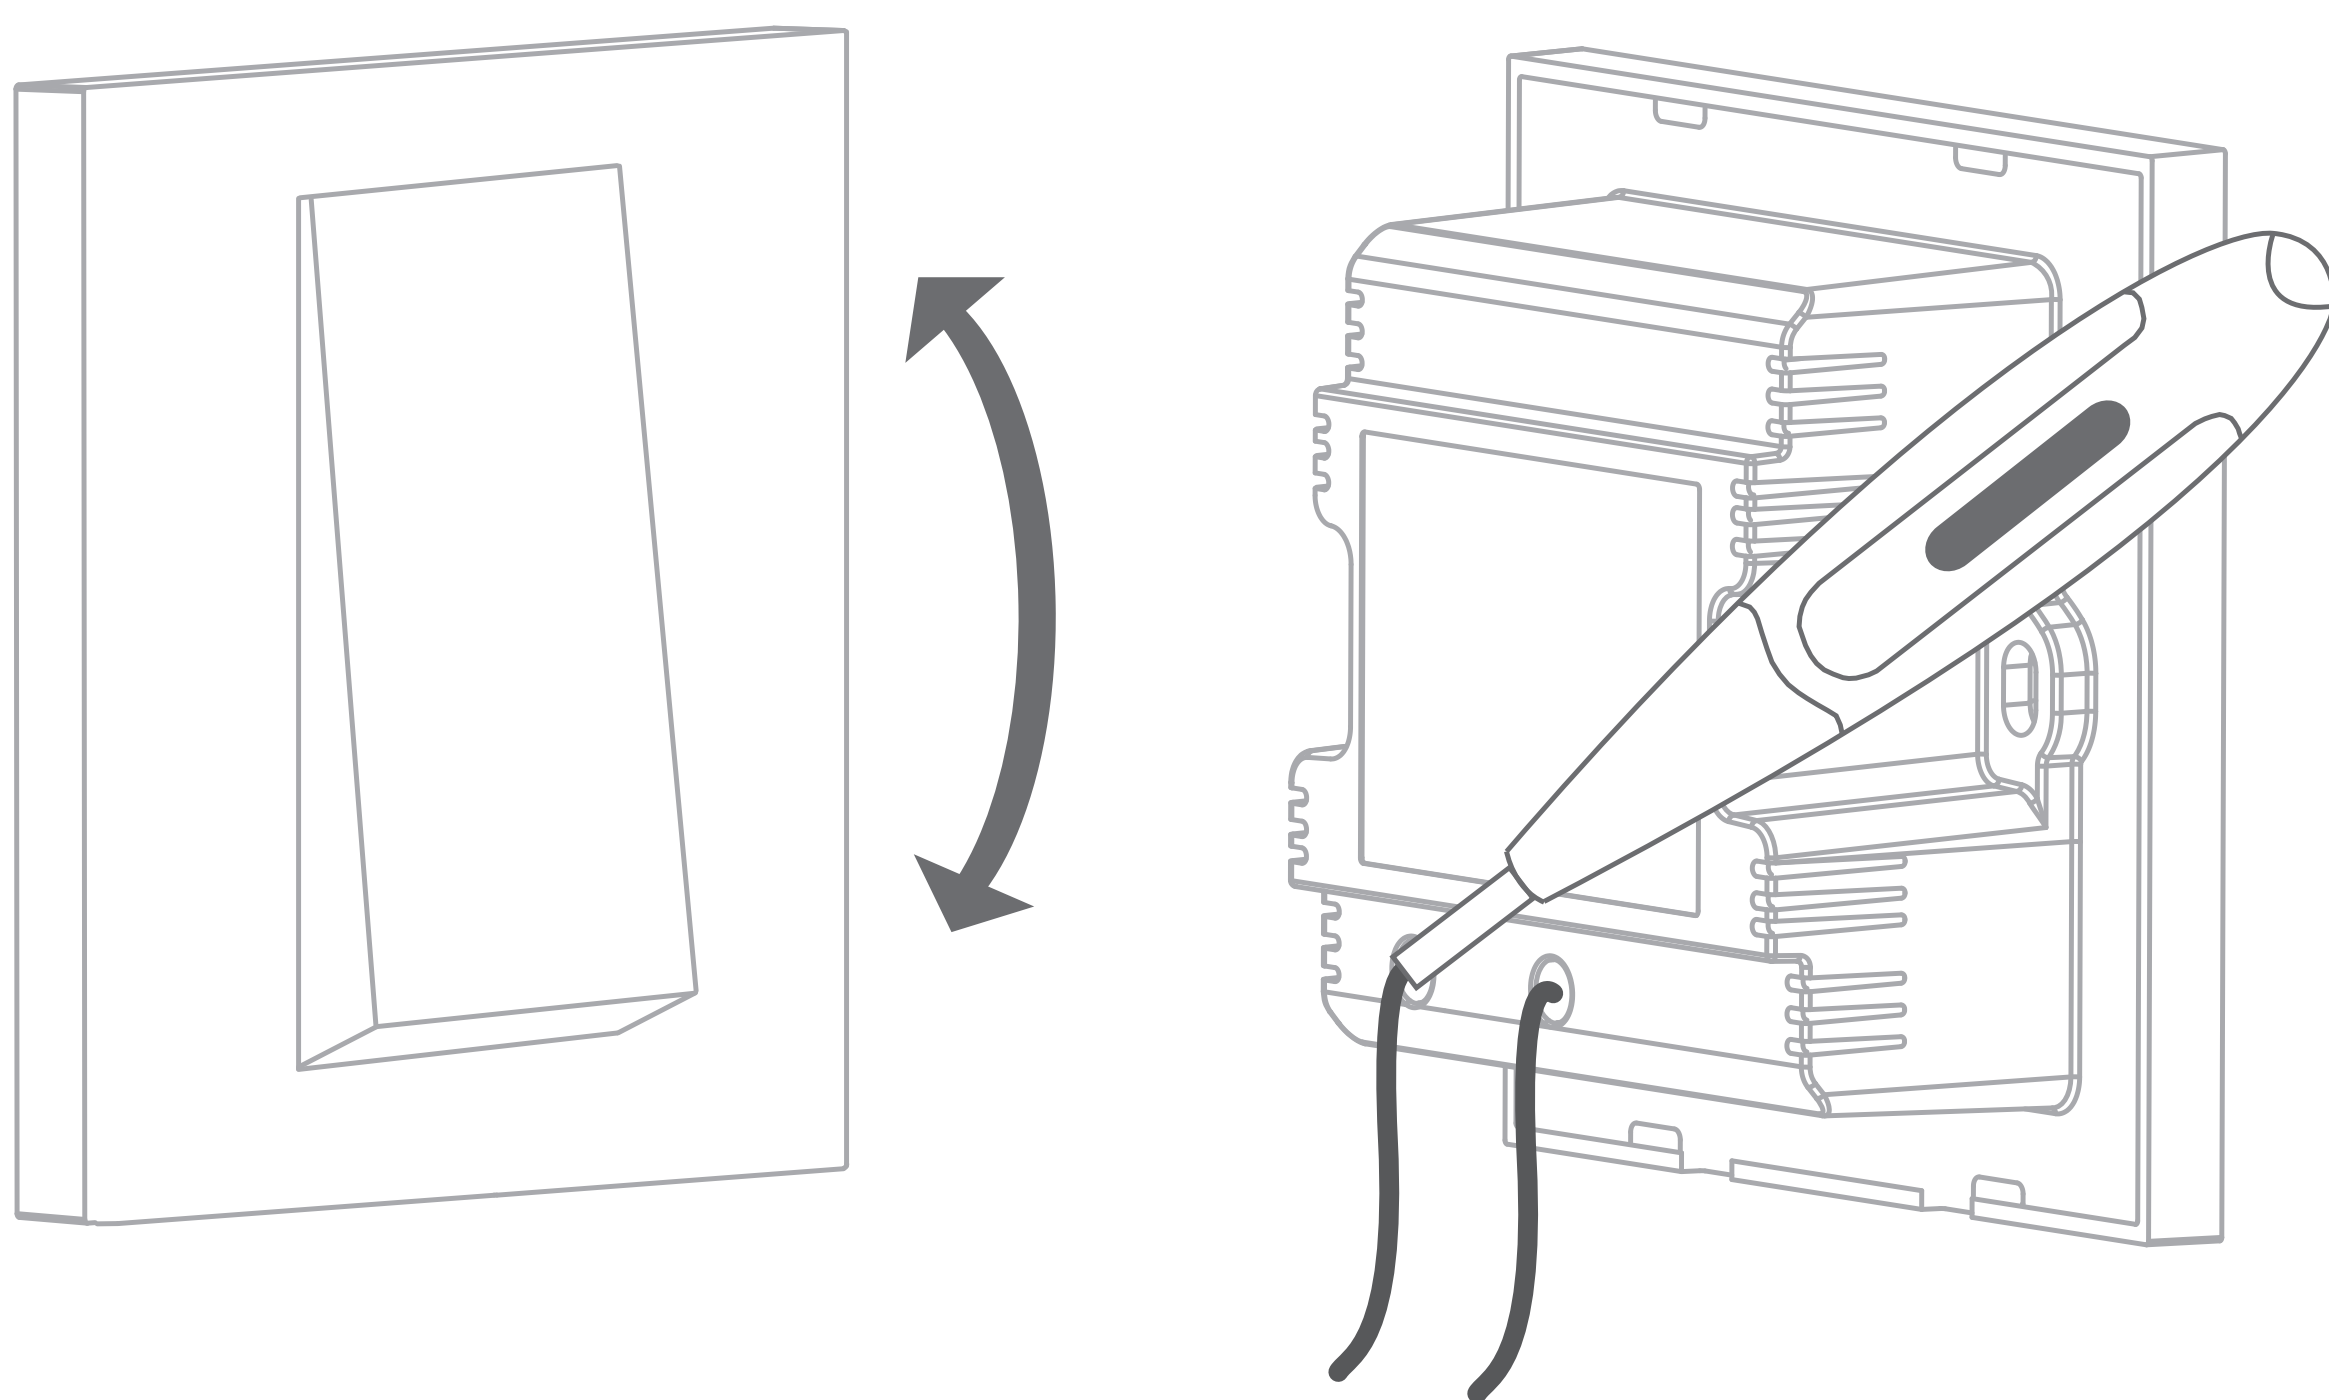

反复点亮为负载线

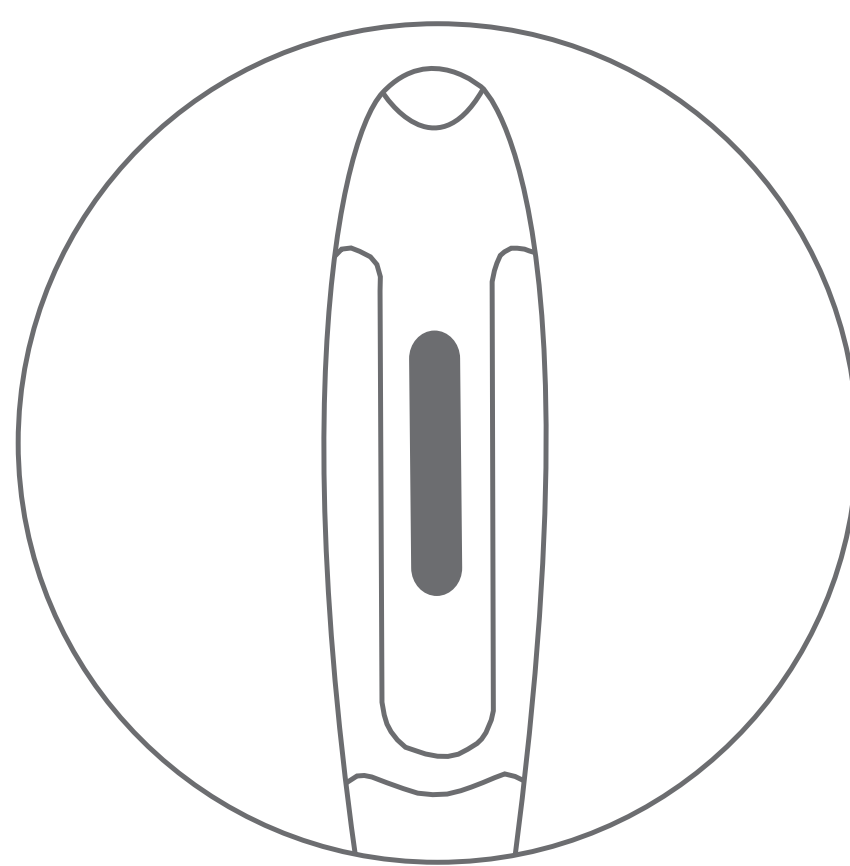


始终点亮为火线




注意：辨识电线需要带电操作，切勿用肢体触碰电线。

③ 关闭电源总闸，标识每根电线。

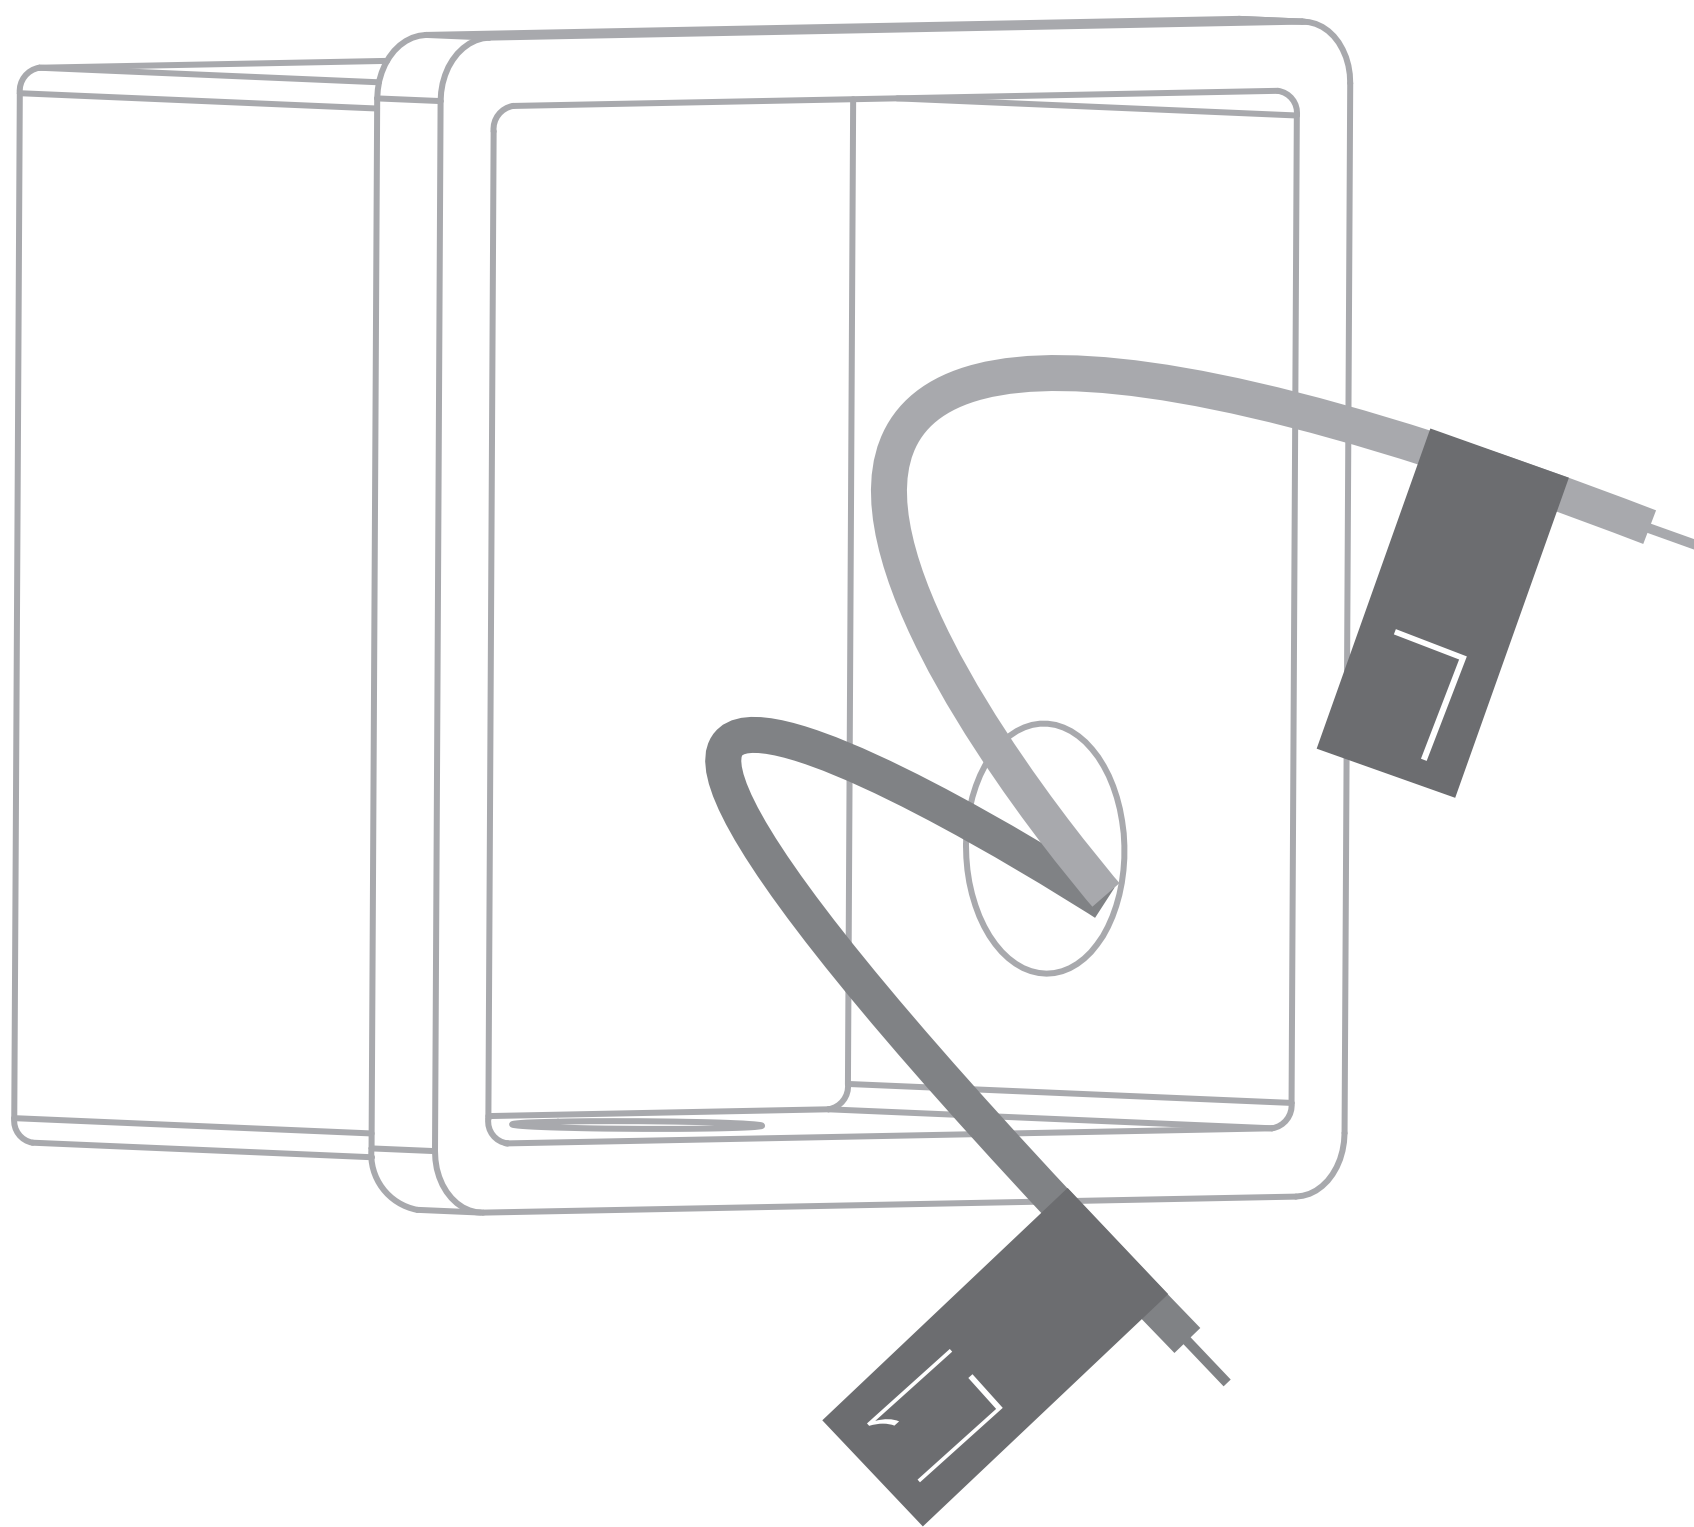


产品安装


① 关闭电源总闸，拆下原墙壁开关（替换旧开关时）。

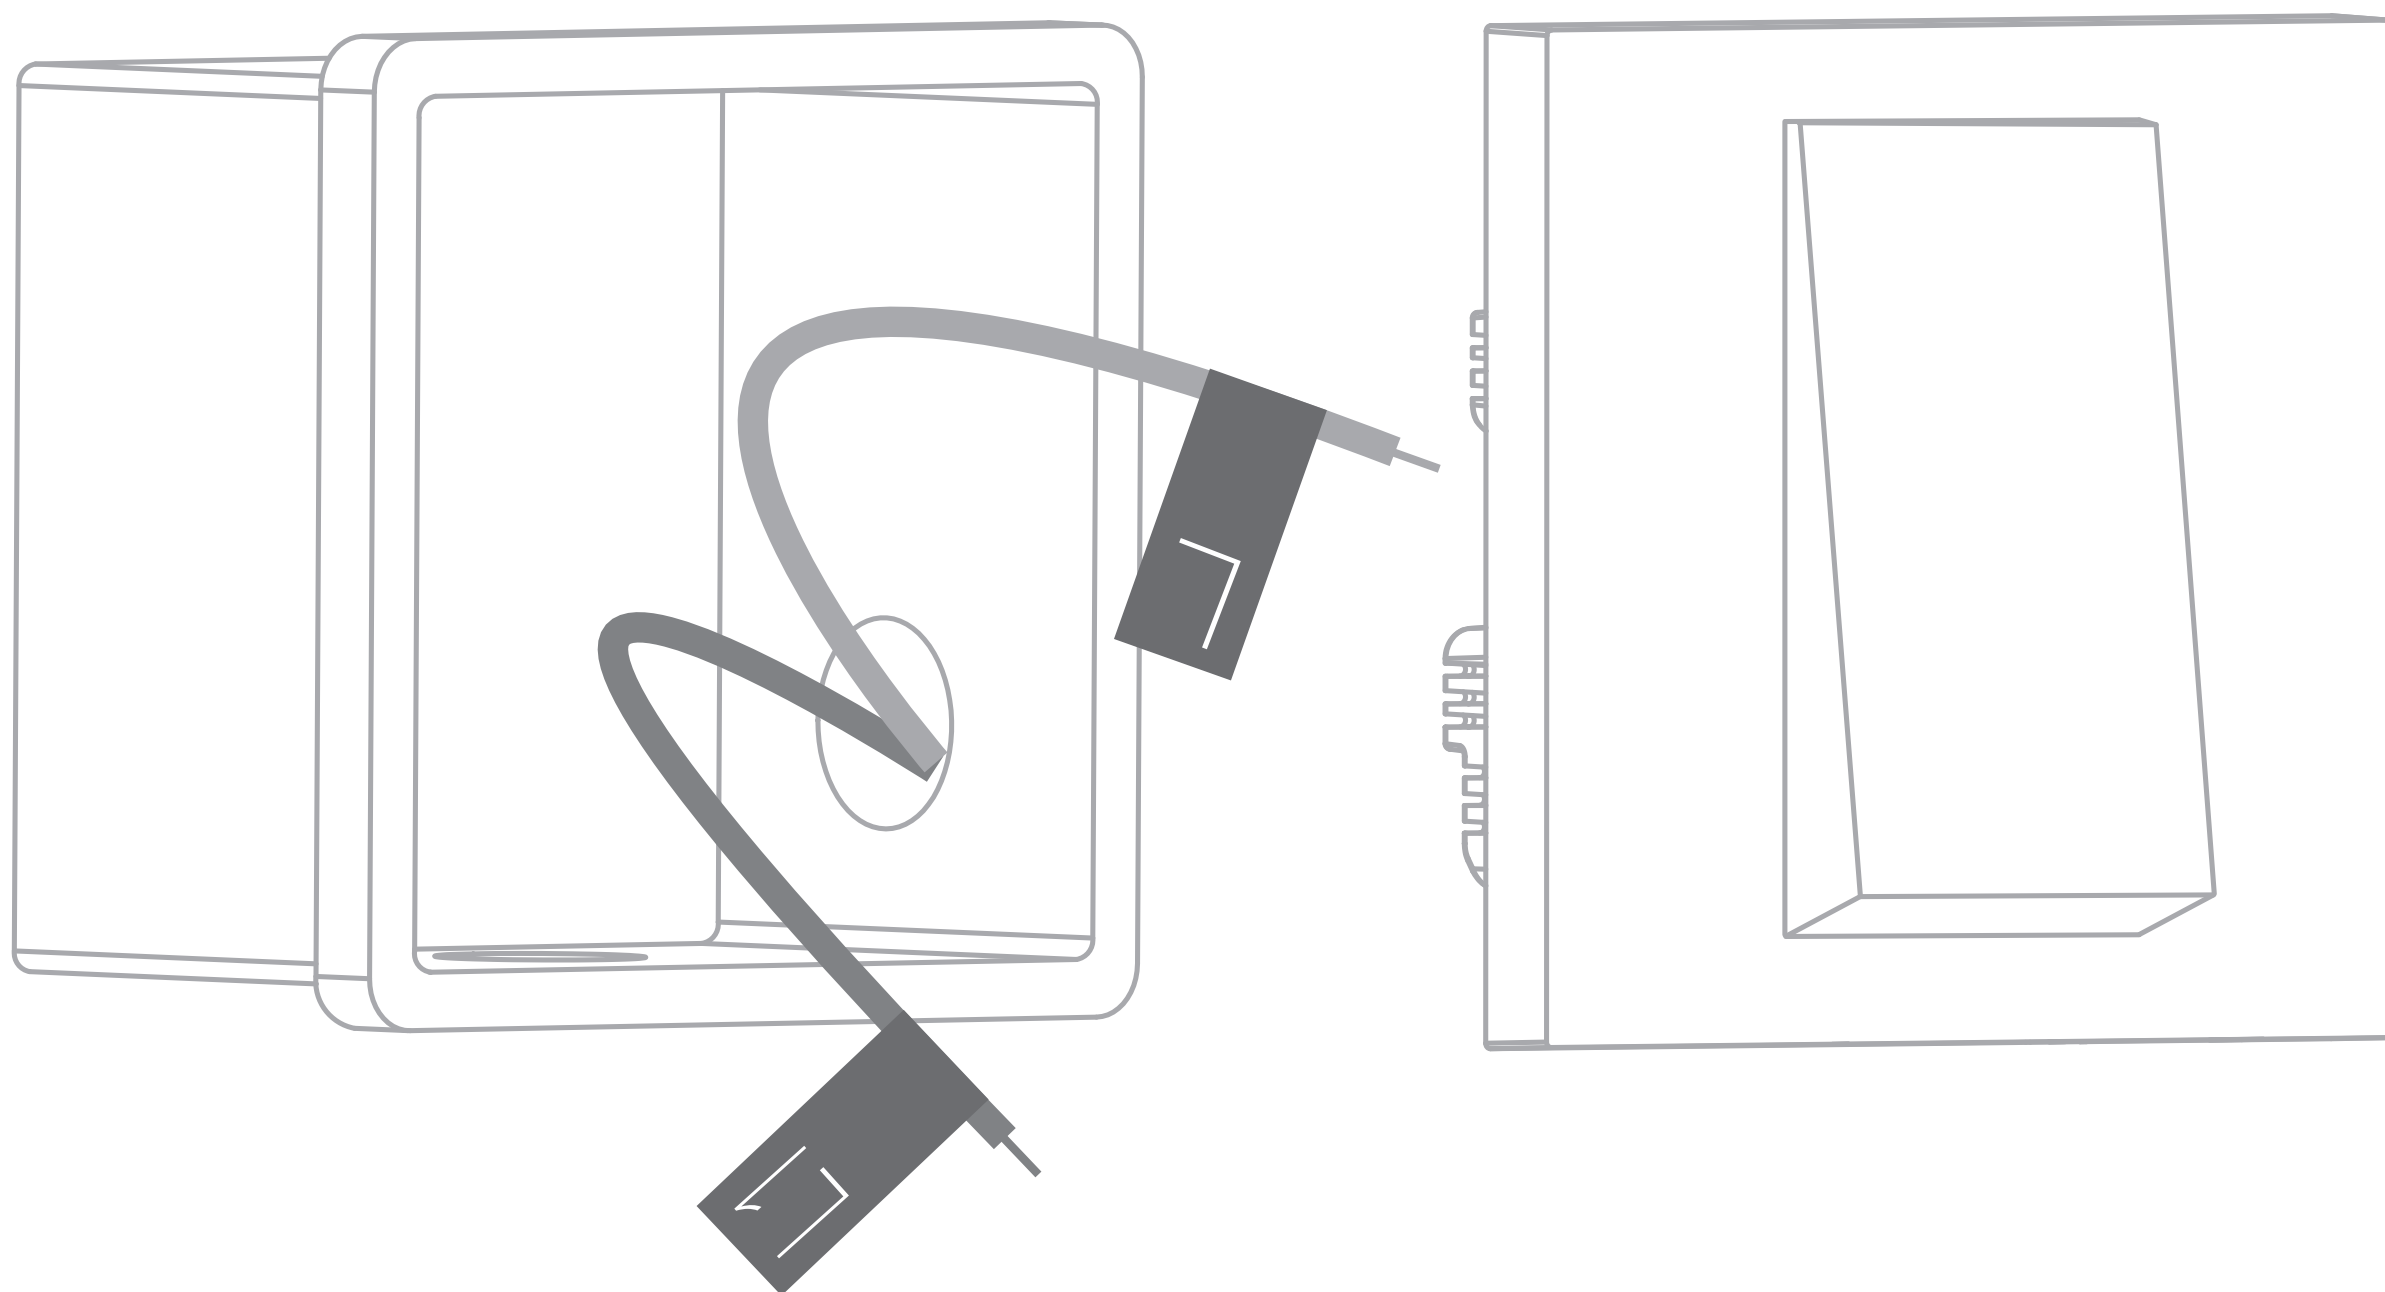



② 从底部掰开新开关的开关面板

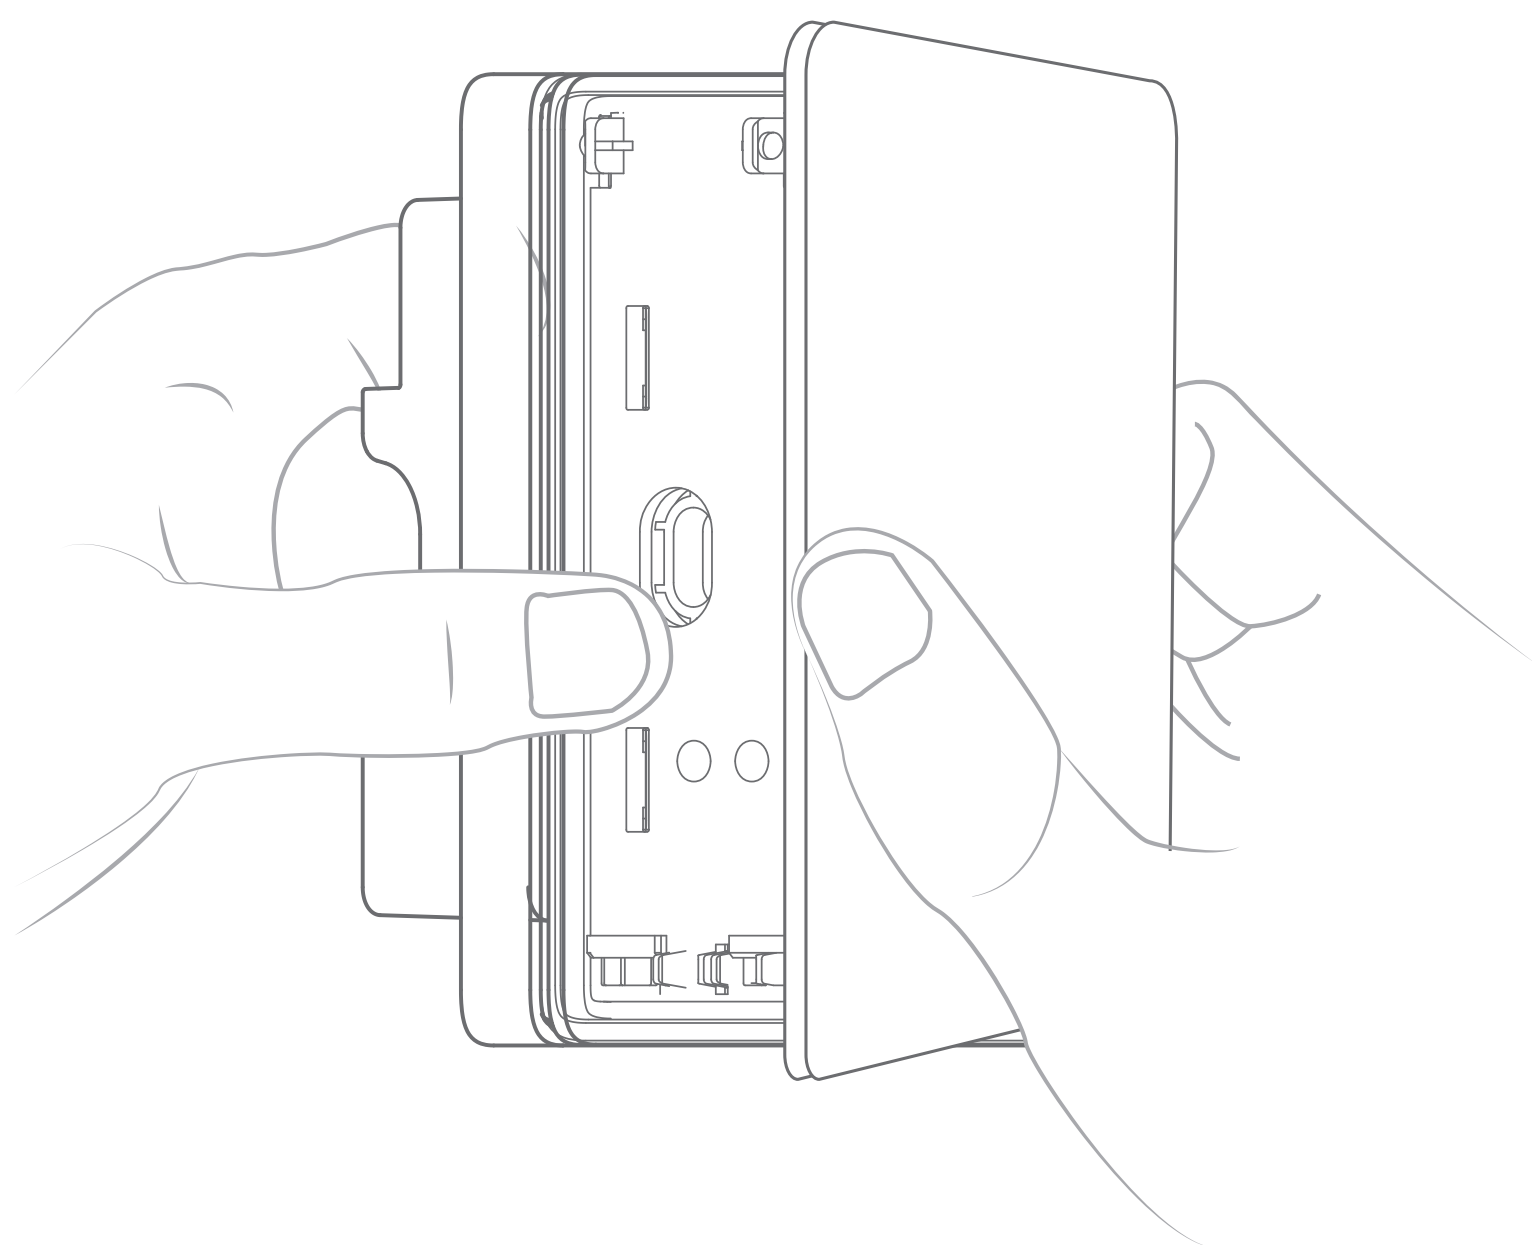

③ 将火线接入智能开关L接口，将负载线接入L1
(如有多路负载请按 L1、L2、L3 顺序接入)，确
认电源线与开关接线柱接触良好，无裸露的铜线。

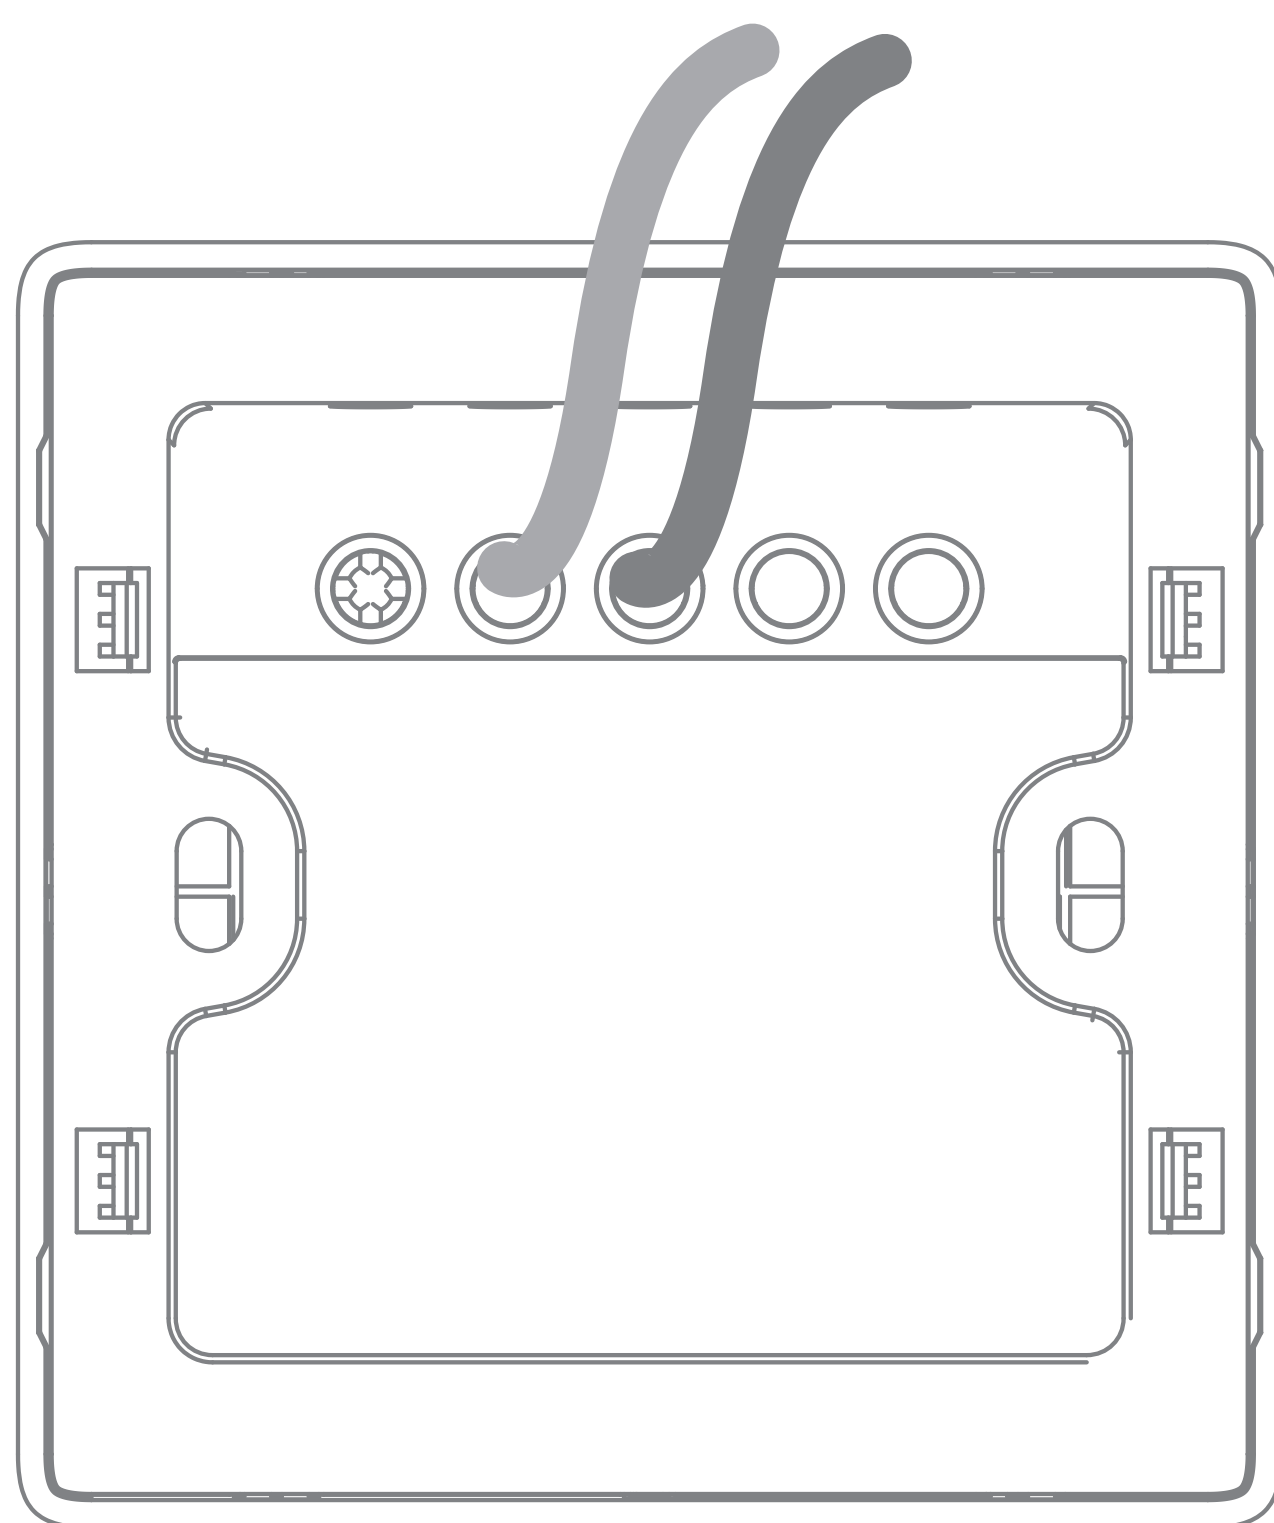

- ④ 用螺丝将开关固定到墙壁接线盒，用力扣回按键面板。

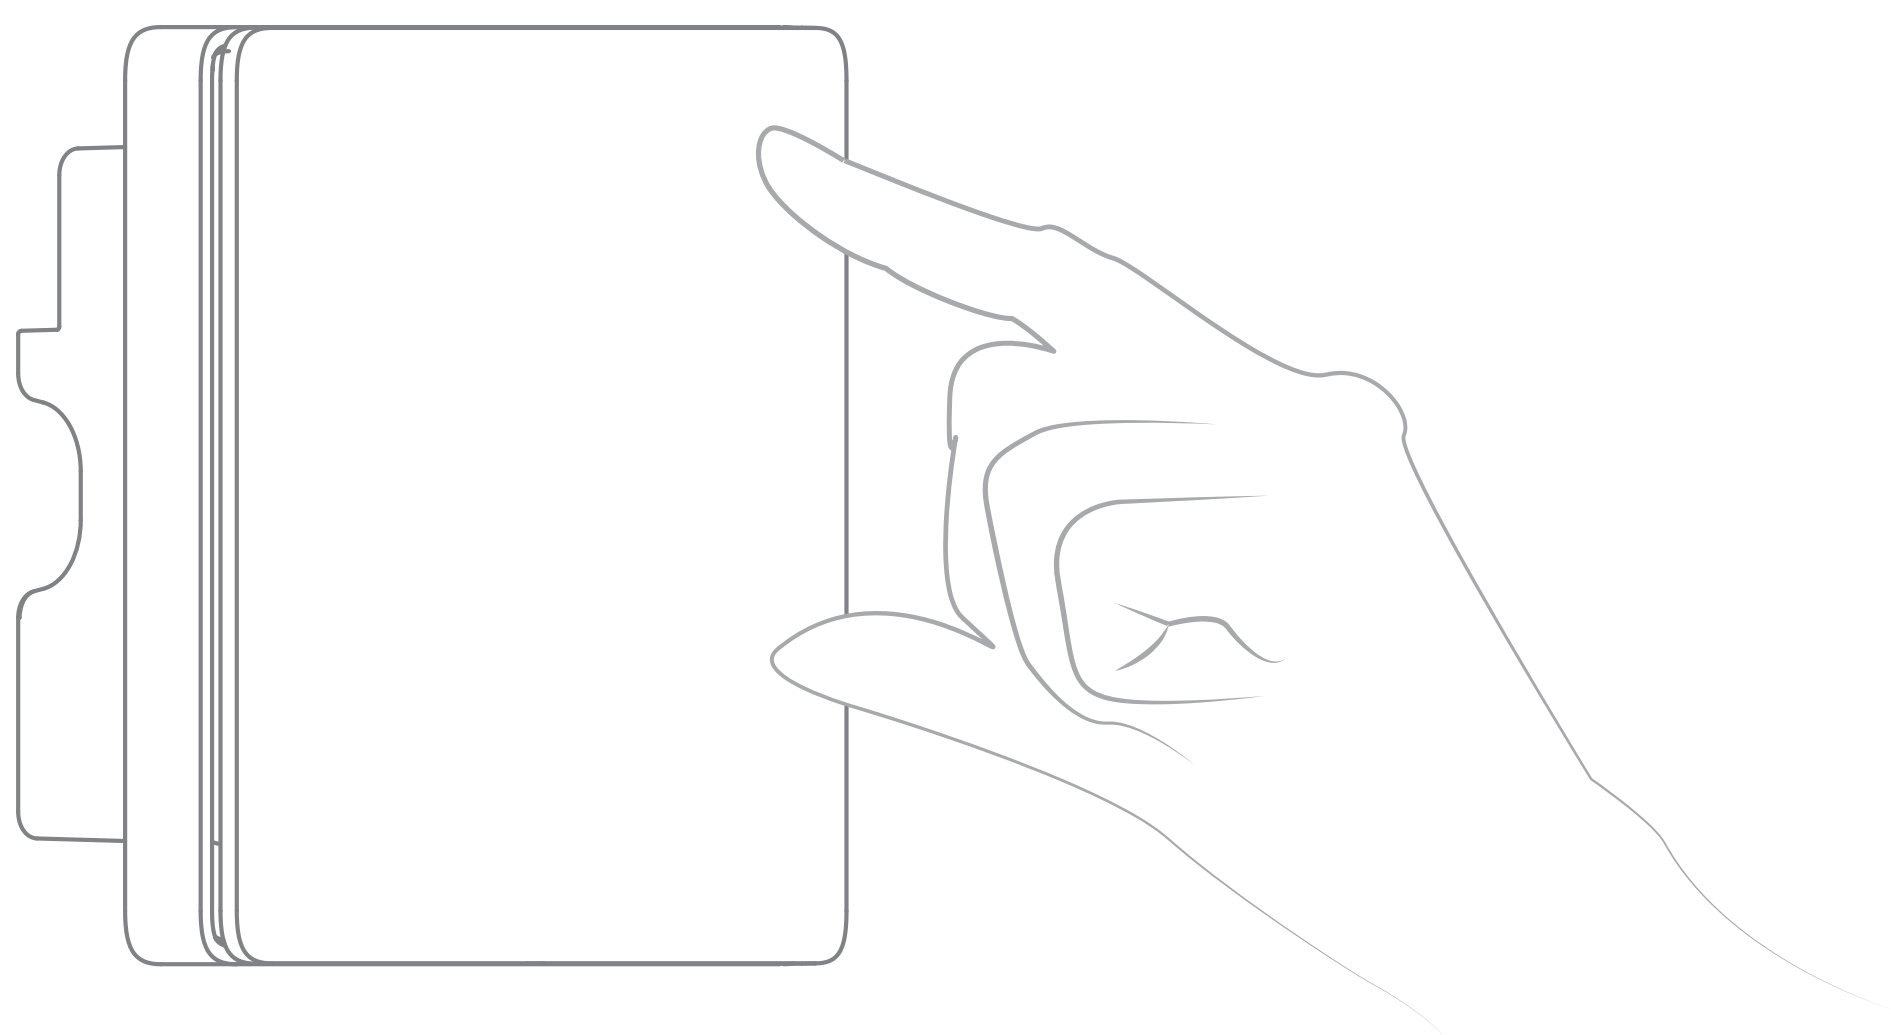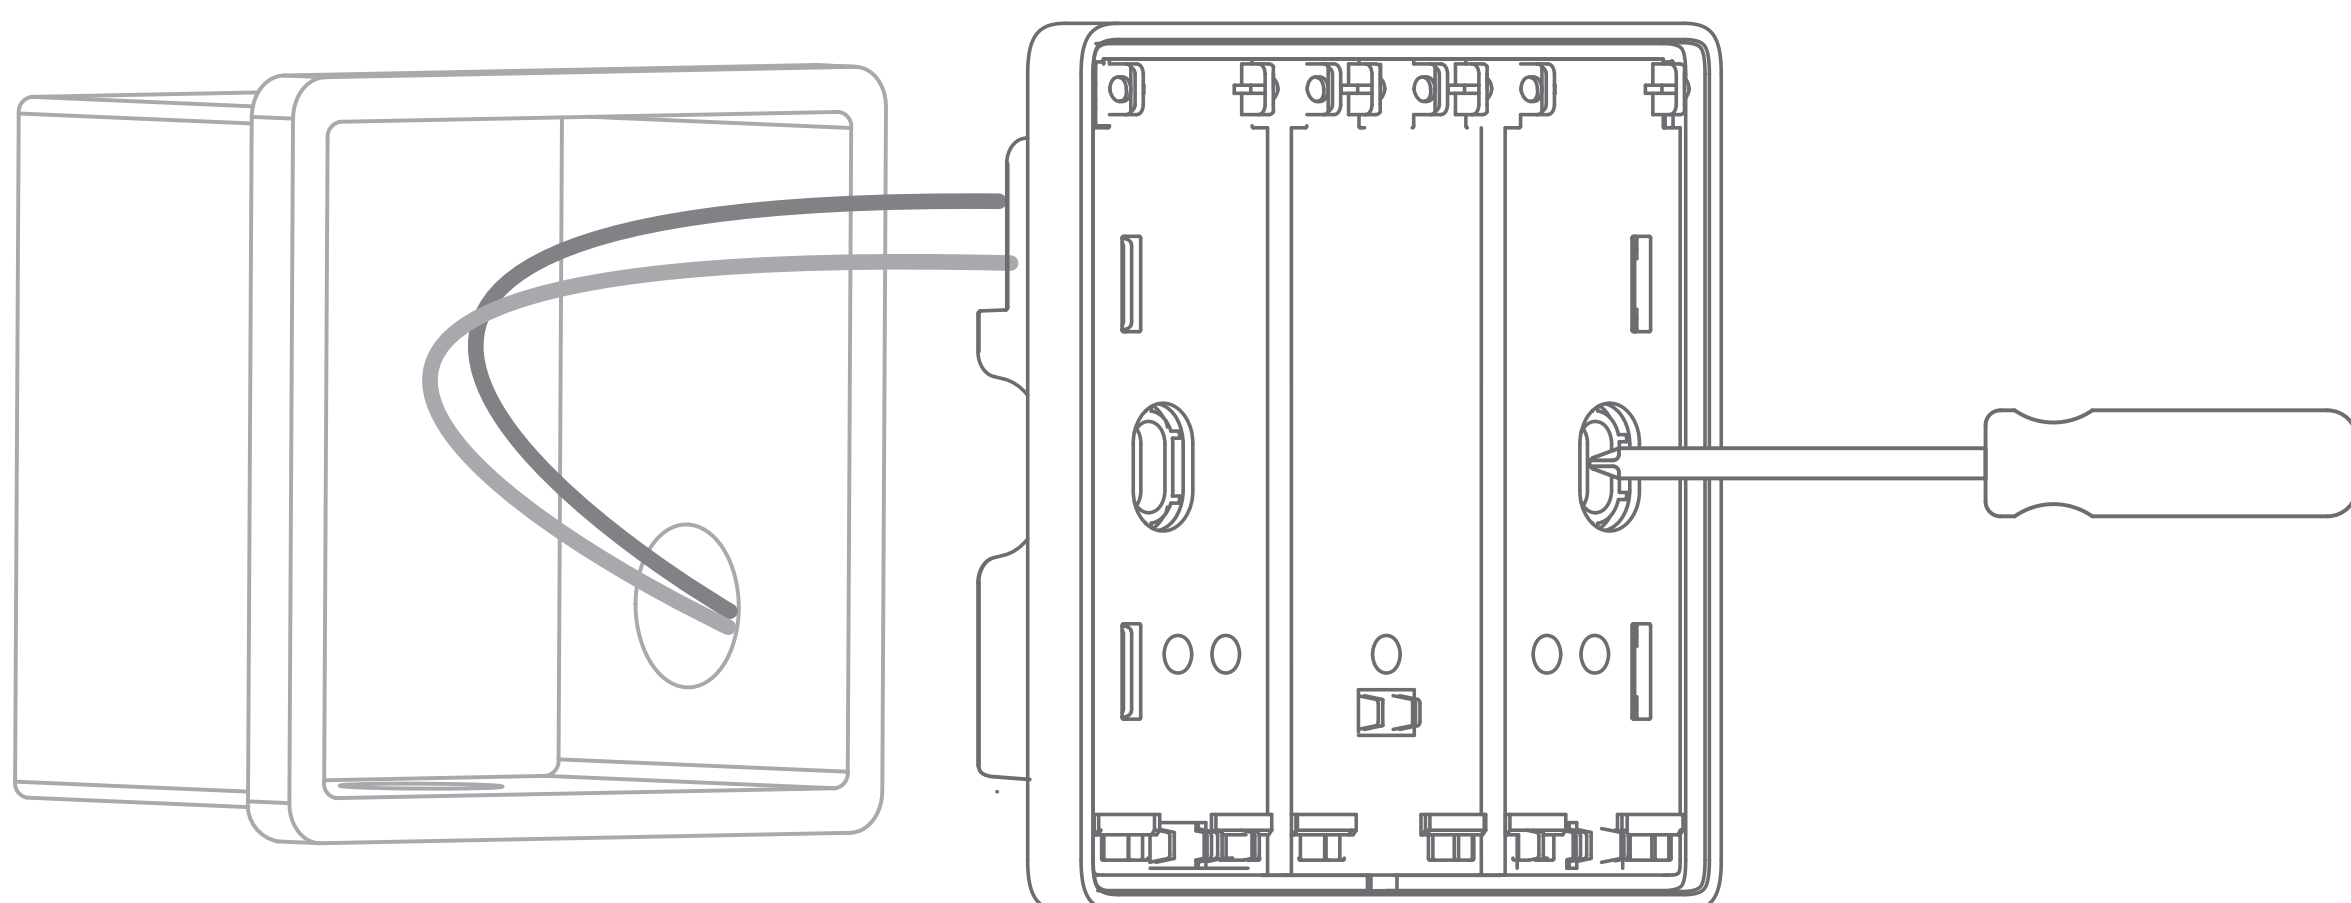

- ⑤ 开启电源总闸，按开关面板按键，可正常控制灯光即说明安装正确。

设备绑定

智能开关与 MixPad 精灵绑定

绑定前确认MixPad精灵 已联网（联网请查看MixPad精灵说明书）


第一步：智能开关进入待配网状态

- ① 初始上电，开关底部的指示灯慢闪，即进入配网模式；
- ② 三分钟内未完成配网操作，任意按键，连续短按4次，再长按直到开关底部的指示灯闪烁，即可重置设备配网。

第二步：添加智能开关


方式一：

- 1. 通过语音“小欧管家，添加设备”或在屏幕设置页点击“添加设备”启动功能；
- 2. 通过Mixpad查找并完成待组网设备的添加。

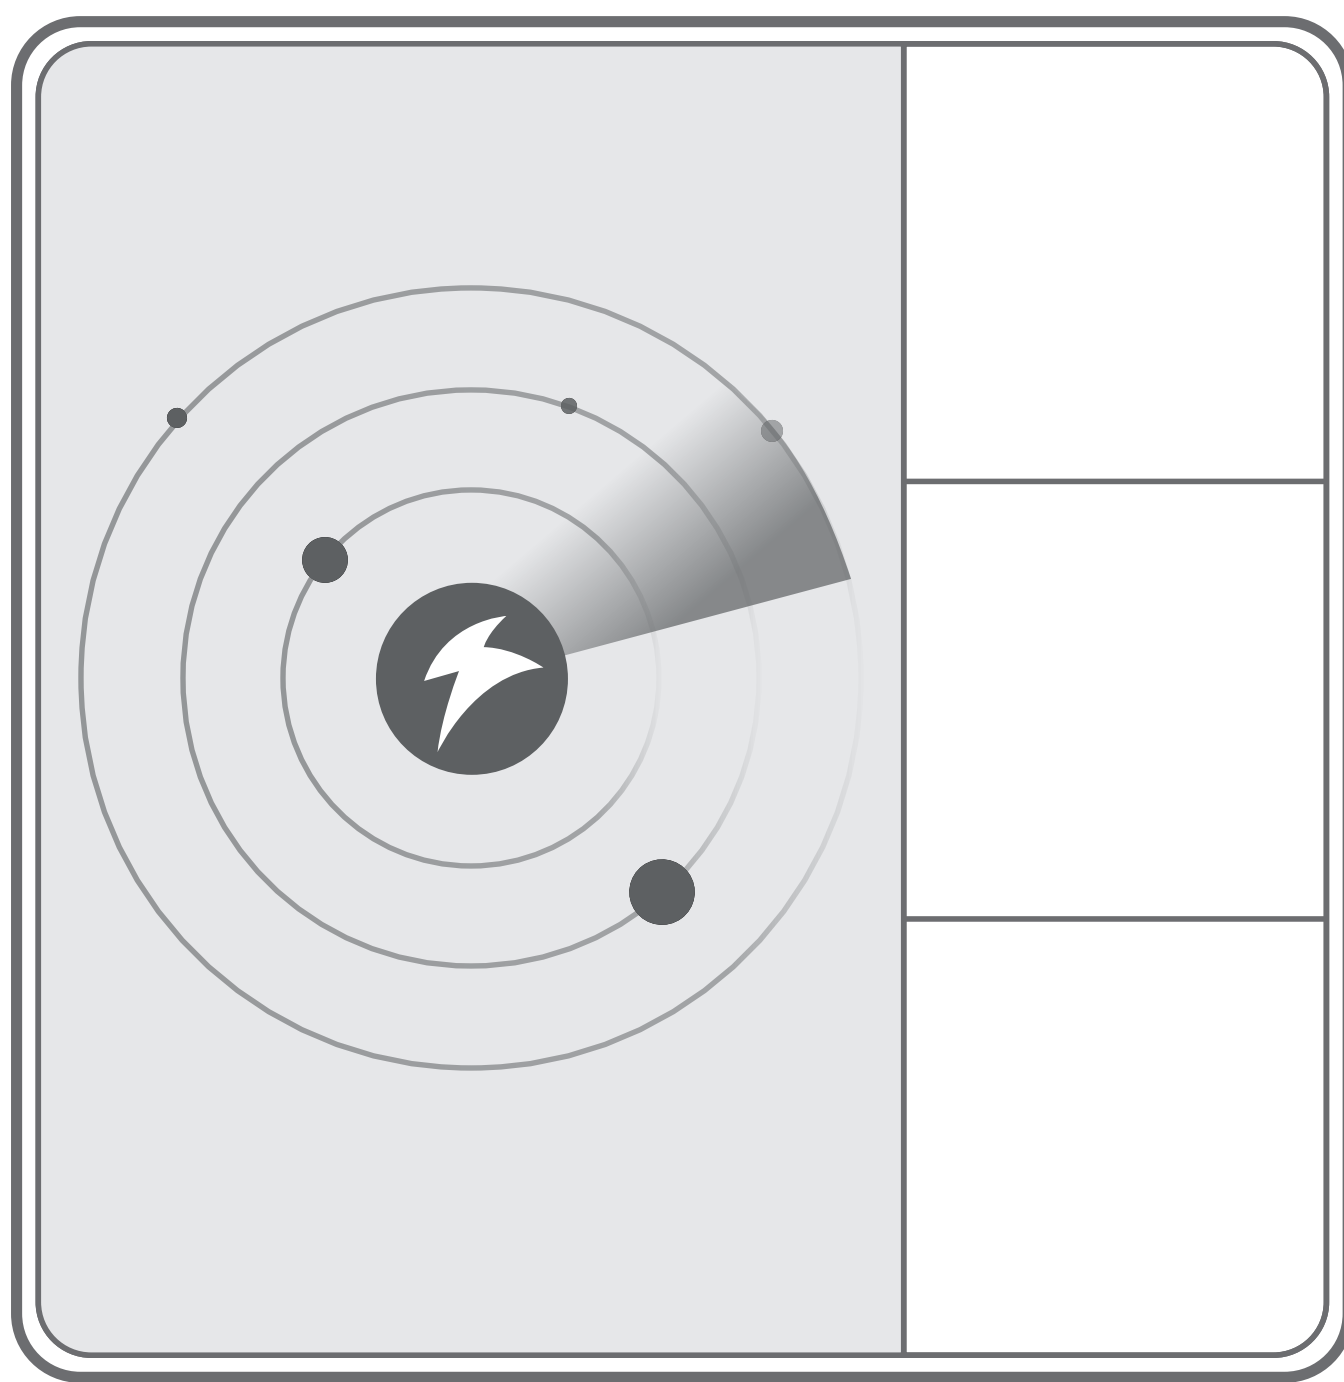

方式二：

打开“智家365”App，点击右上角“+”，选择“扫描二维码添加设备”，扫描下面的二维码，根据 App 提示完成设备绑定和添加到 MixPad。

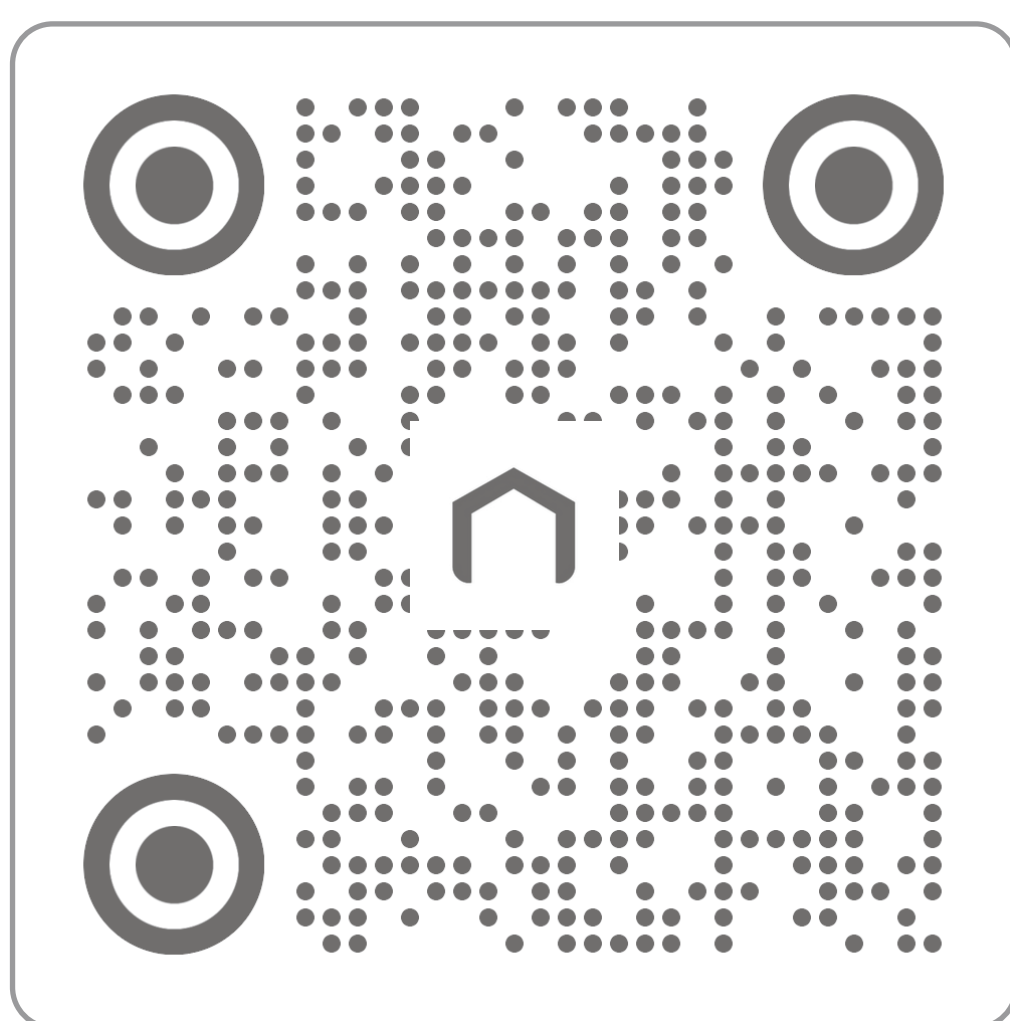

智能开关与天猫精灵绑定


绑定前确认天猫精灵已联网（联网请查看天猫精灵说明书）

第一步：智能开关进入待配网状态

- ① 初始上电，开关底部的指示灯慢闪，进入配网模式。
- ② 三分钟内未完成配网操作，任意按键，连续短按4次，再长按直到开关底部的指示灯闪烁，即可重置设备配网。

第二步： 添加智能开关

方式一： 通过语音添加

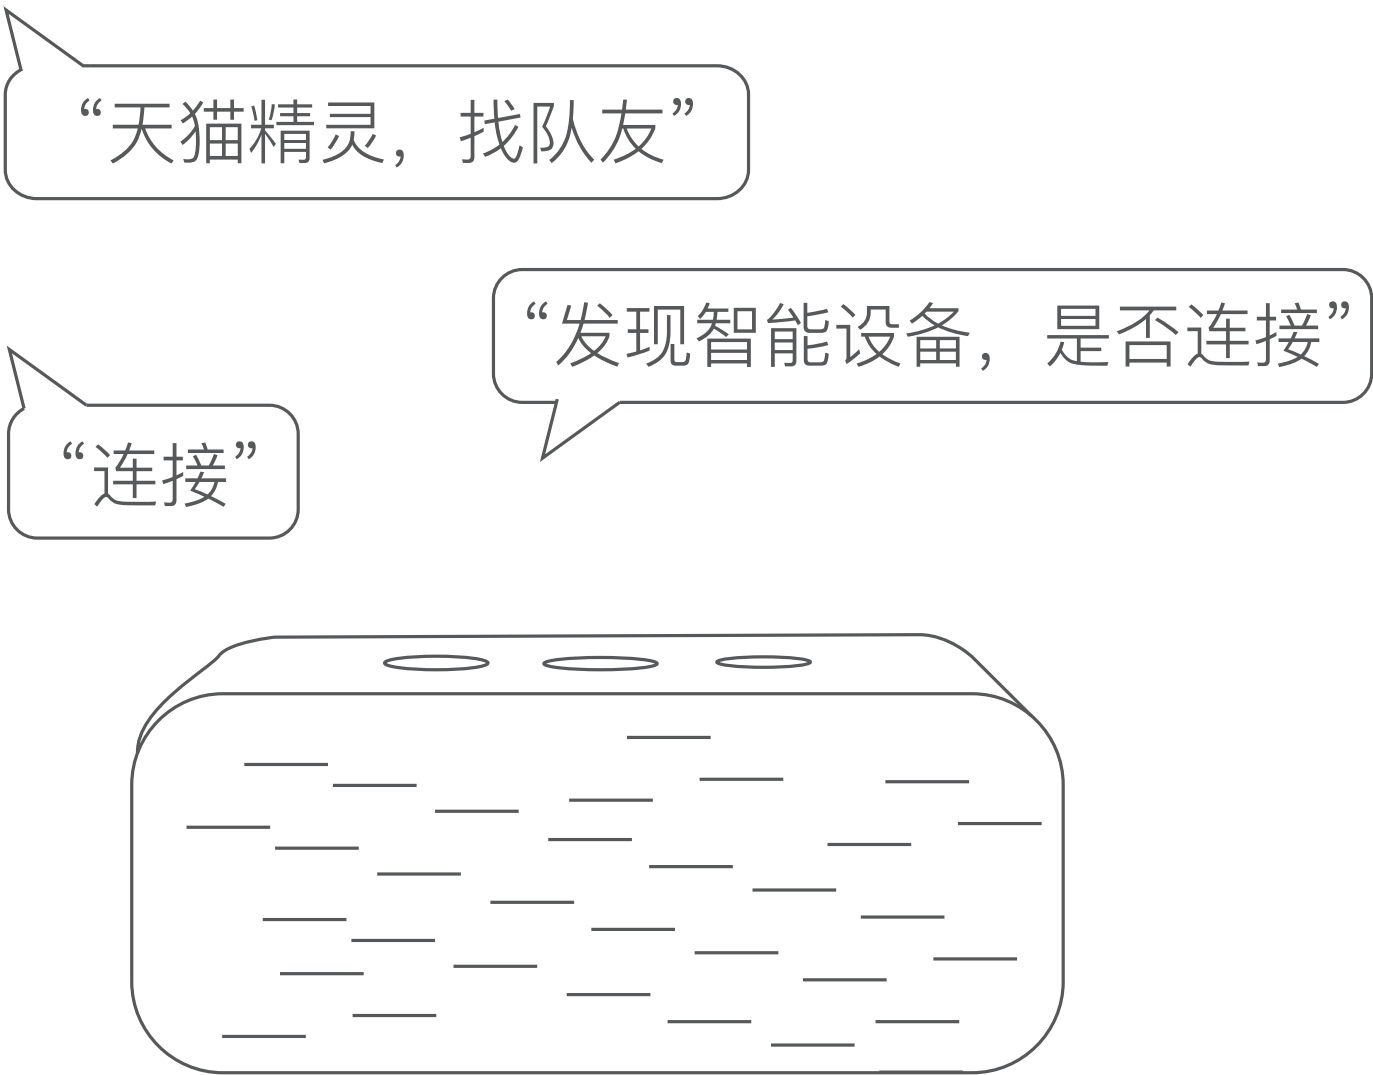


配对成功后，天猫精灵将提示“连接成功”

方式二： 天猫精灵App添加

- ① 进入天猫精灵App界面，点击左下方「精灵家」-点击右上角“+”-「添加设备」，会自动扫描附近的设备，或在搜索框输入“欧瑞博”，找到对应的设备类型进行添加；
- ② 配对成功后的设备，将在App界面「精灵家」栏目看到。


第三步：
通过设置「位置」和「别名」， 进行控制设备

- ① 进入天猫精灵App右下角「精灵家」栏目即可看到当前所有已经配对好的设备。

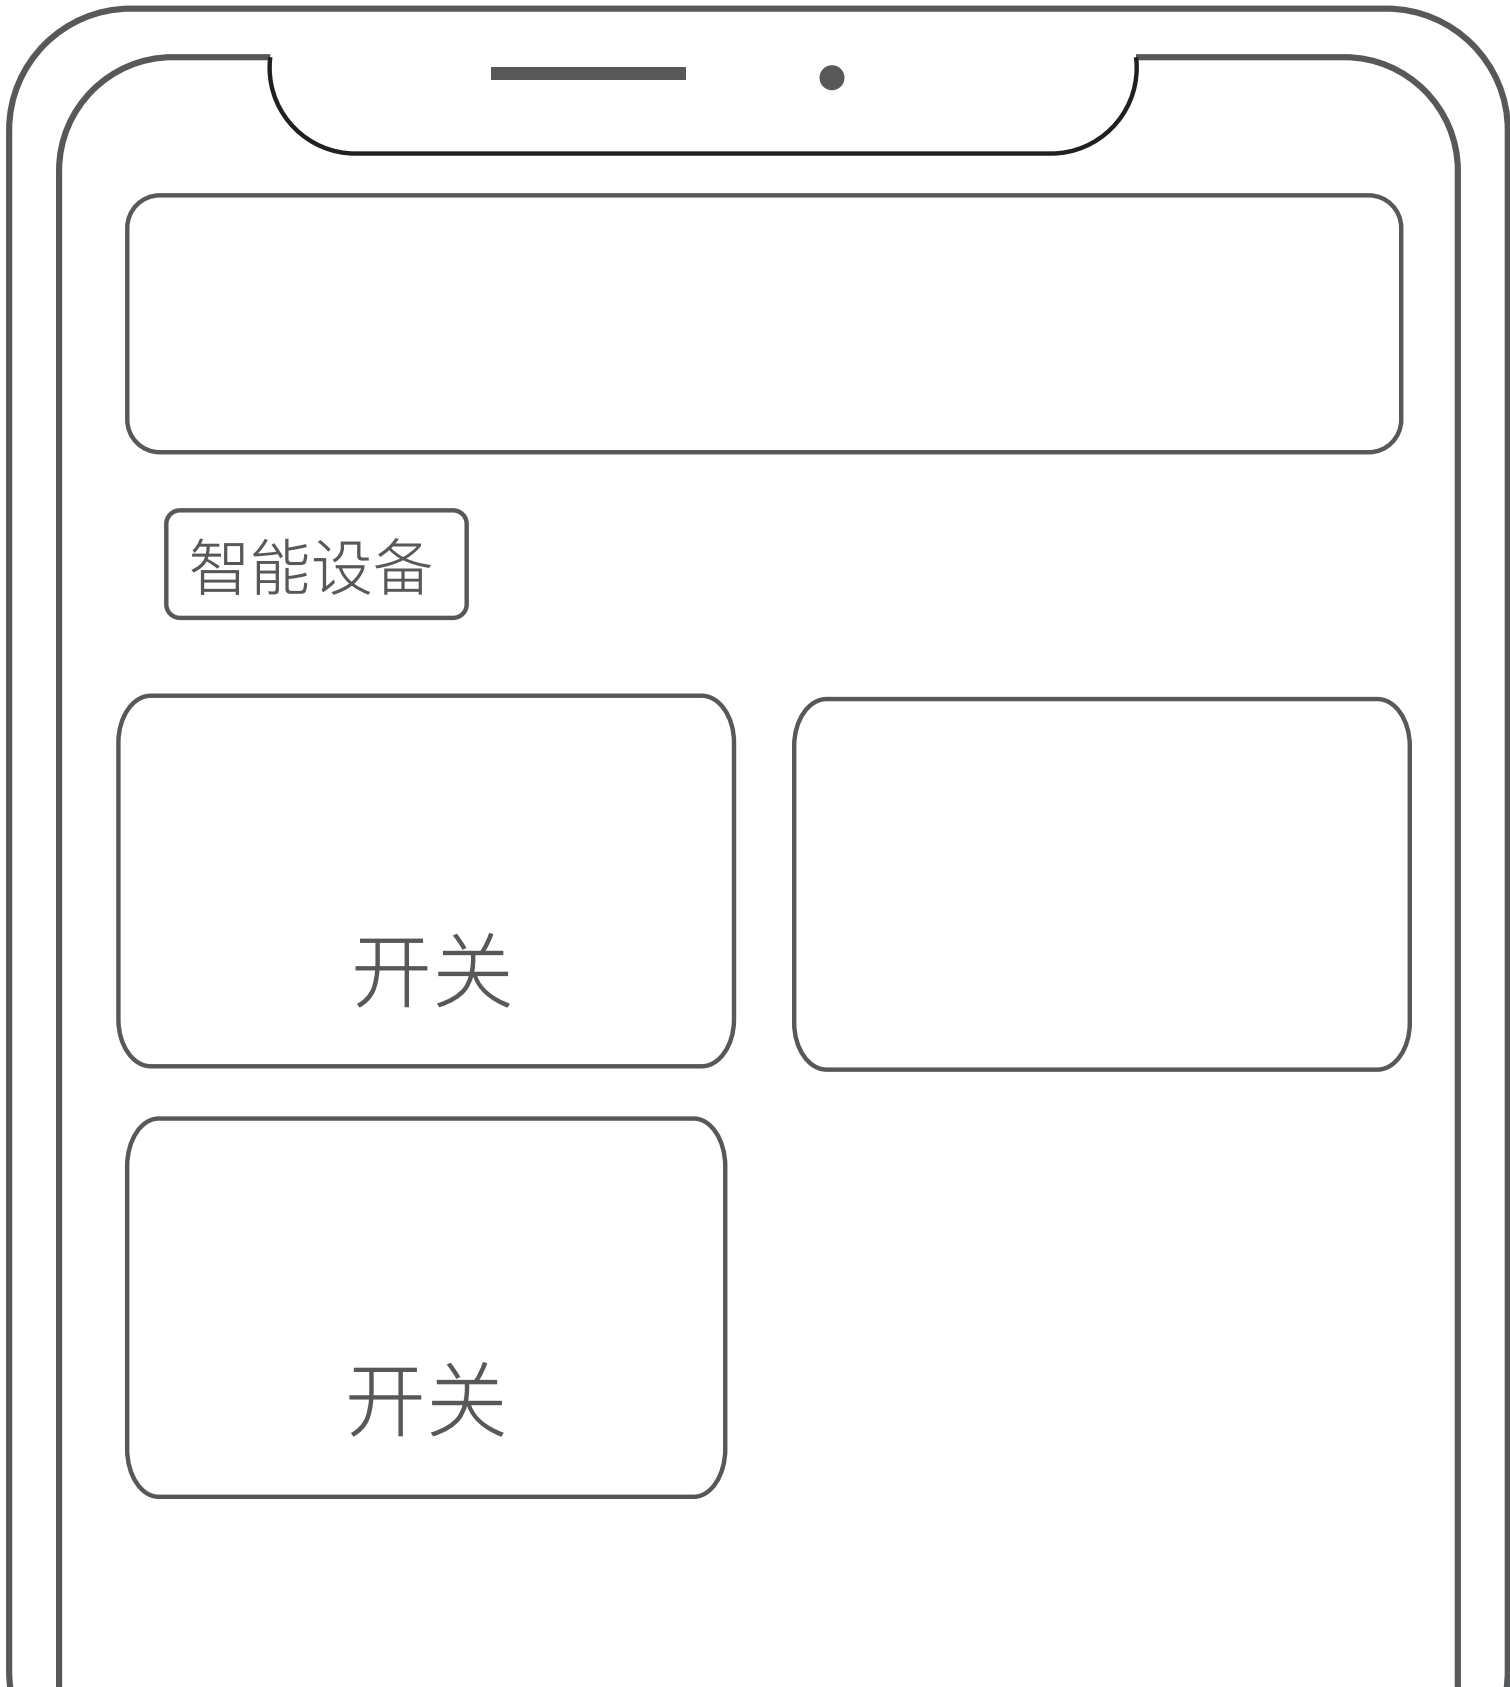

注意： 以上图以两路单火蓝牙开关为例， 与天猫精灵配对成功后， App界面会出现两个选项：两个“开关选项”（分别对应连接的两个灯， 请分别对每个灯设置设备名称）

② 点击需要设置的开关按钮，设置设备名称和设备位置名称，如“客厅灯”“卧室灯”。（设置完成后可根据您设置的名称或位置进行单独语音控制设备）

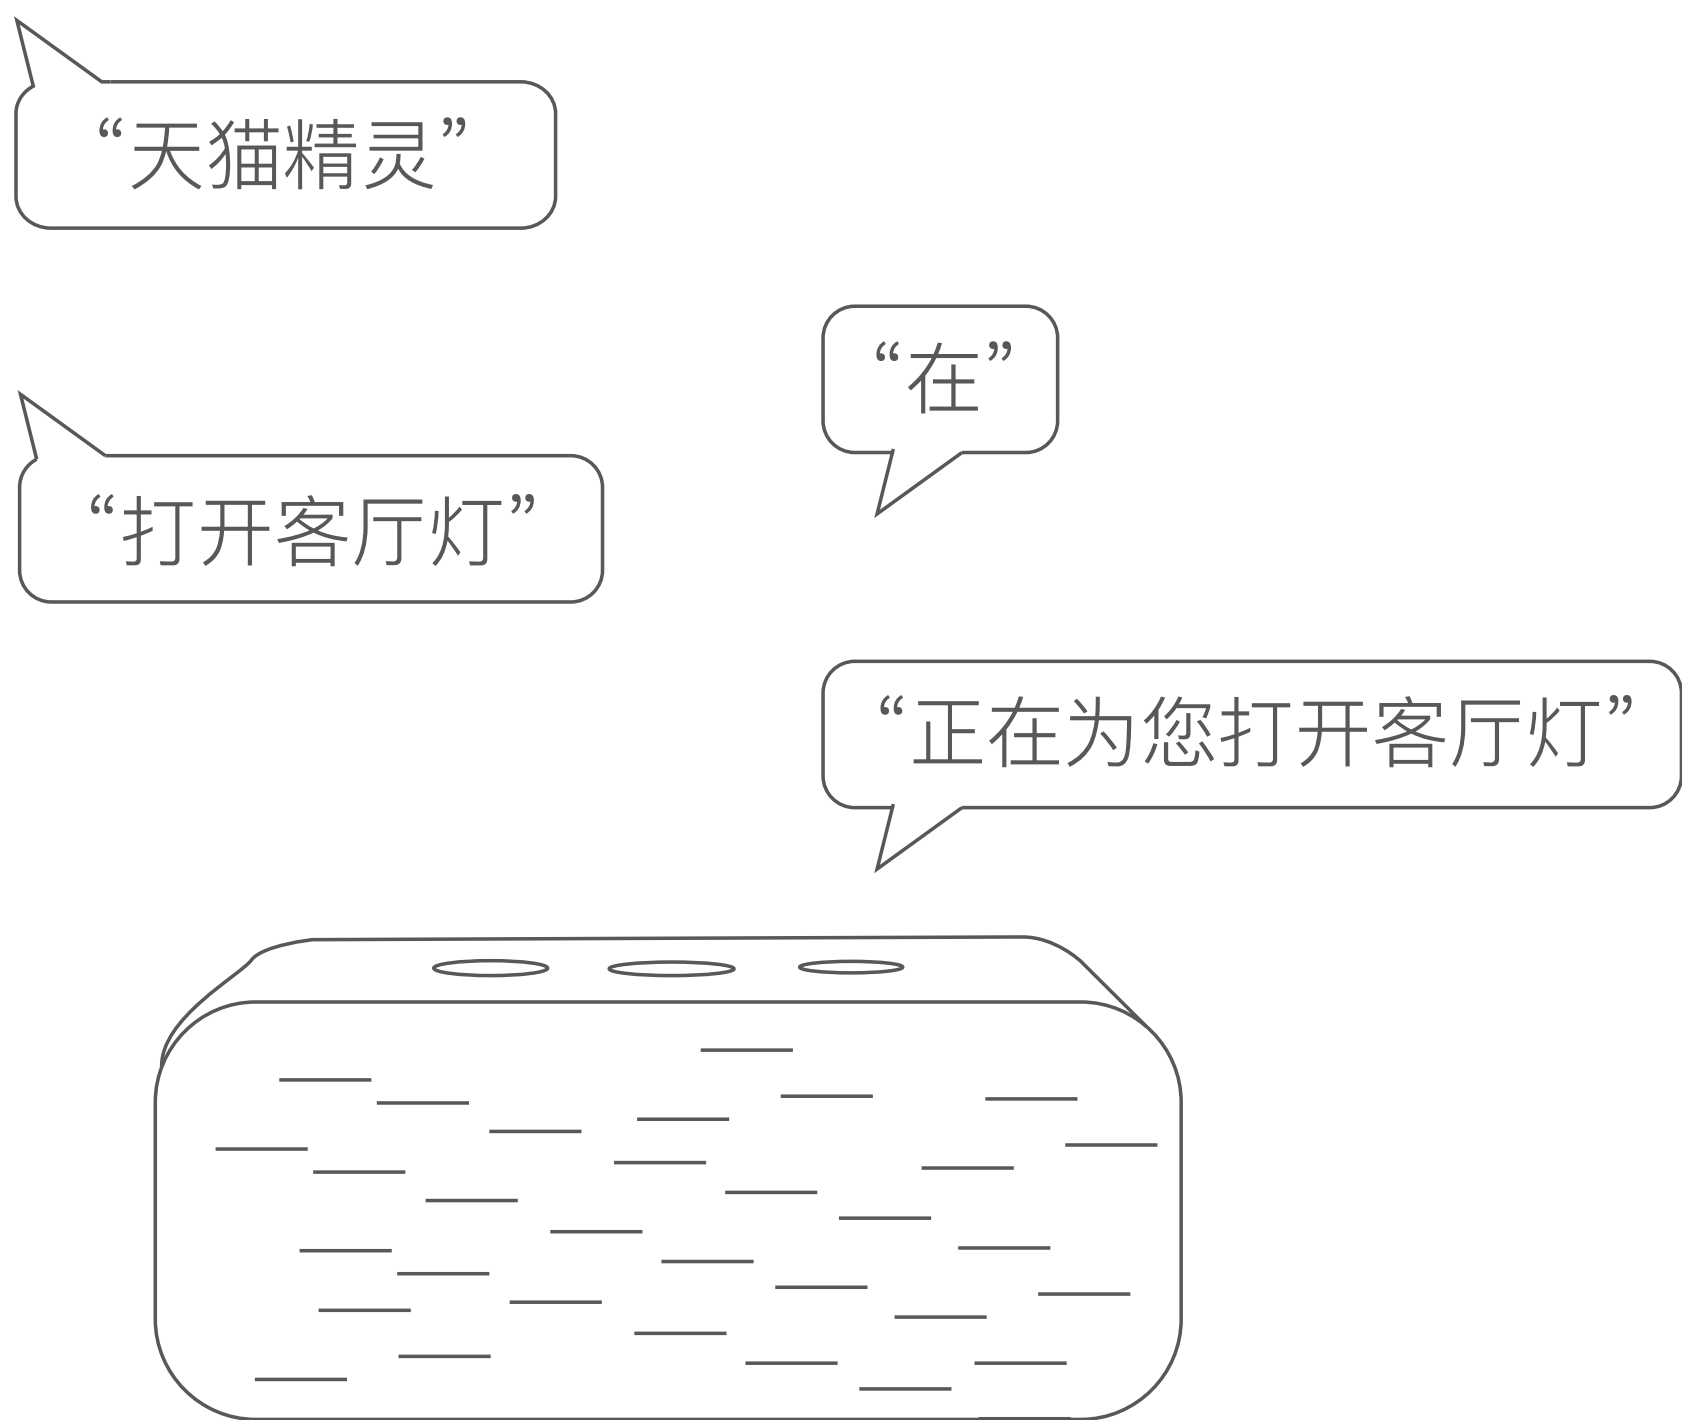

常见问题

① 灯具出现微亮或者闪烁？

部分品牌灯具功率较低时出现闪烁或微亮，此现象和灯具结构及驱动有关，并非开关质量问题。精灵2智能开关 测试支持以下品牌 $\geq 3W$ 不闪，您可选择以下品牌或更换更大功率灯具：雷士、公牛、欧普、美的、佛山照明、阳光、得邦、飞利浦、MLS、TCL、德力西

*以上品牌为实现室测试数据，实际使用中会略有差异

② 智能开关无法打开灯或只有其中一路能打开灯检查线路接线，确认是否有输入输出接反情况，并且确认接线是否有接触不良情况

③ 蓝牙配对时，无法找到蓝牙开关？

1. 确认智能开关是否已经正确进入配网状态
2. 尽可能让智能开关和MixPad精灵或天猫精灵音箱距离近一些

产品参数

产品型号	精灵2智能开关（单火版） 一开 T53W1B 二开 T53W2B 三开 T53W3B
产品尺寸	86×87.5mm
开关类型	机械自复式
输入电压	220V~，50/60Hz，μ
负载范围	单路负载：3–200W/路
通讯方式	蓝牙
工作环境	温度0℃ ~ 50℃， 湿度≤90%RH
执行标准	GB/T 16915.1–2014， GB/T 16915.2–2012

* 数据为实验室获得，实际使用中会应环境变化而有所不同。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。						

根据SJ/T11364标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。



三包凭证

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需邮寄，邮寄费用需参考欧瑞博售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出非深圳市欧瑞博科技股份有限公司保证的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关发票、销售单据等购买凭据；
- ② 人为因素导致的产品故障、产品零部件不完整或外观有损坏；
- ③ 产品正常损耗（如外壳的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

* 请保留产品包装，以备保修使用。

合格证 已检验