



双色温金属洗墙灯条

说明书

产品概述

双色温金属洗墙灯条灯体采用高合金材料制作，安装便捷，可随意调节安装位置，适用于室内照明。（搭配智能灯带控制器可实现调光调色，通过智能手机等智能终端实现对灯具的远程控制和情景控制）

产品图示

双色温金属洗墙灯条-1000mm (型号: DLN12220/DLN12223)





安装支架*3



膨胀胶塞*3



十字沉头螺丝*3

双色温金属洗墙灯条-500mm (型号: DLN06221/DLN06224)





安装支架*2




膨胀胶塞*2



十字沉头螺丝*2

双色温金属洗墙灯条-100mm (型号: DLN01222/DLN01225)





安装支架*2



膨胀胶塞*2



十字沉头螺丝*2

连接线图示



电源连接线 (型号: DPN00324)



I型连接线 (型号: DPN00325)


请注意：连接线的长度限制为 240mm。如果连接线长度不足，请务必寻求专业电工的帮助来进行接线。

安装须知


- 1、安装前务必切断电源，并按照说明书进行操作。
- 2、安装表面要平整。
3. 灯体表面不得覆盖不利于散热的物体，以免影响散热并降低产品寿命。
4. 安装时，灯体不得强力弯折或扭曲，以免损坏产品。
5. 在安装或拆卸时不得接通电源。
6. 请确保在安装过程中输入电压为 24V。

安装步骤


- 1.将膨胀胶塞装入墙体，使其保持在同一条直线上。

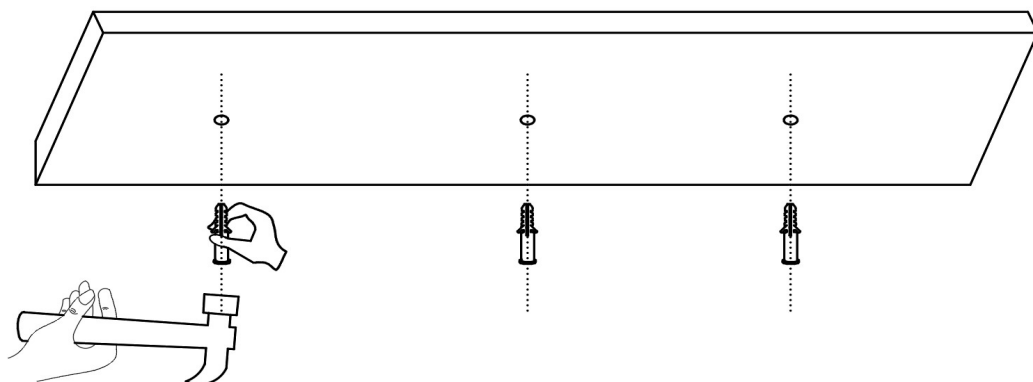


- 2.使用螺丝将安装支架固定在指定位置。

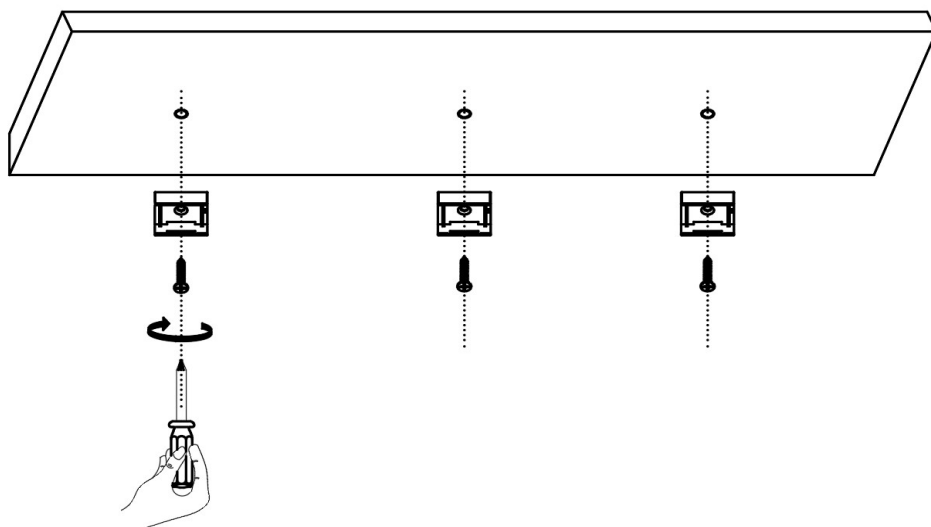

3.将灯条装入安装支架。

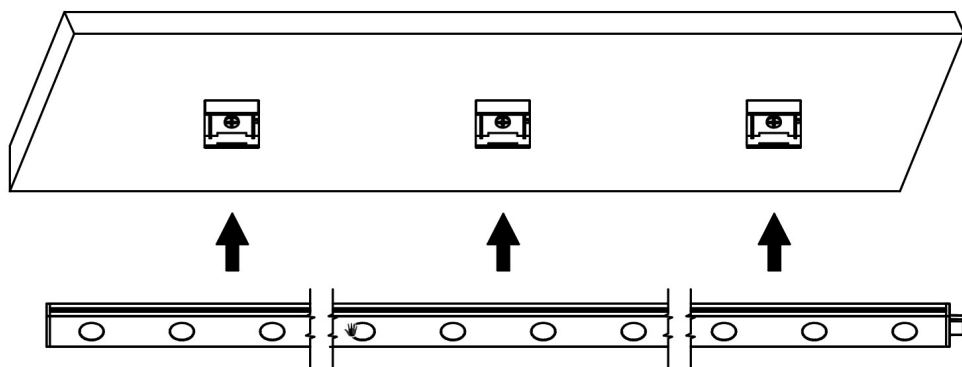

4. 使用电源连接器连接灯带控制器和灯条，通电调试后，安装完成。

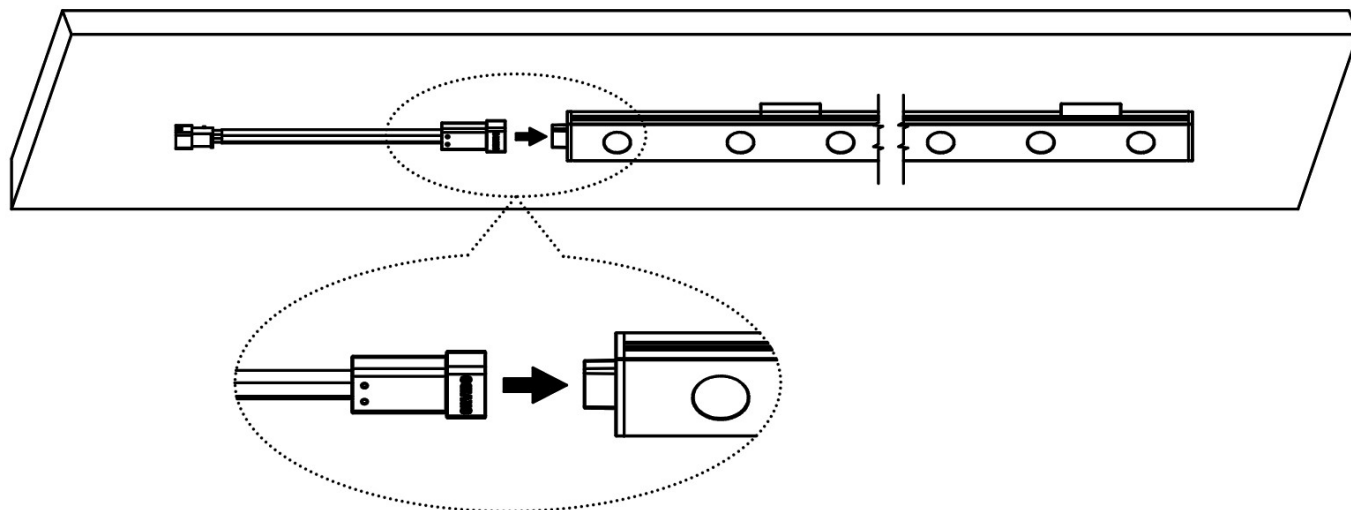

规格参数

双色温金属洗墙灯条-1000mm

产品型号	DLN12220	DLN12223
产品尺寸	L1000*W25*H10mm	
光束角	24°	60°
额定功率	20W	
光 通 量	1650lm	2000lm
输入电压	24V	
色温范围	2700-6000K	
显色指数	Ra≥90	
工作温度	-20℃ ~ +40℃	
相对湿度	10% ~ 90%RH	



双色温金属洗墙灯条-500mm

产品型号	DLN06221	DLN06224
产品尺寸	L500*W25*H10mm	
光束角	24°	60°
额定功率	10W	
光 通 量	880lm	1000lm
输入电压	24V	
色温范围	2700-6000K	
显色指数	Ra≥90	
工作温度	-20℃ ~ +40℃	
相对湿度	10% ~ 90%RH	

双色温金属洗墙灯条-100mm

产品型号	DLN01222	DLN01225
产品尺寸	L100*W25*H10mm	
光束角	24°	60°
额定功率	2W	
光 通 量	200lm	150lm
输入电压	24V	
色温范围	2700-6000K	
显色指数	Ra≥90	
工作温度	-20℃ ~ +40℃	
相对湿度	10% ~ 90%RH	

配光曲线



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。 						

根据 SJ/T11364 标准,本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带 有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的 使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7 日内退货或换货服务，15 日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1 年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏；
- ③ 产品正常损耗（如外壳、接插部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。请保留产品包装，以备保修使用。

合格证 已检验

深圳市欧瑞博科技股份有限公司

深圳市南山区学苑大道1001号

南山智园A7栋7层

www.orvibo.com

service@orvibo.com

安装与服务电话：400-060-6050