DEG. / DIV.	A	B	C	D	ANGLE	
0~5	±0.02	±0.05	±0.1	±0.2	0~30°	±0.1°
5~10	±0.05	±0.1	±0.15	±0.5	31°~60°	±0.3°
10~50	±0.1	±0.15	±0.2	±0.5	61°~90°	±0.5°
50~500	±0.15	±0.2	±0.25	±0.5		
500~	±0.15%	±0.2%	±0.25%	±1.0		

版次	修 改 内 容	修改	审核	批准	日 期
V0.1	第一次发行				

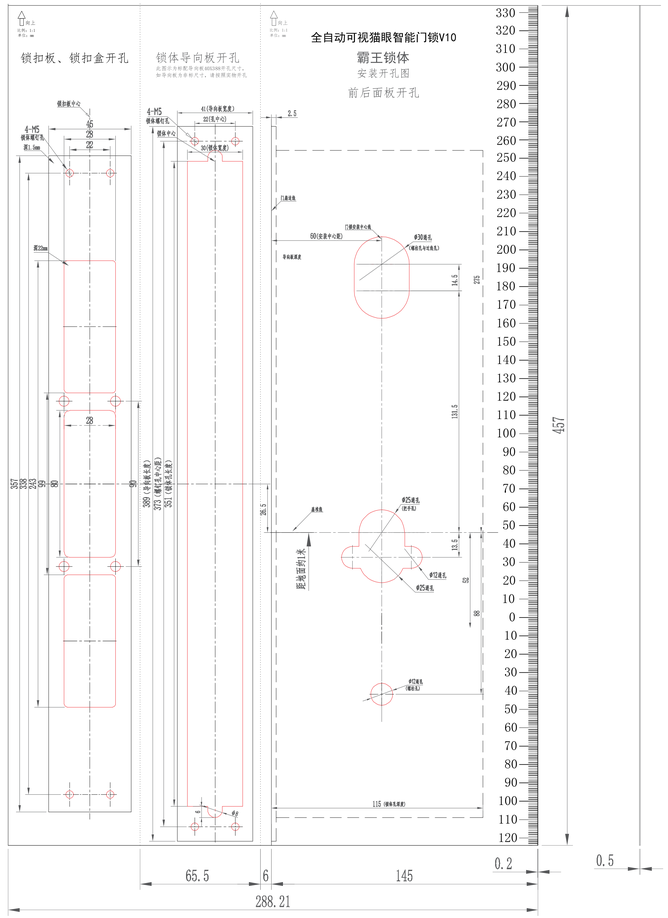

技术要求：

1、采用材料0.5mm厚度哑粉350g，白色制作，单面印刷；
2、文字印刷黑色、按照图示的大小、高度印刷；
3、线条印刷黑色、按照图示宽度印刷,尺寸线条印刷暗灰色，80%黑；
4、……此线所示做折断槽处理；
5、▭ 此区域镂空，切除纸。

未注公差：		制 图	审 核	批 准	产品名称	全自动可视猫眼智能门锁V10 开孔模板	材 料	
≤10mm	±0.05mm	鲁枫叶			产品料号		版 次	V0.1
≤50mm	±0.1mm				ORVIBO TEL:+86-0755-85277097 FAX:+86-0755-85277087	深圳市欧瑞博科技股份有限公司 SHENZHEN ORVIBO TECH CO.,LTD.		
>50mm	±0.2mm							
单 位	mm							
日 期		10-Aug-21						