


DEG.	A	B	C	D	ANGLE	
0~5	±0.02	±0.05	±0.1	±0.2	0~30°	±0.1°
5~10	±0.05	±0.1	±0.15	±0.5	31°~60°	±0.3°
10~50	±0.1	±0.15	±0.2	±0.5	61°~90°	±0.5°
50~500	±0.15	±0.2	±0.25	±0.5		
500~	±0.15%	±0.2%	±0.25%	±1.0		

版次	修改内容	修改	审核	批准	日期
VO.1	第一次发行				

铁门

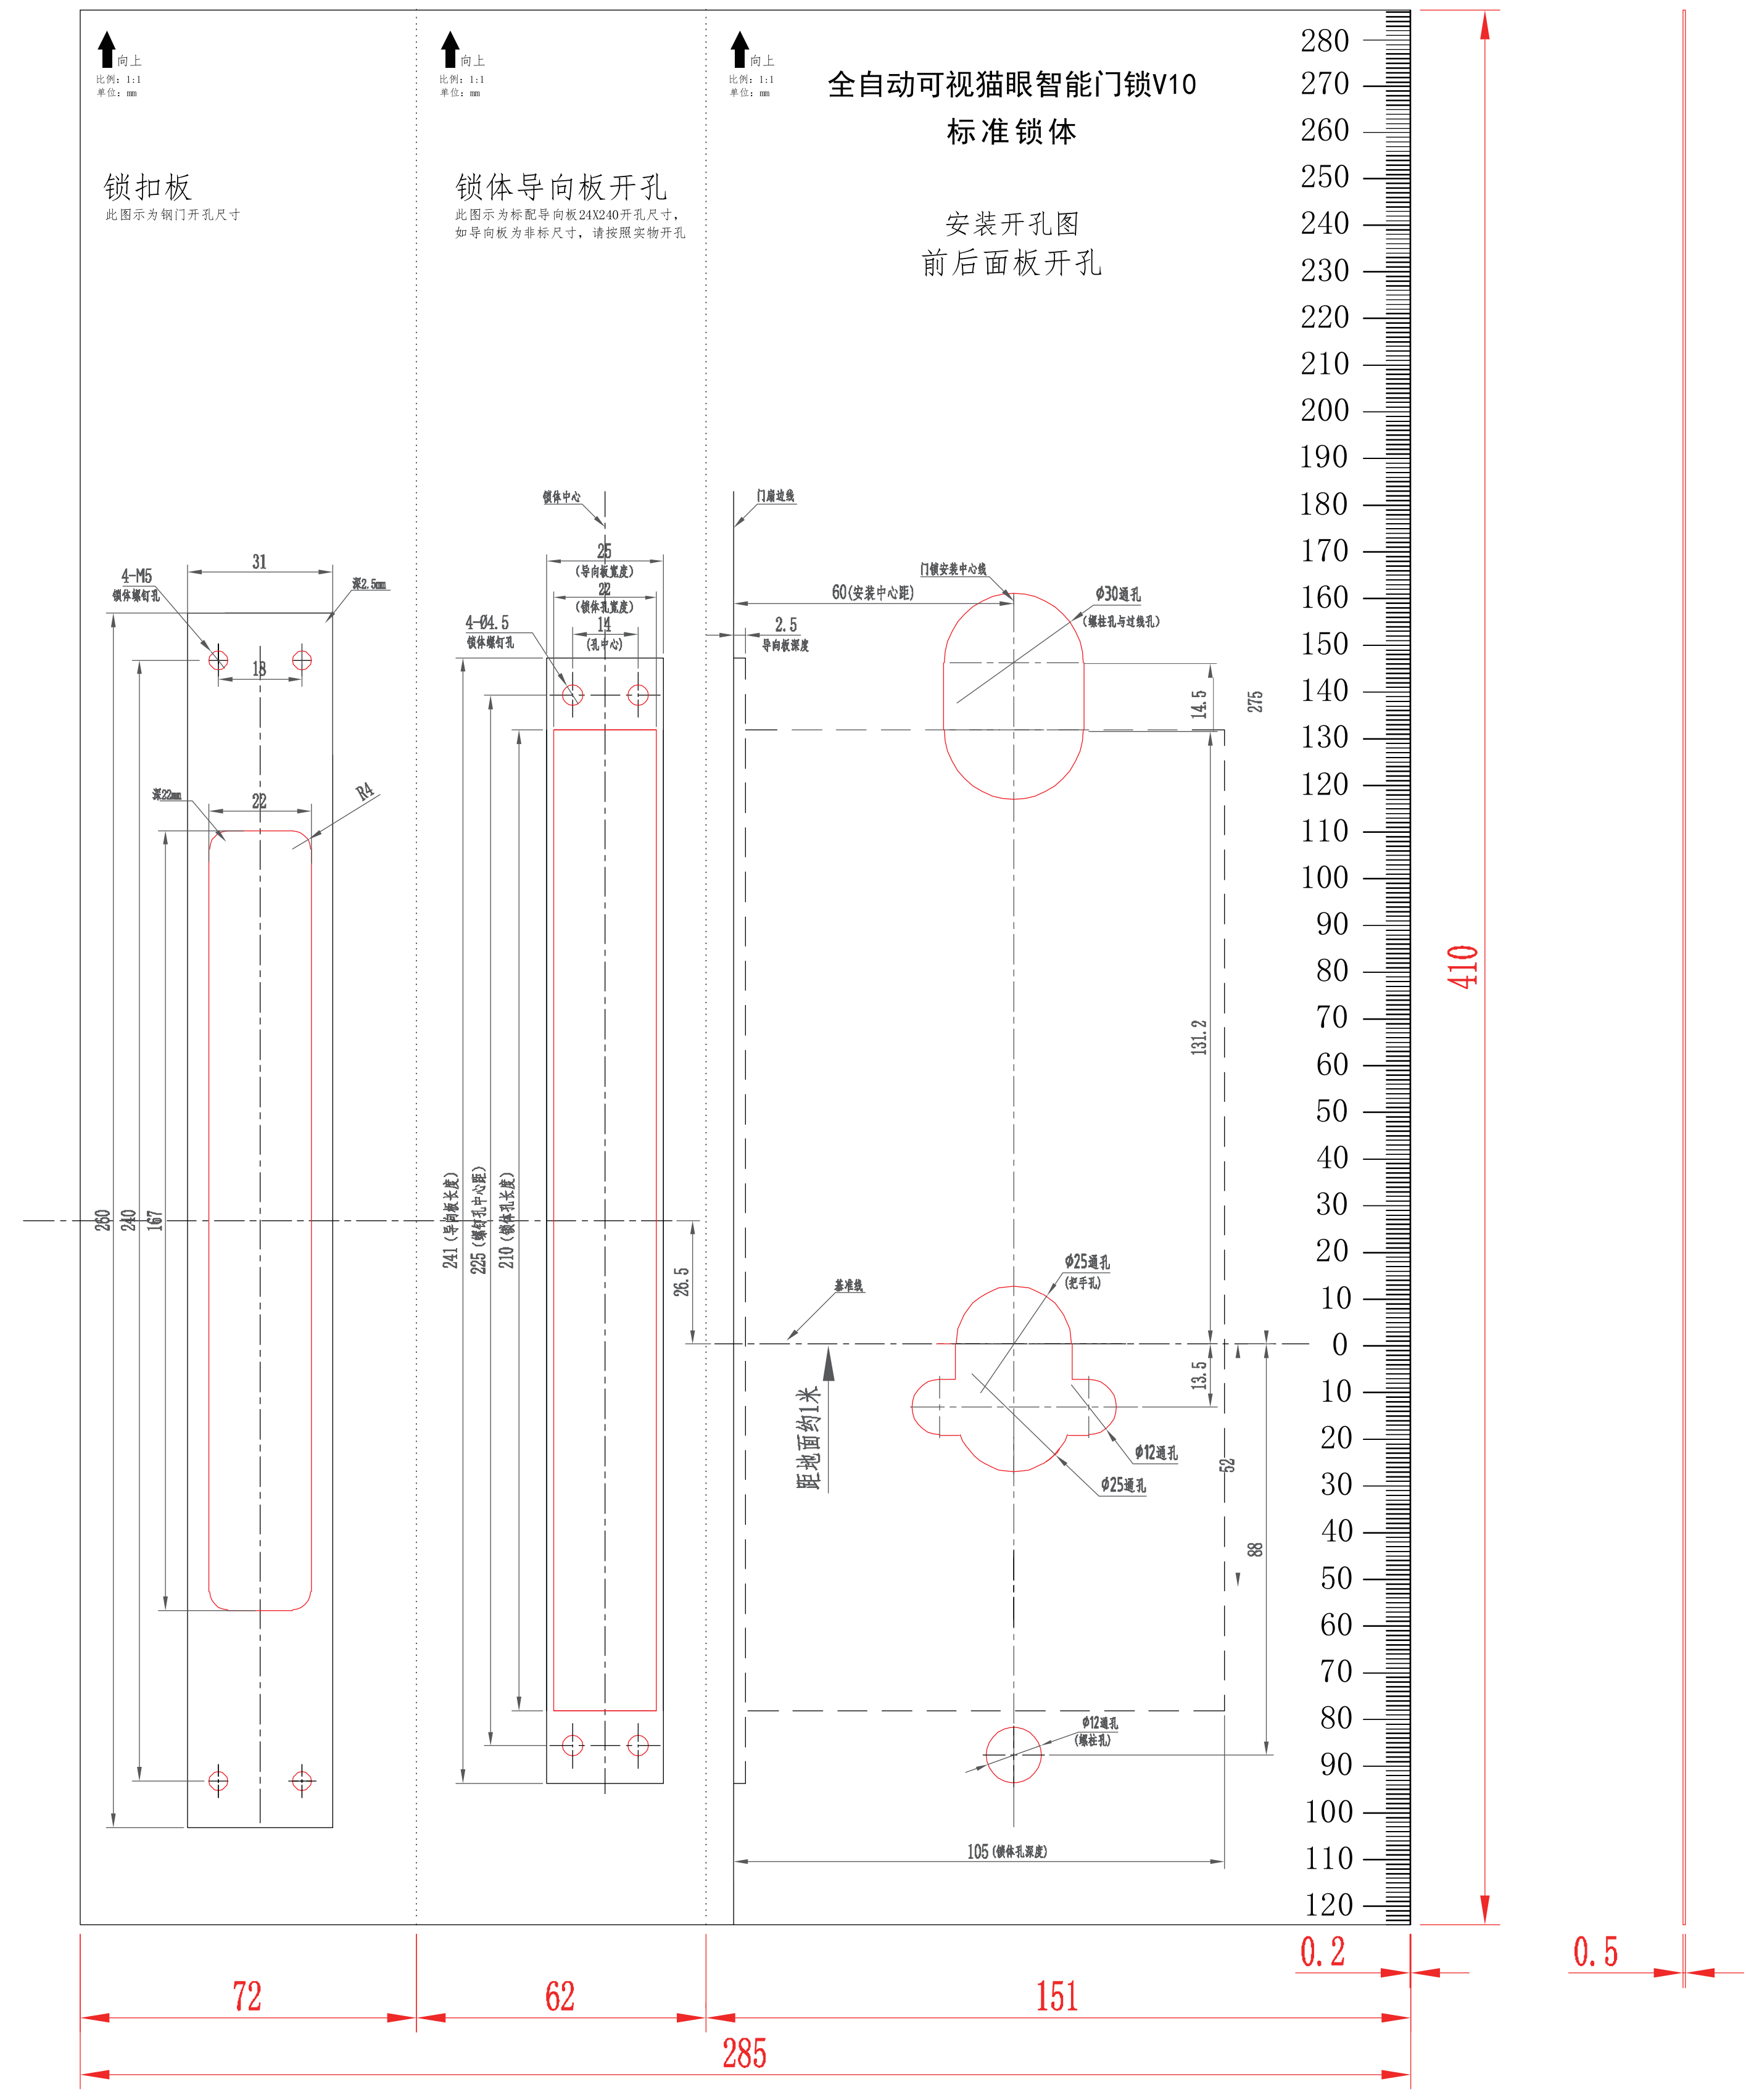

- 技术要求：
- 1、采用材料0.5mm厚度哑粉350g，白色制作，单面印刷；
 - 2、文字印刷黑色、按照图示的大小、高度印刷；
 - 3、线条印刷黑色、按照图示宽度印刷，尺寸线条印刷暗灰色，80%黑；
 - 4、-----此线所示做折断槽处理；
 - 5、□此区域镂空，切除纸。

未注公差： ≤10mm ±0.05mm ≤50mm ±0.1mm >50mm ±0.2mm 单位 mm	制图	审核	批准	产品名称	全自动可视智能门锁V10 开孔模板	材料	
	鲁枫叶			产品料号	3.02.0xxxx	版次	VO.1
日期	220425			ORVIBO TEL:+86-0755-85277097 FAX:+86-0755-85277087 深圳市欧瑞博科技股份有限公司 SHENZHEN ORVIBO TECH CO.,LTD.			