



ORVIBO 欧瑞博出品

# 苍穹智能灯带

2米套装

(使用说明书)


# 产品概述

欧瑞博苍穹智能灯带是一款面向家居场景并兼顾氛围照明与基础照明的产品；该产品在满足全彩光效基础上，还可实现细腻的幻彩光效，满足家居氛围照明的期待；同时具备白光，2700K–6500K 色温可调与1%–100% 亮度可调，保证日常基础照明需求。


针对“家庭演唱会”、“生日Party”、“节日聚会”等场景，为用户提供幻彩、霓虹、音乐、星空、跑马、呼吸六种动态幻彩主题；同时提供六种拟自然光与欧瑞博苍穹系列产品共建全空间拟自然光氛围。

灯带表面采用高端硅胶套管，外观时尚、精致，完美搭配家装审美需求；支持 APP、MixPad 智能控制，使用方便。


# 包装清单

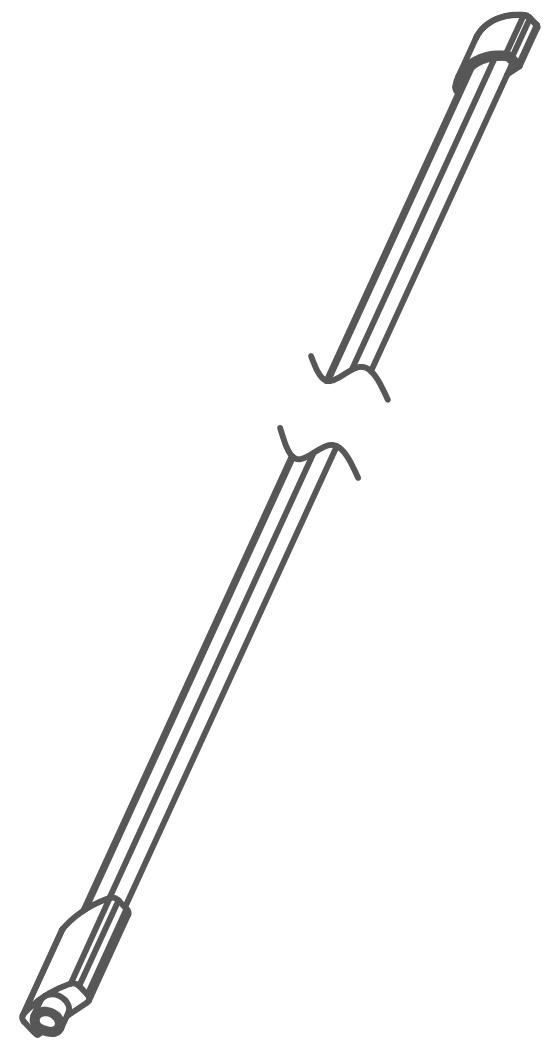

灯带 x1

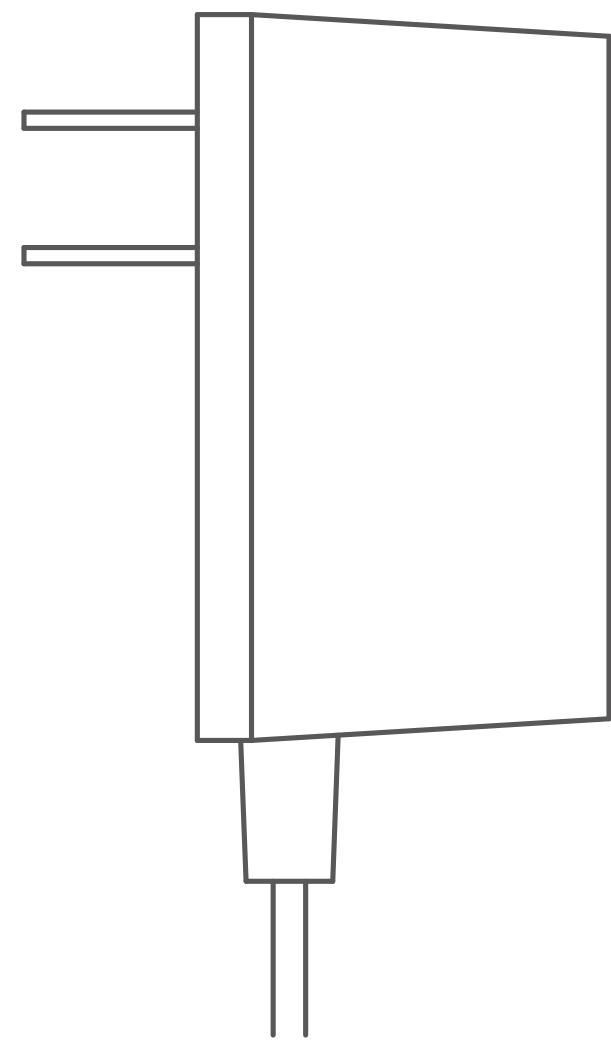

电源适配器 x1

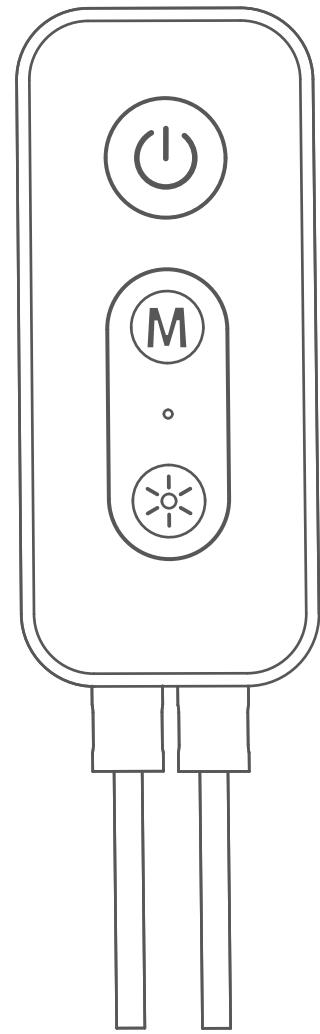

控制盒 x1

# 功能说明

本产品具备氛围照明、基础照明、情境照明三大照明功能, 说明如下:

- ① 氛围照明: 具备幻彩、霓虹、音乐、星空、跑马、呼吸六种动态彩光主题 (部分不能调色); 同时可以通过 APP 色盘自定义调节想要的彩光颜色。
- ② 基础照明: 具备白光, 2700–6500K 色温可调, 1%–100% 亮度可调, 满足日常生活的基础照明需求。
- ③ 情境照明: 提供 6 种拟自然光 – 柔光、亮光、极光、蓝天、晚霞、紫夜, 可搭配苍穹系列其它照明产品共建空间拟自然光氛围。以上具体以 App 为准。

# 注意事项

- ① 首次开灯, 光效默认为幻彩主题, 亮度默认为 100% ; 后续开灯自动记忆上次关灯时的灯光主题、色温/颜色、亮度。
- ② 6 种动态彩光主题中, 幻彩、霓虹、音乐、星空已设定彩光颜色, 不可自定义调色; 跑马与呼吸可以通过 App 色盘自定义调节想要的彩光颜色 ( 注意 – 要先设置颜色再点击进入主题 )。
- ③ 处于动态彩光主题时, 点击 6 种拟自然光主题或自定义调节灯光色温/颜色, 会自动退出动态彩光主题。
- ④ 6 种动态彩光主题中, 幻彩、霓虹、跑马、呼吸可设置动效速率, 具体见 App 设置项。
- ⑤ 白光可设置 0–10 秒缓亮/缓灭, 彩光不可设置。
- ⑥ 基于光效保证, 音乐灯光主题亮度唯一, 无法自定义设置。

# 规格参数


产品型号	DLW24151
产品尺寸	L2000mm * W14mm * H4mm
输入电压	AC 100V–240V ~ 50/60Hz
工作电压	DC 24V
额定功率	24W
通信协议	Wi-Fi+BLE
光通量	≥1800lm
色温范围	2700K–6500K
显色指数	Ra>90
出光角度	120°
适配器线长	1.5m
工作温度	0°C–40°C
相对湿度	20%–90% RH
执行标准	GB4943

# 安装须知

- ① 安装前请务必切断电源，避免触电，并严格按照说明书操作。
- ② 不能在室外或浴室等潮湿环境使用。
- ③ 建议由专业电工安装，不可带电操作。
- ④ 裁剪灯带时，需沿剪切线标识剪切，切勿带电剪切。
- ⑤ 灯带外延总长度  $\leqslant$  10 米；连接外延灯带时，务必注意连接位警示标贴，确保公头侧灯珠与母头处箭头同时朝上对插连接。
- ⑥ 不管是什么情况下，产品都不能被隔热衬垫或类似材料盖住。

# 安装及配网指南

- ① 预先评估好灯带安装的位置及长度, 比如电视后框、书柜、天花灯槽、吧台等。
- ② 先将灯带和控制盒连接, 再根据灯带总长度需求裁剪 (沿剪切线标识剪切)。或对插连接外延灯带 (确保公头侧灯珠与母头处箭头同时朝上), 最后插上电源适配器点亮灯带。
- ③ 扫描下方二维码下载并安装“智家365”App, 注册登录账号, 创建家庭或进入现有家庭。

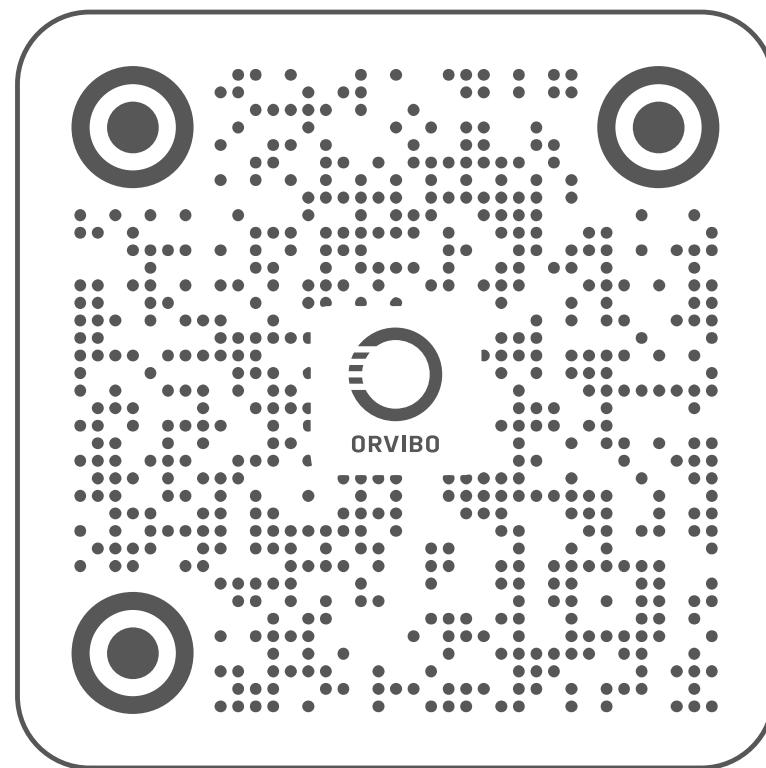


扫码下载“智家365” App

- ④ 通电后, 使用 APP 添加设备, 3000K 白光以 100% 亮度慢闪即进入配网状态, 随后 6500K 白光以 100% 亮度快闪 2 次即表示登录成功, 设备在线。

\*备注: 通断电 5 次 (通电到断电算 1 次, 每次间隔时间为 3 秒) 或长按控制盒模式按钮 10 秒则进行清网。

# 控制盒使用说明

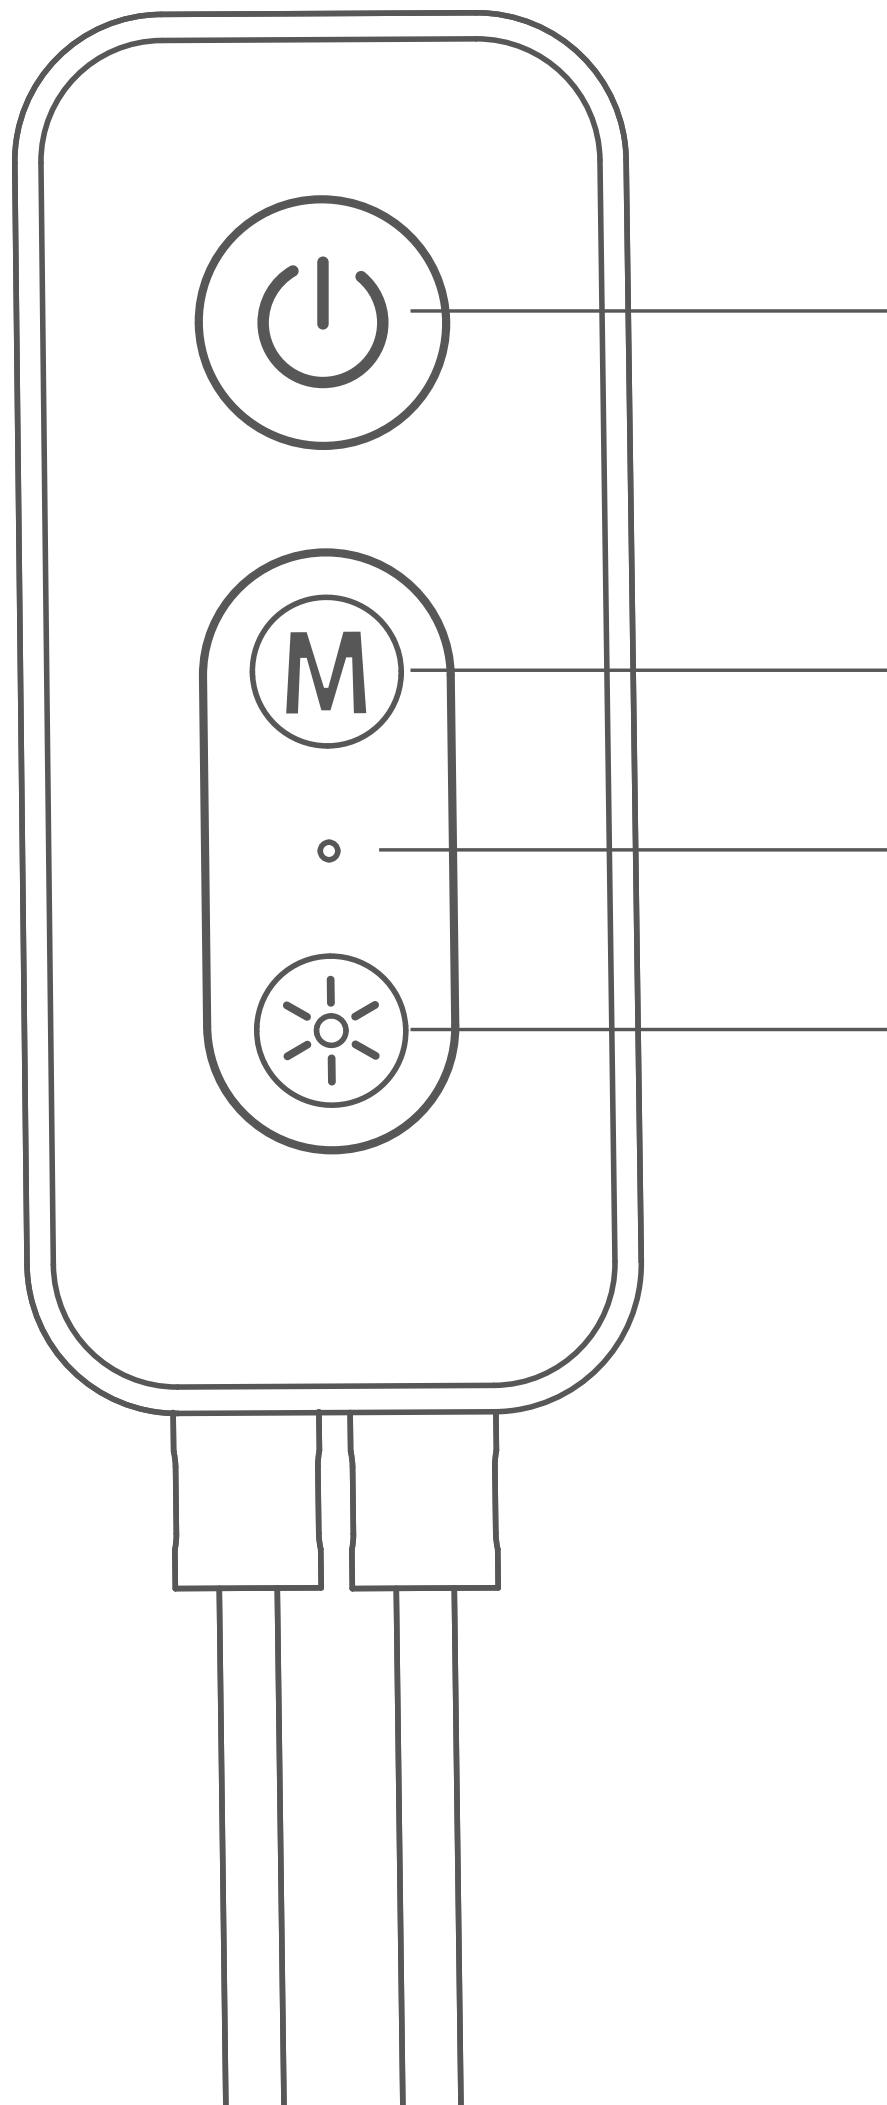

开关按钮: 开机/关机

① 模式按钮: 5 种光效主题切换

幻彩→霓虹→白光→星空→音乐

② 长按 10 秒: 清网

麦克风: 用于音乐主题时, 外部拾音

调光按钮:

30% 亮度→60% 亮度→100% 亮度

依序循环

# 电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。



根据 SJ/T11364 标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。


# 售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7 日内退货或换货服务，15 日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1 年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需邮寄，邮寄费用需参考欧瑞博售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出非深圳市欧瑞博科技股份有限公司保证的其他承诺，本公司不承担任何责任。

# 非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据(发票销售单据等);
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏;
- ③ 产品正常损耗 (如外壳、接插部件的自然损耗,元器件的自然老化等);
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏;
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏;
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。请保留产品包装, 以备保修使用。

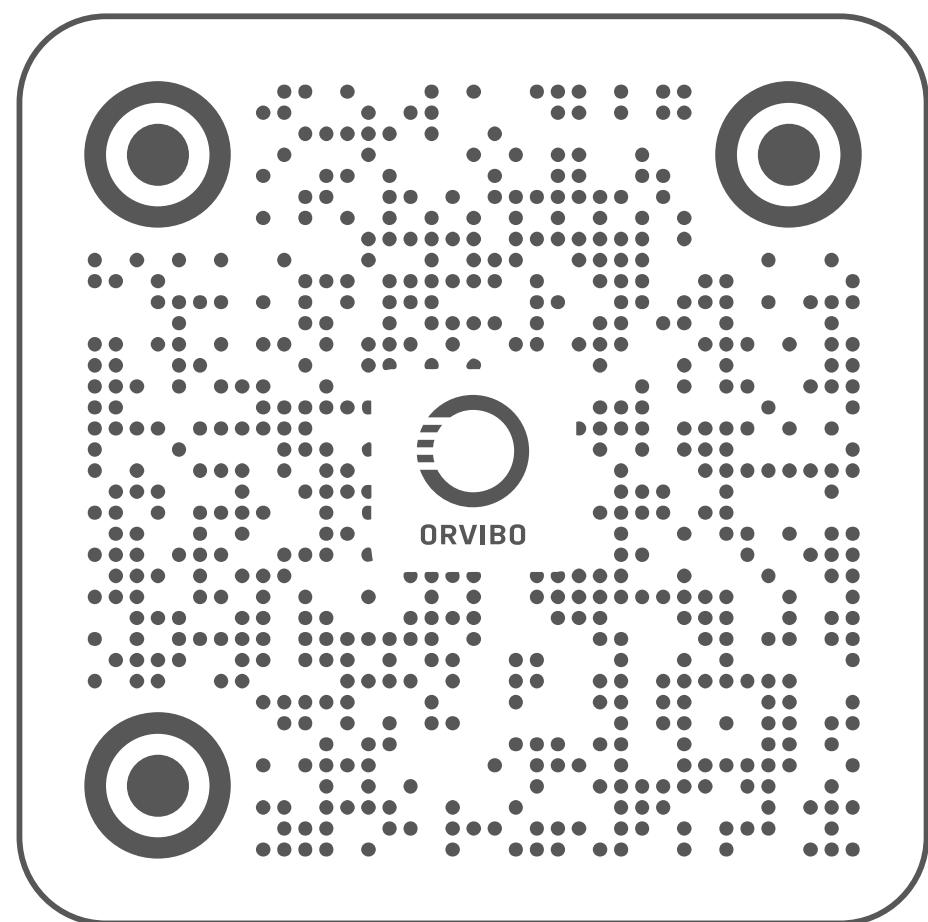

获得产品信息

**深圳市欧瑞博科技股份有限公司**

深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋7层

[www.orvibo.com](http://www.orvibo.com)

[support@orvibo.com](mailto:support@orvibo.com)

服务热线: 400-060-6050