



ORVIBO

MixPad S

超级智能开关

(使用说明书)

欢迎使用


MixPad S 是一款超级智能开关，整合语音、触屏、按键等多种交互方式，内置强大的处理器和环境传感器，兼容 WiFi、Zigbee、蓝牙等多种物联网协议。实现对全宅家居设备的场景控制、自动化控制和对单个设备精细化控制。

本产品功能持续更新，您可以关注官方微信公众号【ORVIBO欧瑞博】获取最新使用说明。


快速安装

⚠ 请勿带电操作

① 关闭开关断路器，拆下墙面开关。




② 撕下面板底盒固定贴纸，取下底盒。

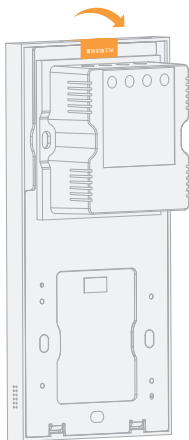


- ③ 将火线接入底盒的L接口，零线接入底盒N接口，灯控线接入底盒L1/L2接口。确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。

* 火线一般为红色电线，零线一般为蓝色或黑色电线。

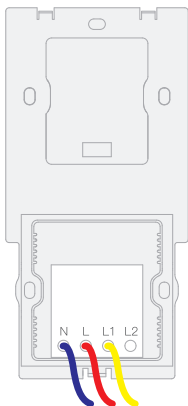

⚠ 注意：L1/L2每路支持最大负载200W。

- ④ 用KM4螺丝将底壳组件固定在墙壁暗盒上。倾斜面板并扣合在支架上，用M2螺丝从底部将面板支架锁紧。

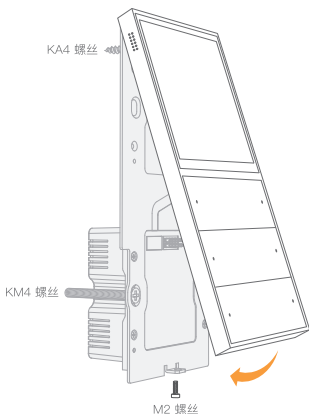

* 底盒螺丝请勿拧入过紧，固定至底盒不会松动即可。面板扣合时请勿用力按压面板，以免损坏屏幕。

- ⚠ 注意：检查金属支架，如果发生弯曲变形，会导致面板无法通电或屏幕弯曲，可以按照如下两种方式处理：
1. 调整KM4螺丝松紧度。
 2. 用KA4螺丝将支架上端固定在墙面上。

- ⑤ 拉通断路器，给 MixPad S 通电。

快速使用


设置 MixPad

MixPad 开机后，根据引导页完成 MixPad 的网络连接和初始配置。

添加设备

MixPad “闪电狗”功能具有查找、添加设备能力。


- ① 对 MixPad 说“小欧管家，添加设备”或在屏幕设置页点击“添加设备”启动闪电狗功能。
- ② 通过“闪电狗”完成待组网设备添加。



* 如添加失败，请将设备移近 MixPad，通电后再试。

控制灯光

MixPad 自带两路灯控，进入首屏即可实现灯的开启/关闭。



* 配合智能开关使用可支持更多灯光控制。

控制空调

可实现空调开/关、模式切换、风速调节、温度控制。

由于不同空调对应不同的红外码库，在首次使用 MixPad 控制空调之前，需先匹配到合适的码库。



* 搭配智能红外遥控器设备实现红外遥控空调智能化控制。搭配 AirMaster Pro 实现中央空调智能化控制。


设置按键

在「智家365」App中自定义 MixPad 的按键功能，可以设置为一键开启“回家”“睡眠”等情景模式，也可以设置为控制灯光、窗帘、空调等设备。




操作指引


-  **上滑：** 上滑前往更多设备快捷控制列表




-  **点按：** 点按首屏卡片可控制设备状态
-  **长按：** 长按进入设备控制页



 **左右滑：** 左右滑动可切换不同设备控制页



 **下拉：** 顶部下拉可快速选择设备类型及设置等操作



语音控制

唤醒词“你好小欧”“小欧管家”，支持设置更多个性化语音

“小欧管家，天气怎么样”

“小欧管家，打开窗帘”

“小欧管家，播放音乐”

“小欧管家，声音大一点”

“小欧管家，空调调到26度，制冷，中风”

“小欧管家，关灯”

“小欧管家，提醒我喝水”

更多可能

搭配智能窗帘电机实现窗帘开启/关闭以及窗帘开合百分比控制。

搭配智能无级色温灯实现亮度/色温无级调节。

添加情景实现多设备组合控制，
如：回家灯光全开、离家灯光全关。

.....

产品参数

产品型号	V20X/V20XW/V20XG
产品颜色	雅灰/钛白/浅金
产品尺寸	85*170*38mm
输入电压	220V~, 50/60Hz, 2A
负载类型	白炽灯、LED灯、节能灯等
最大负载	200W/路（共2路）
通信协议	Wi-Fi / 蓝牙 / Zigbee
工作环境	温度0~50℃，湿度≤85%RH
执行标准	GB/T16915.2-2003 GB/T16915.2-2012

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据SJ/T 11364标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

本公司对以下情形不承担保修责任：

- ① 非正规渠道购买或产品SN条码被人为涂改、撕毁；
- ② 超出保修期或无法提供正规购买凭证（发票、销售单据等）；
- ③ 地震、水灾、火灾、雷击自然灾害及战争等不可抗力导致的损坏；
- ④ 用户或第三方自行拆装、组装或在非授权维修点维修导致的损坏；
- ⑤ 不当使用或用电环境因素造成产品损坏，如超负荷、负载短路、接线错误等导致保险丝熔断或其他元件损坏。

请遵守上述规定，确保产品正常使用。非保修范围内产品的故障与损坏，本公司提供有偿维修服务，具体请咨询客服。

合格证 已检验



欧瑞博官方微信

深圳市欧瑞博科技股份有限公司

深圳市南山区学苑大道1001号

南山智园A7栋7层

www.orvibo.com

service@orvibo.com

安装与服务电话：400-060-6050