




ORVIBO

MixPad Classic


智能中控屏

安装指南

包装清单

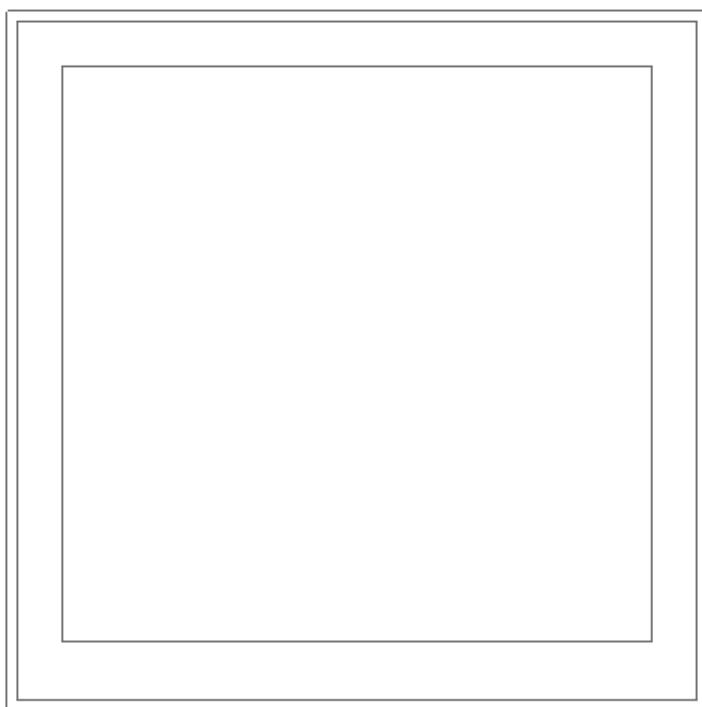


智能中控屏 x1

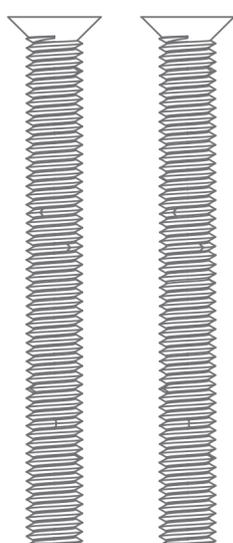


KM4 螺丝 x2


自备工具

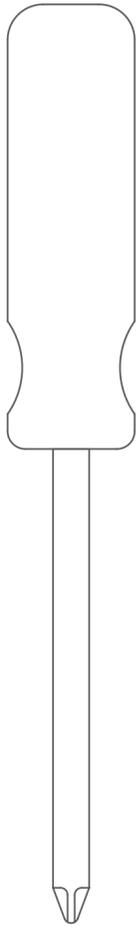

十字螺丝刀

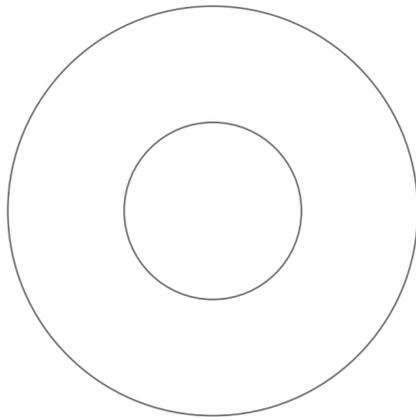


电工胶布

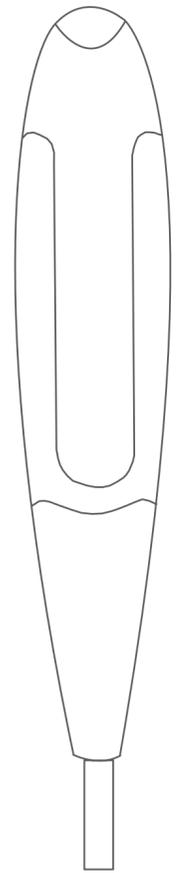


感应测电笔

部署零线需自备工具

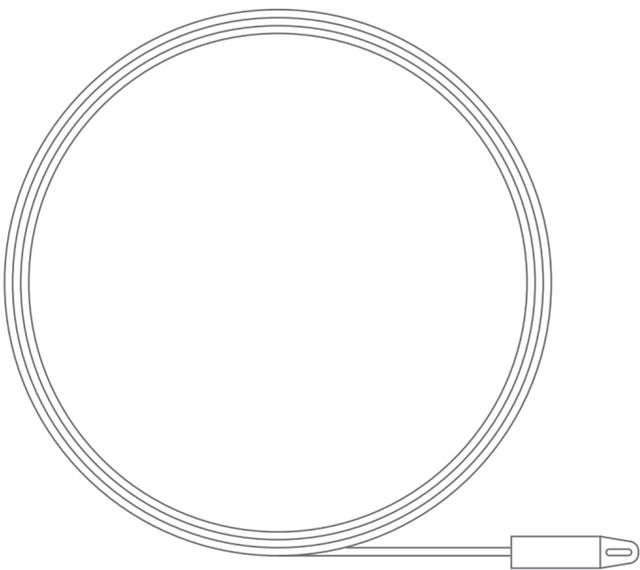

穿线器

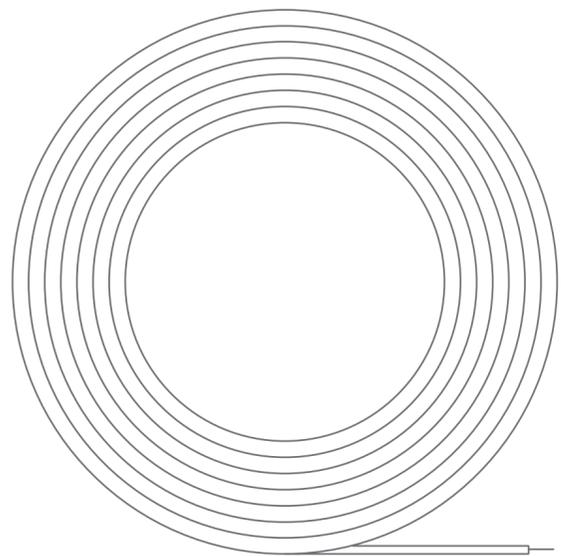

蓝色 2.5 平方软电线
(根据部署距离确定
电线长度)


安装须知

1. ⚠ 本产品安装过程中涉及强电，需由专业电工安装，安装前请仔细阅读《安装指南》，不遵守《安装指南》操作可能会危及您的生命安全。
2. 本产品仅限室内使用，且不可安装在浴室等潮湿环境。
3. 本产品仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用。
4. 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。

安装过程中如有疑问，
请拨打欧瑞博安装与服务电话：400-060-6050。


安装位置

在墙面标准 86 暗盒位置安装。




安装条件

本产品采用零火线供电，暗盒内需具备零线，如暗盒内没有零线需布设零线。

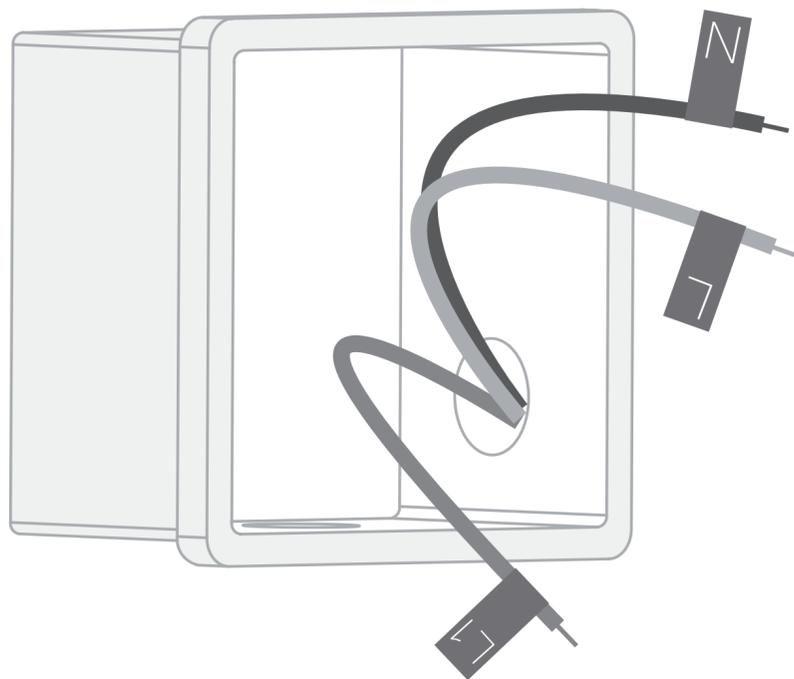

开始安装

1. 安装前请关闭断路器。

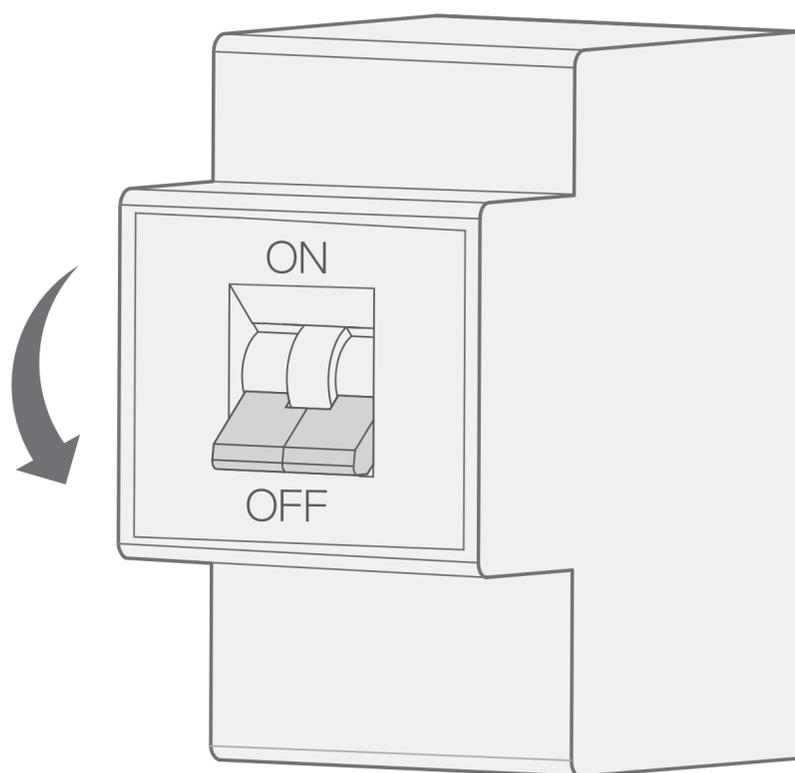


2. 从面板底盒拆装位置轻轻撬开，取下底盒。



3. 将火线接入底盒的 L 接口，零线接入底盒 N 接口，灯控线依次接入底盒 L1/L2 接口，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。


* 火线一般为红色电线，零线一般为蓝色或黑色电线。

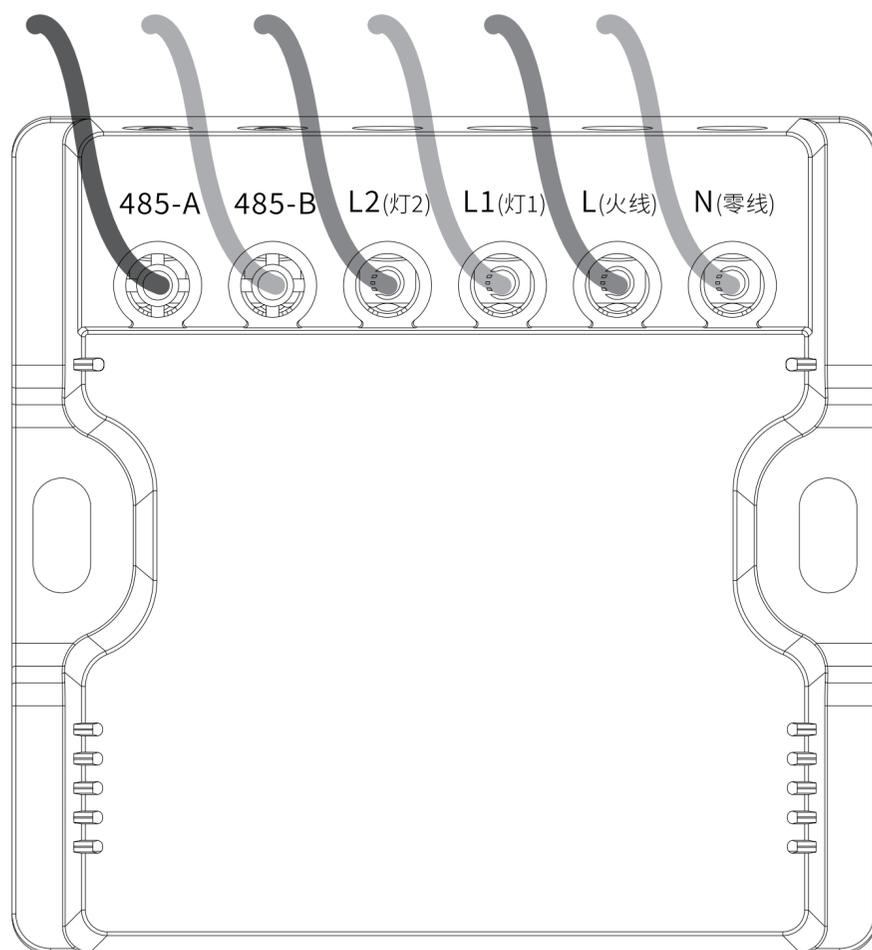

⚠ 注意：


L1/L2 每路支持最大负载 400W;

4. 用附件 KM4 螺丝将底盒组件固定到墙壁暗盒上。倾斜 MixPad Classic 面板并扣合在支架上。

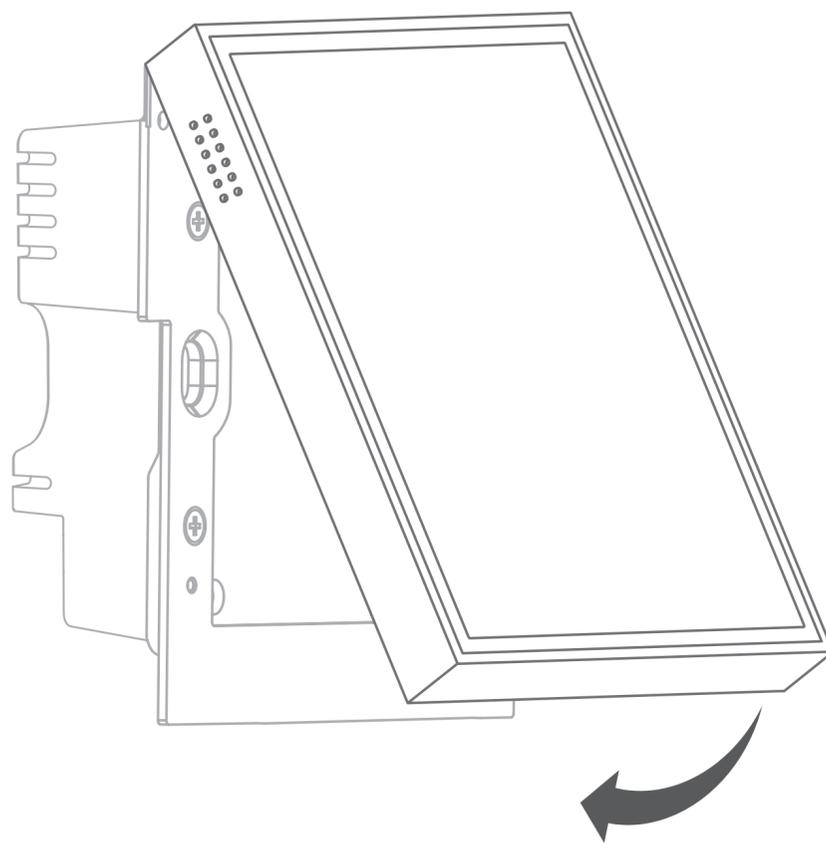

5. 拉通断路器，给 MixPad Classic 通电。

6. 用手机扫描下方二维码，下载“智家 365”App，并注册账号。添加更多设备到 MixPad Classic，即刻开始享受便捷舒适的智能家居体验。

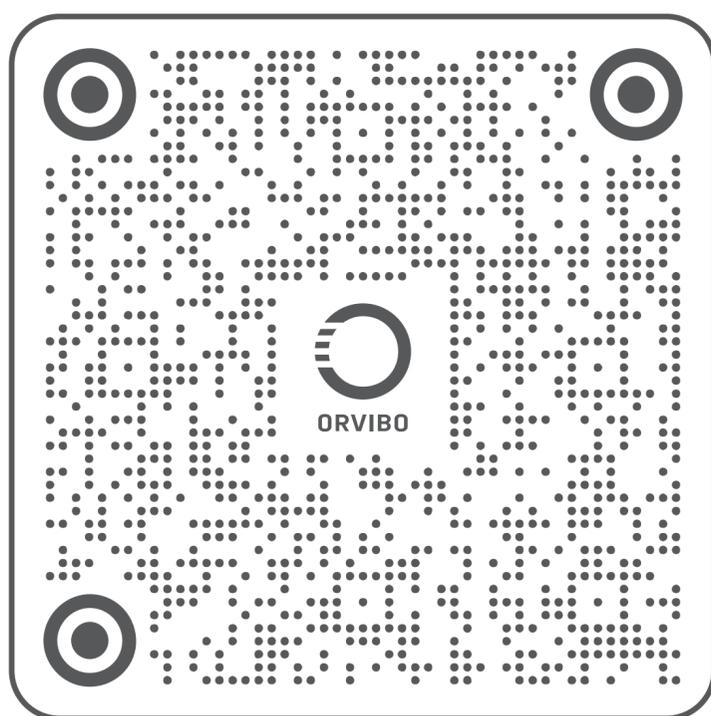

扫码下载
「智家 365」APP

关注欧瑞博官网 www.orvibo.com 和欧瑞博天猫官方旗舰店。选择更多您喜爱的设备添加到 MixPad Classic，即可获得更多智能化、自动化交互体验。