



ORVIBO

MixSwitch Defy

智能开关

(使用说明书)

欢迎使用

MixSwitch Defy 智能开关是采用Zigbee无线通信协议的86型无线智能开关，可以替代传统标准86型开关面板，实现对灯具的智能化改造。

MixSwitch Defy 支持欧瑞博专有的MixCtrl™ 技术，您可以自定义每个按键的功能，控制其他设备或情景模式。

产品功能

① 开关灯

可以通过开关按键、手机App、MixPad语音、传感器联动等多种方式控制开关灯。


② 一键情景

在“智家365”App上自定义“回家”“睡眠”等情景模式即可在手机App或MixPad 上实现一键开启情景。也可以设置到MixSwitch Defy 按键上，通过按键开启情景。


③ 操控更多设备

搭配欧瑞博窗帘电机、智能红外遥控器、智能灯等其他设备，可以实现开关窗帘、调节灯光亮度、调节空调温度、播放音乐等功能。


包装清单

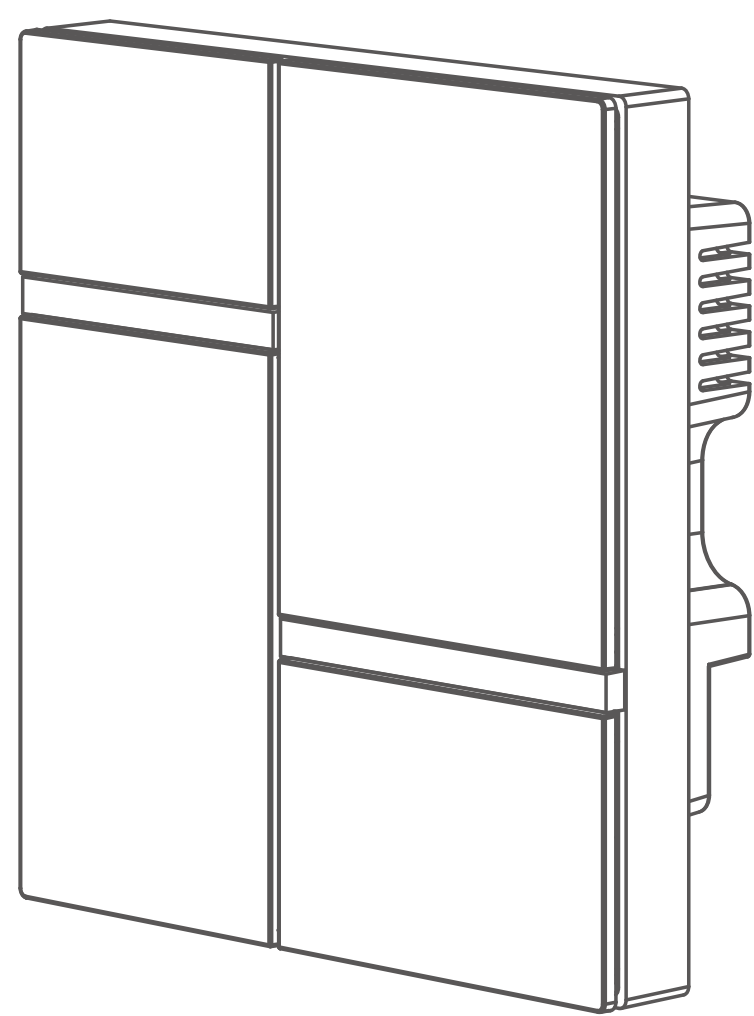

智能开关 x1

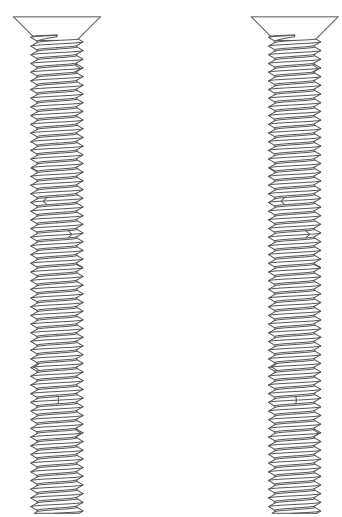

安装螺丝 x2



快速指南 x1


安装注意事项

本产品采用 220V 市电供电，必须由专业电工安装，安装前请关闭总闸，请勿带电操作。在安装过程中有任何疑问，请及时拨打官方服务热线 **400-060-6050** 或在官方微信公众号【**ORVIBO 欧瑞博**】中联系在线客服。

- ① 本产品需要零火线供电，根据电工作业规范，零线一般是蓝色或黑色电线。
- ② 本产品需要搭配MixPad等具有网关功能的产品使用，请提前确认MixPad工作正常。
- ③ 请自备M4的螺丝刀、测电笔、电工胶布等工具。
- ④ 本产品仅限室内使用，请勿在浴室等潮湿环境使用。
- ⑤ 不能用于控制医疗设备、生命支持设备等。

下载APP


在应用商店搜索“智家365”，或扫描以下二维码下载“智家365”App。

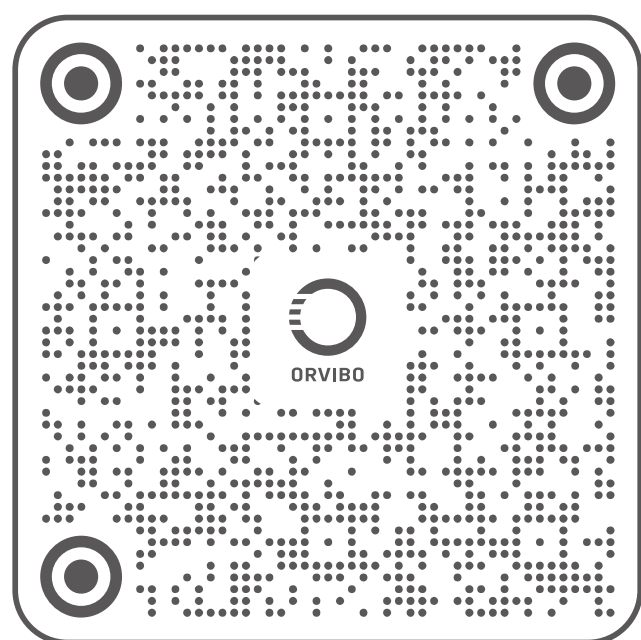


扫码下载App

安装步骤


- ① 关闭电源总闸，并确认暗盒内壁无水泥等附着物。将暗盒内的电源线长度修剪到10cm左右。

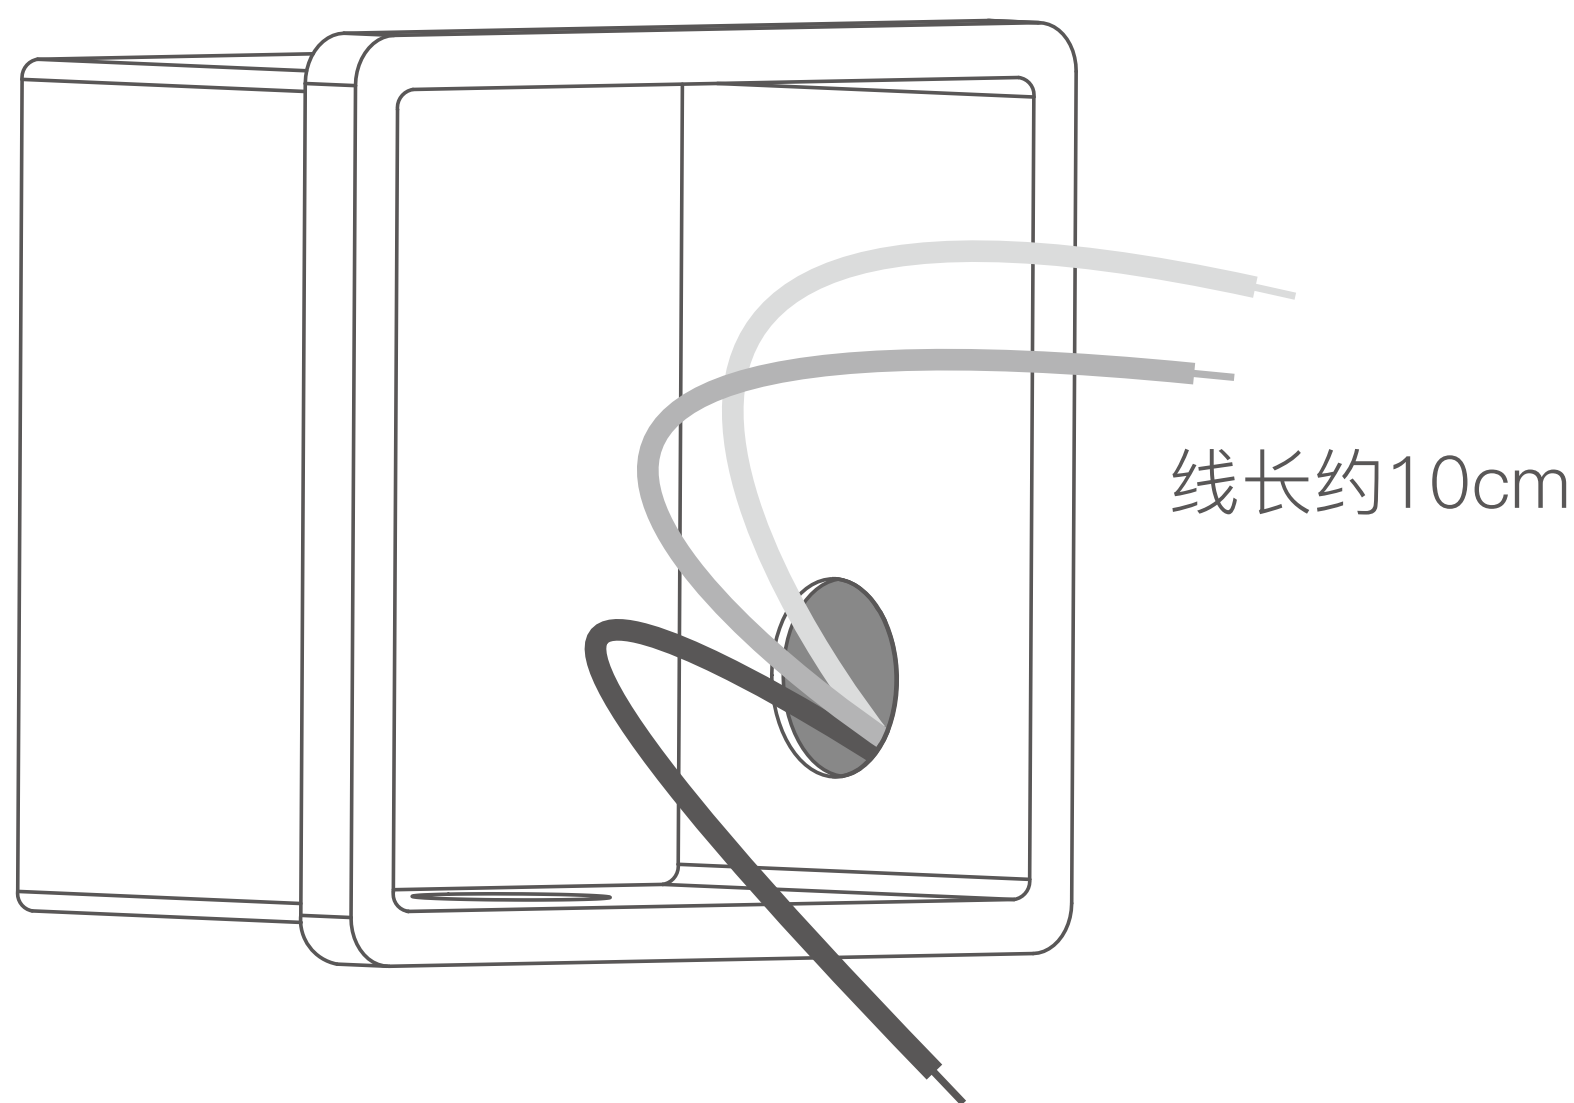


② 使用一字螺丝刀撬开面板。

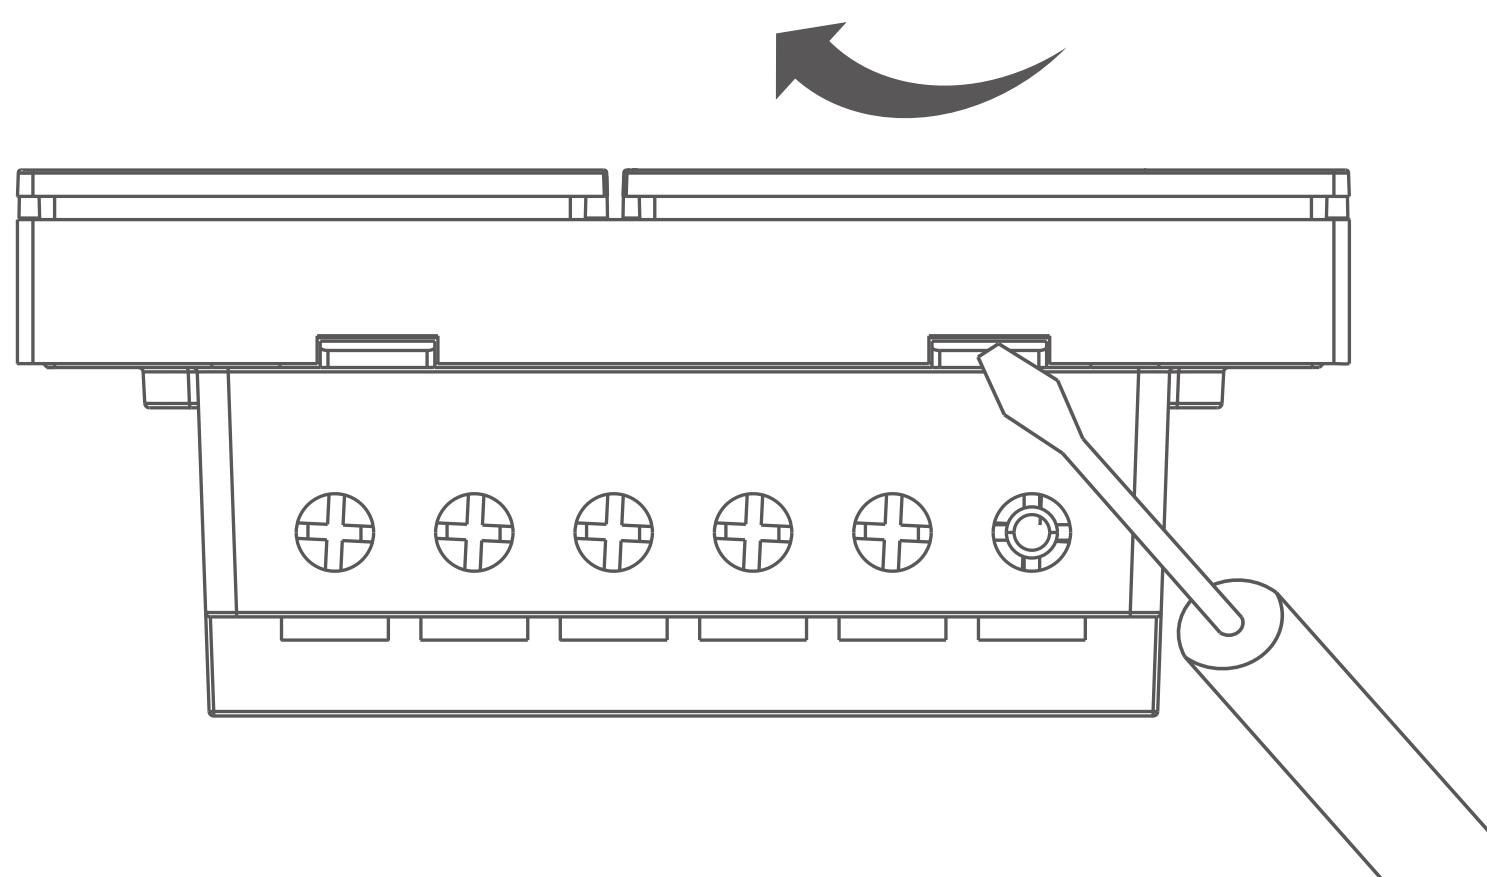

③ 将火线接入开关面板底壳的L接口，零线接入底壳的N接口，灯控线接入底壳的 L1/L2/L3/L4 接口，确认电源线与开关接线柱接触良好，无裸露的铜线。

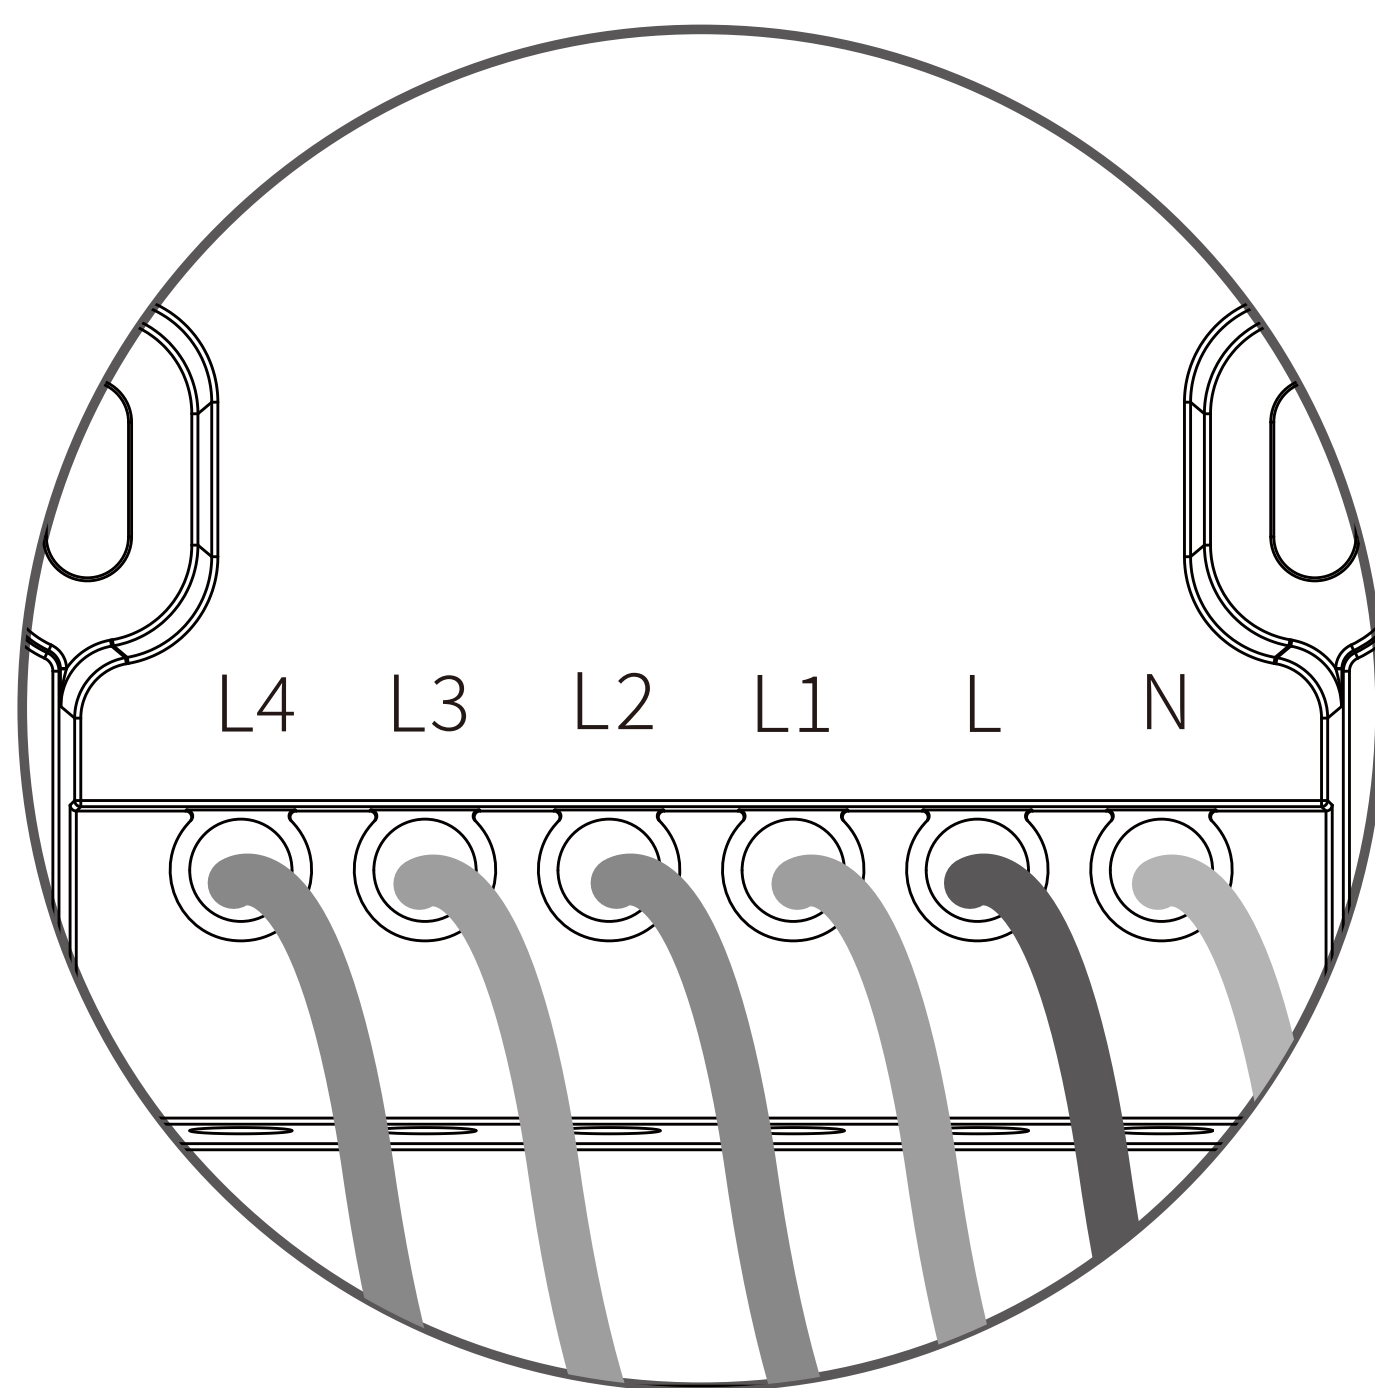

- ④ 使用安装螺丝将开关底盒固定到暗盒上，并扣合按键盖板。

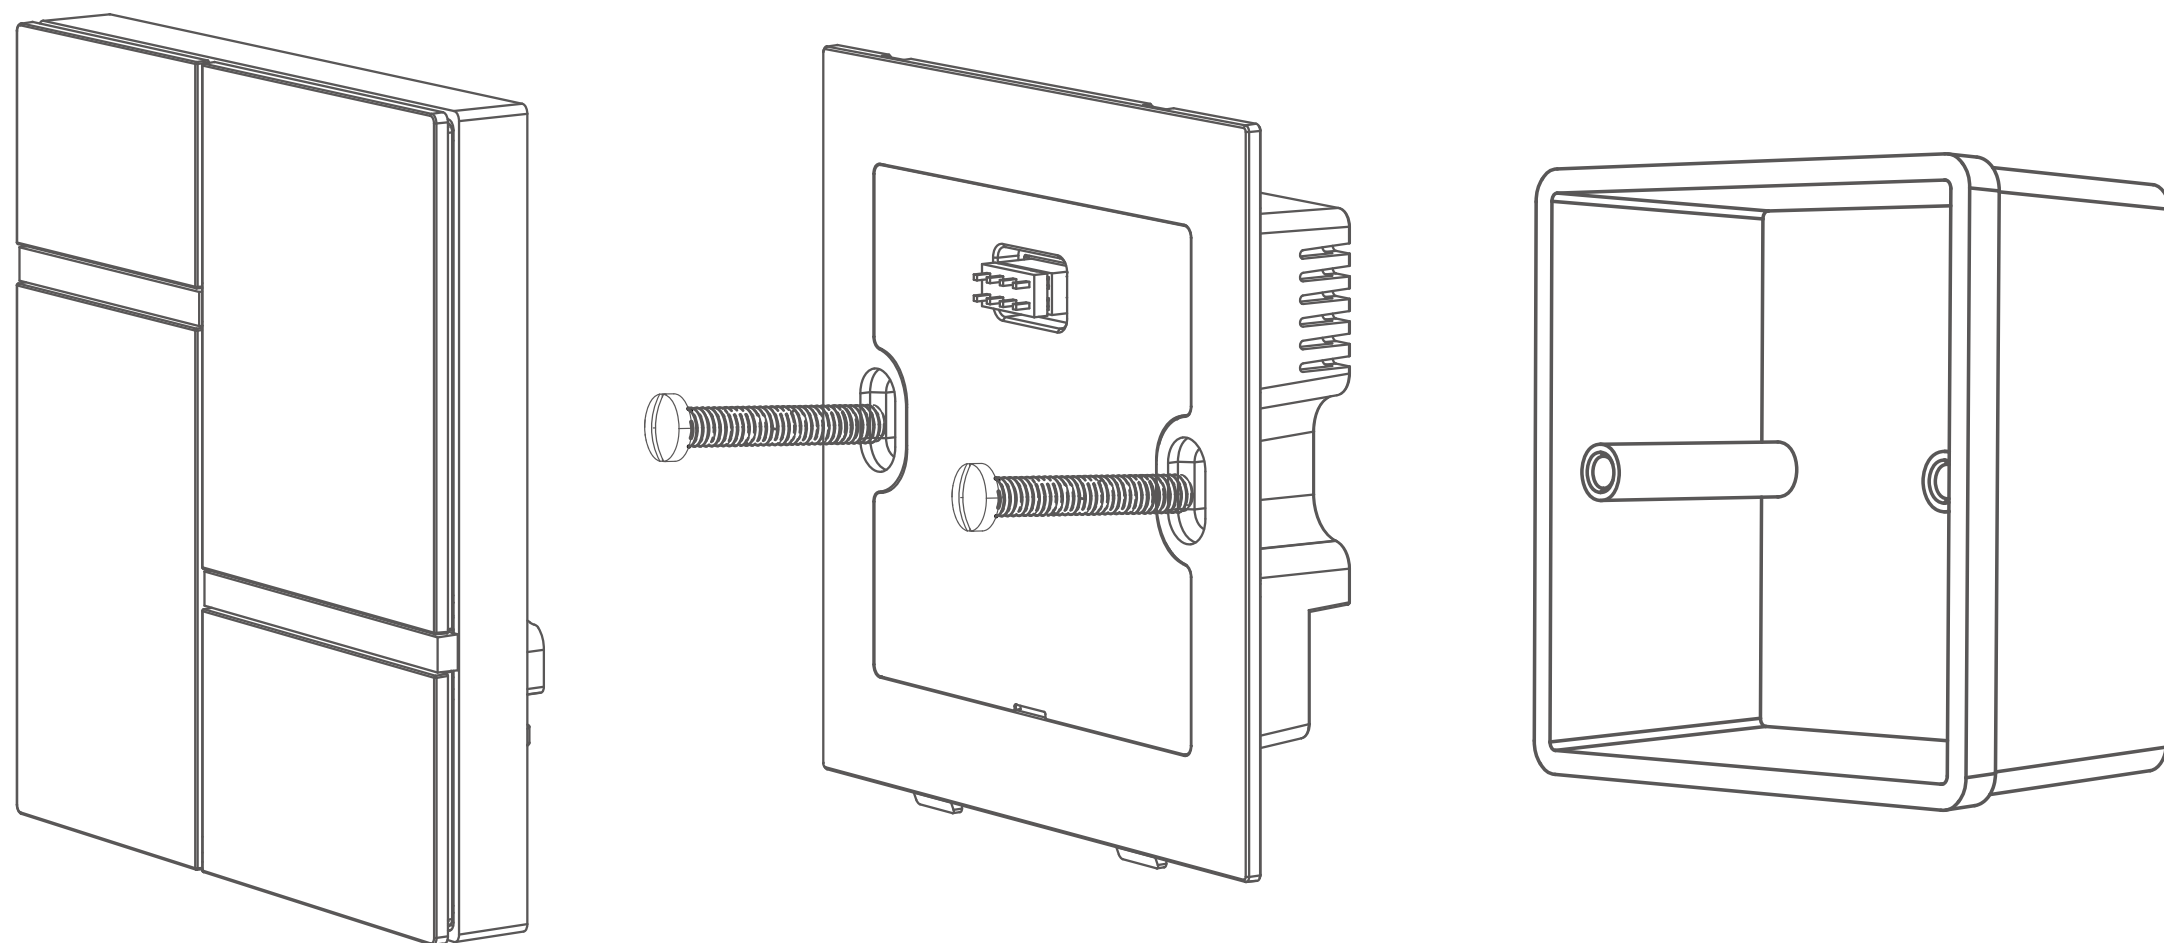

- ⑤ 开启电源总闸，按开关面板按键，可正常控制灯光即说明安装正确。

配置和使用指南

- ① 开关上电后即进入待配网状态。
- ② 打开“智家365”App，再次扫描第3页二维码，搜索MixSwitch Defy 智能开关。
根据App提示将MixSwitch Defy 智能开关添加到MixPad。
- ③ 绑定场景及设备控制功能。
 - 在App中，进入“智能”，设置“回家”“离家”等场景模式。
 - 在App中，进入“家”，在相应“房间”找到对应的MixSwitch Defy 智能开关，将场景模式或设备动作绑定在每个按键上。
- ④ 使用开关。
 - 控制灯具时：指示灯常亮，灯具熄灭；指示灯熄灭，灯具常亮。
 - 控制场景或设备时：指示灯闪烁一次 代表触发场景或设备控制功能。

注： 按键绑定为场景模式或其他设备后，仍可通过App或场景、自动化等功能控制对应回路的灯光开/关。在App上删除按键绑定的场景模式或其他设备后，按键功能恢复到出厂默认对应状态。

恢复出厂设置

当智能开关不能正常入网或需要加入到其他智能网关时，连续按4次任意开关键，第5次长按直到面板指示灯快速闪烁，智能开关即恢复出厂设置，进入组网状态。

产品参数

产品型号	三键开关 D10W3 四键开关 D10W4
产品尺寸	92.5×86×32.25mm
输入电压	100–240V~, 50/60Hz
负载类型	LED灯、白炽灯、节能灯
负载	Max400W/路
无线协议	Zigbee 3.0
工作环境	温度–15℃~50℃，湿度≤90%RH
执行标准	GB/T 16915.1–2014 GB/T 16915.2–2012

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》,我们向您承诺:

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务,如不能出示销售证明,该产品的免费保修期将自其生产日期算起;
- ② 发生性能故障(人为因素除外),但产品零部件完整、外观无损,可享受自售出之日起,7日内退货或换货服务,15日内换货或免费保修服务;
- ③ 发生性能故障(人为因素除外),可享受自售出之日起,1年内免费保修服务;
- ④ 返修产品若需要邮寄,邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准;
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺,本公司不承担任何责任。

非保修条例

本公司对以下情形不承担保修责任：

- 1.非正规渠道购买或产品SN条码被人为涂改、撕毁；
- 2.超出保修期或无法提供正规购买凭证（发票、销售单据等）；
- 3.地震、水灾、火灾、雷击自然灾害及战争等不可抗力导致的损坏；
- 4.用户或第三方自行拆装、组装或在非授权维修点维修导致的损坏；
- 5.不当使用或用电环境因素造成产品损坏，如超负荷、负载短路、接线错误等导致保险丝熔断或其他元件损坏。

请遵守上述规定，确保产品正常使用。非保修范围内产品的故障与损坏，本公司提供有偿维修服务，具体请咨询客服。

***请保留产品包装，以备保修使用。**

合格证 已检验