



ORVIBO

# MixPad X Pro

## 全景智能语音屏

(使用说明书)

# 设备简介

MixPad X Pro 是一款针对别墅全屋智能用户入户的旗舰机全屋可视对讲产品。沿承科技美学，创新性的融合了屏幕触控、语音、APP 三种交互方式以及 Wi-Fi、Zigbee、蓝牙、RS485、有线网络五种通讯方式，是集合可视对讲、照明、暖通、遮阳、安防等设备系统化控制为一体的全屋可视对讲室内中控屏，完美适配豪华大宅。

本产品功能持续更新，您可以关注欧瑞博官方微信公众号【欧瑞博全宅智能】获取最新使用说明。

# 产品图示

12.3英寸IPS全景屏  
1920\*720P分辨率

光感



温湿度传感

Type C 供电接口

喇叭\*2

## 快速使用


产品功能会持续优化升级，以下界面以设备实际显示为准。

# 设置MixPad X Pro

设备开机，通电后设备自动开启。




通过屏幕提示，完成 WiFi 配置。

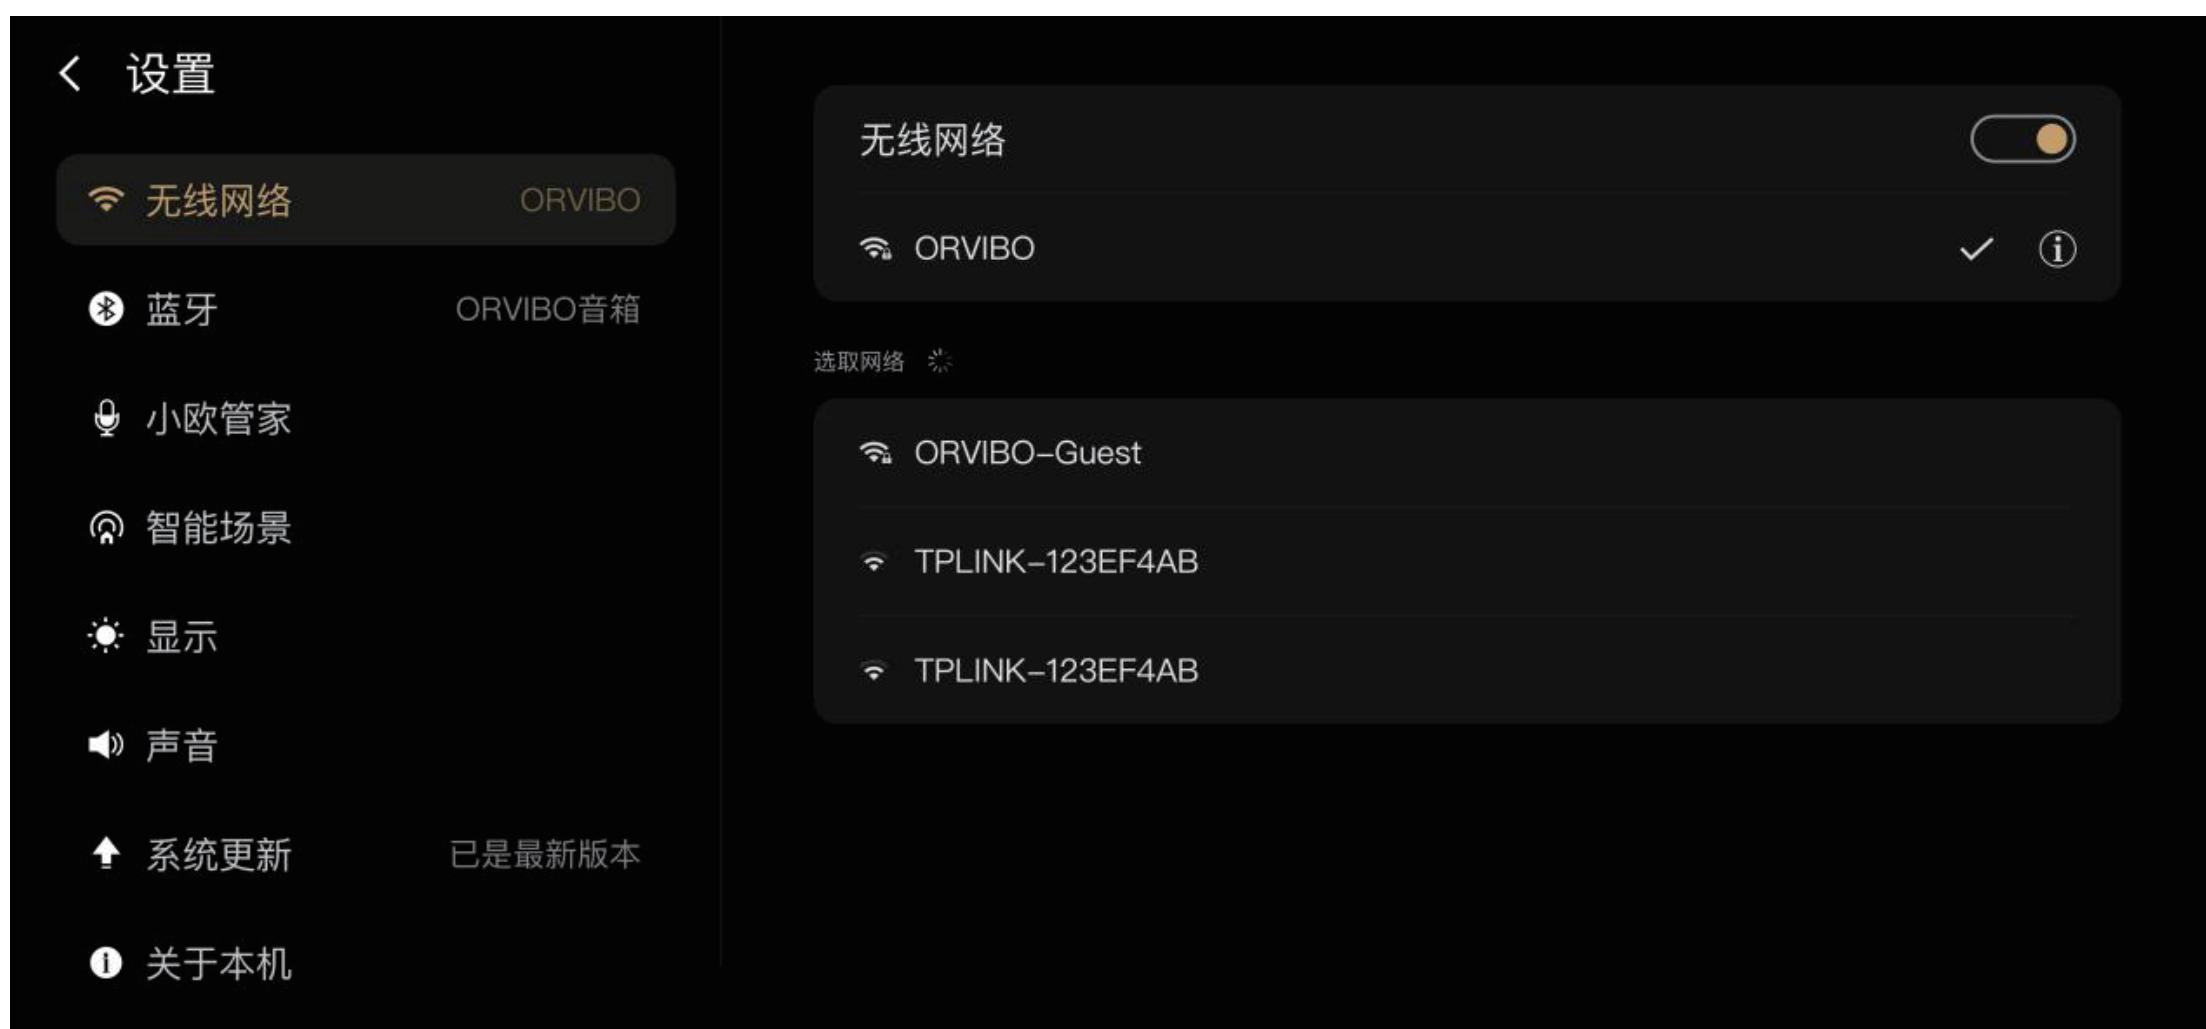

设备连接 WiFi 网络后显示账户绑定二维码，打开“智家 365”APP 扫描二维码完成账户绑定。



根据引导页完成 MixPad X Pro 的初始配置。

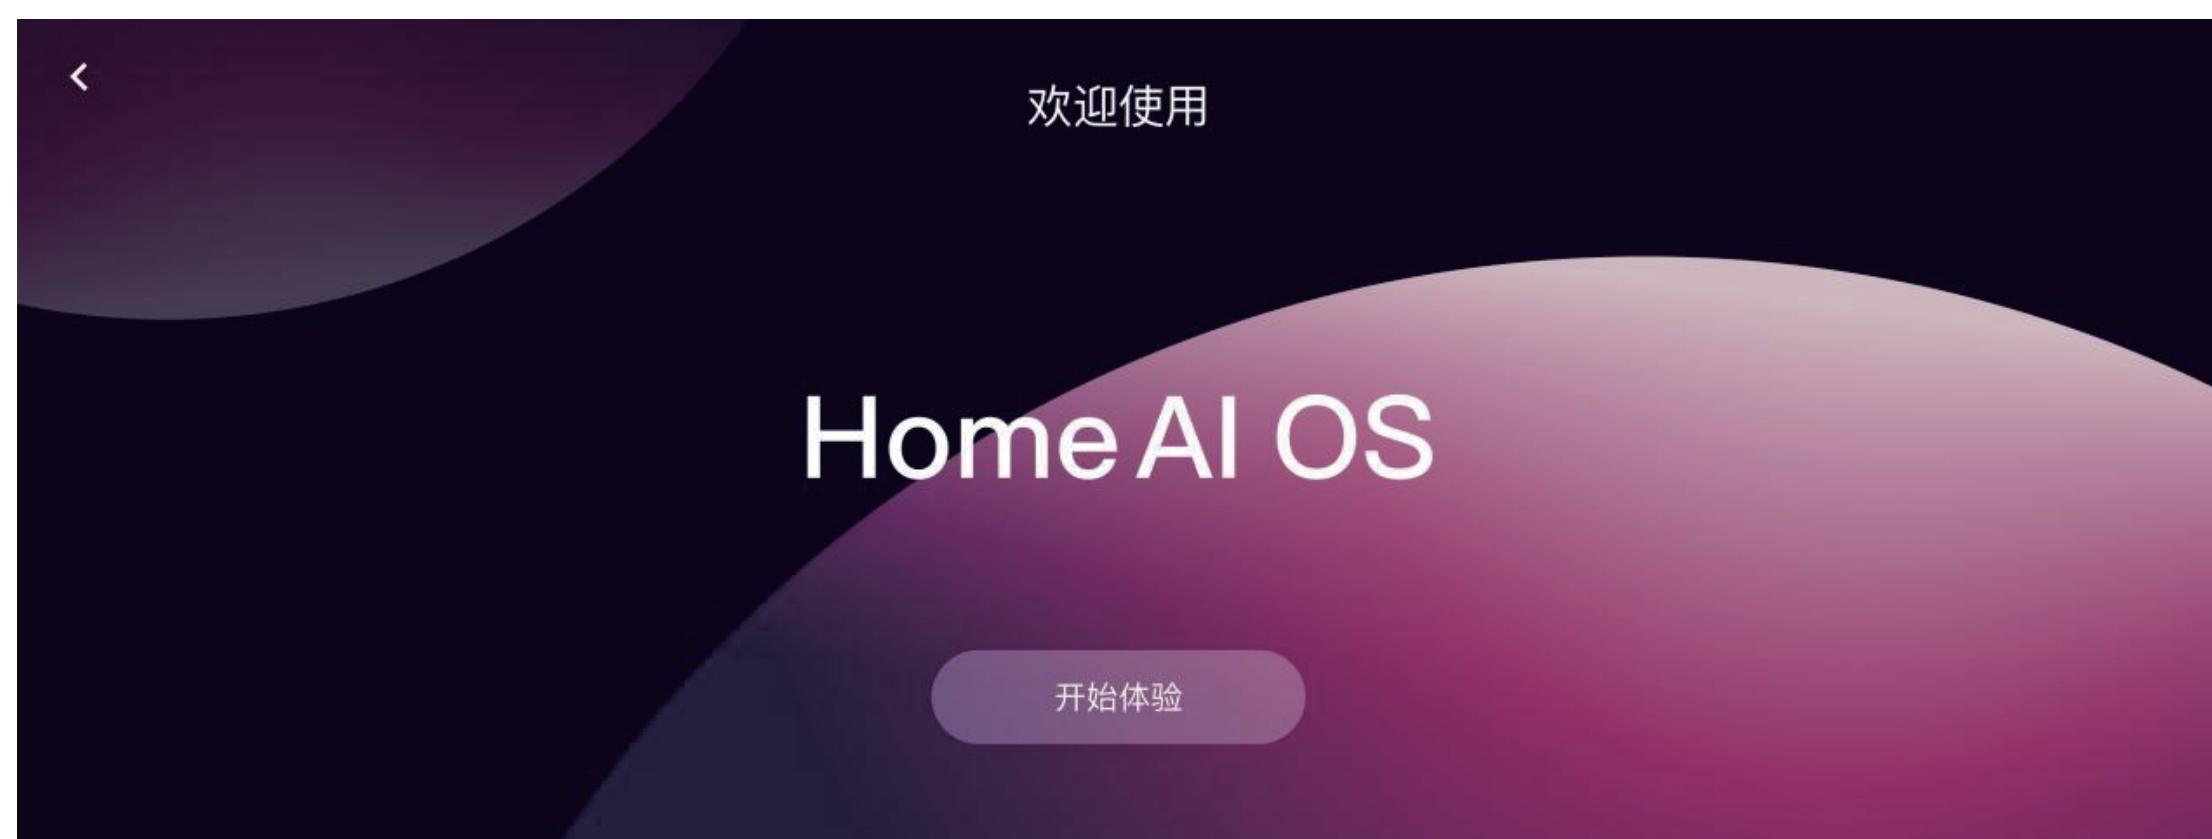

默认界面如下：




# 操作指引

- 下拉：顶部下拉可快速设置屏幕亮度、音量，选择“设置”进入设置页面。
- 左右滑：左右滑动可切换不同组件卡片控制页。
- 长按：长按组件卡片进入设备控制页。



## 门禁呼叫

当门口机呼入时，点击“”可与访客对话，点击“”可为访客打开单元门锁，点击“”可拒绝呼叫。



\* 该功能需搭配门口机配套使用。


# 语音对讲

左右滑动屏幕进入“语音对讲”卡片，选择要呼叫的房间，可以直接语音对话。



# 呼叫物业中心

左右滑动屏幕进入“物业中心”卡片。在屏幕上选择要呼叫的物业中心，管理员接听后，可以与其通话。

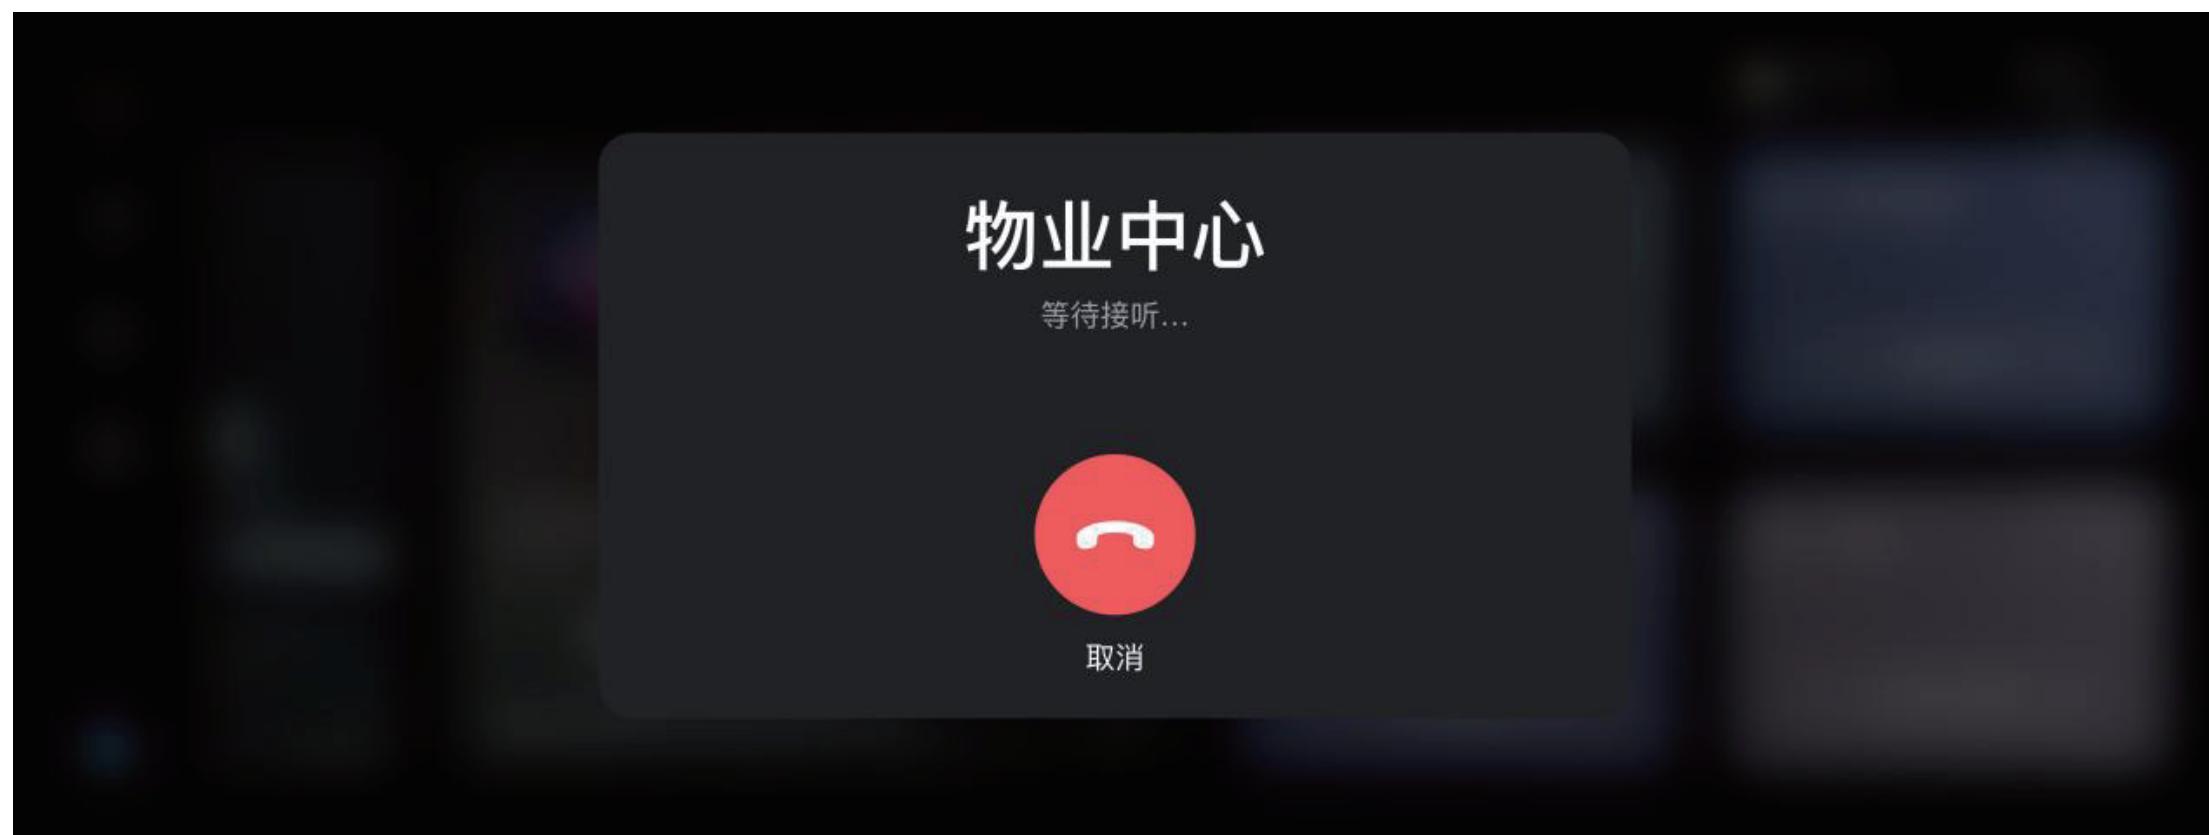

\*该功能需搭配中心管理机配套使用。


# 呼叫电梯

左右滑动屏幕进入“电梯”卡片。在屏幕上选择呼叫电梯，可实现呼叫电梯抵达室内机所在楼层。




# 安防设置

左右滑动屏幕，在“安防”卡片中快速设置外出布防、在家布防和撤防。

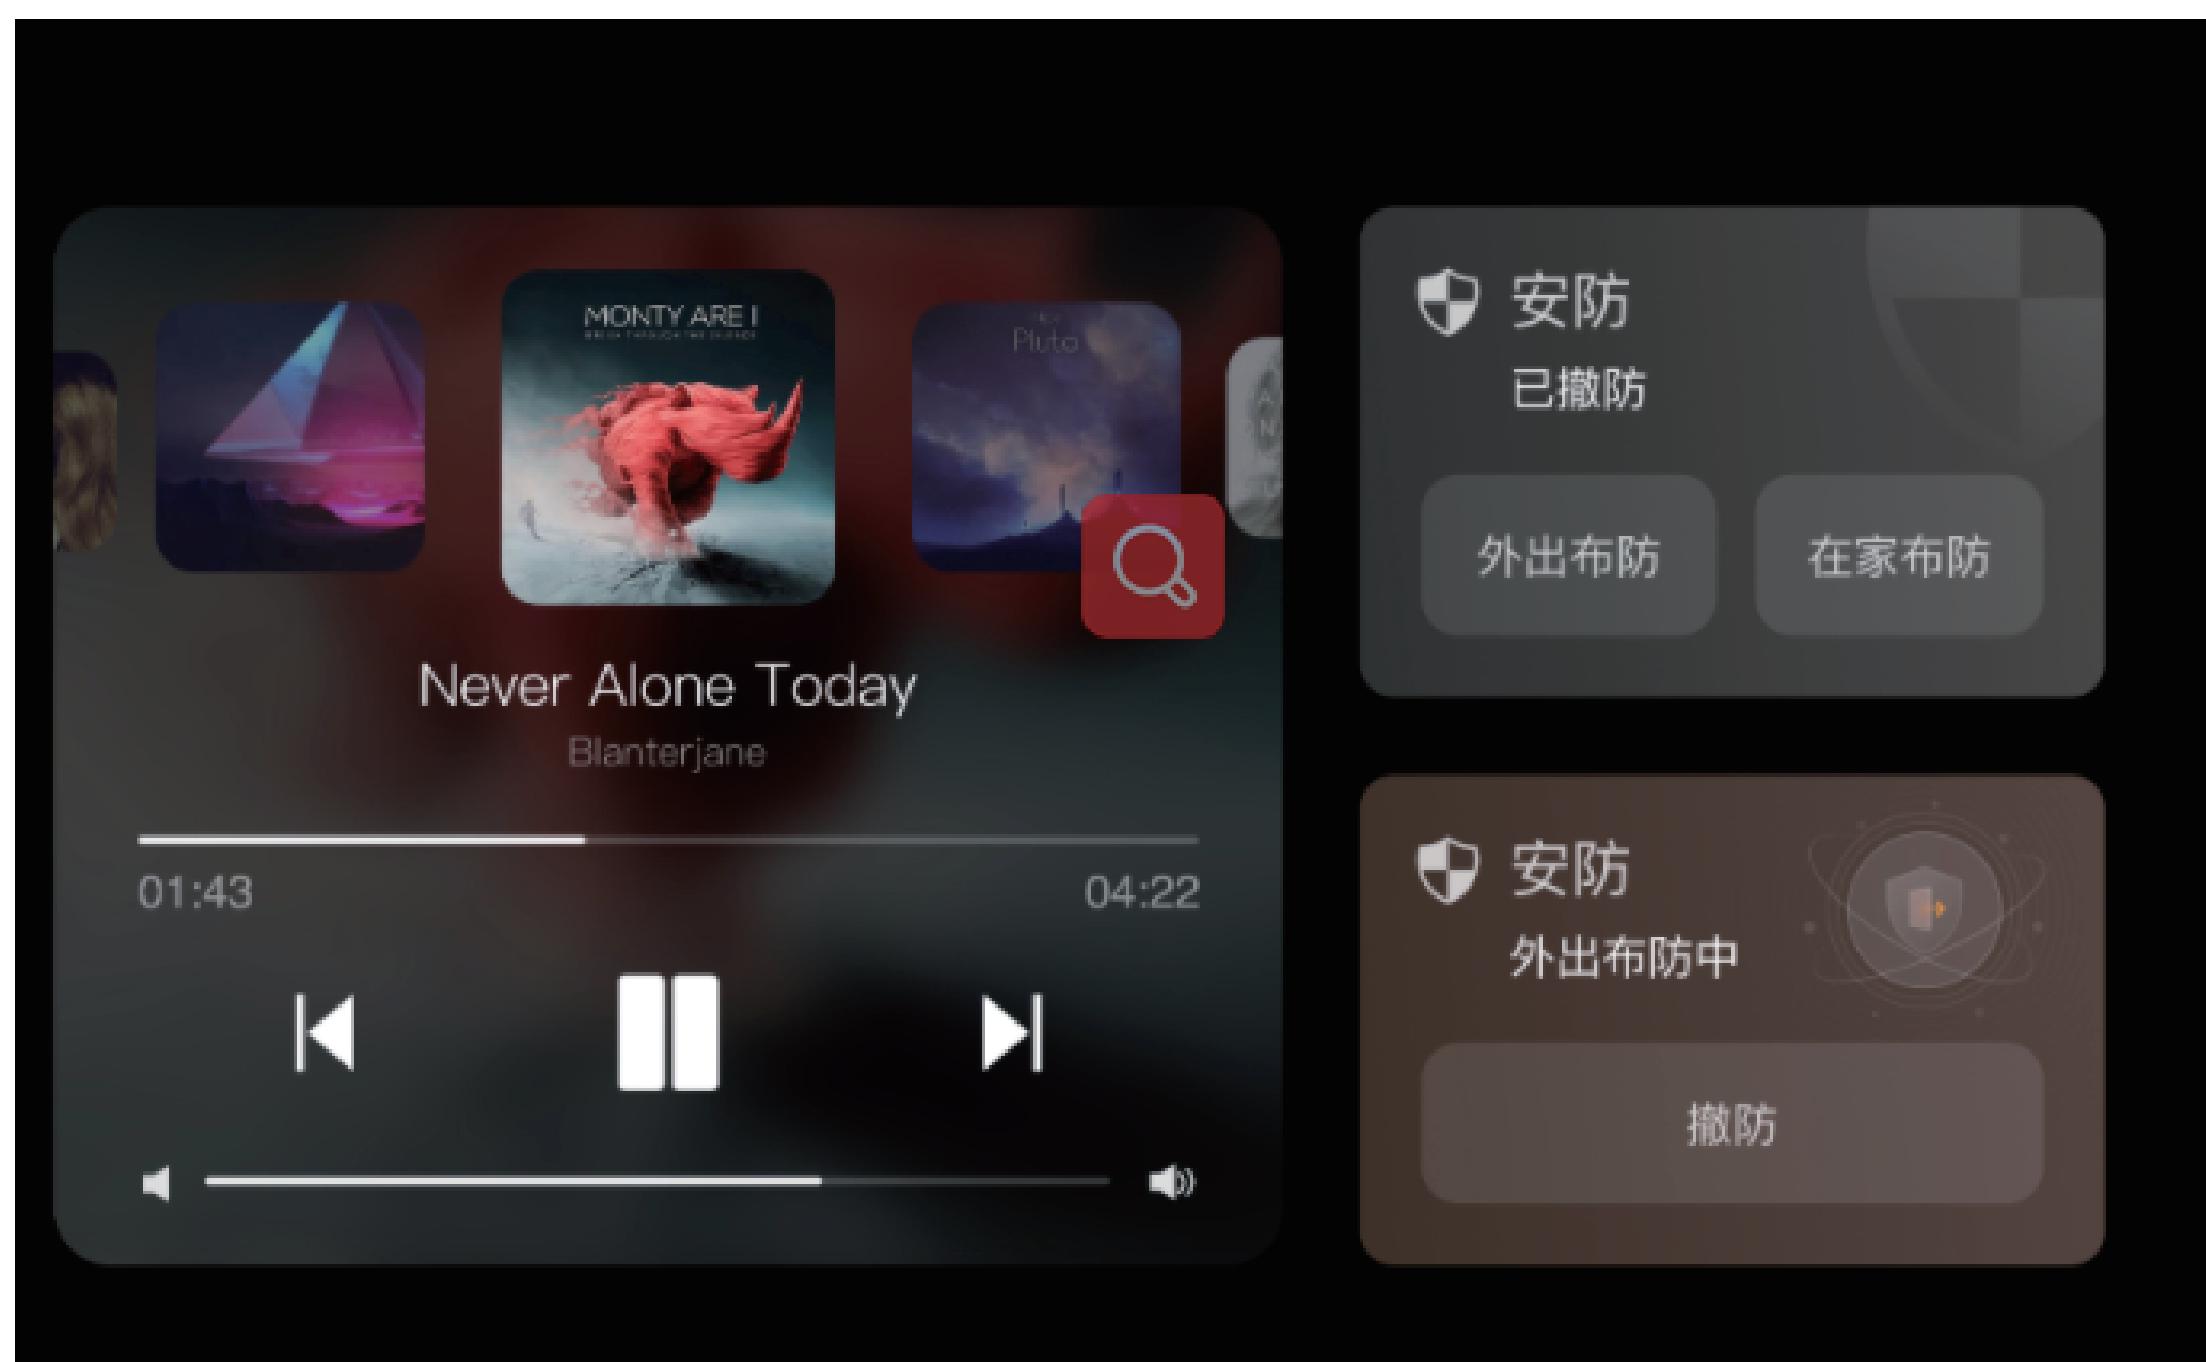

通过设置/有线安防可以详细设置不同的安防探测器。

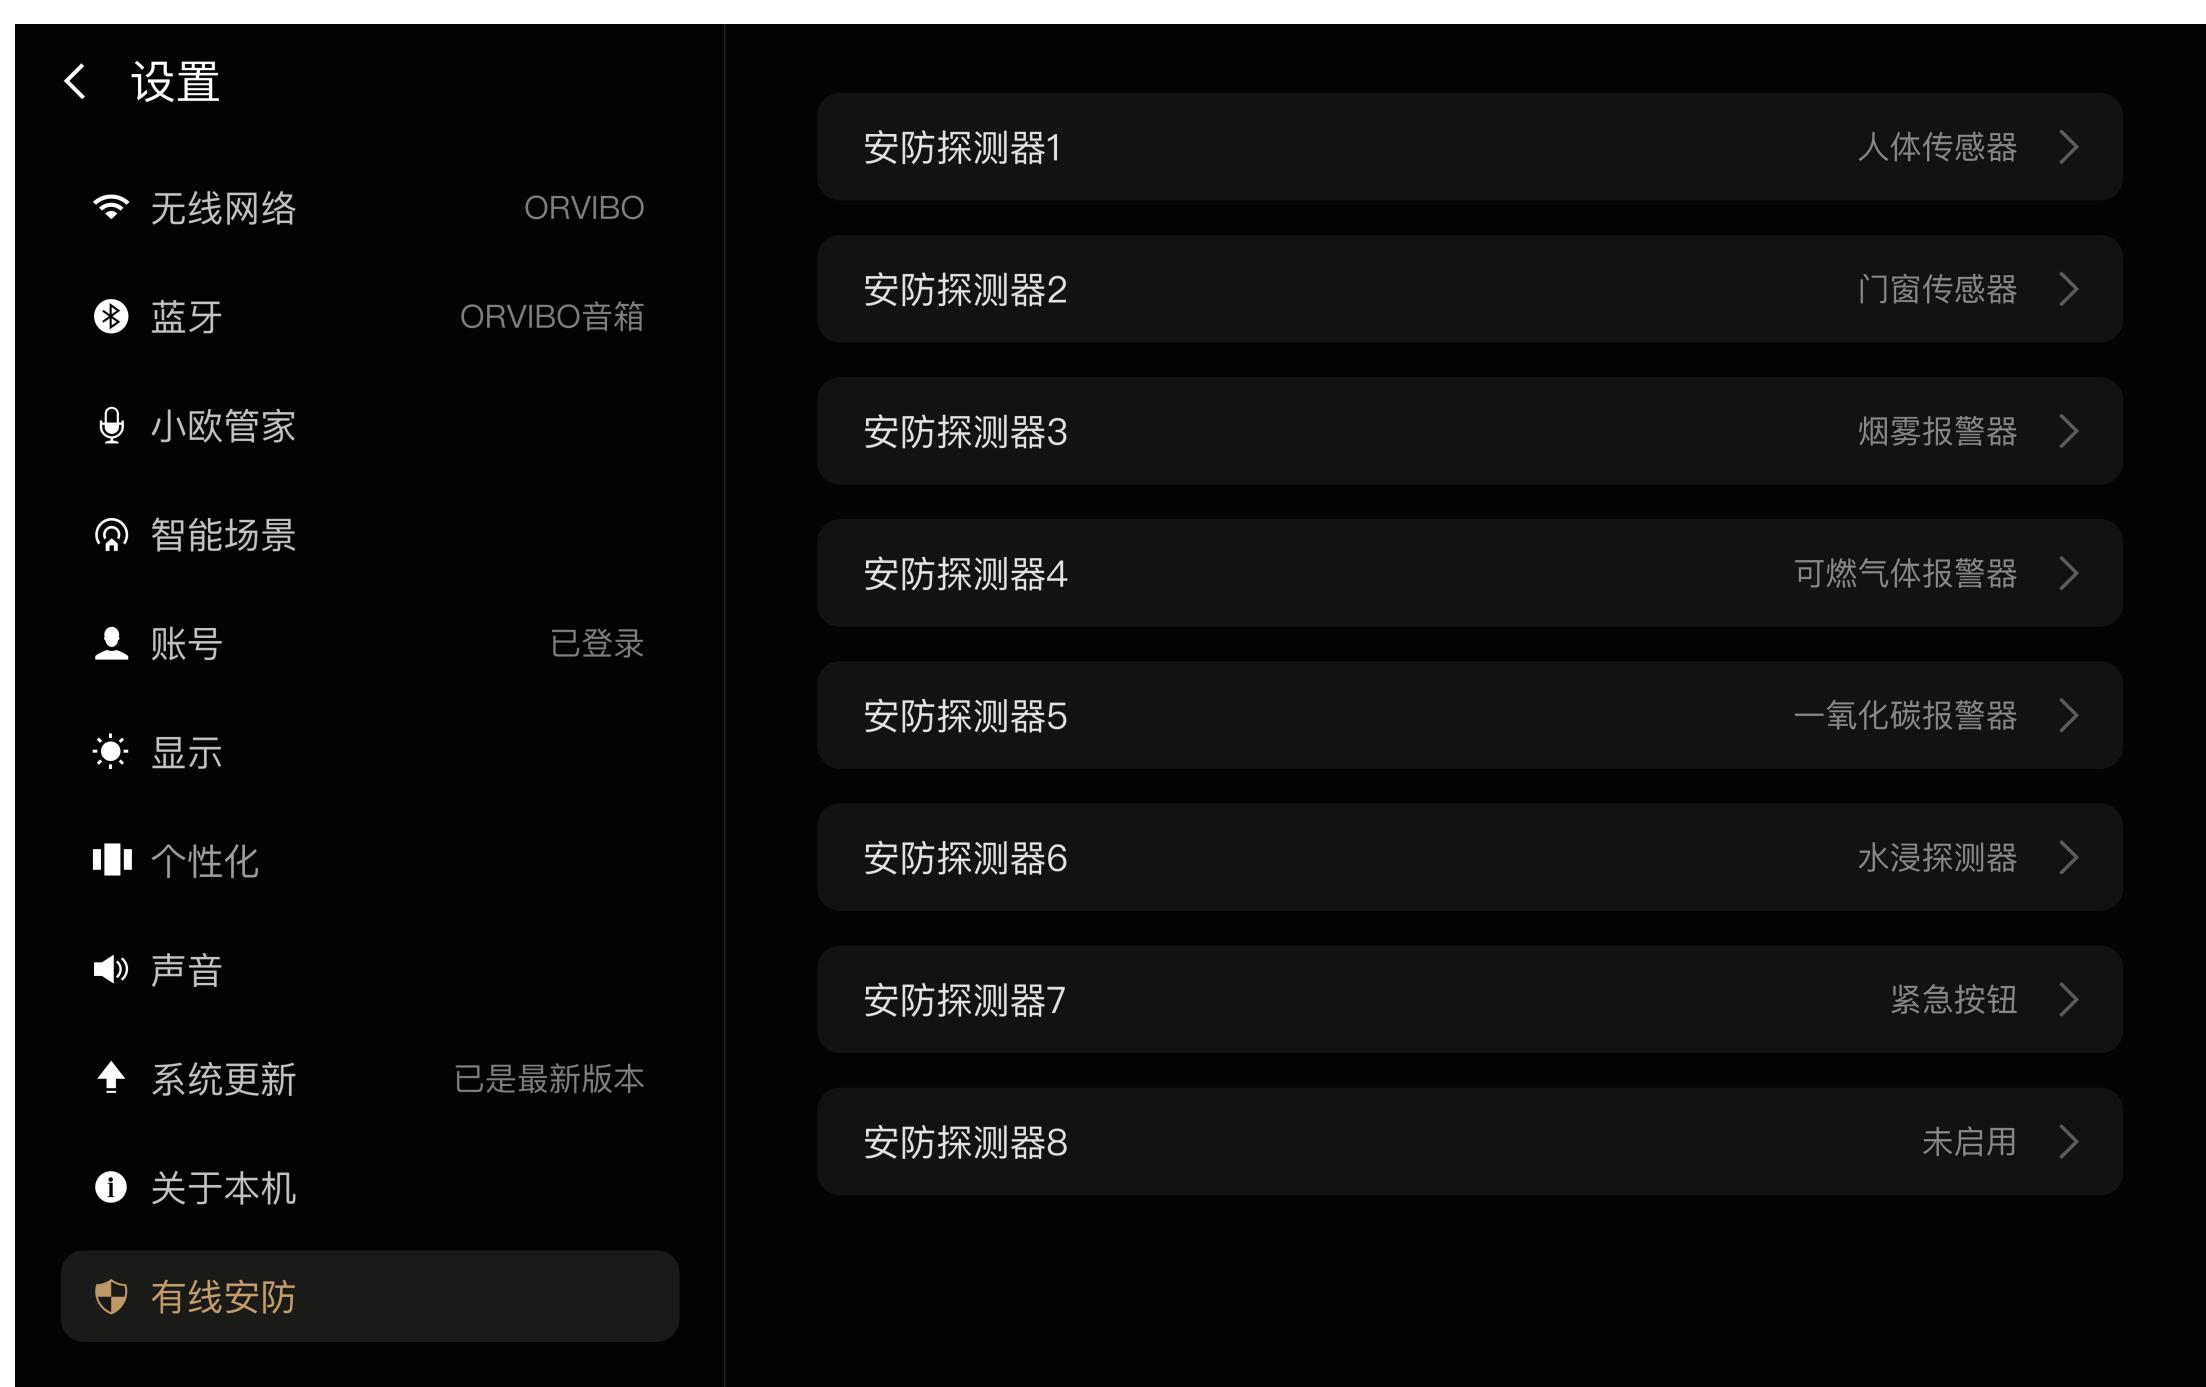

- ① 选择“外出布防”模式后会提示进入延时状态,延时完成后成功布防,安防探测器会进入布防警戒状态;
- ② 选择“在家布防”模式会立即布防成功,安防探测器会进入布防警戒状态;
- ③ 选择“撤防”模式,安防探测器会进入解除警戒状态。

#### 温馨提示:

- ① 紧急按钮、可燃气体探测器、一氧化碳探测器、烟雾探测器等为紧急型安防探测器,在“在家布防”、“离家布防”和“撤防”状态下触发均会立即产生警报提示。
- ② 安防功能需要搭配有线安防探测器或 Zigbee 无线安防探测器配套使用。

# 安防警报

布防状态下安防探器被触发, MixPad X Pro 会发出警报提示, 需解除报警或撤防操作, 设备才会停止警报。



# 小欧快连

MixPad X Pro “小欧快连” 功能具有查找、添加设备能力。通过“小欧快连→查找新设备”完成设备添加。



\* 如添加失败, 请将设备移近 MixPad X Pro, 通电后再试。

# 控制空调

MixPad X Pro 可控制空调开/关、温度调节、风速调节、模式切换。



\* 搭配智能红外遥控器设备实现红外遥控空调智能化控制。

搭配 AirMaster Pro 实现中央空调智能化控制。

# 控制灯光

MixPad X Pro 可控制灯的开启和关闭, 调节色温和亮度。



## 更多智能

搭配智能窗帘电机实现窗帘开启/关闭以及窗帘开合百分比控制。

搭配智能无极色温灯实现亮度/色温无级调节。

添加情景实现多设备组合控制, 如回家灯光全开, 离家灯光全关。

.....

# 语音控制

点击设置/小欧管家，进入语音控制界面，唤醒词

“小欧管家”

支持连续对话、快捷口令、就近唤醒多种语音控制  
方式。



# 产品参数

产品型号	V62X
产品颜色	黑色
产品尺寸	317*141*13mm
电源输入	DC 12V == 2.5A
通讯协议	WiFi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth, Zigbee,RS-485,RJ45*2 安防接口
存储环境	温度-20~75°C, 湿度≤95%RH
工作环境	温度0~45°C, 湿度≤90%RH
执行标准	GB/T31070 GA1210-2014

# 电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。



根据 SJ/T11364 标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

# 售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7 日内退货或换货服务，15 日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1 年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需邮寄，邮寄费用需参考欧瑞博售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出非深圳市欧瑞博科技股份有限公司保证的其他承诺，本公司不承担任何责任。

# 非保修条例

本公司对以下情形不承担保修责任：

- ① 非正规渠道购买或产品SN条码被人为涂改、撕毁；
- ② 超出保修期或无法提供正规购买凭证（发票、销售单据等）；
- ③ 地震、水灾、火灾、雷击自然灾害及战争等不可抗力导致的损坏；
- ④ 用户或第三方自行拆装、组装或在非授权维修点维修导致的损坏；
- ⑤ 不当使用或用电环境因素造成产品损坏，如超负荷、负载短路、接线错误等导致保险丝熔断或其他元件损坏。

请遵守上述规定，确保产品正常使用。非保修范围内产品的故障与损坏，本公司提供有偿维修服务，具体请咨询客服。

合格证 已检验

**深圳市欧瑞博科技股份有限公司**

深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋7层

[www.orvibo.com](http://www.orvibo.com)

[support@orvibo.com](mailto:support@orvibo.com)

服务热线: 400-060-6050