



MixSwitch 一位电脑插座

使用说明书

感谢您选用欧瑞博公司产品，在使用产品之前请您仔细阅读此说明书并按以下步骤进行安装使用。

产品规格

面板尺寸	86x86mm
产品型号	T40K5/T40K5G/T40K5W
产品颜色	雅灰 / 浅金 / 钛白
安全标准	GB/T 17466.1

安装步骤

- 撬开插座面板，露出底座的螺丝孔。
- 用安装螺丝将底座固定到开关暗盒，直至产品无松动，参考扭矩 0.2~0.4N.m。
- 扣合插座面板。

注意事项

- 本产品需由专业电工安装，请勿擅自安装。
- 建议在墙壁粉刷完成后安装本产品。
- 请勿使用天那水或其他腐蚀性液体擦拭产品表面。

品质说明

- 1. 请认明产品包装上的欧瑞博注册商标
- 2. 强电插座类产品执行标准 GB/T2099.1
- 3. 机械式开关类产品执行标准 GB/T16915.1

使用接线图

- 1. 用剥线工具剥线 15–17mm，如图（一）所示。




（ 一 ）

- 2. 请参照所选布线标准 (568A/5688)，将线按产品色标顺序排列好。


	TIA/EIA 568A	TIA/EIA 568B
1	A	B
2	5 6 A	5 6 B
3	5 6 B	5 6 A
4	5 6 4	5 6 4
5	4	4
6	B	A
7	7	7
8	5 6 7	5 6 7

3. 将产品压线盖打开把排好顺序的线放入对应的线槽内；如图（二）所示。

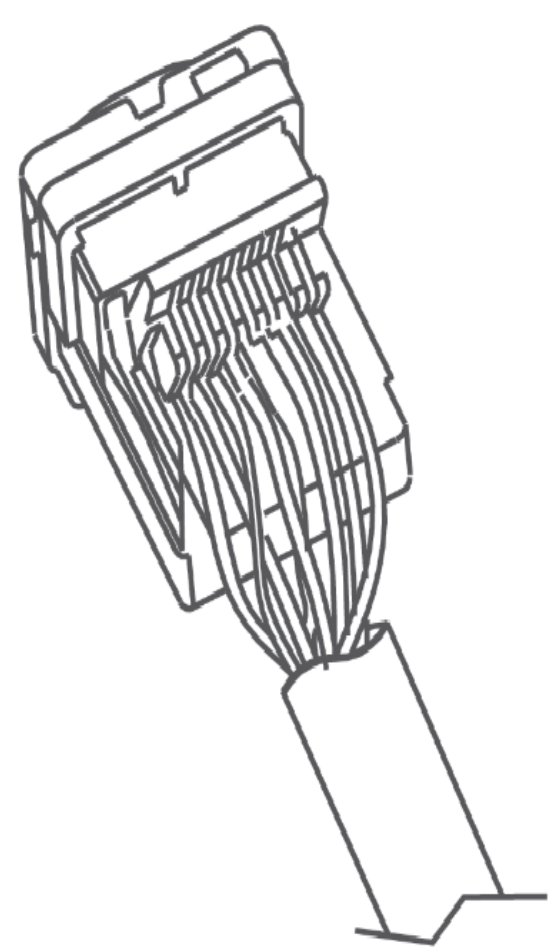

(二)

4. 将压线盖盖下，使边上扣位入槽扣住完成接线。如图（三）所示。

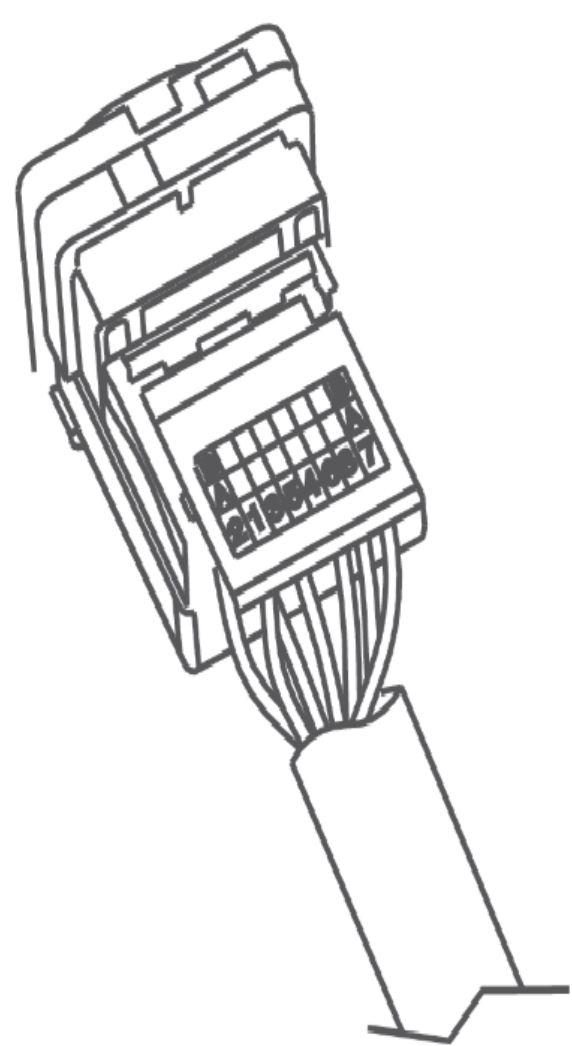

打开压线盖，将八根电脑线按对应色标颜色插入卡线槽中，按下压线盖，压紧。



(三)

5. 打线完毕后，从连接点起，每对双统线的未绞合长度不得大于 13mm。

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	×	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 ×						

根据 SJ/T11364 标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

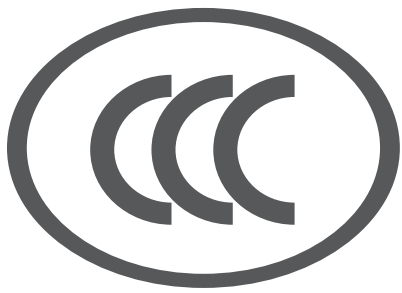

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

本公司对以下情形不承担保修责任：

1. 非正规渠道购买或产品 SN 条码被人为涂改、撕毁；
2. 超出保修期或无法提供正规购买凭证（发票、销售单据等）；
3. 地震、水灾、火灾、雷击自然灾害及战争等不可抗力导致的损坏；
4. 用户或第三方自行拆装、组装或在非授权维修点维修导致的损坏；
5. 不当使用或用电环境因素造成产品损坏，如超负荷、负载短路、接线错误等导致保险丝熔断或其他元件损坏。

请遵守上述规定，确保产品正常使用。非保修范围内产品的故障与损坏，本公司提供有偿维修服务，具体请咨询客服。

深圳市欧瑞博科技股份有限公司

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 7 层

服务热线：400-060-6050

www.orvibo.com

service@orvibo.com