



ORVIBO

MixSwitch 智能开关 (四开)

(使用说明书)

欢迎使用

MixSwitch 系列智能开关是采用 Zigbee 无线通信协议的 86 型无线智能开关, 可以替代传统标准 86 型开关面板, 实现对灯具的智能控制。

MixSwitch 支持欧瑞博专有的 MixCtrlTM 技术, 您可以自定义每个按键的功能, 控制其他设备或情景模式。

产品功能

① 开关灯

1、2、3、4 键分控制 L1/L2/L3/L4 所接灯具, 5、6 按键默认用于控制 L1/L2/L3/L4 所接灯具的全开/全关。

1	3	5
2	4	6

注：也可以通过开关按键、手机 App、MixPad 语音、传感器联动等多种方式控制开关。


② 情景模式

在“智家365”APP 上自定义“回家”“睡眠”等情景模式即可在手机 APP 或 MixPad 上实现一键开启情景。也可以设置到 MixSwitch 按键上, 通过按键开启情景。


③ 操控更多设备

搭配欧瑞博窗帘电机、智能红外遥控器、智能灯等其他设备, 在 MixSwitch 按键上设置智能设备的控功能, 即可实现一键控制开关窗帘、调节灯光亮度、调节空调温度、播放音乐等功能。

包装清单

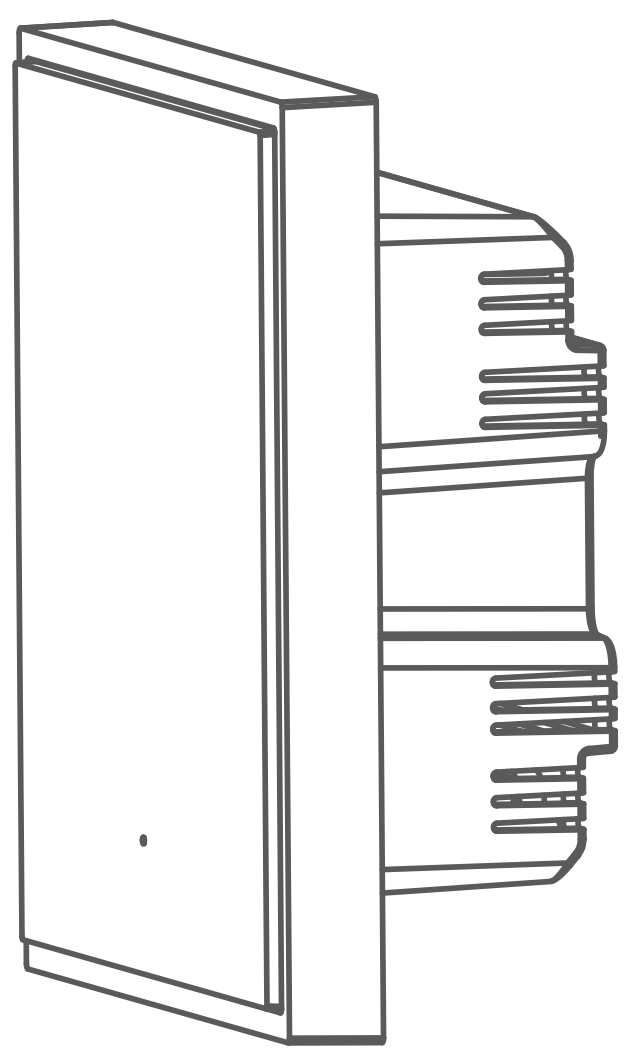

智能开关 x1

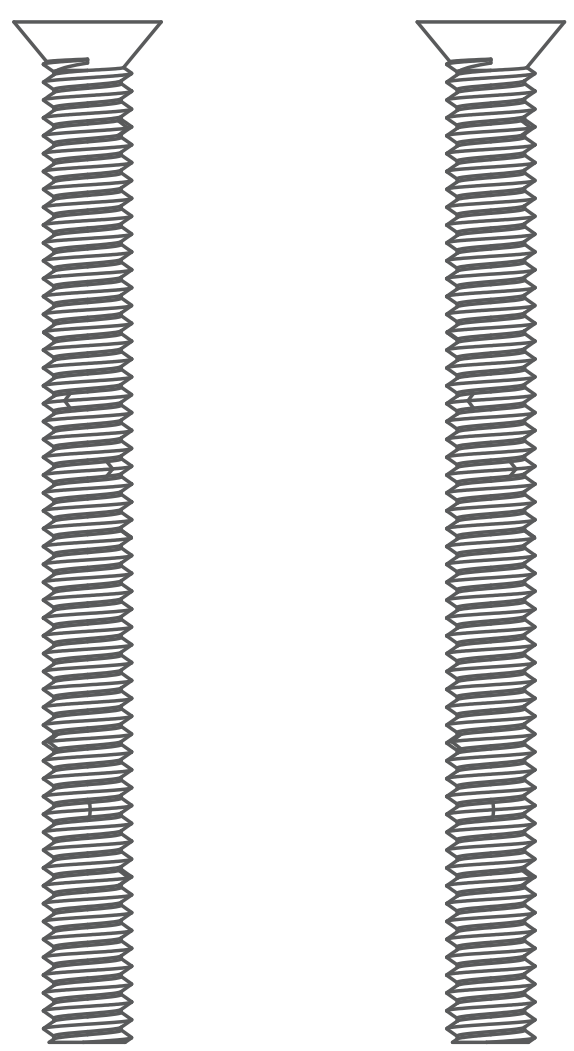

安装螺丝 x2

安装注意事项

本产品采用 220V 市电供电, 必须由专业电工安装, 安装前请关闭总闸, 请勿带电操作。在安装过程中有任何疑问, 请及时拨打官方服务热线 400-060-6050 或在官方微信公众号【ORVIBO 欧瑞博】中联系在线客服。

- ① 本产品需要零火线供电, 根据电工作业规范, 零线一般是蓝色或黑色电线。
- ② 本产品需要搭配 MixPad 等具有网关功能的产品使用, 请提前确认 MixPad 工作正常。
- ③ 建议搭配欧瑞博毫米框和专属暗盒安装。
- ④ 请自备 M4 的螺丝刀、测电笔、电工胶布等工具。
- ⑤ 本产品仅限室内使用, 请忽在浴室等潮湿环境使用。
- ⑥ 不能用于控制医疗设备、生命支持设备等。
- ⑦ 本产品仅限海拔2000米一下安全使用。

下载APP


在应用商店搜索“智家365”，或扫描以下二维码下载“智家365” APP。




智家365

安装步骤


- ① 关闭电源总闸, 并确认暗盒内壁无水泥等附着物。
将暗盒内的电源线长度修剪到 10cm 左右。

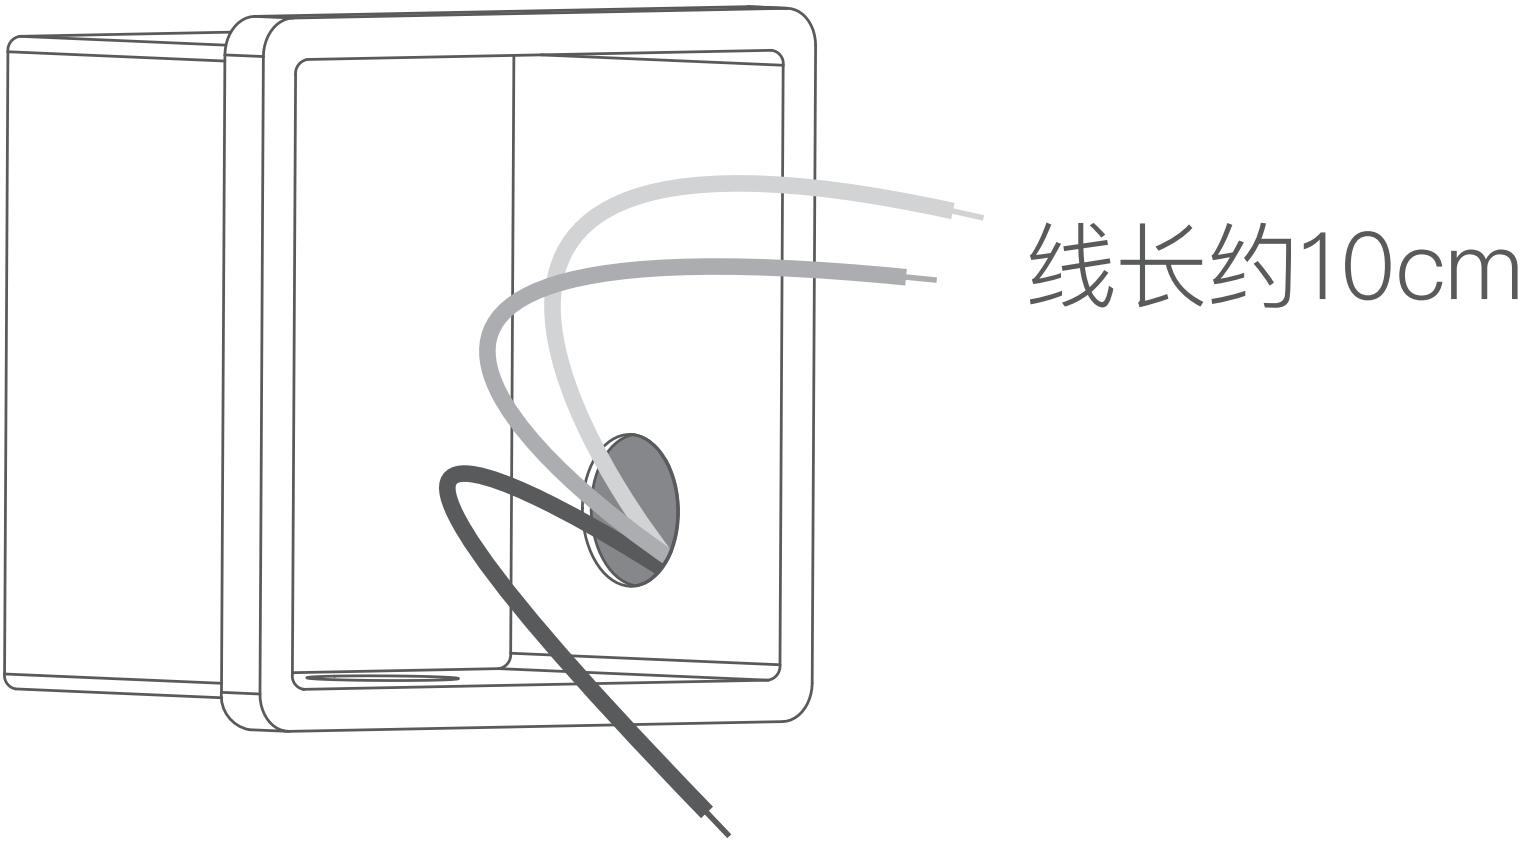


② 使用一字螺丝刀撬开面板。

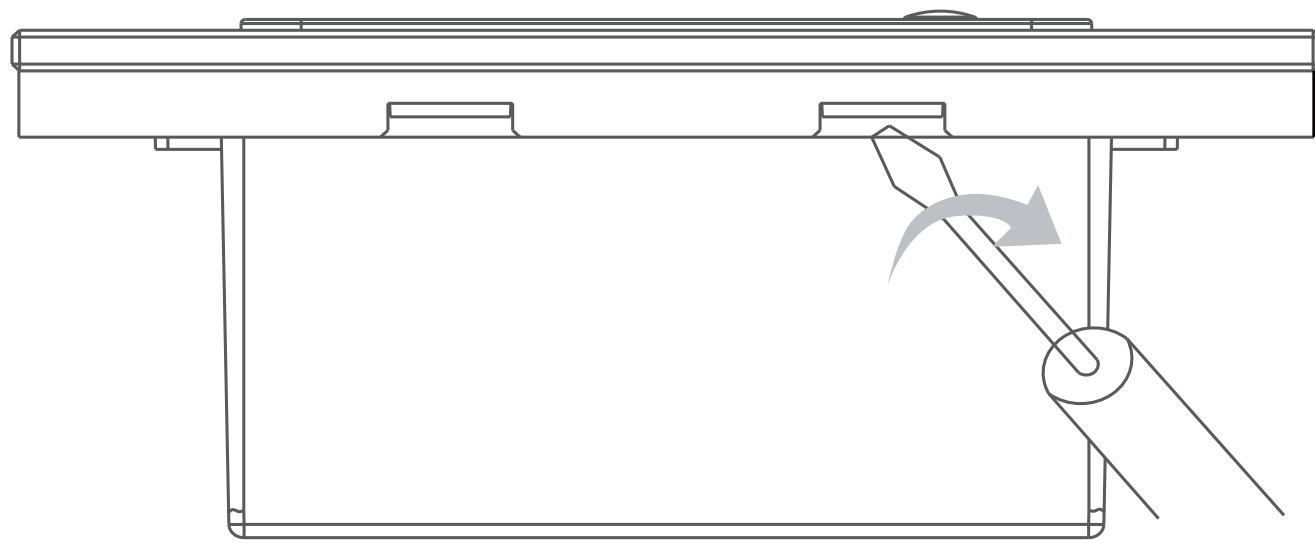

③ 将火线接入开关面板底壳的 L 接口, 零线接入底壳的 N 接口, 灯控线接入底壳的 L1/L2/L3/L4 接口, 确认电源线与开关接线柱接触良好, 无裸露的铜线。

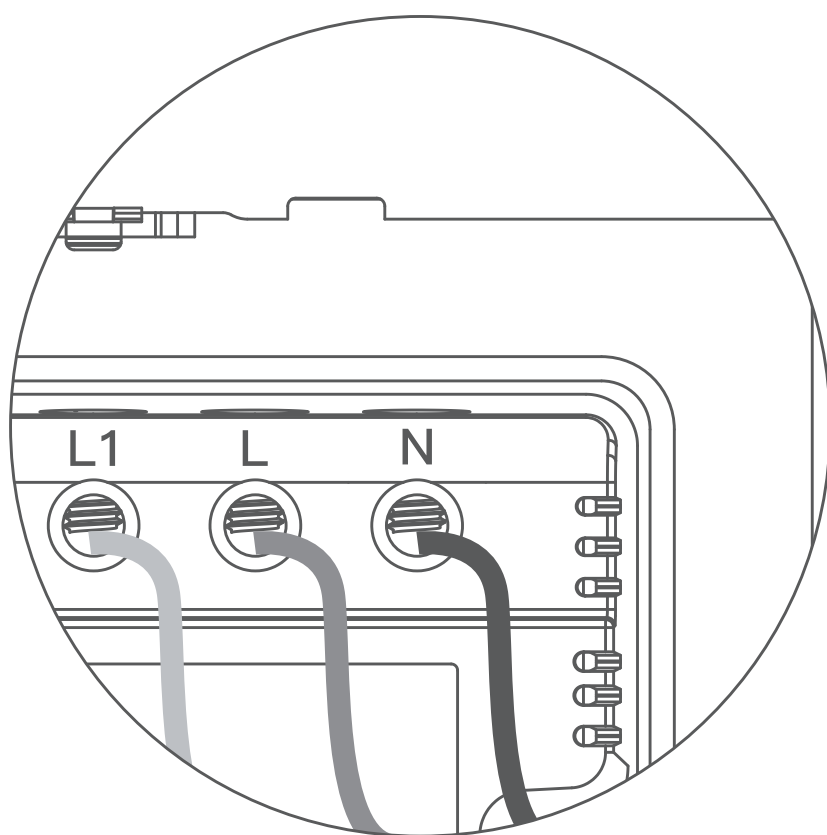

④ 使用安装螺丝将开关底盒固定到暗盒上, 并扣合按键盖板。

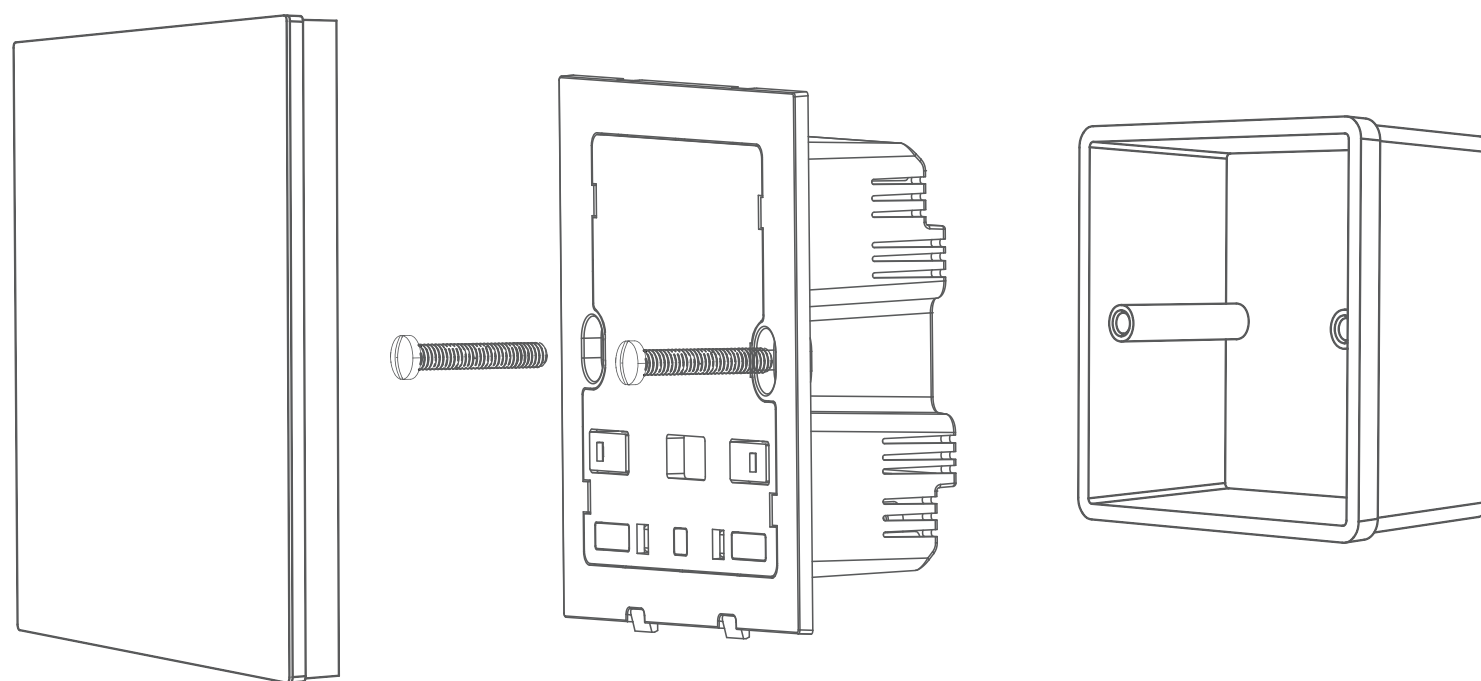

⑤ 开启电源总闸, 按开关面板按键, 可正常控制灯光即说明安装正确。

配置和使用指南

- ① 开关上电后即进入待配网状态。
- ② 打开“智家365”APP, 再次扫描第 5 页二维码, 搜索 MixSwitch 智能开关。根据 APP 提示将 MixSwitch 智能开关添加到 MixPad 。
- ③ 绑定情景及设备控制功能。
 - 在 APP 中, 进入“智能”, 设置“回家”“离家”等情景模式。
 - 在 APP 中, 进入“家”, 在相应“房间”找到对应的 MixSwitch 智能开关, 将情景模式或设备动作绑定在每个按键上。
- ④ 使用开关
 - 控制开关时: 指示灯常亮, 灯具熄灭; 指示灯熄灭、灯具常亮。
 - 控制情景或设备时: 指示灯闪烁一次, 代表触发情景或设备控制功能。

注: 1~6 键绑定为场景模式或其他设备后, 仍可通过 App 或场景、自动化等功能控制对应回路的灯光开/关。在 App 上删除 1~6 键绑定的场景模式或其他设备后, 按键功能恢复到出厂默认对应状态。

恢复出厂设置

当智能开关不能正常入网或需要加入到其他智能网关时, 连续按 4 次任意开关键, 第 5 次长按直到面板指示灯快速闪烁, 智能开关即恢复出厂设置, 5 秒后再按一次按键可再次进入待配网状态。

产品参数

产品型号	T40W4Z 、T40W4ZW、T40W4ZG、T40W4ZB
产品尺寸	86×86×33mm
输入电压	250V~, 50Hz
最大负载	≤800W/路, Max 1200W
无线协议	Zigbee 3.0
工作环境	温度-20℃~60℃, 湿度≤80%RH
执行标准	GB16915.2/IEC60669-2-1

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 ×						



根据 SJ/T11364 标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7 日内退货或换货服务，15 日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1 年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需邮寄，邮寄费用需参考欧瑞博售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出非深圳市欧瑞博科技股份有限公司保证的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

本公司对以下情形不承担保修责任：

- 1.非正规渠道购买或产品SN条码被人为涂改、撕毁；
- 2.超出保修期或无法提供正规购买凭证（发票、销售单据等）；
- 3.地震、水灾、火灾、雷击自然灾害及战争等不可抗力导致的损坏；
- 4.用户或第三方自行拆装、组装或在非授权维修点维修导致的损坏；
- 5.不当使用或用电环境因素造成产品损坏，如超负荷、负载短路、接线错误等导致保险丝熔断或其他元件损坏。

请遵守上述规定，确保产品正常使用。非保修范围内产品的故障与损坏，本公司提供有偿维修服务，具体请咨询客服。

*请保留产品包装, 以备保修使用。