



ORVIBO


Q10 深防眩射灯

(使用说明书)

产品概述

Q10 深防眩射灯是用于室内家居基础照明的灯具，嵌入到天花板吊顶使用，24°与 36°出光角度可选，可调角度满足家居局部重点照明需求。产品具有开灯缓亮、防眩光 (UGR < 10)、高显色指数 (Ra90)、无可视频闪、V0 级防火驱动外壳等特点，为您带来美好的照明体验。

产品清单

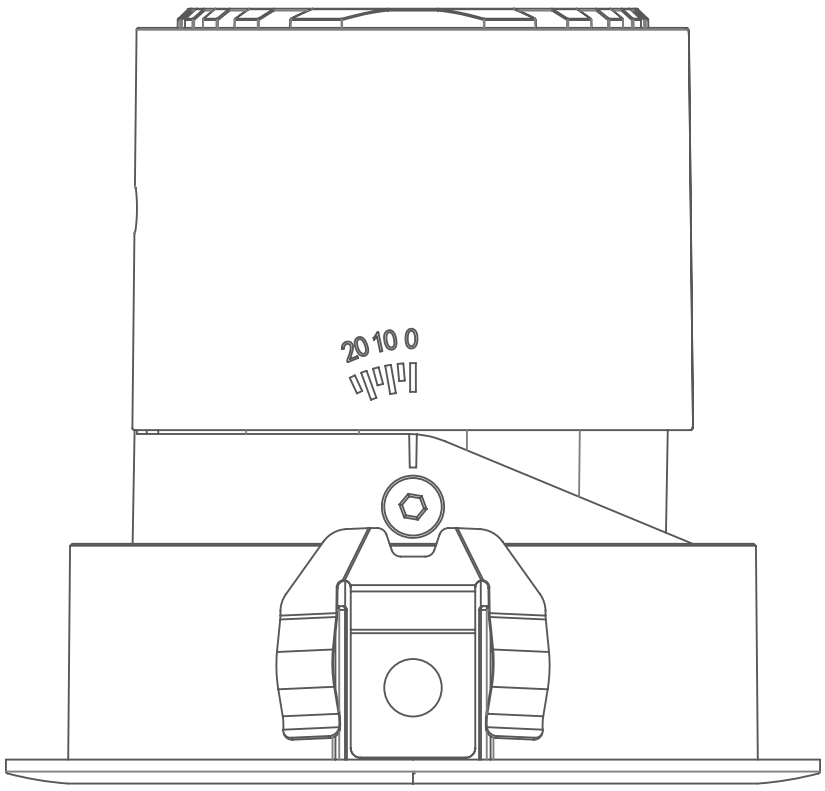

Q10 深防眩射灯 × 1


安装须知

- ①安装前请务必切断电源,并严格按照说明书操作。
- ②不能在室外或者浴室等潮湿环境使用。
- ③建议由专业电工安装，不可带电操作。




注意事项

警告.触电危险



该产品属于 Y 型连接，如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

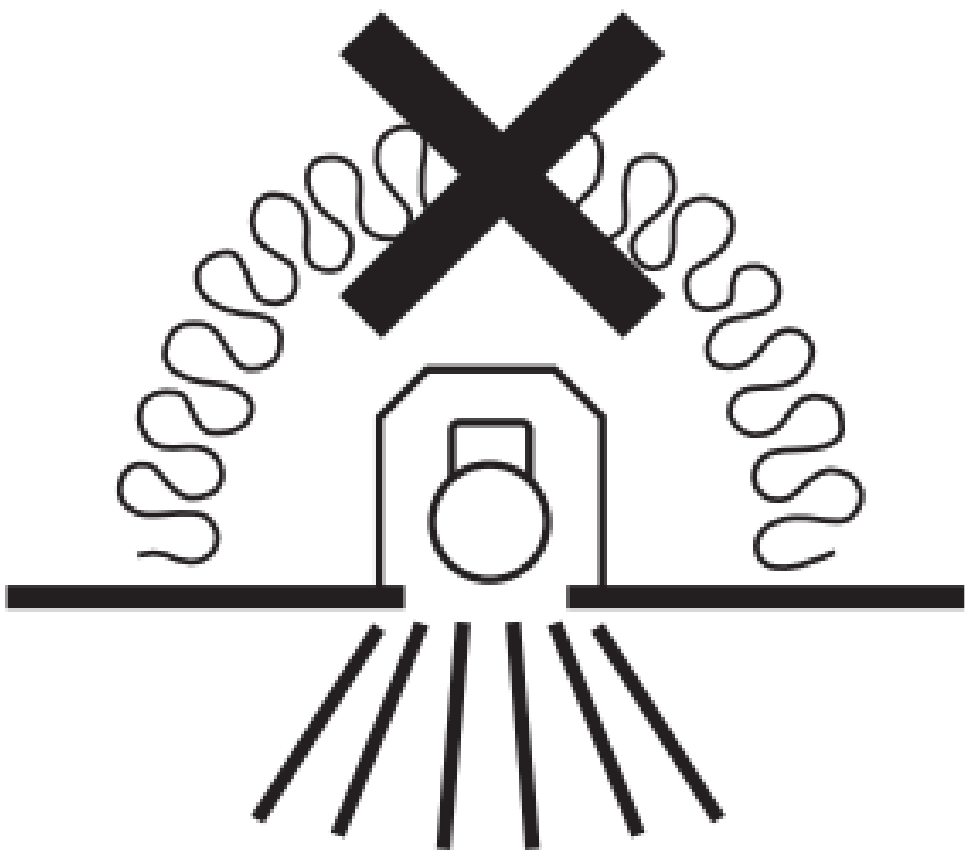

警告:灯具不能被隔热衬垫或类似材料覆盖

安装指南

安装前请切断电源！

①开孔

此灯具适合的开孔尺寸为 $\Phi 75\text{mm}$ (+2/-0mm), 按此尺寸进行开孔。

②接线

按零火标记接入市电（蓝色为 N，棕色为 L）。

③安装

将灯具向上推入天花板开孔内。

④调整


调整好灯具，使灯具居中，确保灯具面环完全遮盖天花板开孔。

⑤通电：检查灯具安装无误后，接通电源即可使用。


规格参数

产品型号	DSN09462	DSN09463
额定电压	220–240V ~ 50/60Hz	220–240V ~ 50/60Hz
功率因素	≥ 0.5	≥ 0.5
额定功率	9W	9W
产品尺寸	D85×H80mm	D85×H80mm
开孔尺寸	Φ75mm	Φ75mm
光束角	24°	36°
光通量	630lm	630lm
灯杯颜色	铸黑	铸黑
灯头可调角度	25°	36°
显色指数	Ra ≥ 90	Ra ≥ 90
防眩指数	UGR < 10	UGR < 10
色温	4000K	4000K
工作温度	–20℃ ~ +40℃	
工作湿度	20% ~ 90%RH	
执行标准	GB/T 17743、GB 7000.1、 GB 7000.202、GB 17625.1	

配光曲线

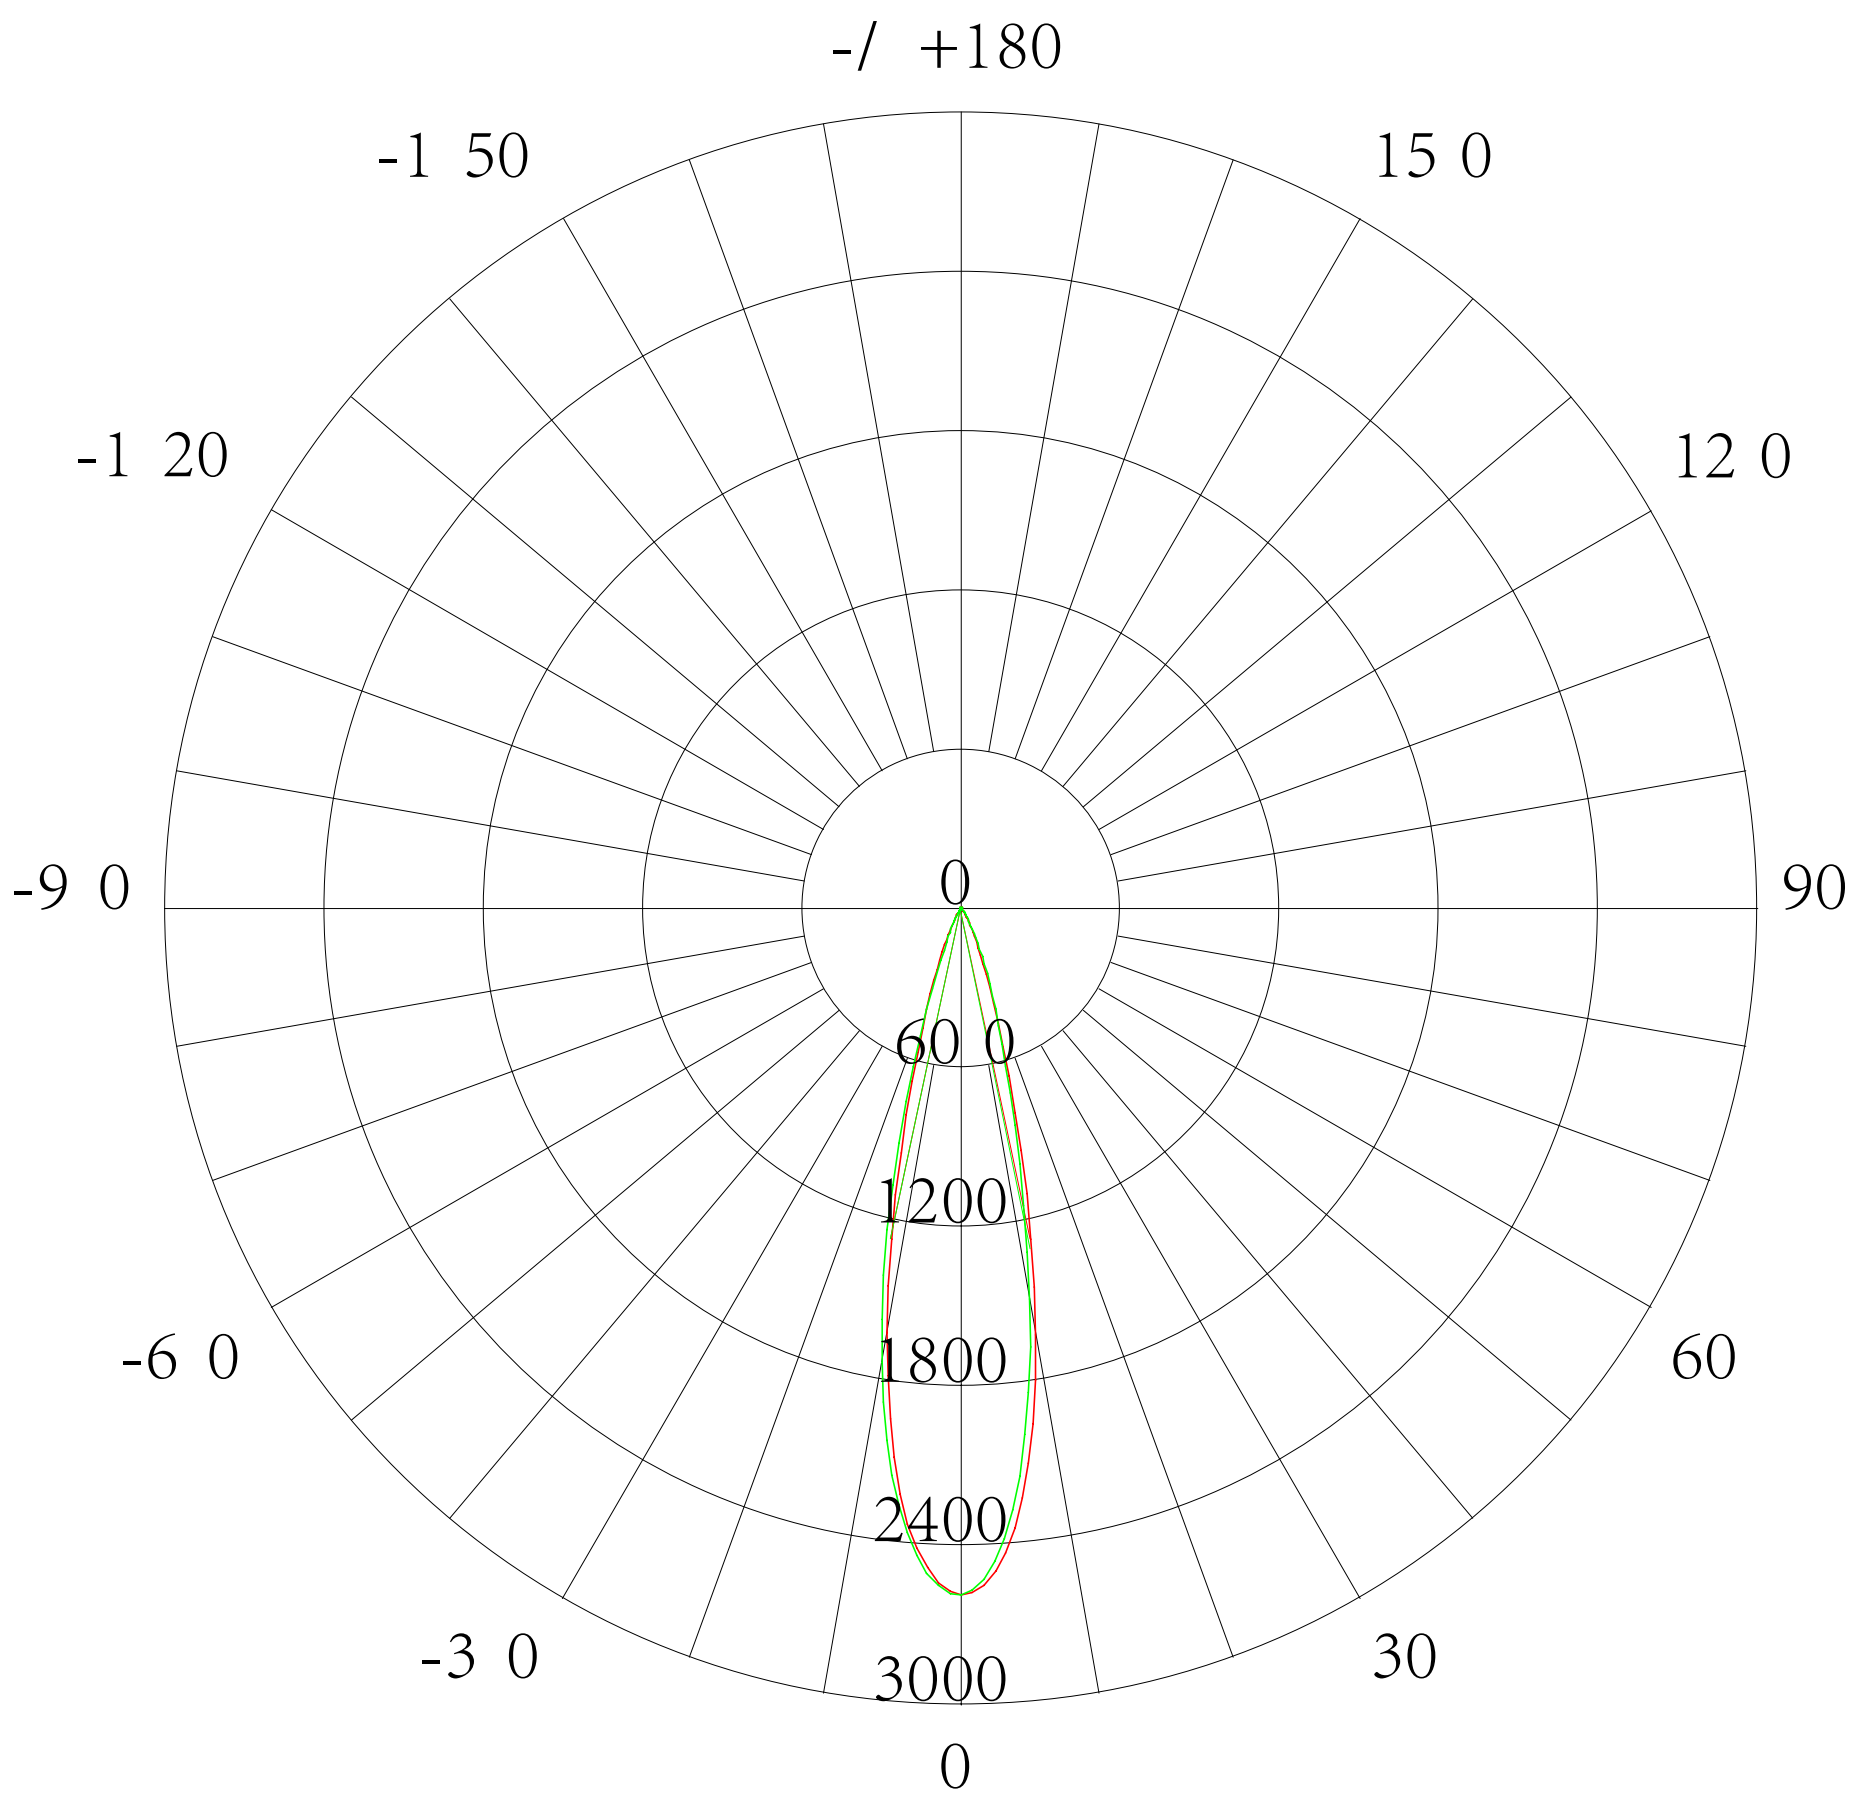

平均光束角：24°

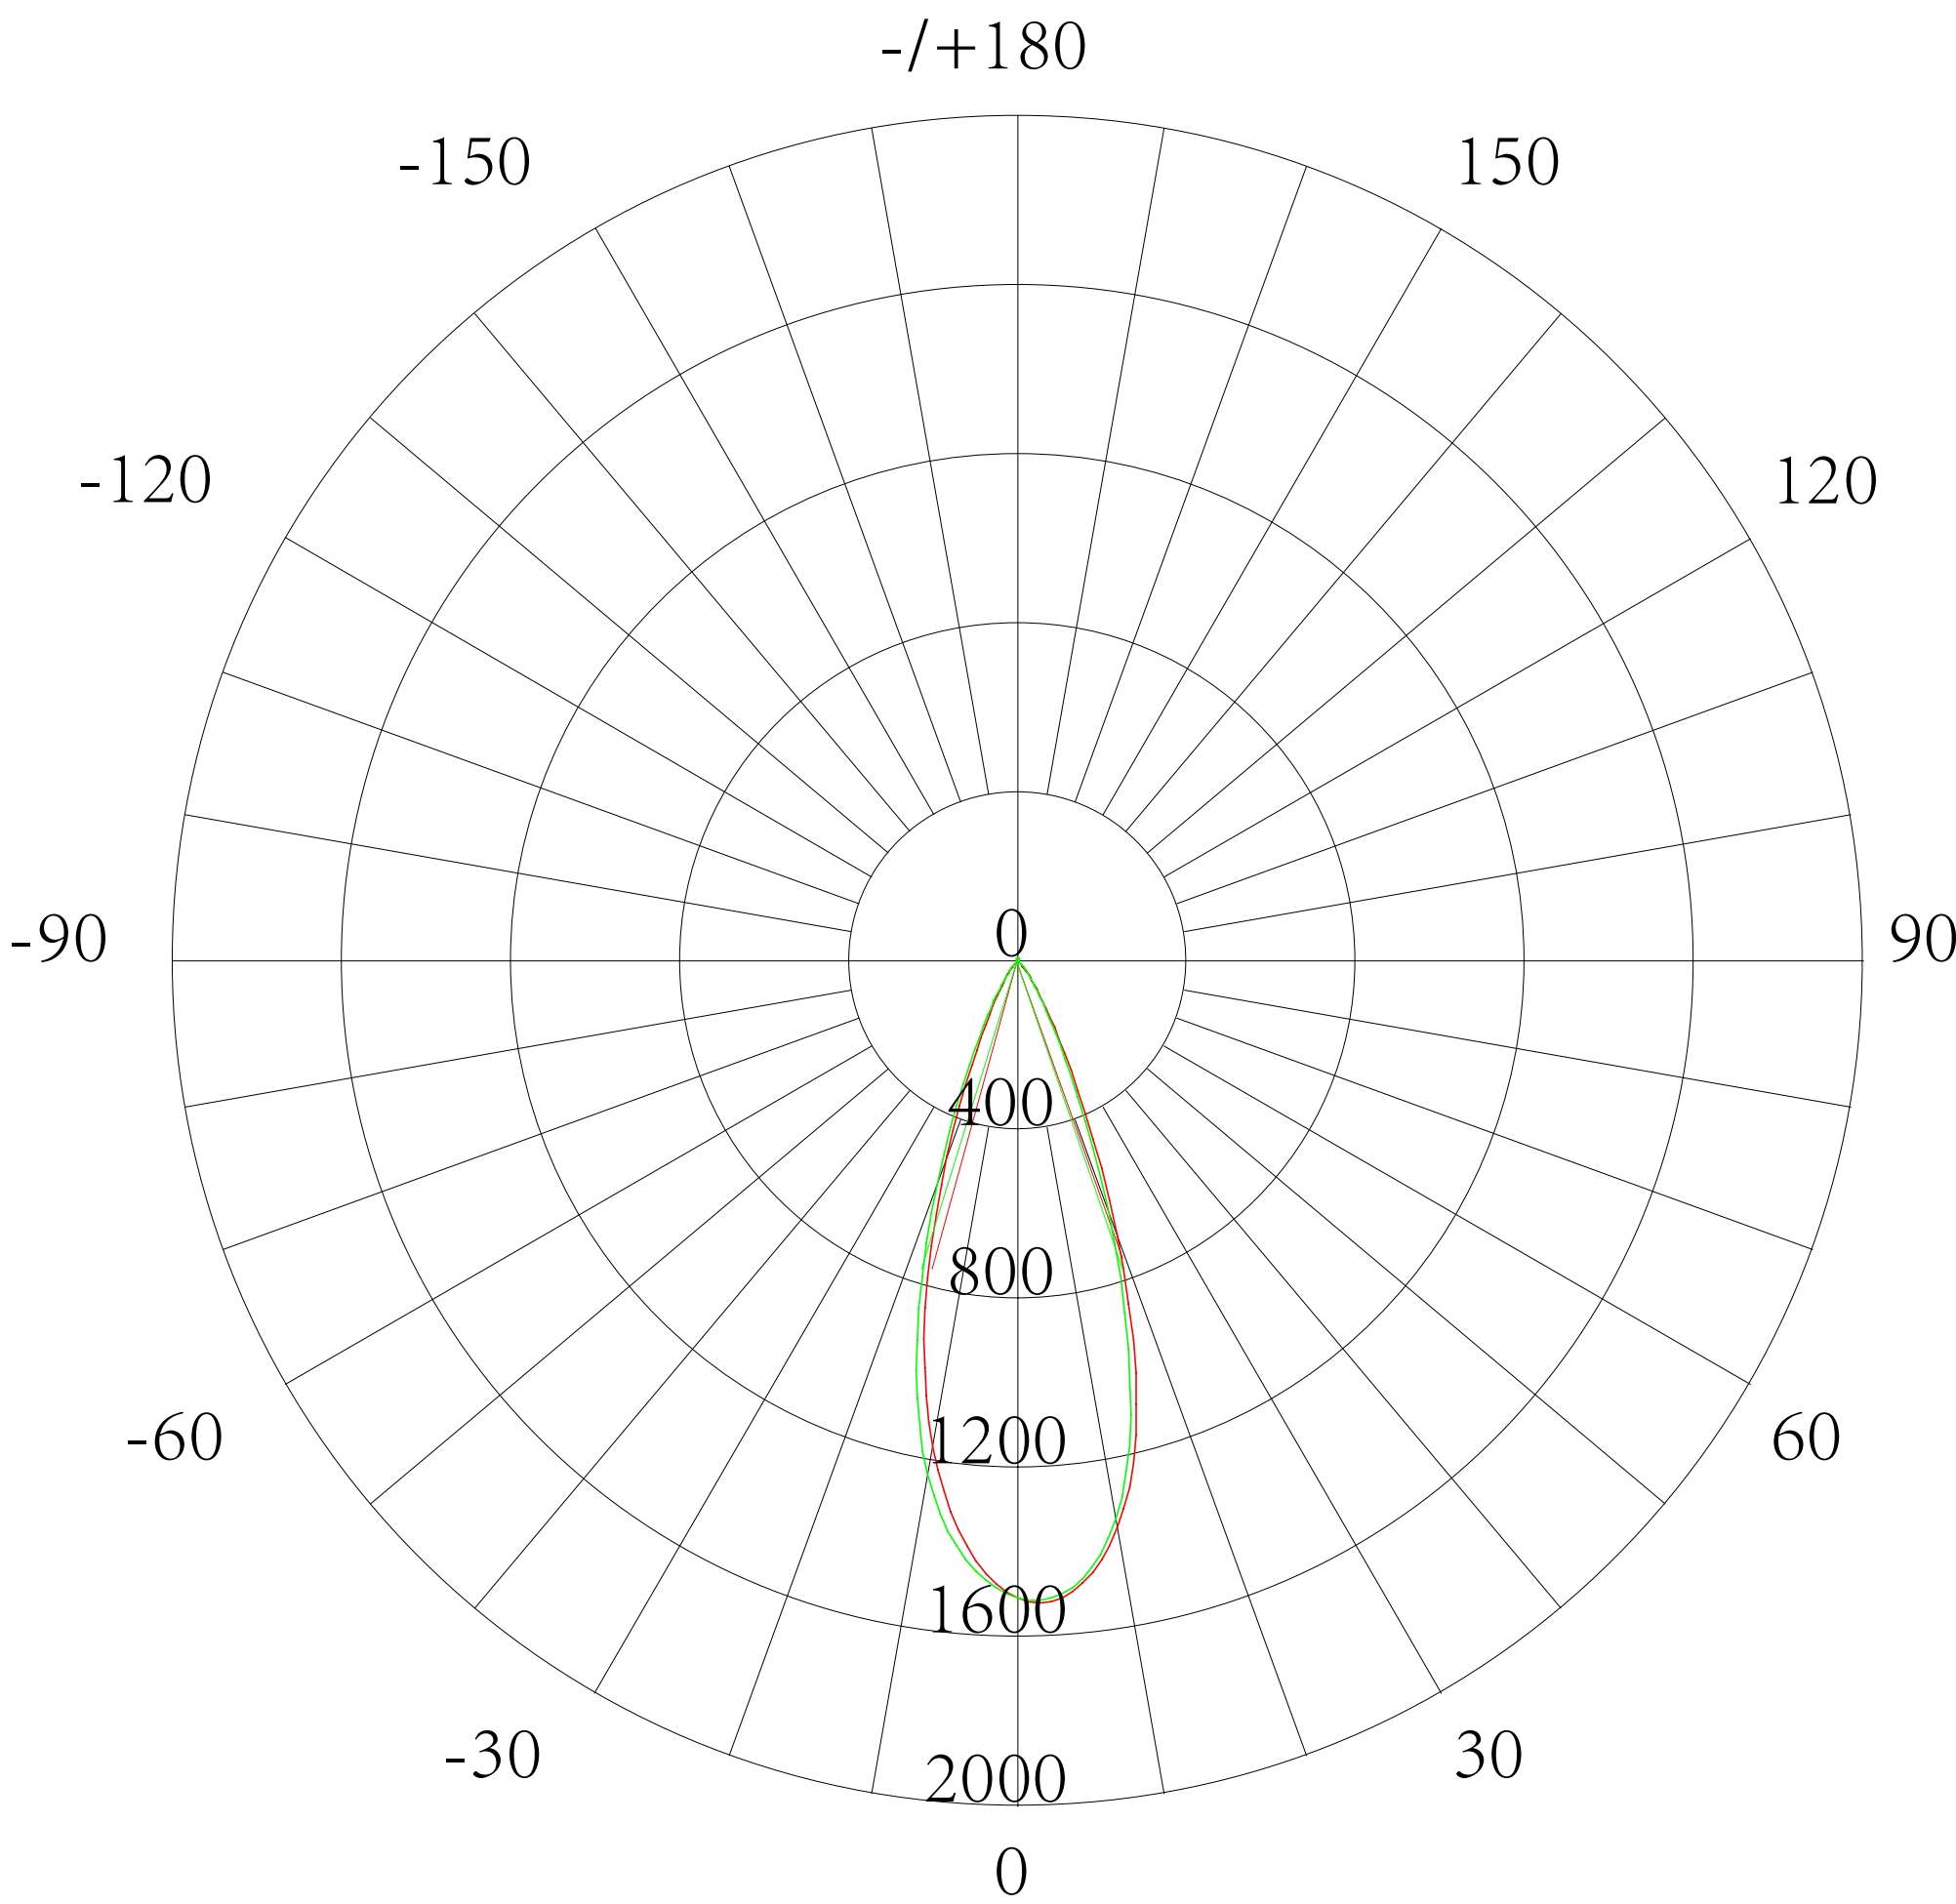


平均光束角：36°

以上数据来自欧瑞博实验室，测试环境不同时，结果可能有所偏差

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据 SJ/T11364 标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ①凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ②发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ④经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。