




ORVIBO

MixPad Defy


智能语音开关（网关版）

（安装指南）


包装清单

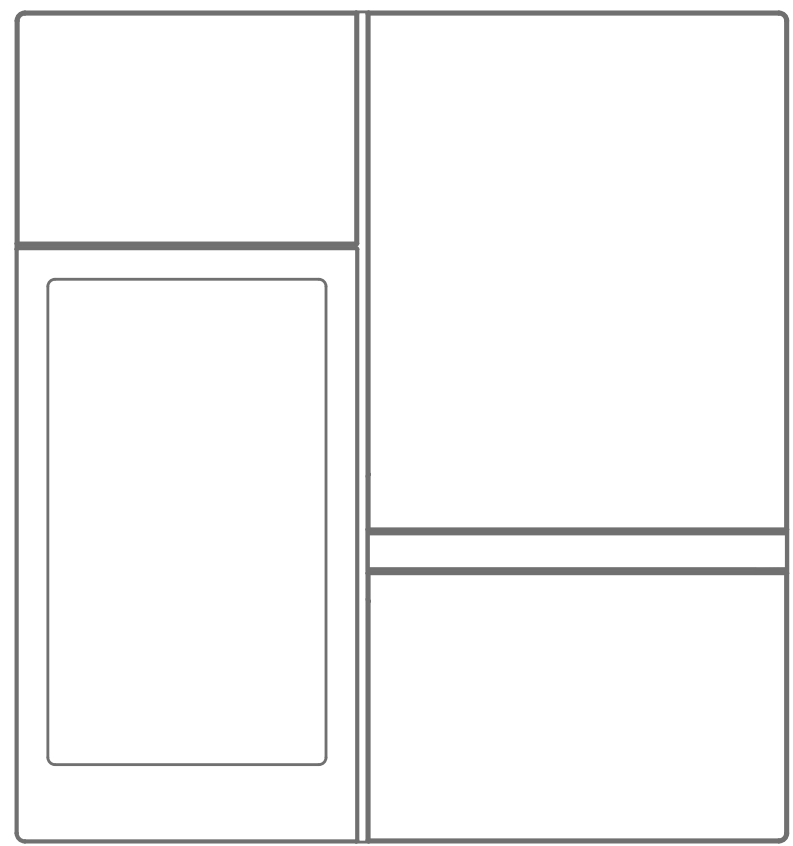


MixPad Defy 智能语音开关 ×1

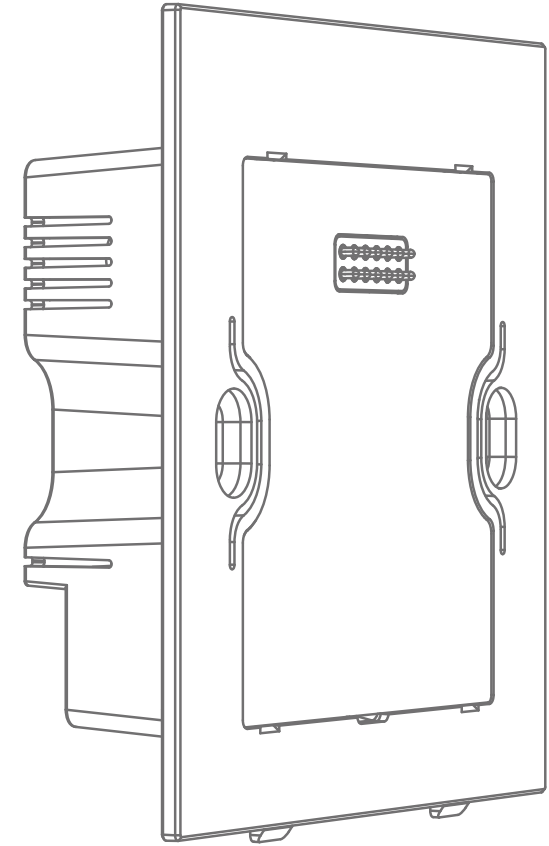

底壳组件 ×1




快速指南卡片 ×1

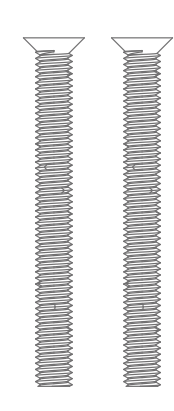


KM4螺丝 ×2


自备工具

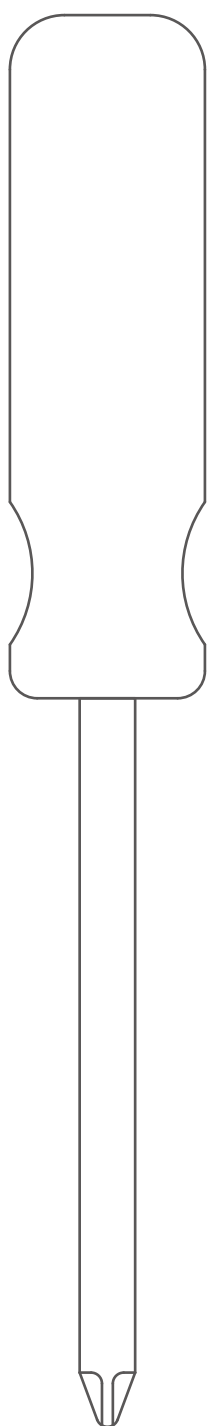

M4十字螺丝刀

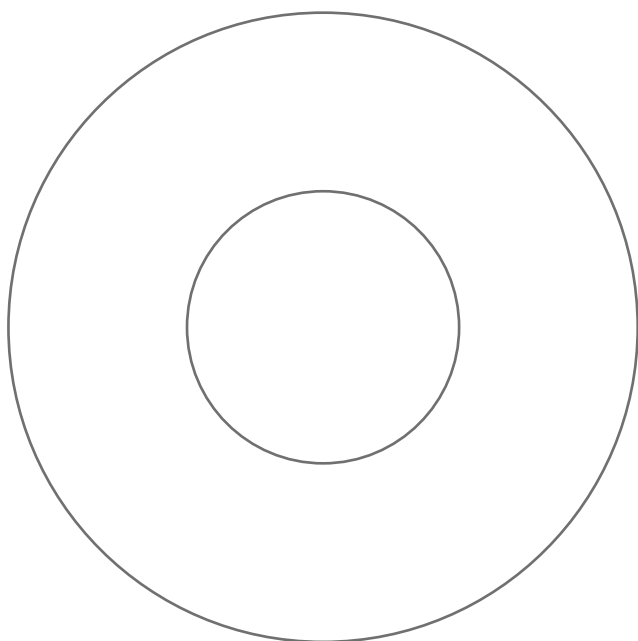


电工胶布

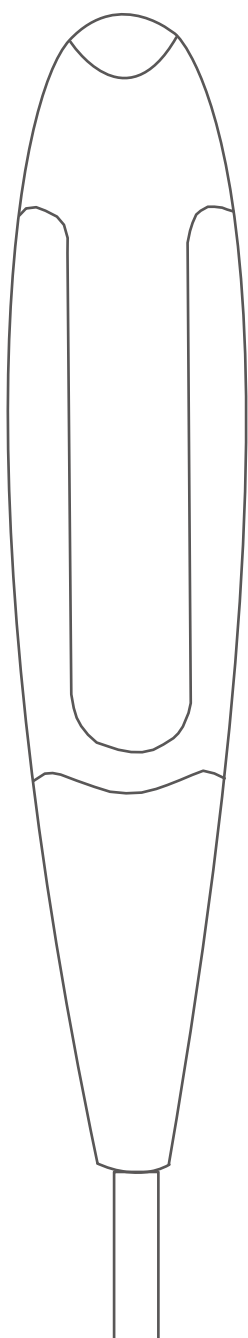


测电笔

部署零线需自备工具

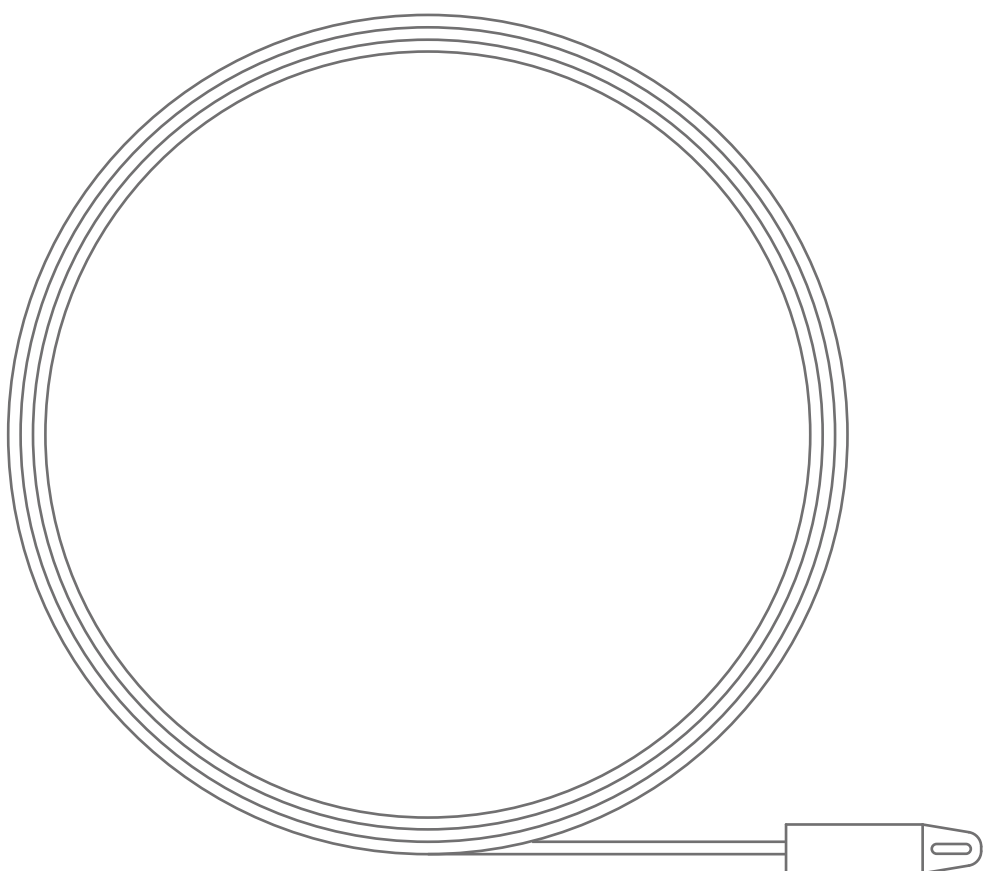

穿线器

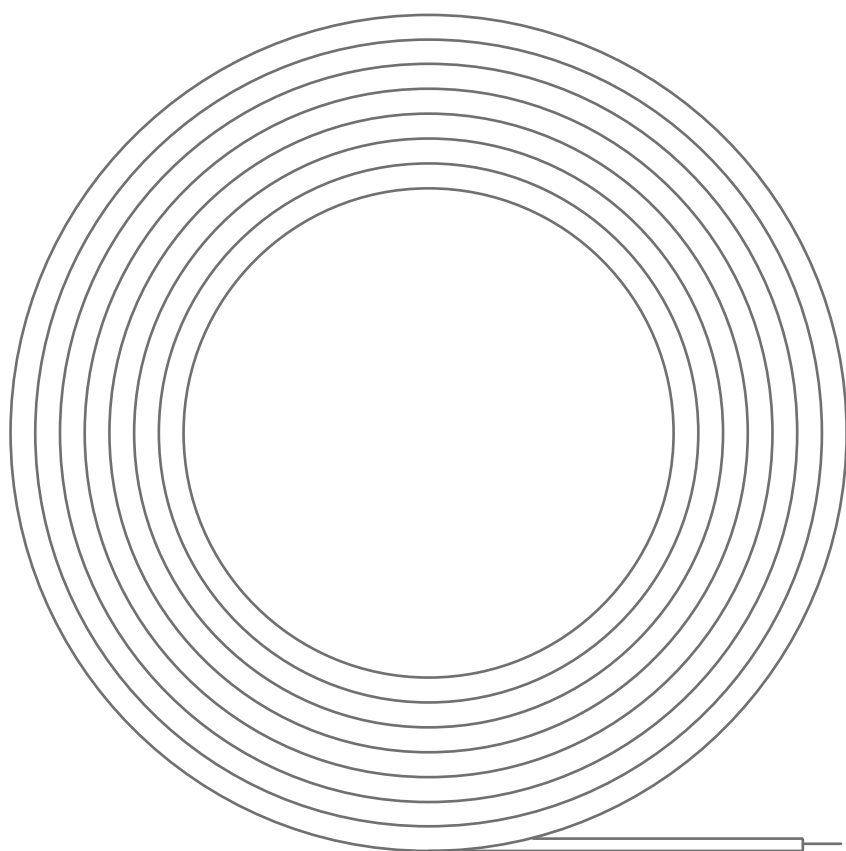

蓝色2.5平方软电线
(根据部署距离确定电线长度)


安装须知

- 1、⚠ 本产品安装过程中涉及强电，需由专业电工安装，安装前请仔细阅读《安装指南》，不遵守《安装指南》操作可能会危及您的生命安全。
- 2、本产品仅限室内使用，且不可安装在浴室等潮湿环境。
- 3、本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。
- 4、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。

安装过程中如有疑问请拨打欧瑞博安装与服务电话：**400-060-6050**。


安装位置

在墙面标准86暗盒位置安装。

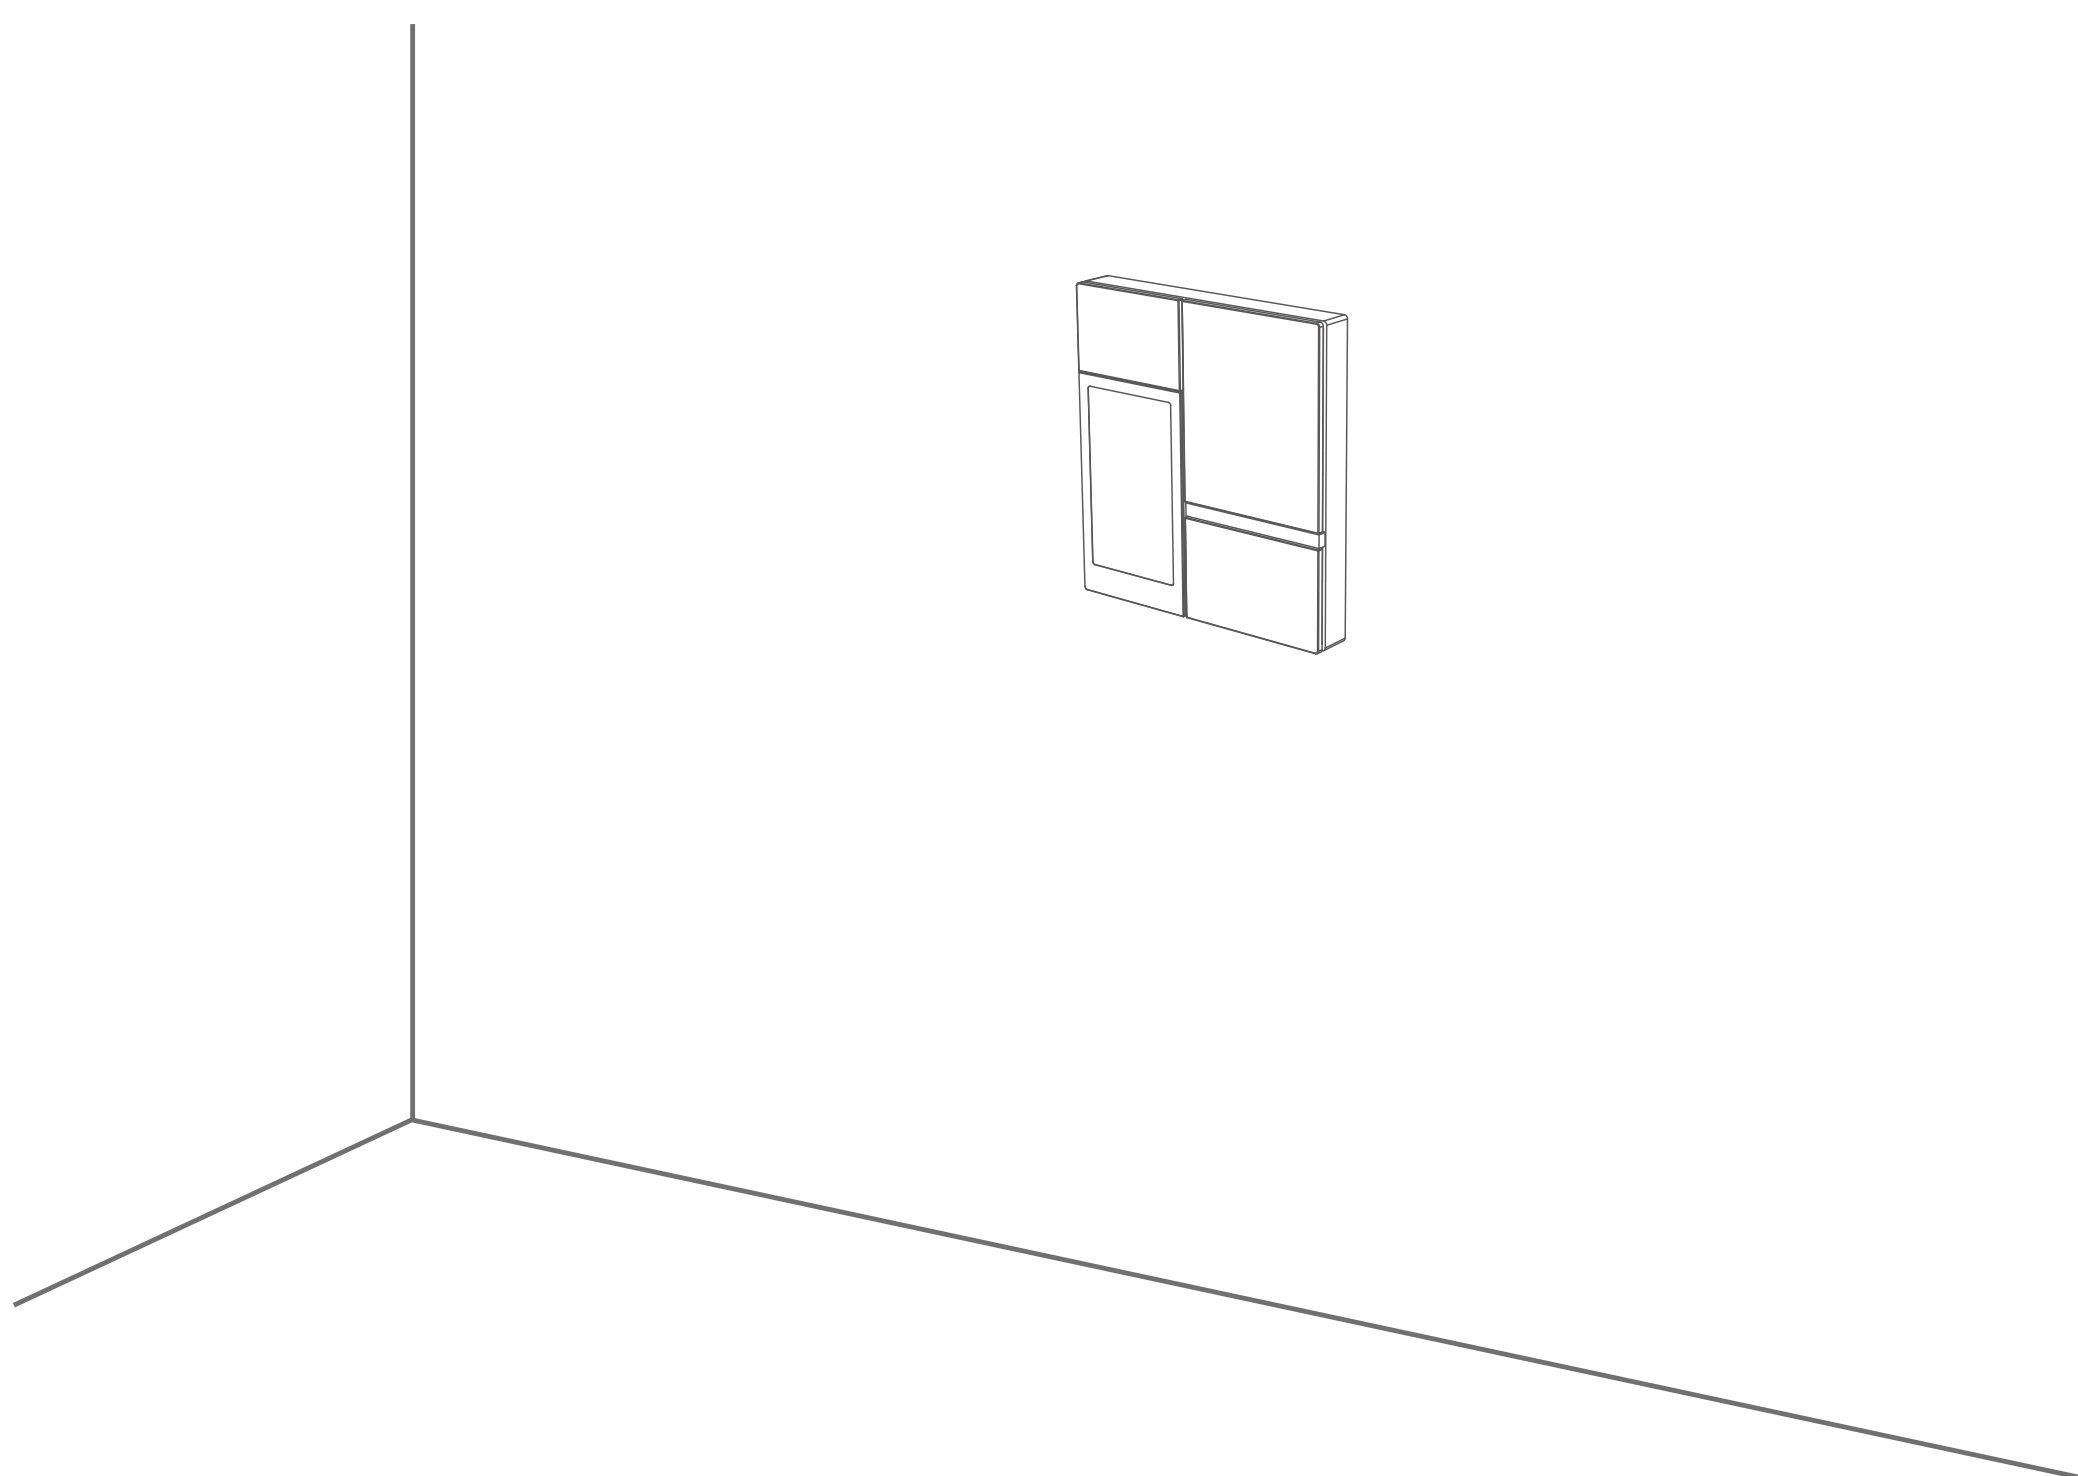


安装条件

本产品采用零火线供电，暗盒内需具备零线，如暗盒内没有零线需布设零线。

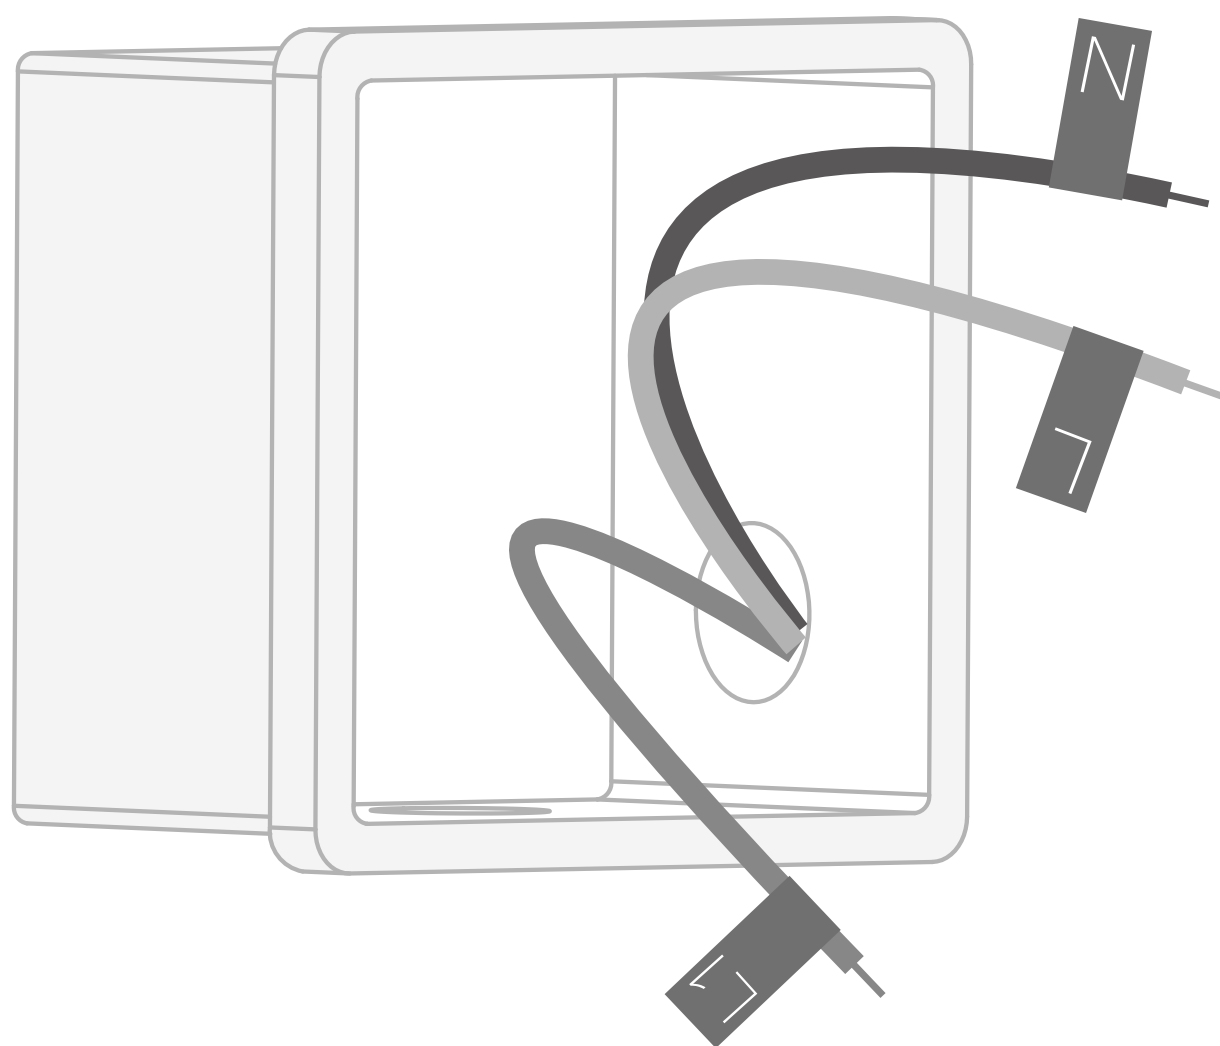


产品安装

- ① 安装前请关闭断路器。

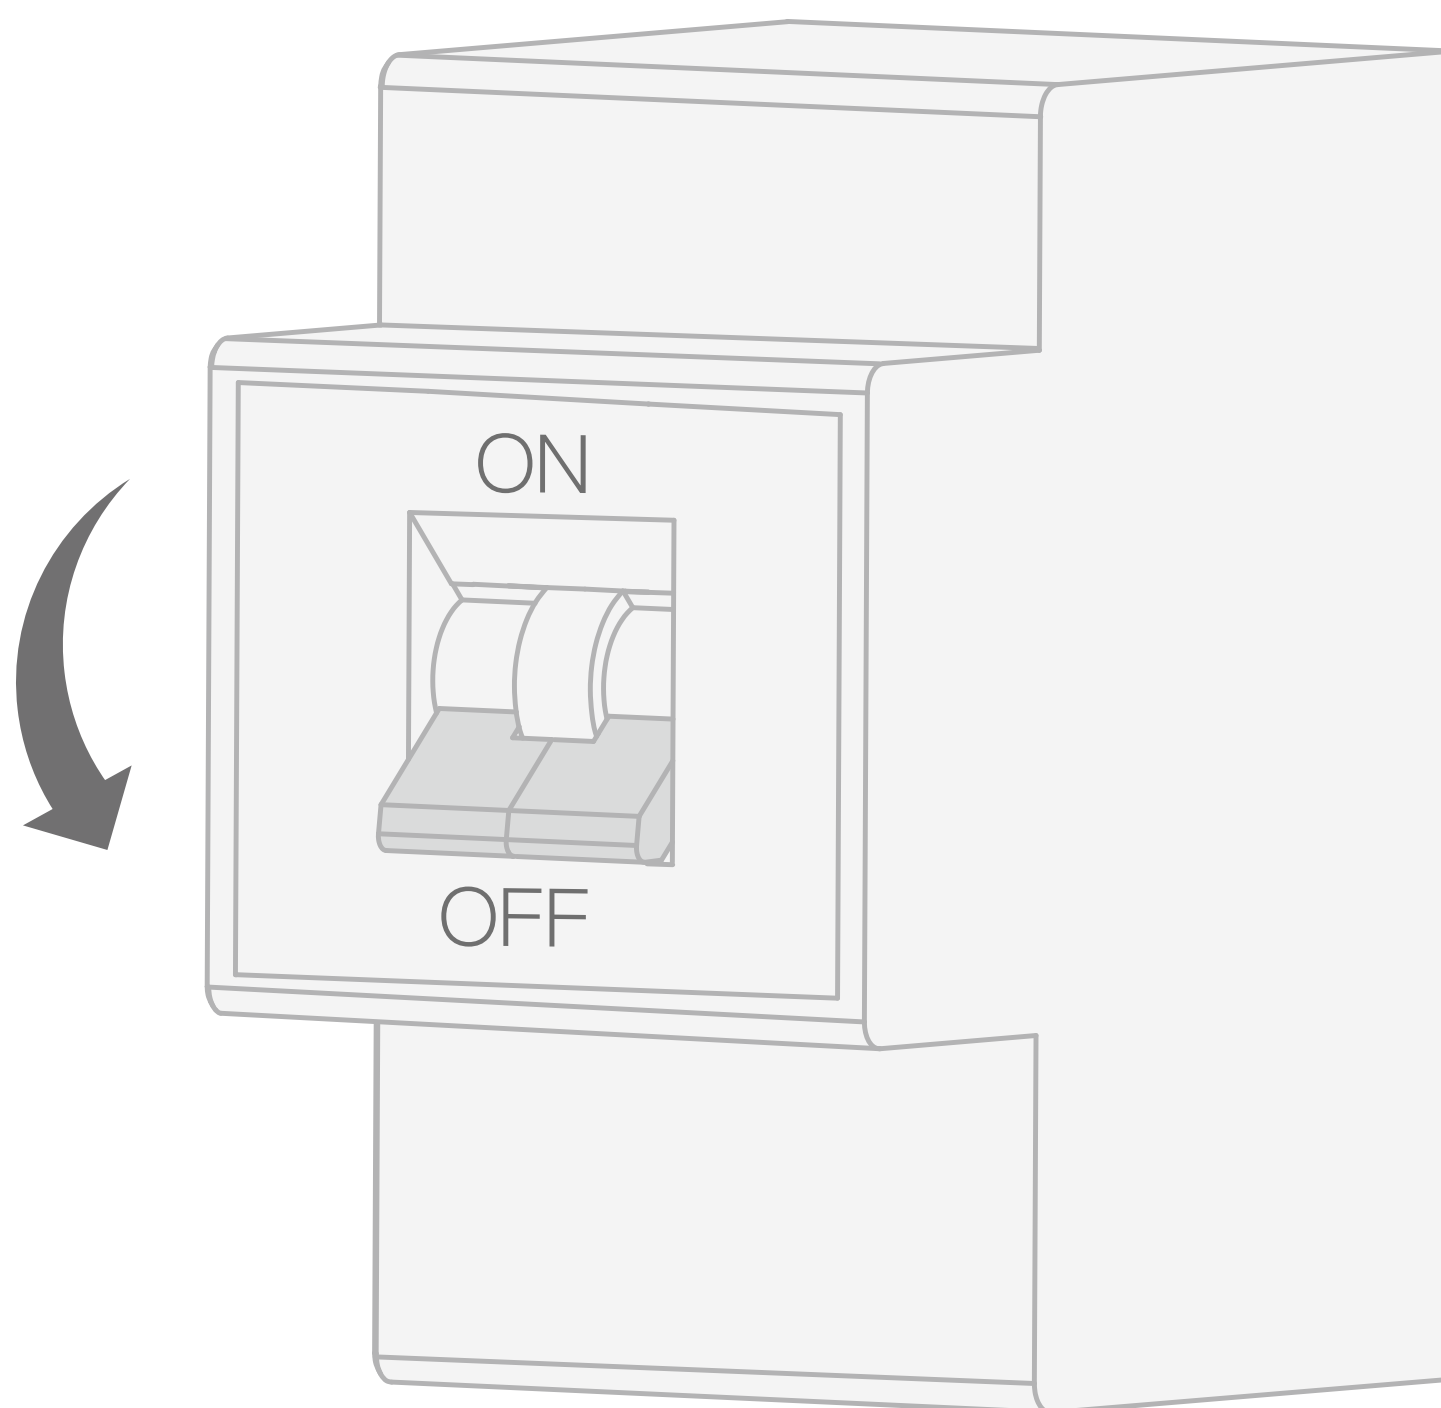

② 将火线接入底盒的L接口，零线接入底盒N接口，灯控线依次接入底盒L1/L2/L3接口，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。


* 火线一般为红色电线，零线一般为蓝色或黑色电线。

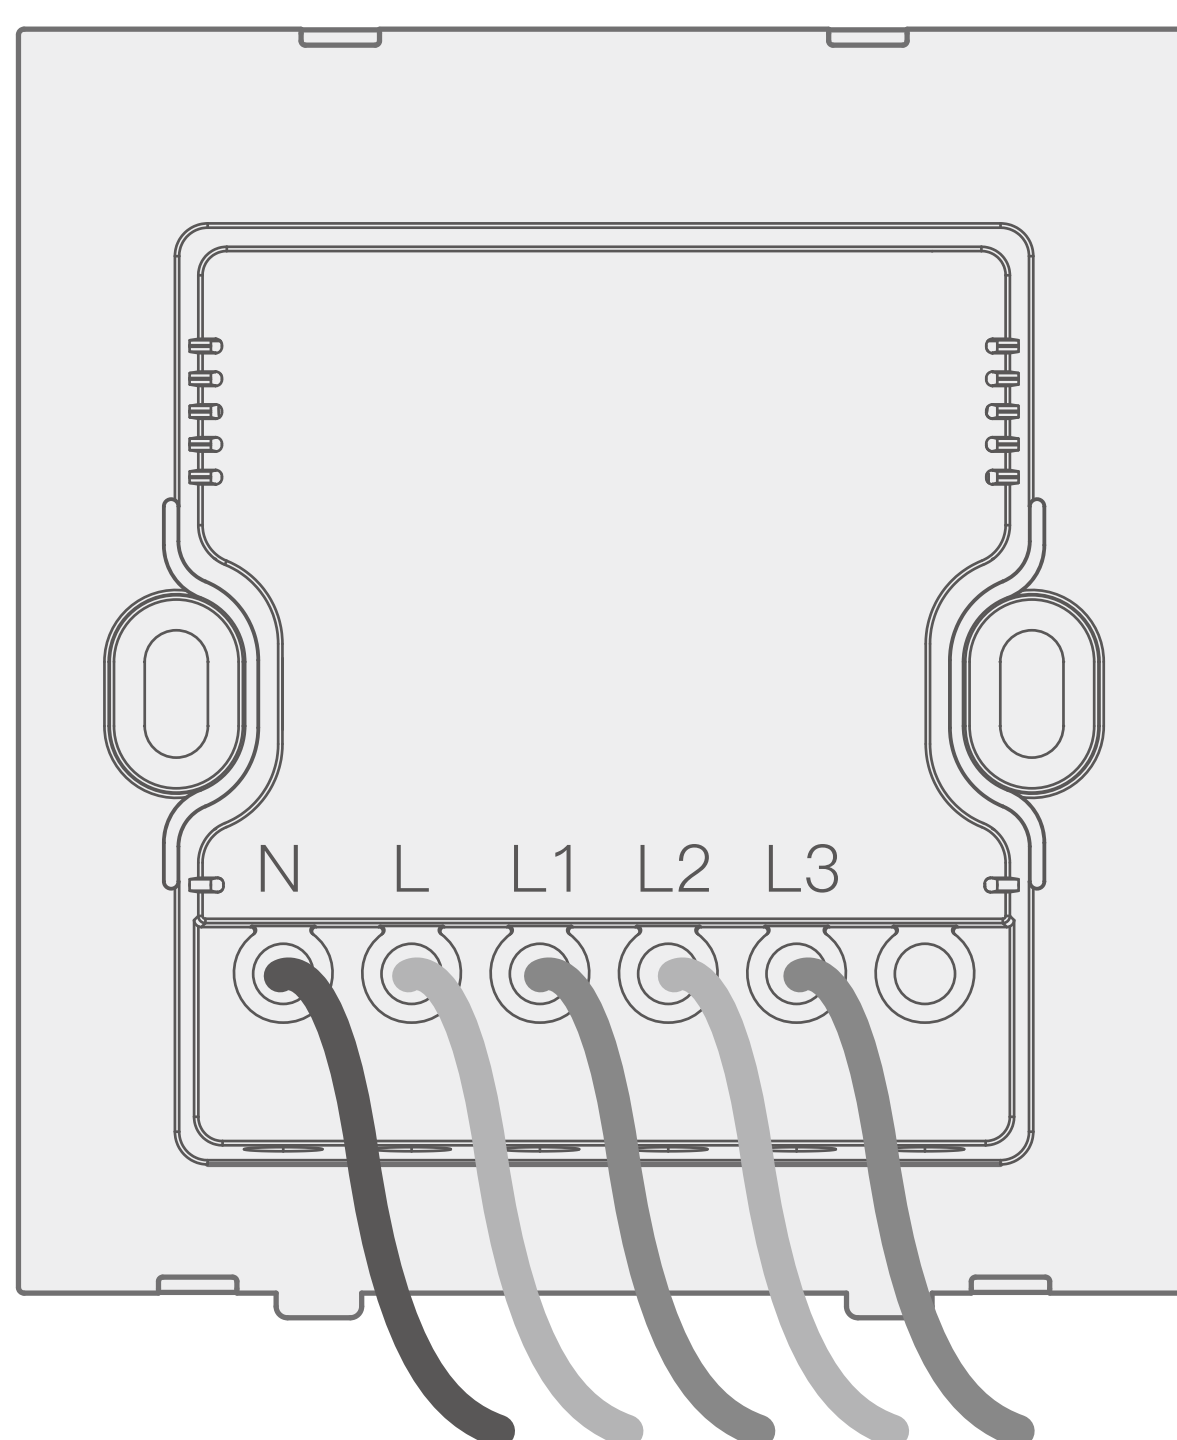

⚠ 注意：L1/L2每路支持最大负载400W；
L3每路支持最大负载200W。


③ 用配件KM4螺丝将电源底盒固定到墙壁暗盒上.

* 螺丝拧 紧至底盒不晃动即可，过紧将可能会导致电源底壳变形，影响MixPad面板扣合后墙面效果。

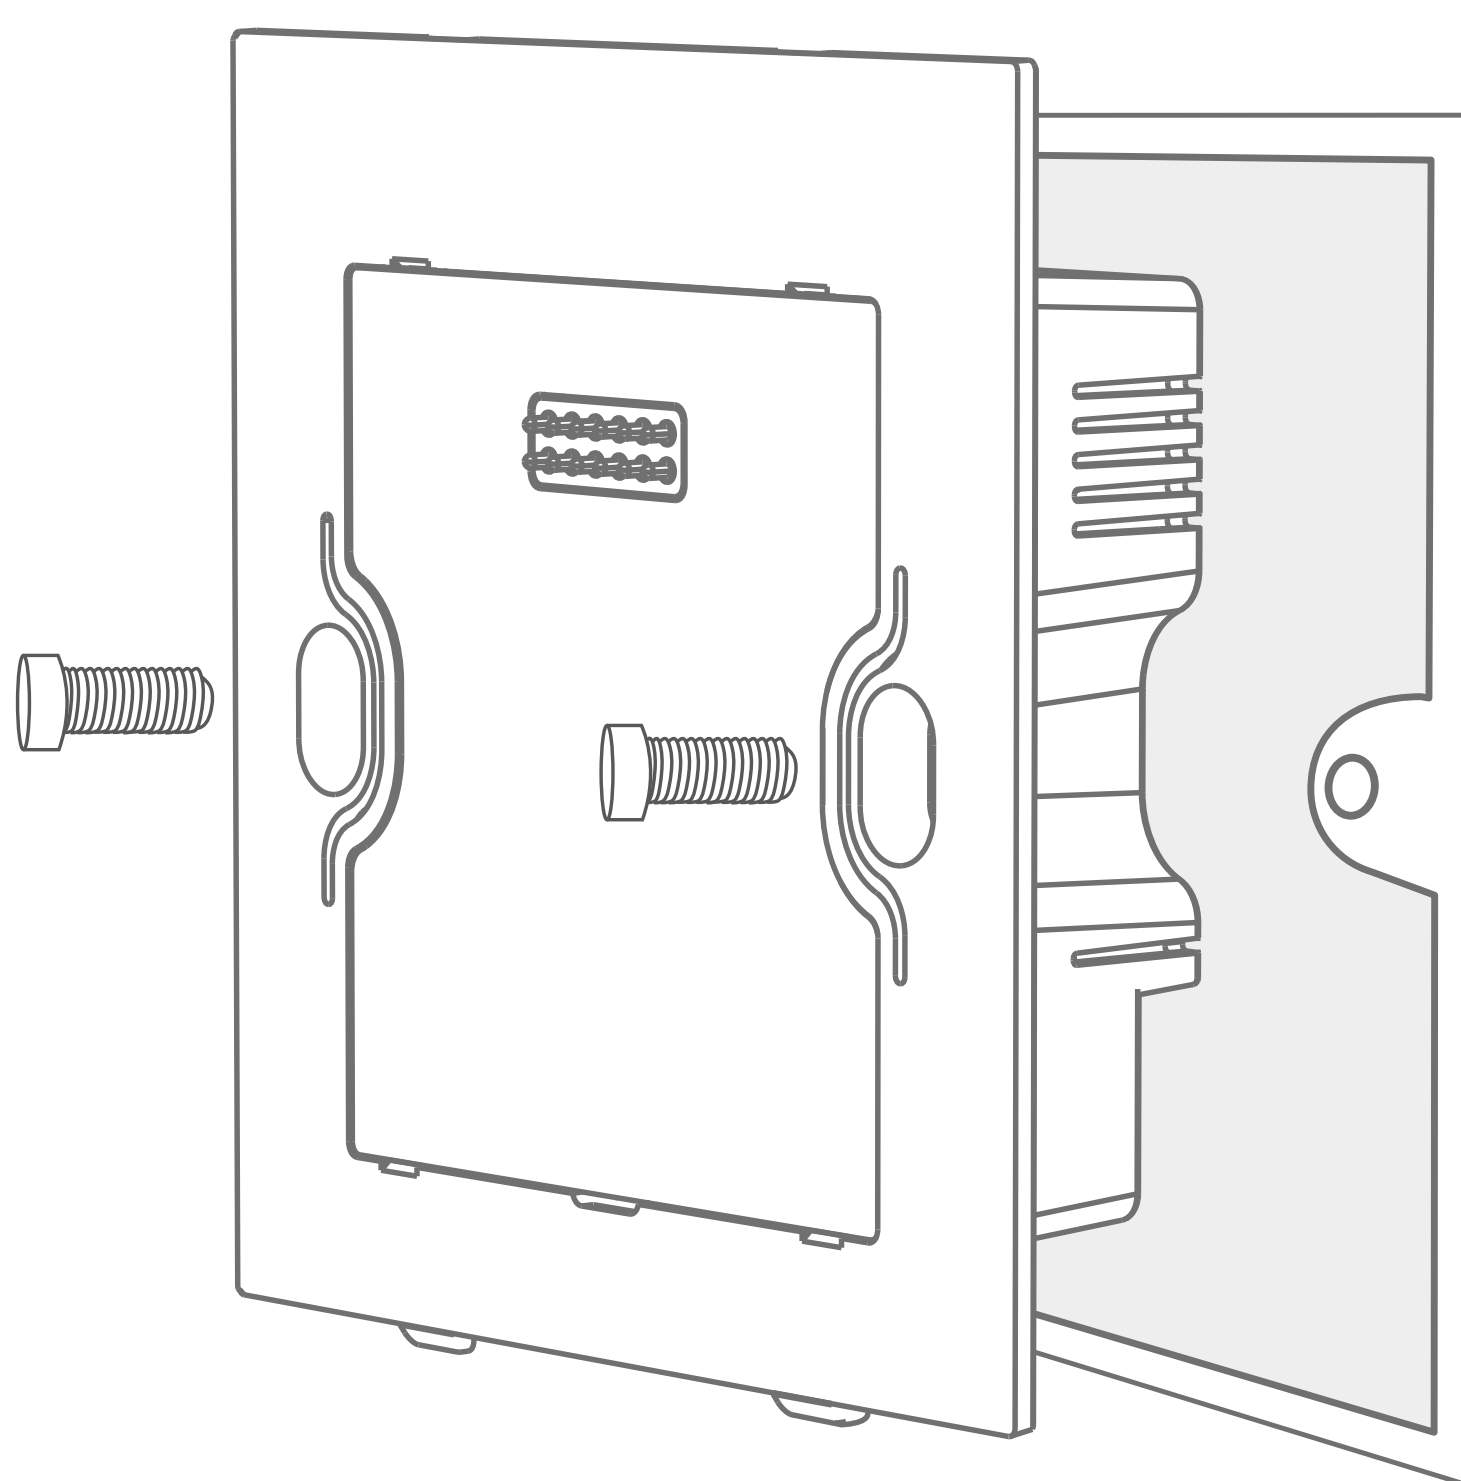


- ④ 倾斜MixPad面板并扣合在墙壁电源底盒上，
检查面板是否扣合牢固。

* 面板扣合时请勿用力按压面板，以免损坏屏幕。

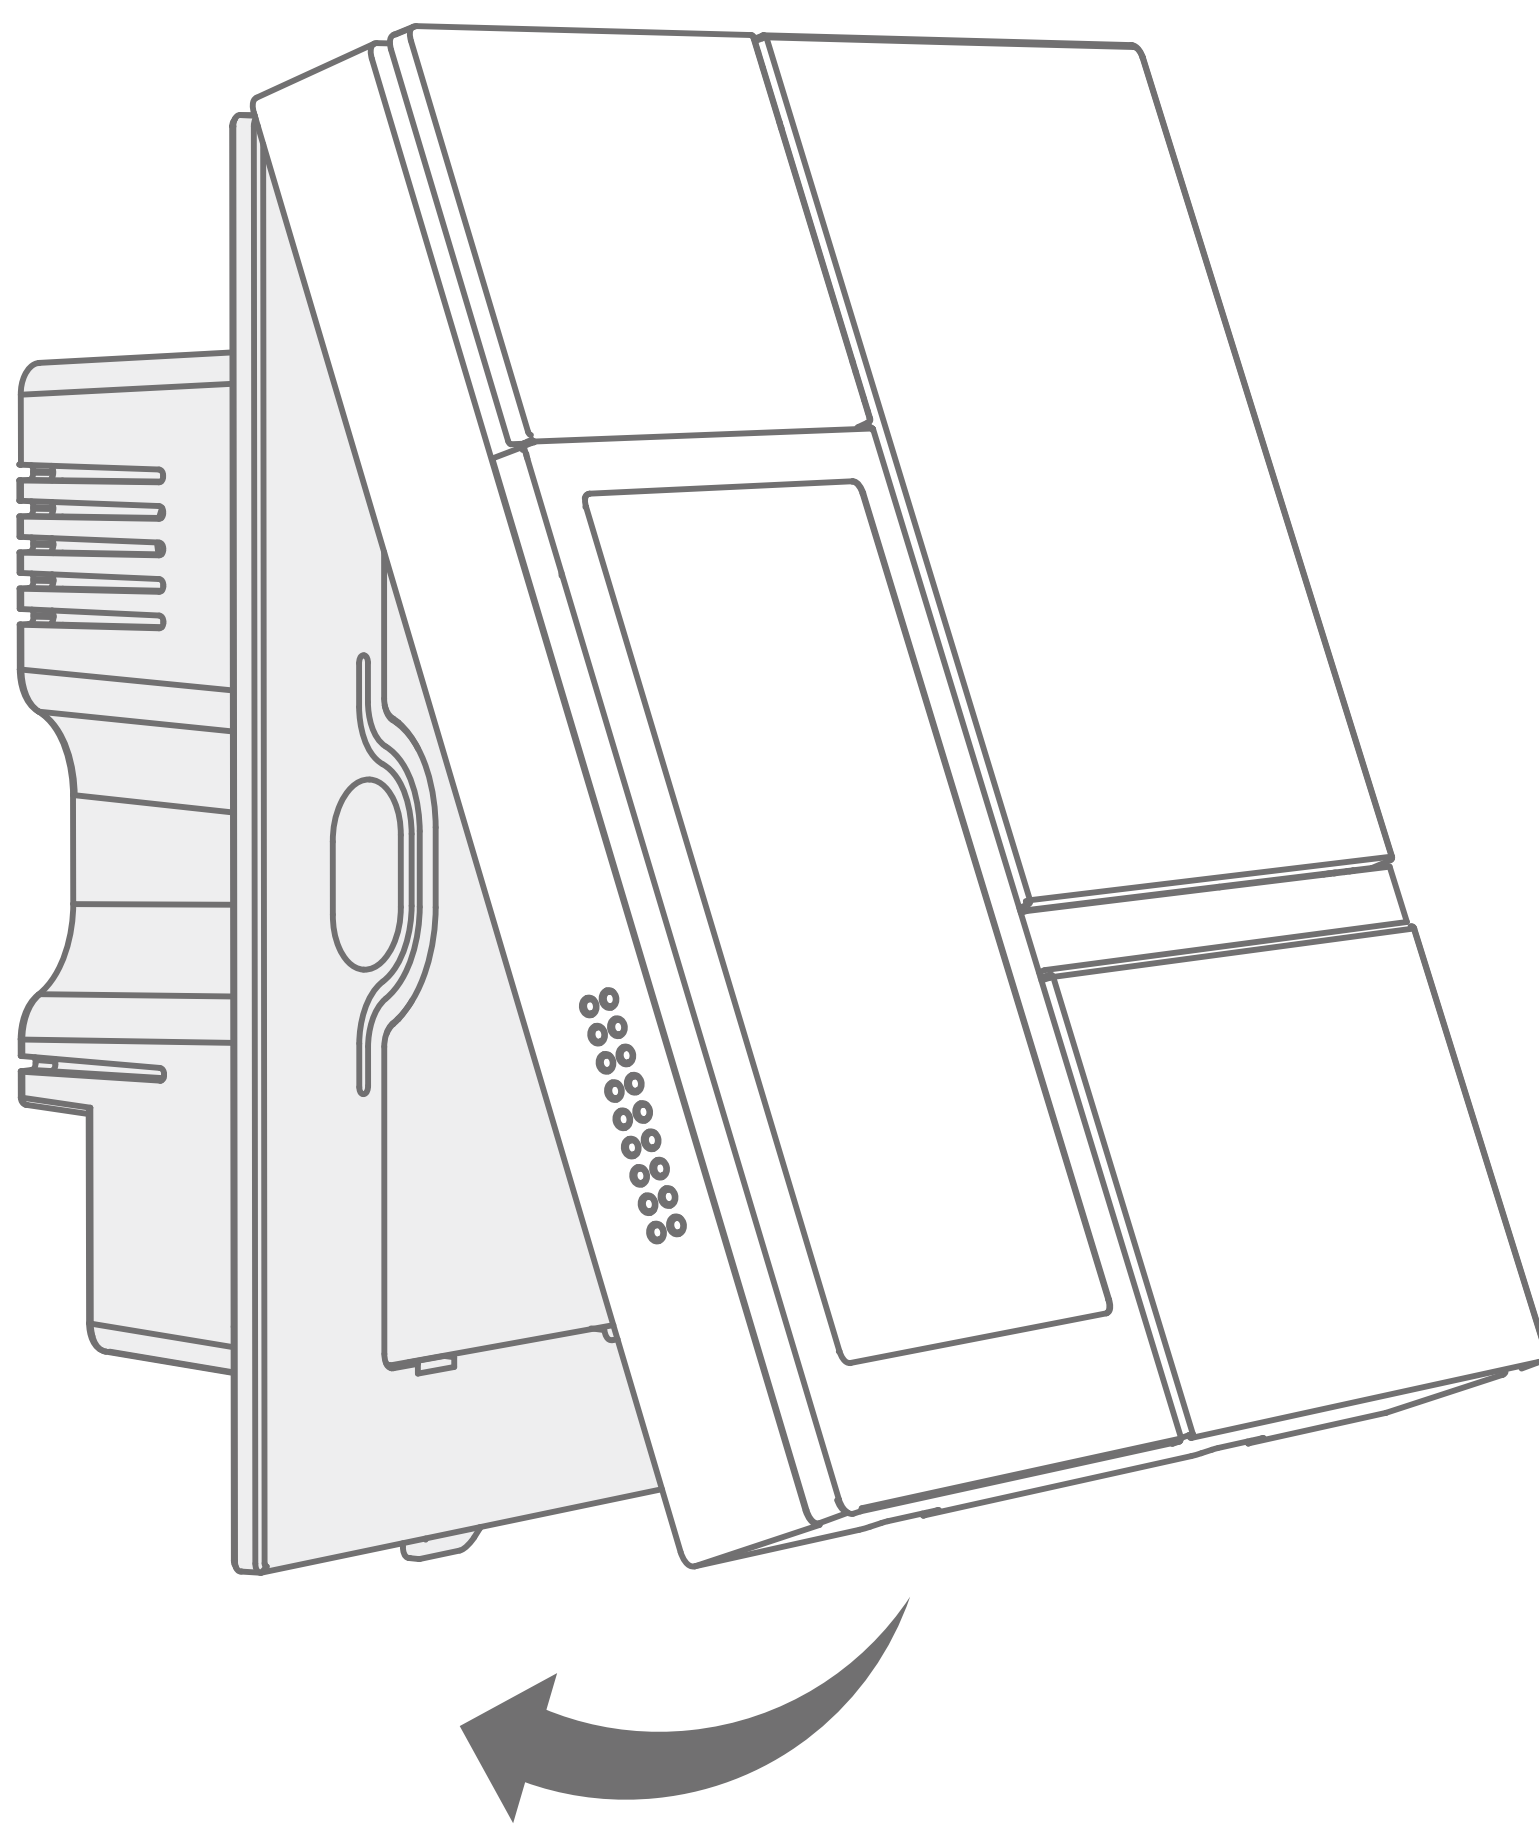

- ⑤ 拉通断路器，给 MixPad Defy 通电。

- ⑥ 用手机扫描下方二维码，下载“智家365” App，并注册账号。添加更多设备到 MixPad Defy，即刻开始享受便捷舒适的智能家居体验。

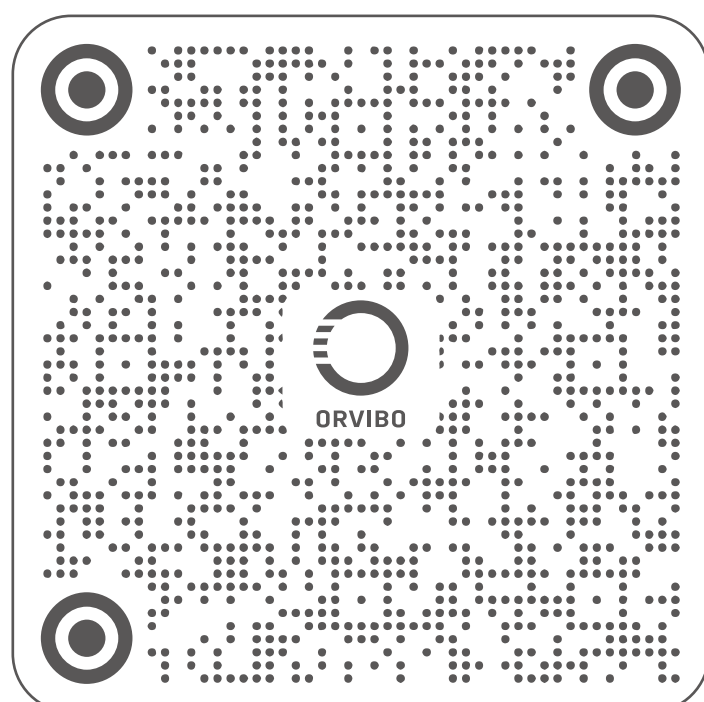

扫码下载App

关注欧瑞博官网 www.orvibo.com 。选择更多您喜爱的设备添加到 MixPad Defy，即可获得更多智能化、自动化交互体验。