



**SOPRO**  
POWERED BY ORVIBO

ORVIBO

欧瑞博出品

# SOPRO 智能射灯 S5

(圆形嵌装款)

说明书

## 产品概述

SOPRO 智能射灯 S5（圆形嵌装款）是基于Zigbee协议的智能调光调色灯具。适用于室内照明，具有通信稳定、调光精准、安装便捷的优点,可实现家庭照明智能化升级——即可以通过开关面板、遥控、语音控制灯具，也可以使用智能手机等智能终端实现对灯具的远程控制、情景控制（需扫描说明书中的二维码,下载“智家365”App）。

## 产品清单



SOPRO 智能射灯 (圆形嵌装款) S5 x1      防眩杯 x1      蜂窝网 x1      说明书 x1

## 安装须知

- ① 安装前请务必切断电源，并严格按照说明书操作。
- ② 不能在室外或者浴室等潮湿环境使用。
- ③ 建议由专业电工安装，不可带电操作。

△ 注意事项: Z型连接, 此灯具的光源是不可替换的, 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具, 不管是什么情况下, 灯具都不能被隔热衬垫或类似材料盖住。

# 安装指南

## 安装前请切断电源!

① 7W开孔: 开孔尺寸为  $\phi 55\text{mm}$

DSZ07344     DSZ07345


② 接线: 按零火标记接入市电 (蓝色为N, 棕色为L)。

③ 安装: 捏紧面框垂直向上推送, 将灯具装入天花板内。


④ 通电: 接通电源即可使用。

## 安装步骤


1、按照灯具的开孔尺寸在天花板上进行开孔。




- 2、如图所示：断电后分别将灯具电源线按零线、火线对应连接，后将灯具放入天花板内。

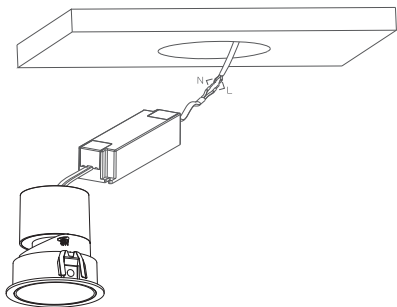

- 3、捏紧面框垂直向上推送，将灯具装入天花板内。

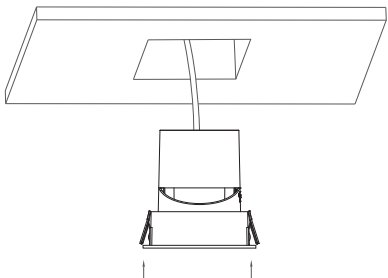

4、调好灯具后，安装完成。



## 配置指南

- ① 设备入网: 本设备需要通过 MixPad 联网, 首次通电后, 使用 “智家365” App 添加设备, 灯具入网后灯光变为冷色, 即添加成功。



扫码下载「智家365」App


- ② 恢复出厂设置: 通断电五次 (每次通电1秒, 断电3秒), 灯具暖白交替闪烁2次后恢复到出厂设置, 可重新入网。

\*建议: 每个MixPad下的灯具数量不要超过50个。


## 规格参数

|      |                                                   |      |           |
|------|---------------------------------------------------|------|-----------|
| 产品型号 | DSZ07344                                          | 产品型号 | DSZ07345  |
| 产品尺寸 | Φ61*H76mm                                         | 产品尺寸 | Φ61*H76mm |
| 开孔尺寸 | Φ55mm                                             | 开孔尺寸 | Φ55mm     |
| 额定功率 | 7W                                                | 额定功率 | 7W        |
| 光通量  | 60LM/W                                            | 光通量  | 60LM/W    |
| 光束角  | 24°                                               | 光束角  | 36°       |
| 输入电压 | 200-240V~ 50/60Hz                                 |      |           |
| 色温范围 | 2700-6000K                                        |      |           |
| 工作温度 | -20℃--+50℃                                        |      |           |
| 相对湿度 | 20-90% RH                                         |      |           |
| 通信协议 | Zigbee                                            |      |           |
| 执行标准 | GB 7000.1, GB 7000.202,<br>GB/T 17743, GB 17625.1 |      |           |

## 配光曲线




平均光束角:  $24^{\circ}$



平均光束角:  $36^{\circ}$

## 配光曲线



平均光束角: 19°



# 电器电子产品有毒有害物质申明

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 |           |           |                 |               |                 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|      | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 塑料件  | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 金属   | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 电路板  | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 附件   | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。



根据SJ/T11364标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

## 售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

## 非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票、销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏；
- ③ 产品正常损耗（如外壳、接插部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

\* 请保留产品包装，以备保修使用。

**深圳市欧瑞博科技股份有限公司**

深圳市南山区学苑大道1001号  
南山智园A7栋7层

[www.orvibo.com](http://www.orvibo.com)

[service@orvibo.com](mailto:service@orvibo.com)

**安装与服务电话：400-060-6050**