


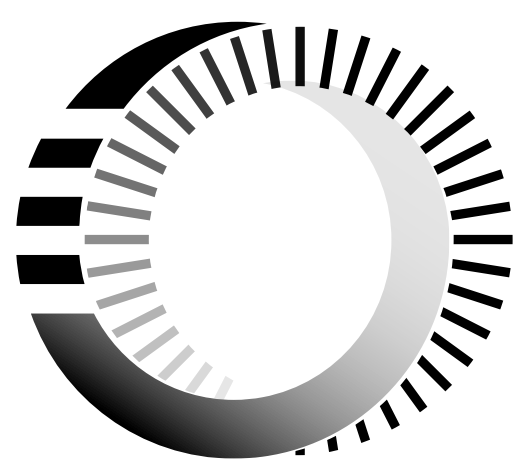

**SOPRO**  
POWERED BY ORVIBO


# 刀锋超薄智能 磁吸射灯 S20

## 使用说明书

# 产品概述

刀锋超薄智能磁吸射灯 S20是基于Zigbee协议的智能调光调色灯具。适用于室内照明, 具有通信稳定、调光精准、安装便捷的优点,可实现家庭照明智能化升级——即可以通过开关面板、遥控、语音控制灯具, 也可以使用智能手机等智能终端实现对灯具的远程控制、情景控制 (需扫描说明书中的二维码,下载“智家365”App)。

# 包装清单

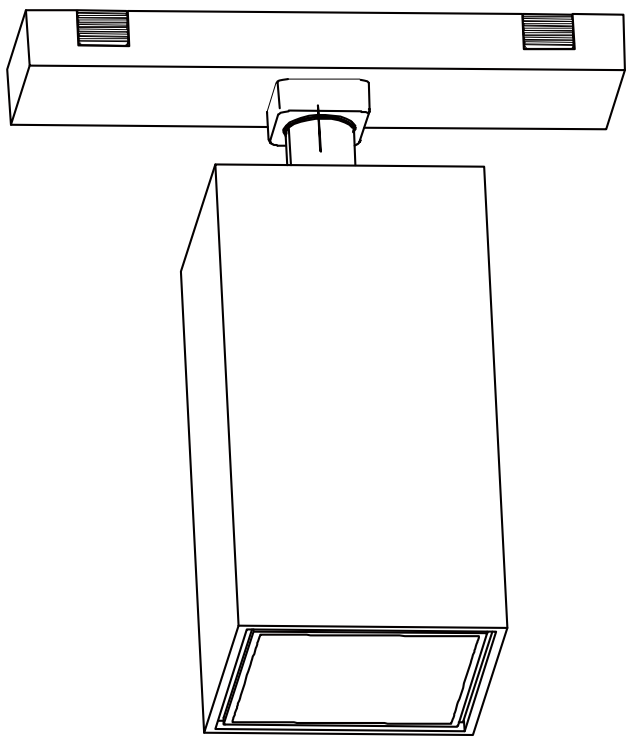

刀锋超薄智能磁吸射灯  
S20 x1




说明书 x1

# 安装须知

- ① 安装前请务必切断电源，并严格按照说明书操作。
- ② 建议由专业电工安装，不可带电操作。
- ③ 不能在室外或者浴室等潮湿环境使用。
- ④ 灯具通电前，请确保轨道系统已连接好匹配电源。

# 安装指南

安装前请切断电源!

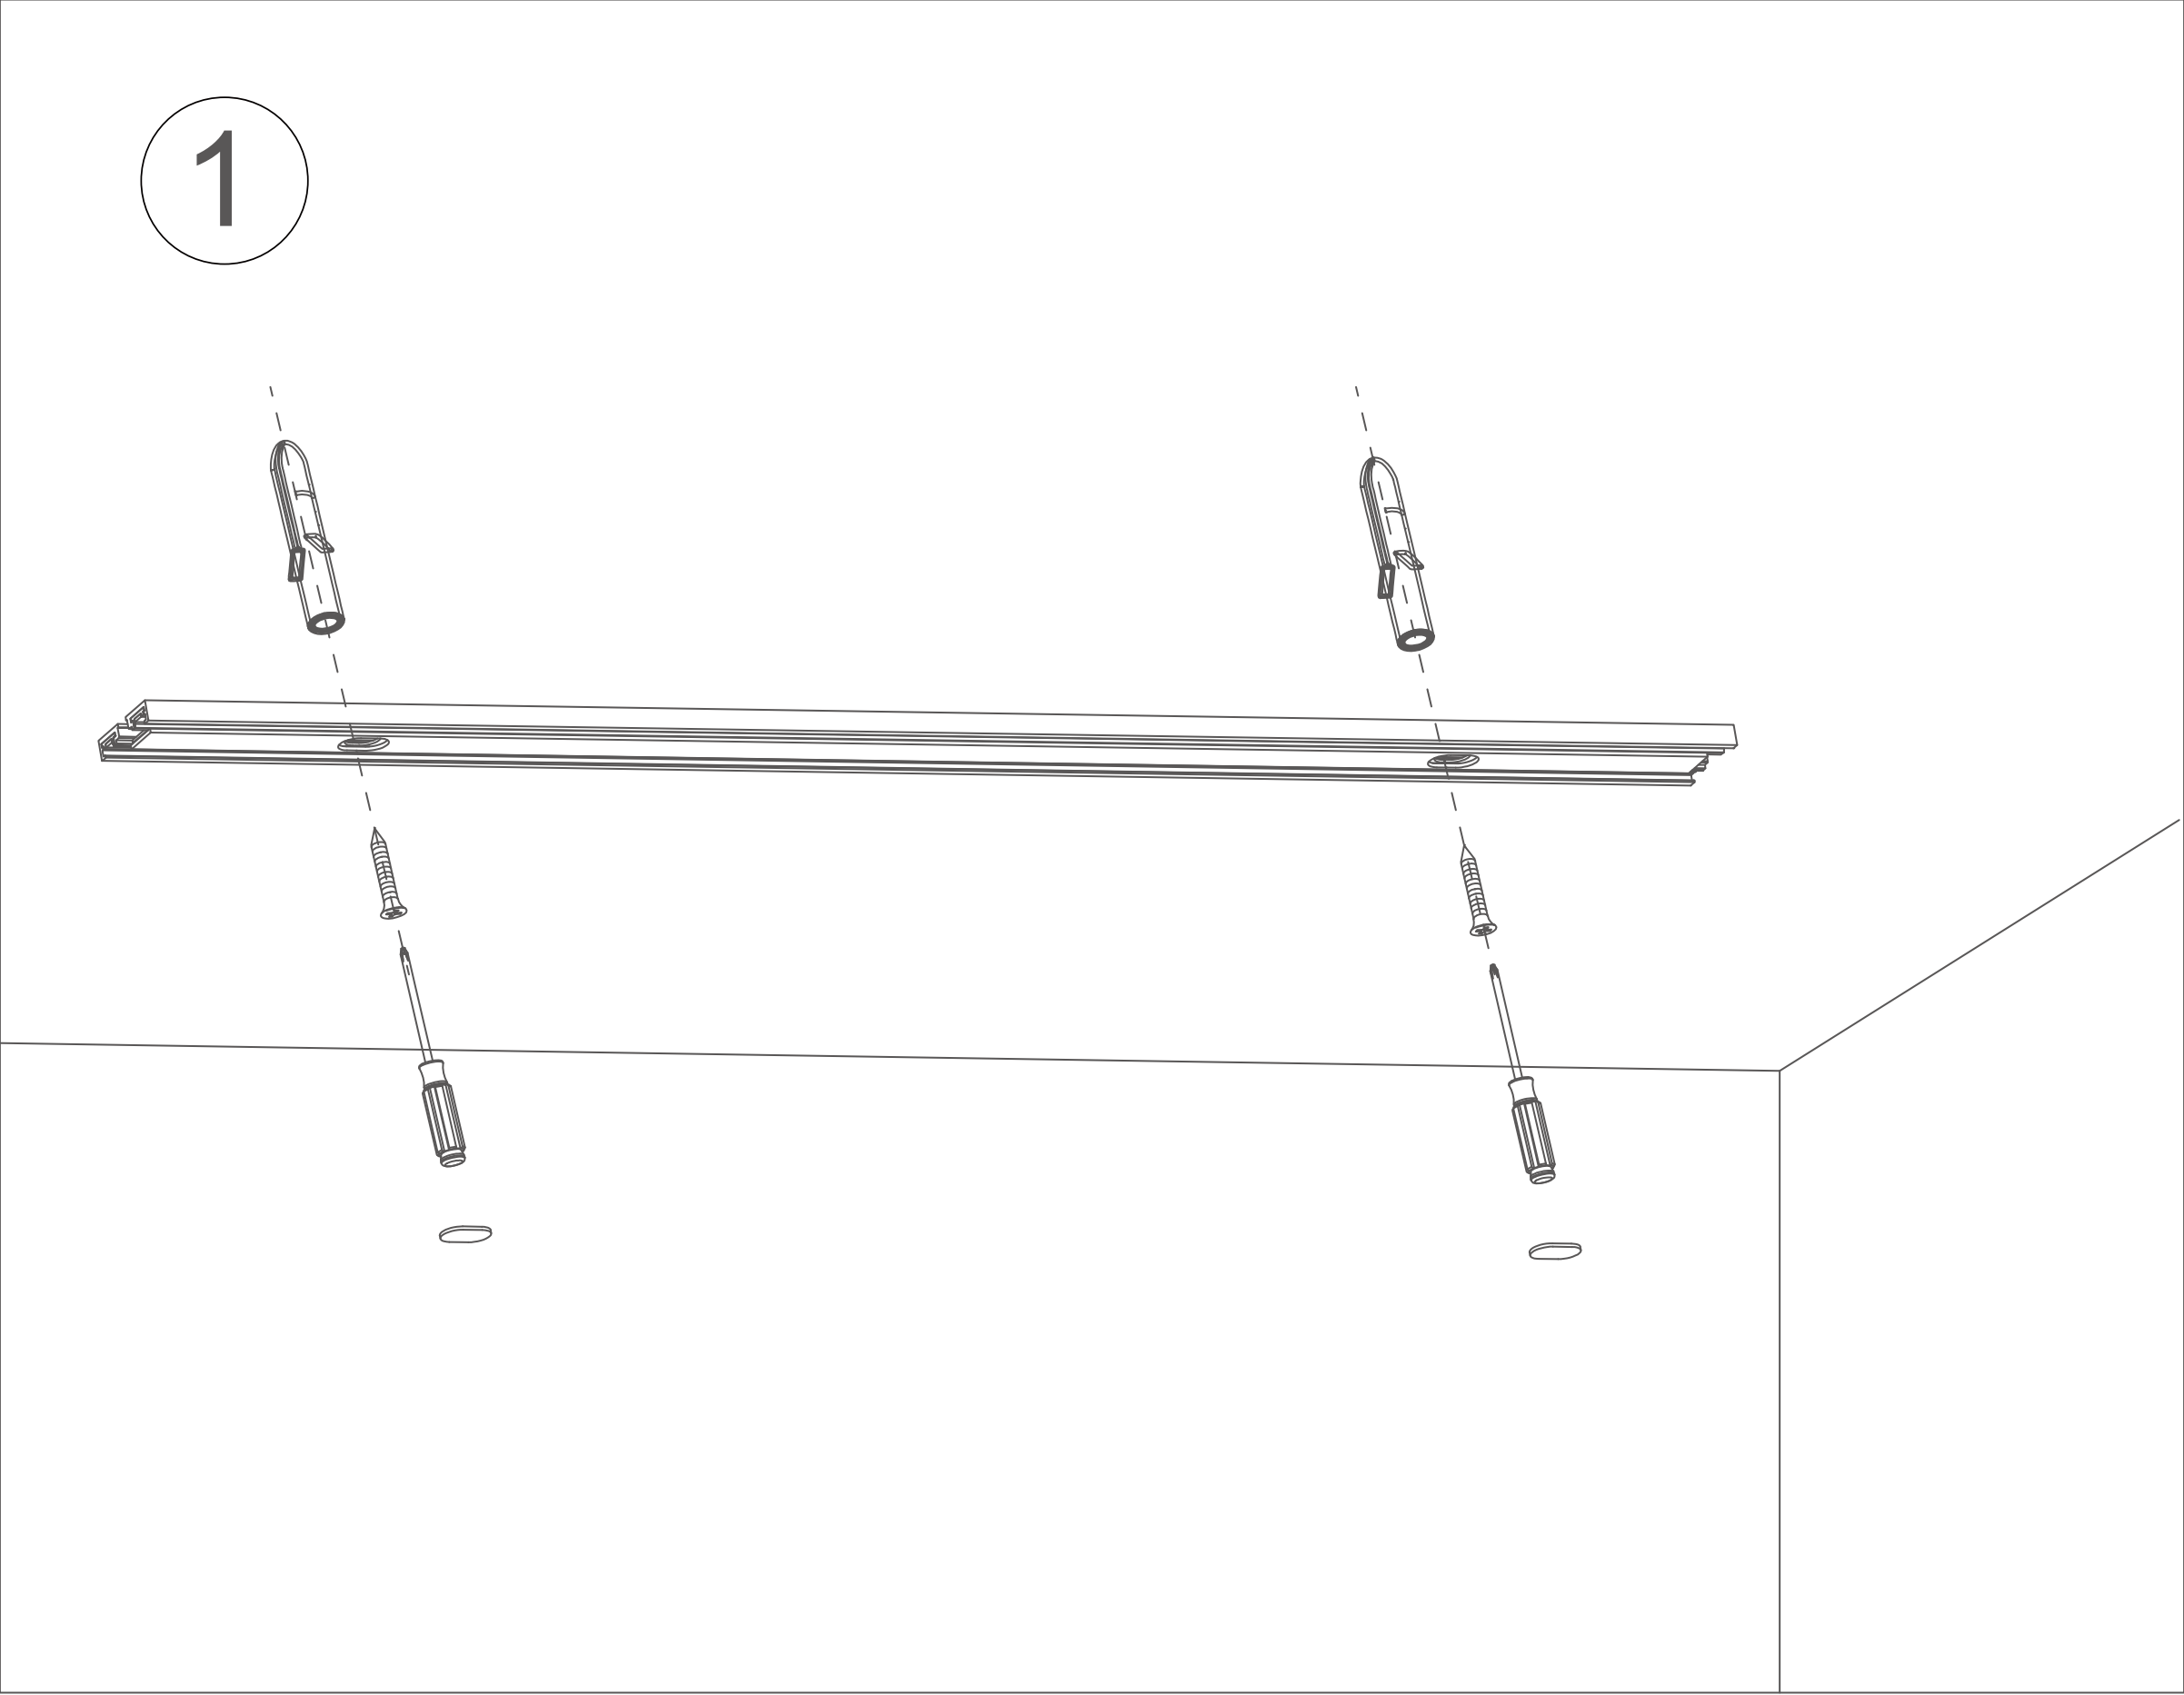

① 安装轨道


2



48V电源

## ② 安装电源

3

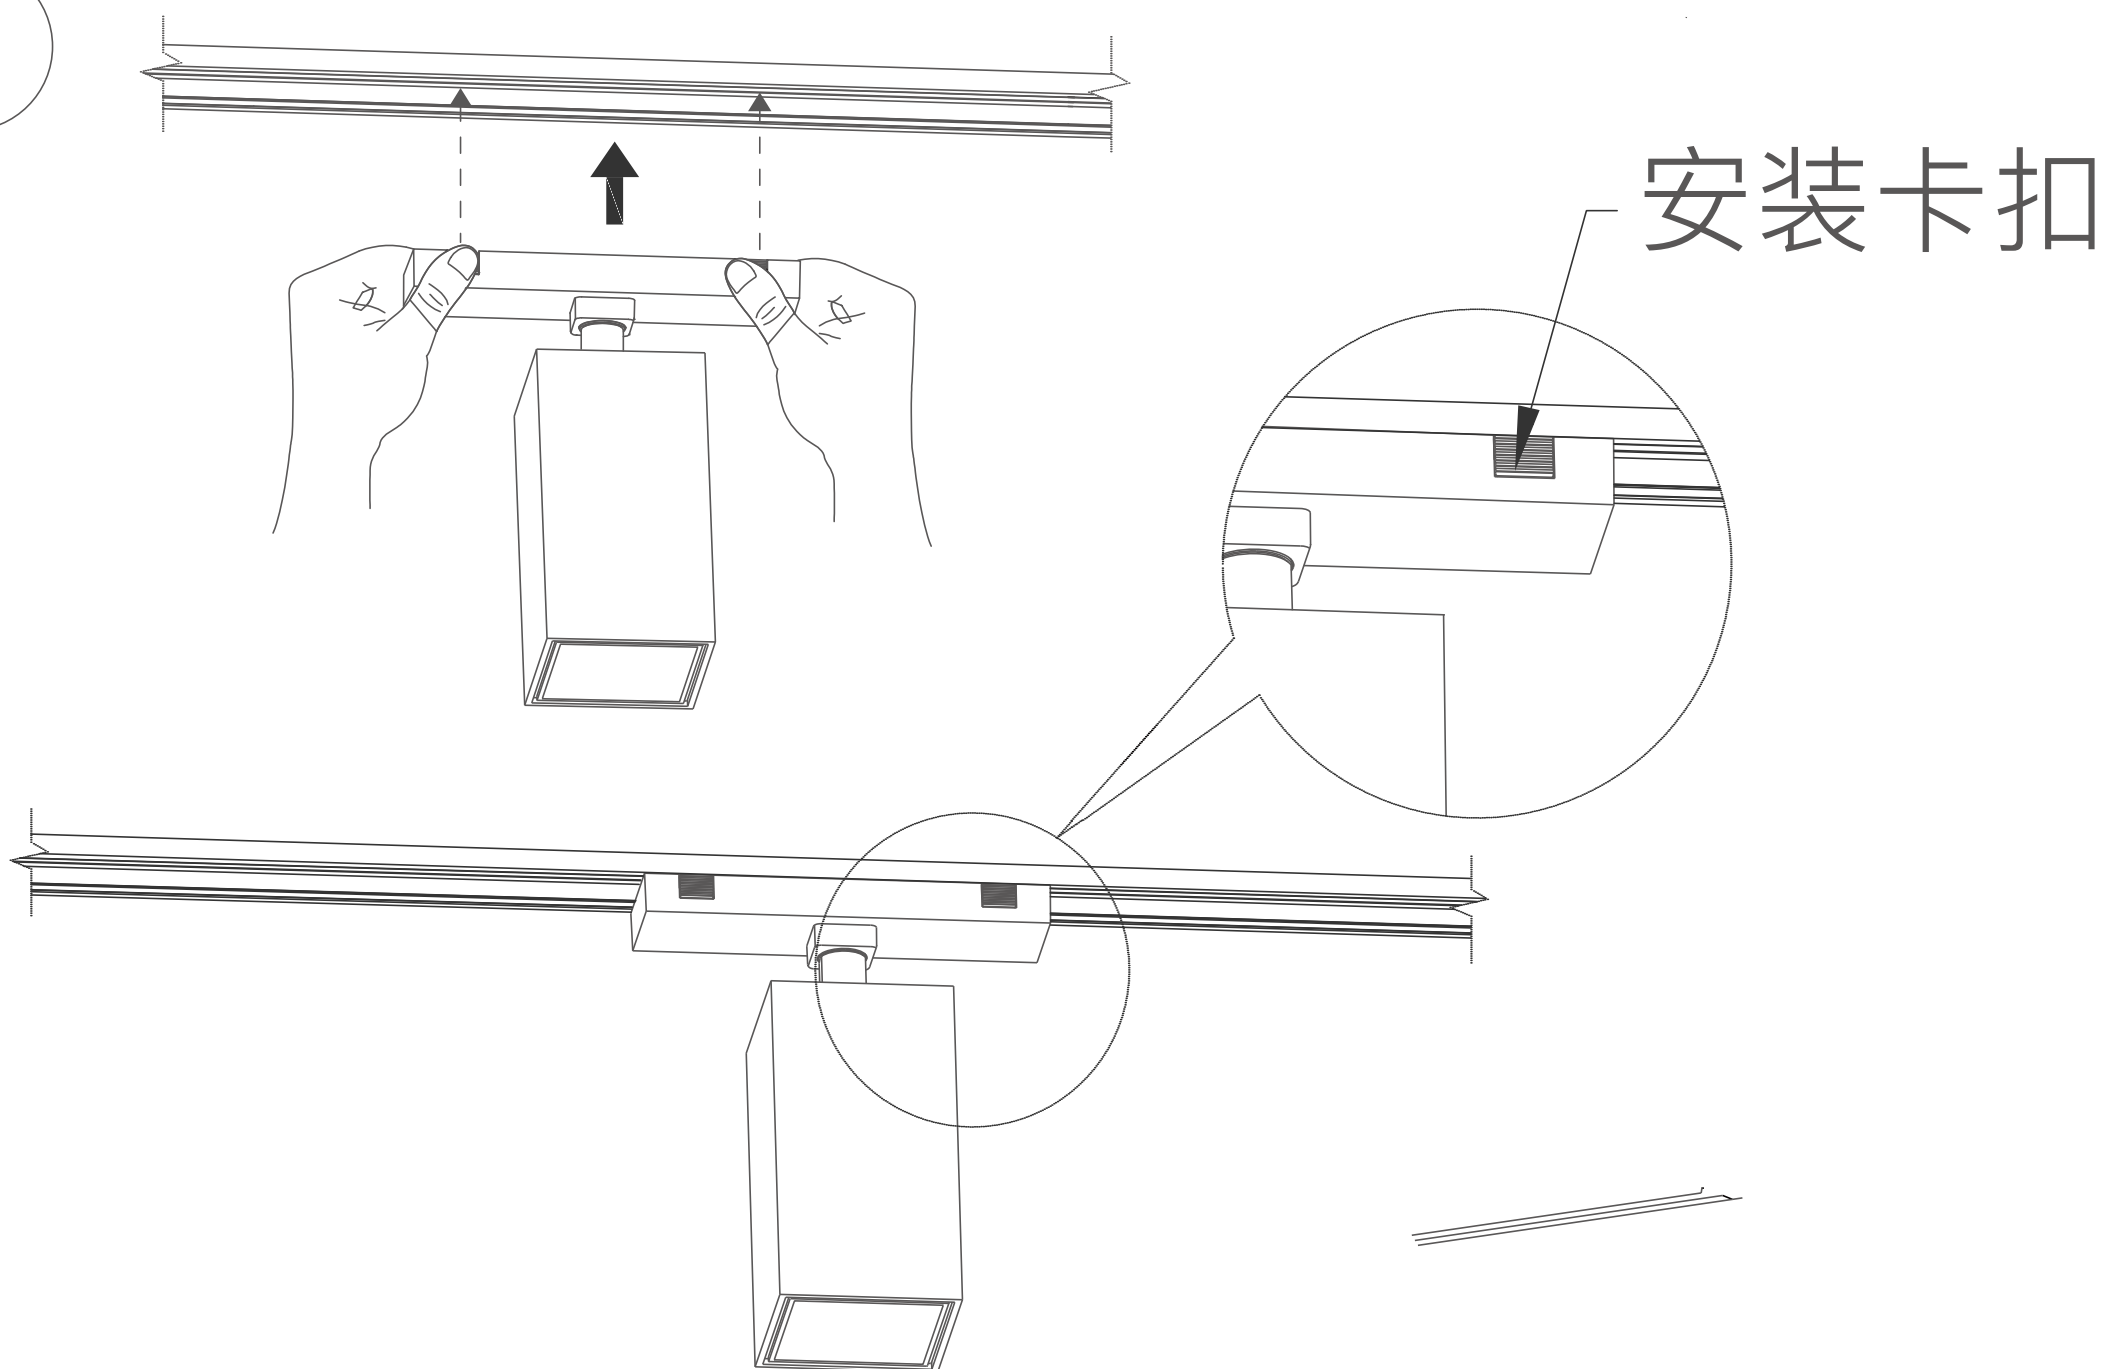

## ③ 安装灯具


安装前请切断电源!

- ① 轨道安装：将轨道安装到预安装位置。
- ② 电源安装：安装48V电源（参照电源安装说明书）。
- ③ 灯具安装：将灯具一侧安装卡扣按住，把灯具垂直装入轨道后松开，安装完毕。
- ④ 通 电：接通电源即可使用。

## 配置指南

- ① 设备入网: 本设备需要通过 MixPad联网, 首次通电后, 使用“智家365”App添加设备, 灯具入网后灯光变为冷色, 即添加成功。
- ② 恢复出厂设置: 通断电五次 (每次通电1秒, 断电3秒), 灯具暖白交替闪烁2次后复到出厂设置, 可重新入网。

\* 建议: 每个MixPad下的灯具数量不要超过50个。

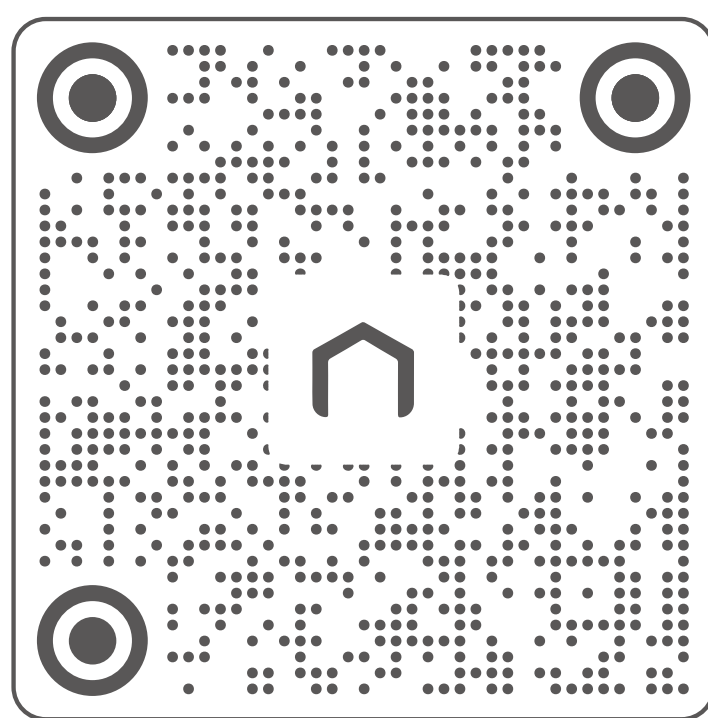


扫码下载「智家365」App

# 规格参数

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 产品型号  | DCZ12078(黑色)/DCZ12113(白色)           |
| 产品尺寸  | 120*54*142mm                        |
| 额定功率  | 12W                                 |
| 光 通 量 | 660lm                               |
| 光 束 角 | 24°                                 |
| 输入电压  | 48V                                 |
| 色温范围  | 2700–6000K                          |
| 显色指数  | Ra>90                               |
| 防眩指数  | <13                                 |
| 工作温度  | –20℃–+50℃                           |
| 相对湿度  | 20–90% RH                           |
| 通信协议  | Zigbee                              |
| 执行标准  | GB/T17743<br>GB7000.1<br>GB7000.202 |

# 配光曲线

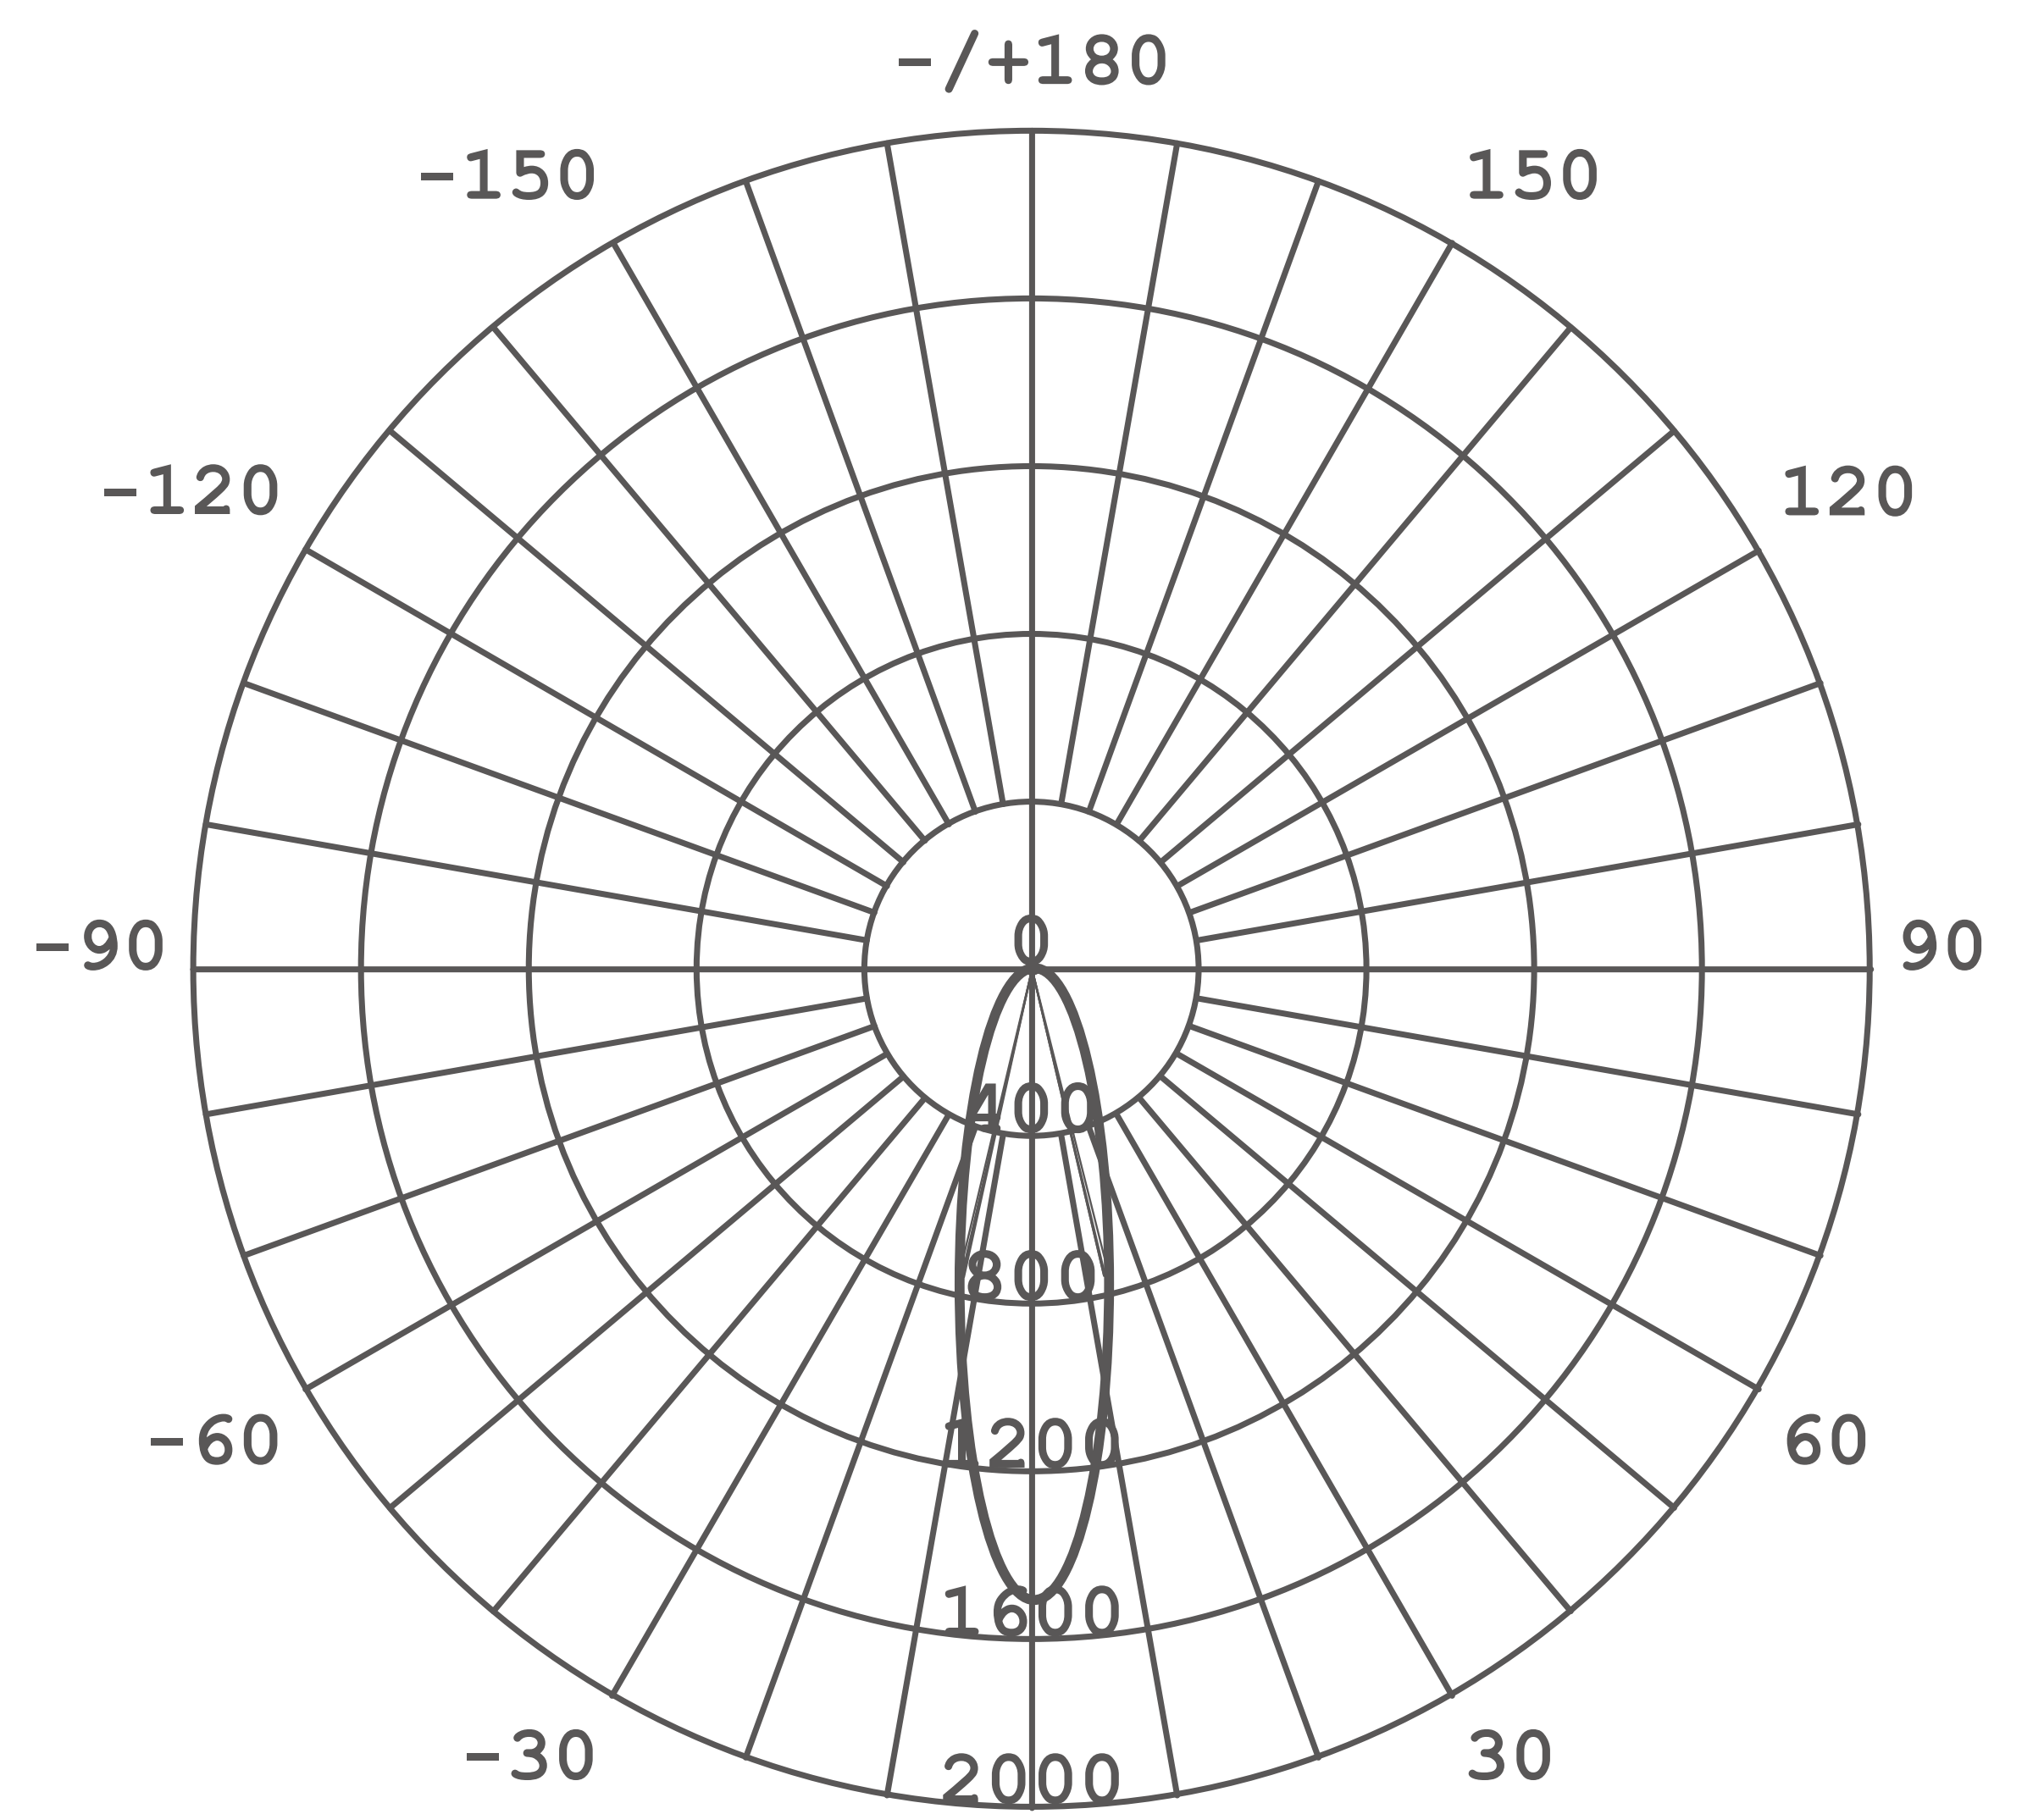

平均光束角: 24°

# 电器电子产品有害物质申明

| 部件名称                                                                                                                                              | 有毒有害物质或元素 |           |           |                 |               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                   | 铅<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>(Cr(VI)) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 塑料件                                                                                                                                               | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 金 属                                                                                                                                               | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 电路板                                                                                                                                               | ×         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| 附 件                                                                                                                                               | ○         | ○         | ○         | ○               | ○             | ○               |
| <p>本表格依据SJ/T 11364的规定编制。</p> <p>○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。</p> <p>× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。</p> |           |           |           |                 |               |                 |



根据SJ/T 11364标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

# 售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

# 非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票、销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观损坏；
- ③ 产品正常损耗（如外壳、接插部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸、搬运所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

请保留产品包装，以备保修使用。

**深圳市欧瑞博科技股份有限公司**

深圳市南山区学苑大道1001号

南山智园A7栋7层

[www.orvibo.com](http://www.orvibo.com)

[service@orvibo.com](mailto:service@orvibo.com)

**安装与服务电话：400-060-6050**