




ORVIBO

刷卡门禁机

(使用说明书)

产品图示

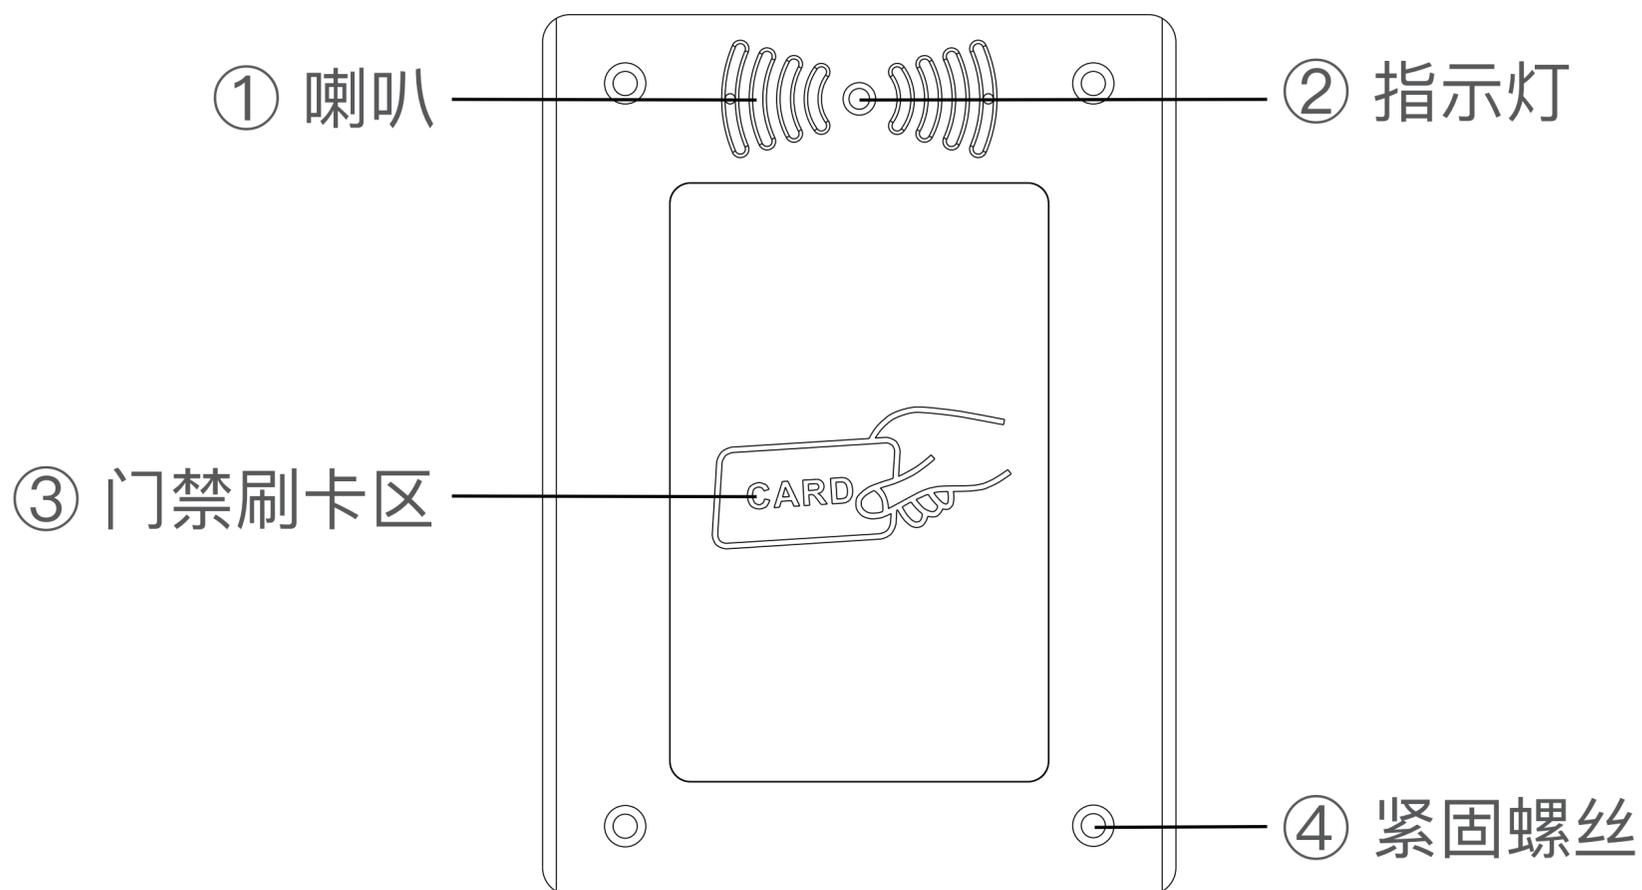

包装清单

刷卡门禁机 ×1

电源线 ×1

控制线 ×1


螺 丝 ×4

门禁开锁

通过 IC 卡开锁时，使用正确的 IC 卡刷卡后，将发出“滴”提示声，电源指示灯慢闪2次，表示门锁正常打开，用户可以开门进入；否则，将发出“滴滴”提示声，电源指示灯快闪5次，代表出错，无法开锁。

安装说明

⚠ 电源电压要求为直流12V, 不可过高, 或极性接反 ; 设备内含敏感电子元器件, 需注感防潮、防水、防高温等。

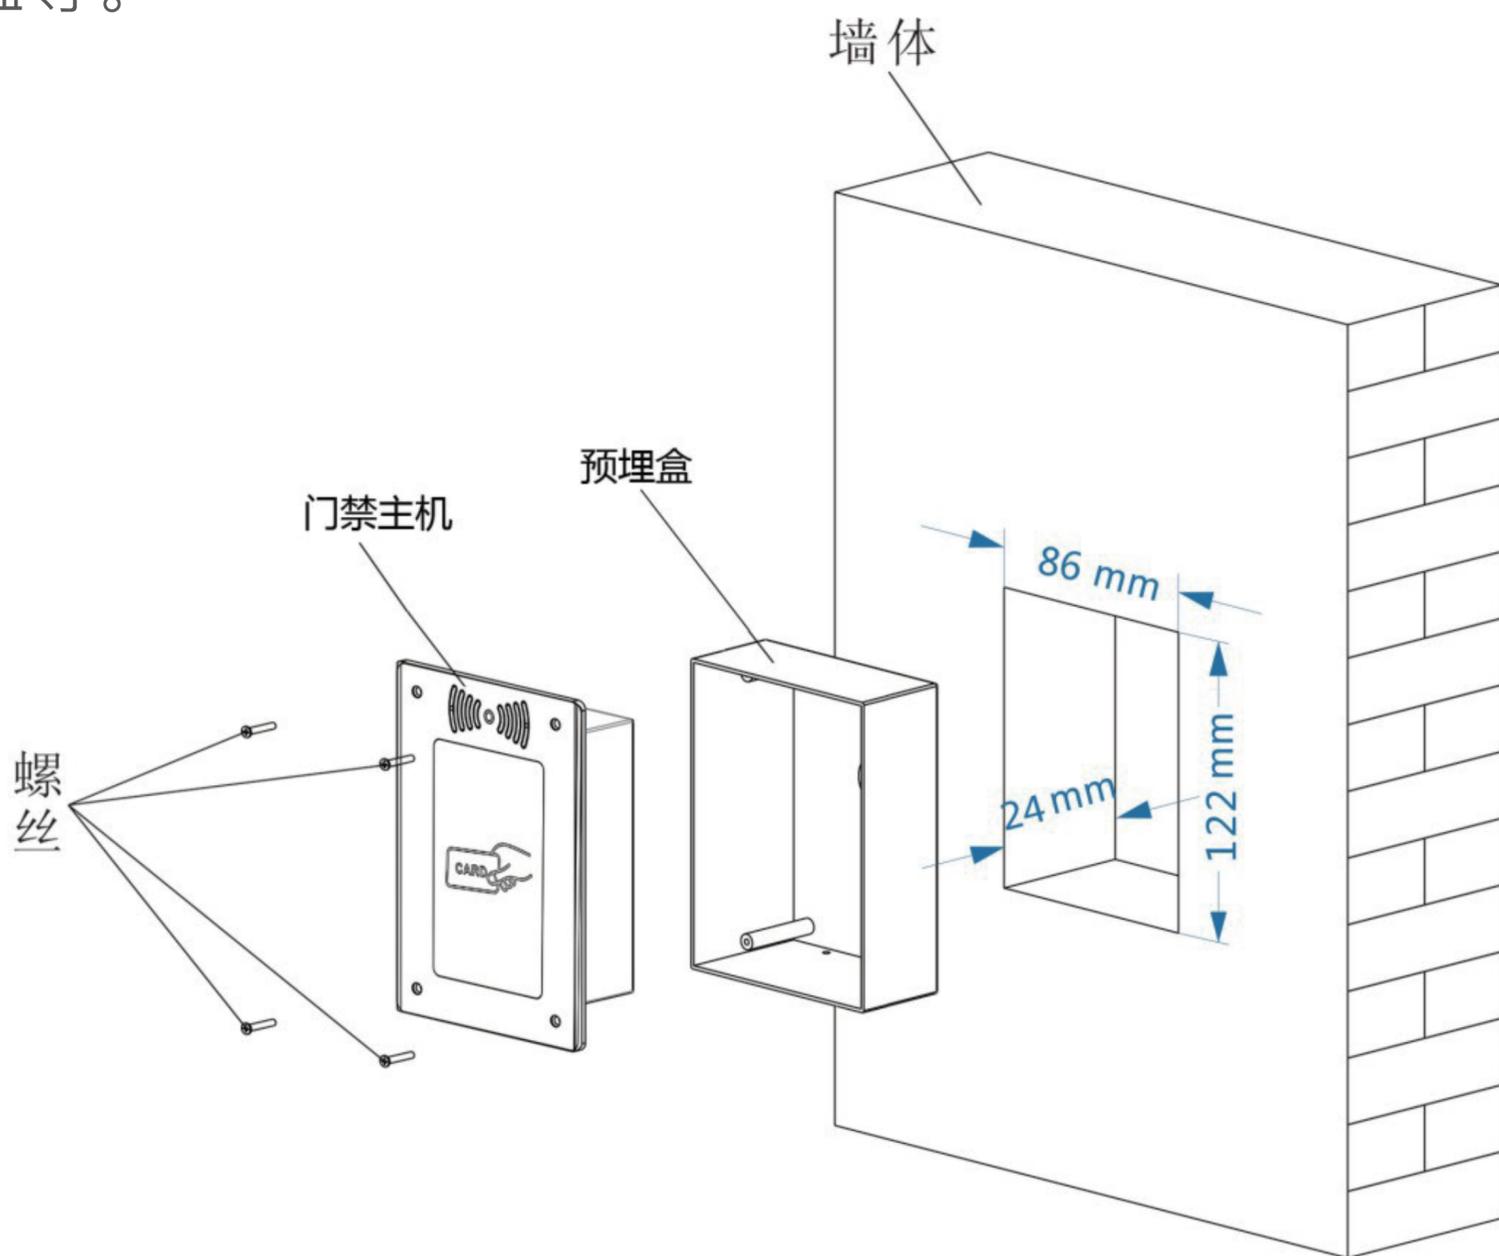


一、安装预埋盒

1. 根据预埋盒尺寸在墙上开相应的孔槽（建议设备离地面高度在1.3m左右）；
2. 把预埋盒放入所开孔槽内，再用混凝土回填盒与墙之间的空隙加以固定；
3. 预埋盒也可通过底面的螺丝孔位固定在相应的位置。

二、安装门禁主机

1. 按照接口说明连接电源线、控制线和网线。

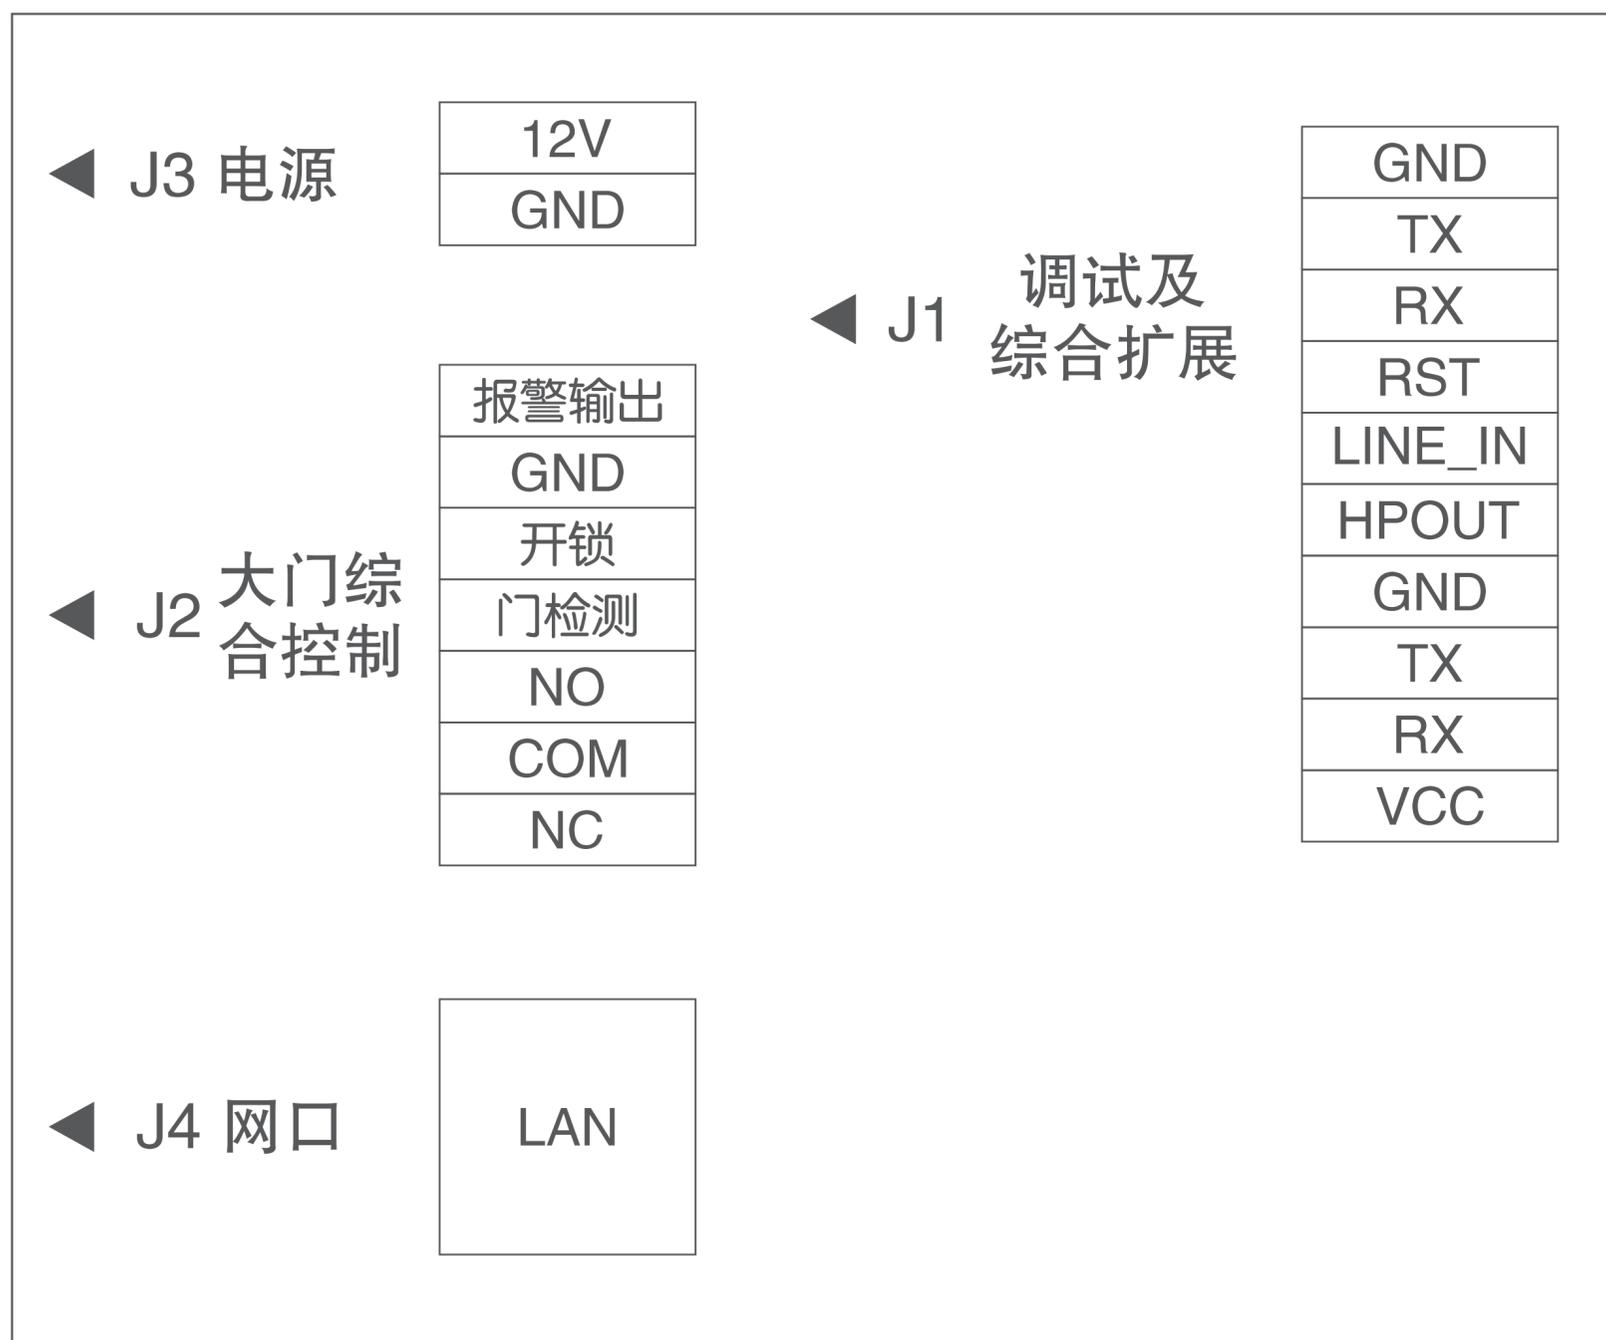

2. 对准门禁主机面板的四个螺丝孔和预埋盒的四根螺丝柱；
3. 使用配套螺丝拧紧固定好门禁主机。

三、系统设置

门禁机安装后，需要根据小区的编码规则，通过室内机为门禁机设置对应的设备号码，以及相应的其他参数。

1. 号码设置：联网状态下，在室内机“工程系统设置”中的“门口机设置”下，更改“终端号”（如更改号码为：010201），点击“确认”，提示“房号修改成功”，门禁机将自动重启，即更改设置成功。然后将室内机房号更改为相应的房号(如相应房号为: 01020101)。

2. 铃声音量设置：联网状态下，在室内机“工程系统设置”中的“门口机设置”下，根据需要设置门禁机的音量，点击“确认”，即可更改音量大小。

3. 增加、删除卡：用户可在联网状态下，通过管理中心软件或在线的室内机的“用户系统设置”下的“门口机设置”，点击“增加普通卡”或“增加胁迫卡”，以及“删除卡”等操作，为业主添加、删除门禁卡。

技术参数

产品型号	MJ01
整机尺寸	92*128*26 mm
预埋盒尺寸	86*122*24 mm
供电电源	DC 12V
最大功耗	3W
联网接口	RJ45
安装方式	入墙式
工作温度	-40°C~70°C
相对湿度	10%~95%

故障分析与排除

如系统不正常，断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理销售商或厂家，不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

简易故障排查表

故障现象	故障原因分析	排除方法
开机后 无反应	电源接插座是 否插稳或接错	检查电源线是否有电压 或连接是否良好
用户不能 开锁	外接开锁模块故障	检查或更换开锁模块

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据SJ/T11364标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。



售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票、销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏；
- ③ 产品正常损耗（如外壳、接插部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

请保留产品包装，以备保修使用。