



ORVIBO


智能灯带控制器二代 (120W)

(使用说明书)


产品概述

智能灯带控制器二代是基于 Zigbee 协议的智能调光调色温灯带控制器。适用于室内照明，具有通信稳定、调光精准、安装便捷的优点，可实现家庭照明智能化升级——即可以通过开关面板、遥控、语音控制灯具，也可以使用智能手机等智能终端实现对灯带的远程控制、情景控制（需扫描说明书中的二维码，下载“智家 365”APP）


产品清单

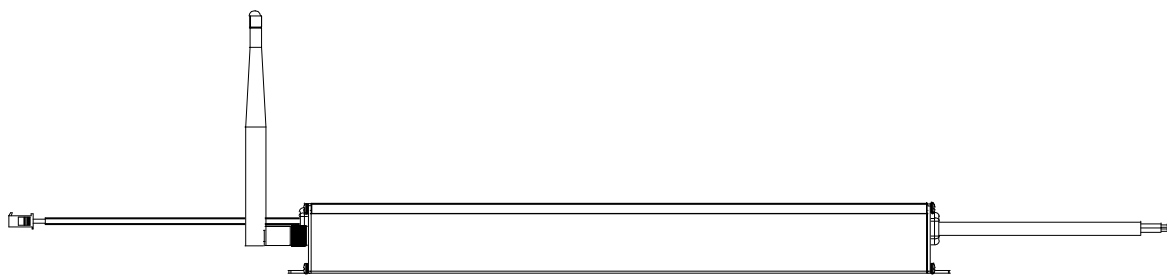

智能灯带控制器二代 X1



高性能 2.4G 天线 X1



说明书 X1

安装须知

- ①安装前请务必切断电源,并严格按照说明书操作。
- ②不能在室外或者浴室等潮湿环境使用。
- ③建议由专业电工安装,不可带电操作。

安装指南

安装前请切断电源！

- ①接线：按零火标记接入市电（蓝色为 N，棕色为 L，黄绿色为 E）。
- ②天线安装：将天线安装至产品本体上的天线端子，并旋紧。
- ③灯带安装：将智能灯带电源输出接线端子与灯带输入端子对接,灯带通过灯带卡扣固定到安装位置。每个智能灯带控制器有两个灯带接口，两个灯带接口接灯带总功率不能超过 120 瓦。
- ④通电：接通电源即可使用。

注意：智能灯带控制器输入端必须接地，并使用本公司定制灯带产品，否则不予保修。

配置指南

①设备入网：本设备需要通过 MixPad 联网，首次通电后，使用“智家 365”APP 添加设备，灯具入网后灯光变为冷色，即添加成功。



扫码下载智家「365」APP

②恢复出厂设置：

(1) 通断电五次（每次通电 3 秒，断电 3 秒），灯具暖白交替闪烁 2 次后恢复到出厂设置，可重新入网。

(2) 长按高性能智能灯带控制器输出端复位按键 5 秒，灯具暖白交替闪烁 2 次后恢复到出厂设置，可重新入网。

* 建议：每个 MixPad 下的灯具数量不要超过 50 个。

③注意事项：


当控制器接入功率超过 60W 时，建议采用并联方式连接，以确保灯光发光均匀、稳定运行，并提升整体照明效果。

规格参数

产品型号	DMZ12135
产品尺寸	340x51x35mm
通信协议	Zigbee
额定功率	120W
输入电压	AC200–240V~ 50/60Hz
功率因数	≥ 0.95
谐波失真	≤ 20%
色温范围	2700K–6500K
工作温度	–20℃ –+50℃
相对湿度	20%RH–90%RH

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据 SJ/T11364 标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ①凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ②发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ④经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

本公司对以下情形不承担保修责任：

1. 非正规渠道购买或产品 SN 条码被人为涂改、撕毁；
2. 超出保修期或无法提供正规购买凭证（发票、销售单据等）；
3. 地震、水灾、火灾、雷击自然灾害及战争等不可抗力导致的损坏；
4. 用户或第三方自行拆装、组装或在非授权维修点维修导致的损坏；
5. 不当使用或用电环境因素造成产品损坏，如超负荷、负载短路、接线错误等导致保险丝熔断或其他元件损坏。

请遵守上述规定，确保产品正常使用。非保修范围内产品的故障与损坏，本公司提供有偿维修服务，具体请咨询客服。



欧瑞博官方微信

深圳市欧瑞博科技股份有限公司

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园

A7 栋 7 层

服务热线：400-060-6050

www.orvibo.com