



ORVIBO


智能调光模块

(使用说明书)


欢迎使用

本产品是智能调光控制模块，与欧瑞博定制的调光电源驱动、调光灯、网关组成完整的调光解决方案，可以用“智家365” APP或MixPad调节灯光亮度/色温，并搭配智能家居其他产品使用实现远程、定时、联动控制。


包装清单

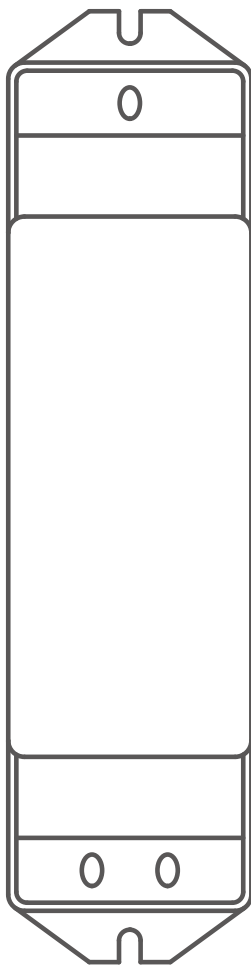

智能调光模块 X1



说明书 X1




螺丝 X3

安装和使用

- ① 接线前，确保电源线、设备都在断电状态。
- ② 调光模块输入线请按要求接入N/L（零火）接线柱，0-10V调光电源输入L（火）线按要求接入设备的L1接线柱。
- ③ 确认调光模块要控制的灯具是色温灯还是调光灯。

1. 色温灯，拨码调到1，信号输出端子CH1(WW)“+,-”接对应暖色控制的0-10V驱动信号输入端“+,-”。信号输出端子CH2(CW)“+,-”接对应冷色控制的0-10V驱动信号输入端“+,-”。

2. 调光灯，拨码调到ON，信号输出端子CH1、CH2(“+,-”)可分别接调光灯的0-10V驱动信号输入端“+,-”。

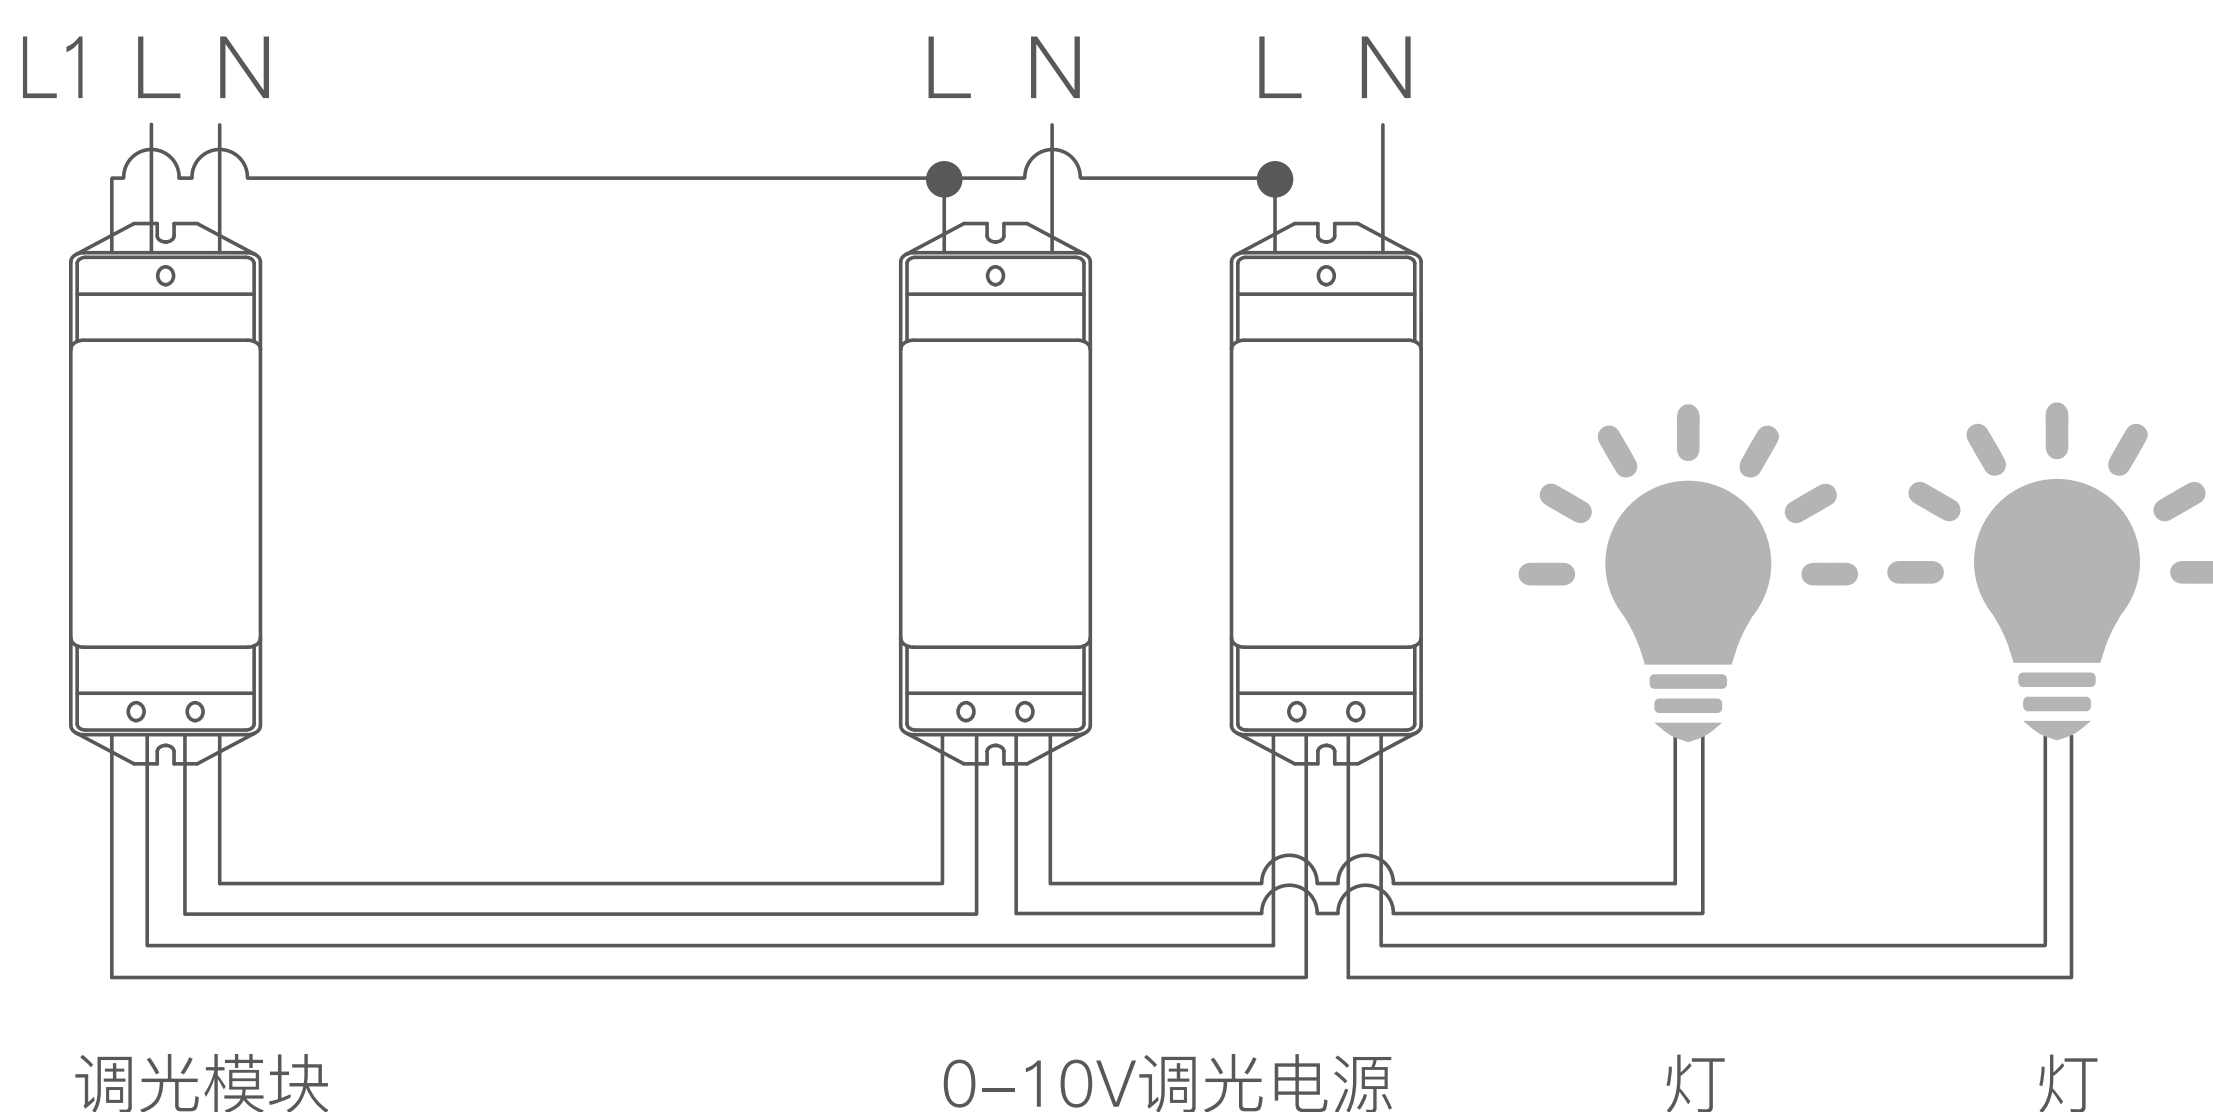

调光灯接线示意图

④ 准备一个可以正常使用的智能网关（或 MixPad）。

⑤ 扫描以下二维码，下载并注册“智家365”APP。



扫码下载「智家365」APP

⑥ 设备正常通电后，观察指示灯。确认蓝灯慢闪时，设备处于搜索网关状态。

⑦ 打开APP，再次扫描上方的二维码，搜索该调光模块，也可按图示操作，手动添加该调光模块。




⑧ 添加成功后，即可正常使用。

指示灯和按键说明

操作方式	对应功能	指示灯对应效果
四短一长	清网	蓝灯快闪
再短按一次	组网状态	蓝灯慢闪
/	组网成功	蓝灯慢闪转变为停止
长按	无作用	/

拨码说明

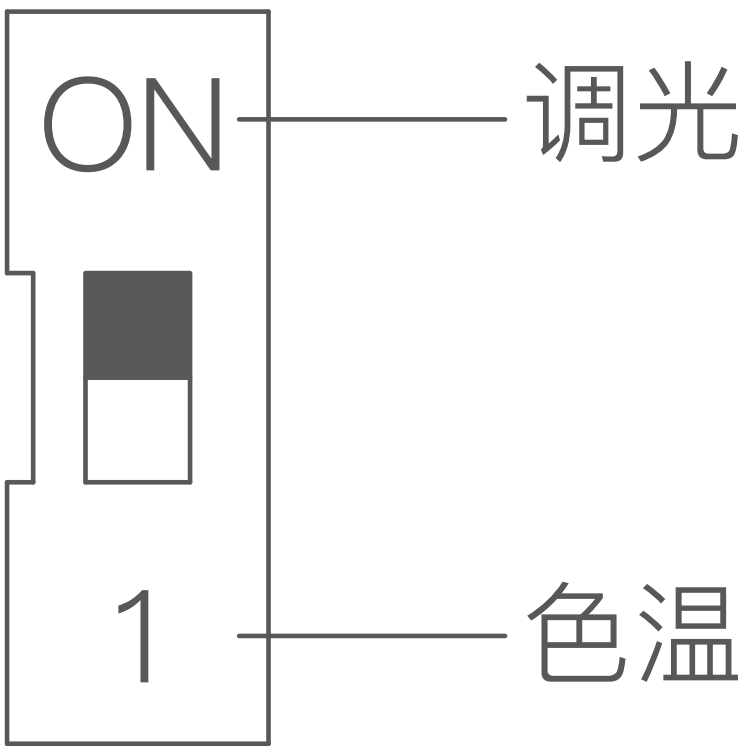

- ① 开关拨向“ON”位置，开启调光功能。
- ② 开关拨向“1”位置，开启色温功能。

规格参数

产品型号	DM10ZW
输入电压	100–240V~ 50/60Hz
输出电压	0–10V $\equiv$
输出电流	50mAmax $\equiv$
输出通道	2
调光方式	0–10V有源信号
产品尺寸	168*39.5*30(mm)
产品重量	130g
工作温度	–20℃ ~ 50℃
相对湿度	20 ~ 90% RH

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金 属	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 2 6572-2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出G B/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据SJ/T11364标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障(人为因素除外)，但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障(人为因素除外)，可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据(发票销售单据等);
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏;
- ③ 产品正常损耗 (如外壳、接插部件的自然损耗, 元器件的自然老化等);
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏;
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏;
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。请保留产品包装,以备保修使用。

合格证 已检验