




ORVIBO

门窗传感器

(使用说明书)

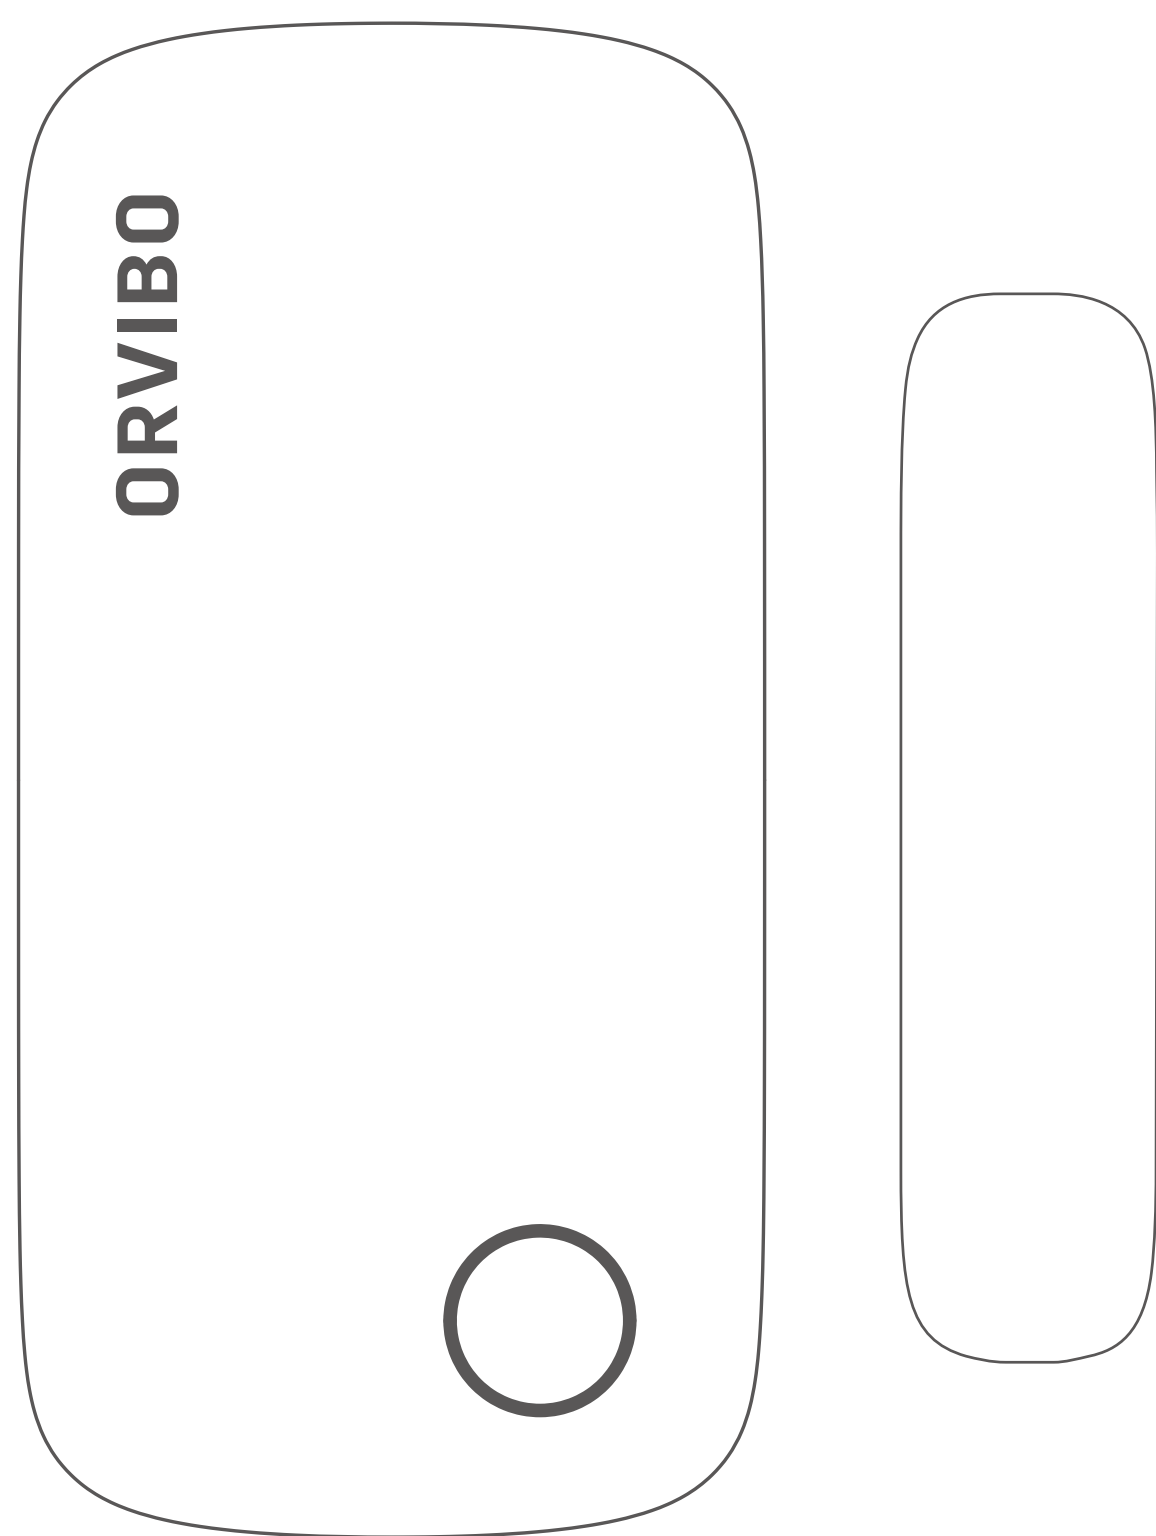


需要支持或帮助请访问
www.orvibo.com/support

产品概述


门窗传感器可以安装在门、窗或者其他可开关的物体上。配合智能主机和【智家365】APP，可实现家居安防报警和自定义设备联动。

注：支持iOS8.0以上和Android4.0以上版本系统。

包装清单

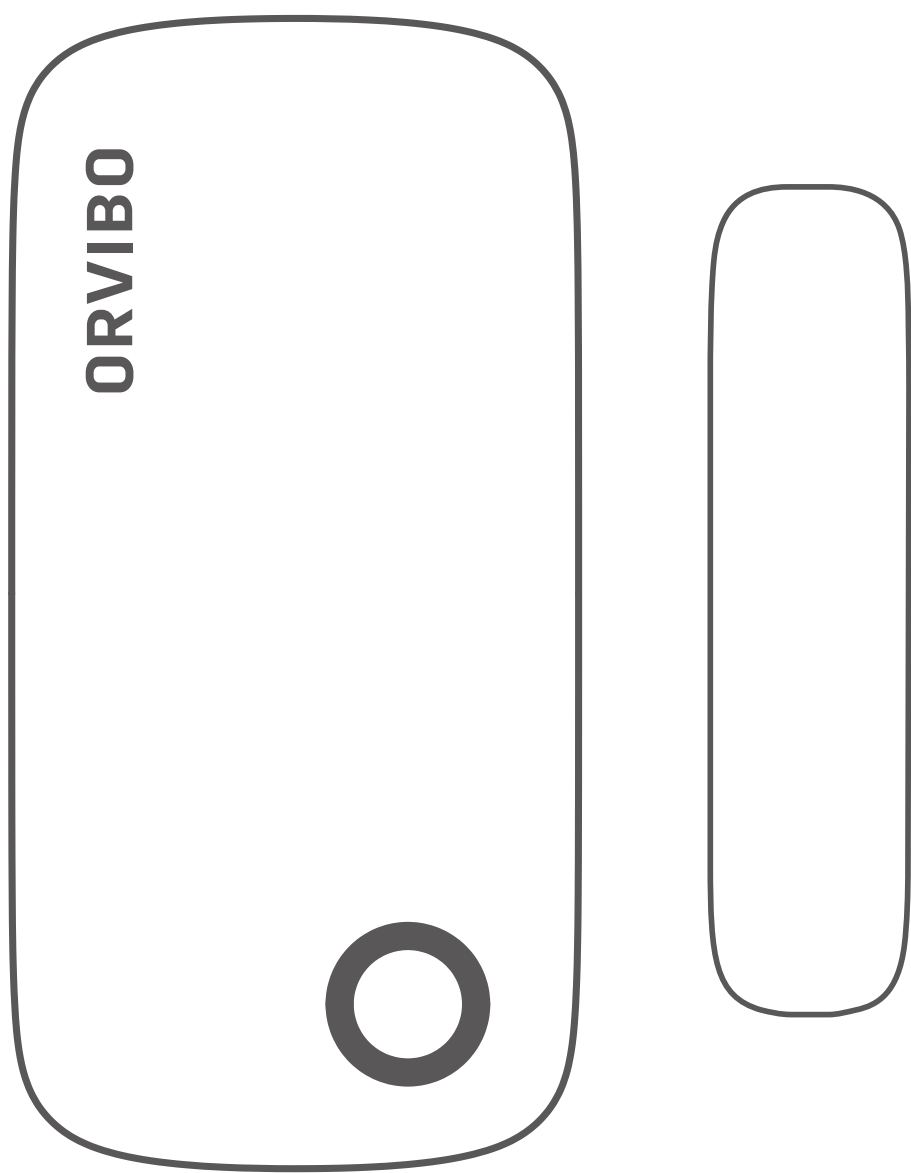

门窗传感器 x1

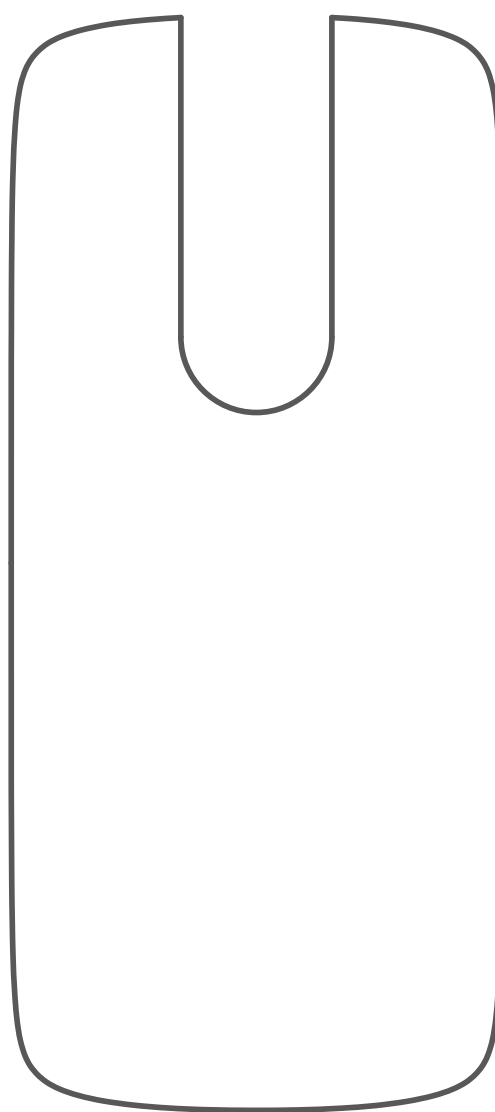

双面胶 x1



CR2032纽扣电池 x1

产品参数

产品型号：SM11

电 源：DC3V（一颗CR2032纽扣电池）

待机电流：<4 uA

报警电流：<20 mA

通讯距离：<80米（空旷无干扰）

通信协议：ZigBee HA

无线频率：2.4GHz

无线信道：11, 14, 15, 19, 20, 24, 25

加密方式：AES-128

发射功率：<8dBm

接收灵敏度：>-90 dBm

外壳材料：ABS


工作温度：-10~50°C

工作湿度：10%~90%（无凝结）

发射器尺寸：61.5×30.3×11.7mm

磁铁尺寸：44.8×10.9×7.9mm

外观介绍

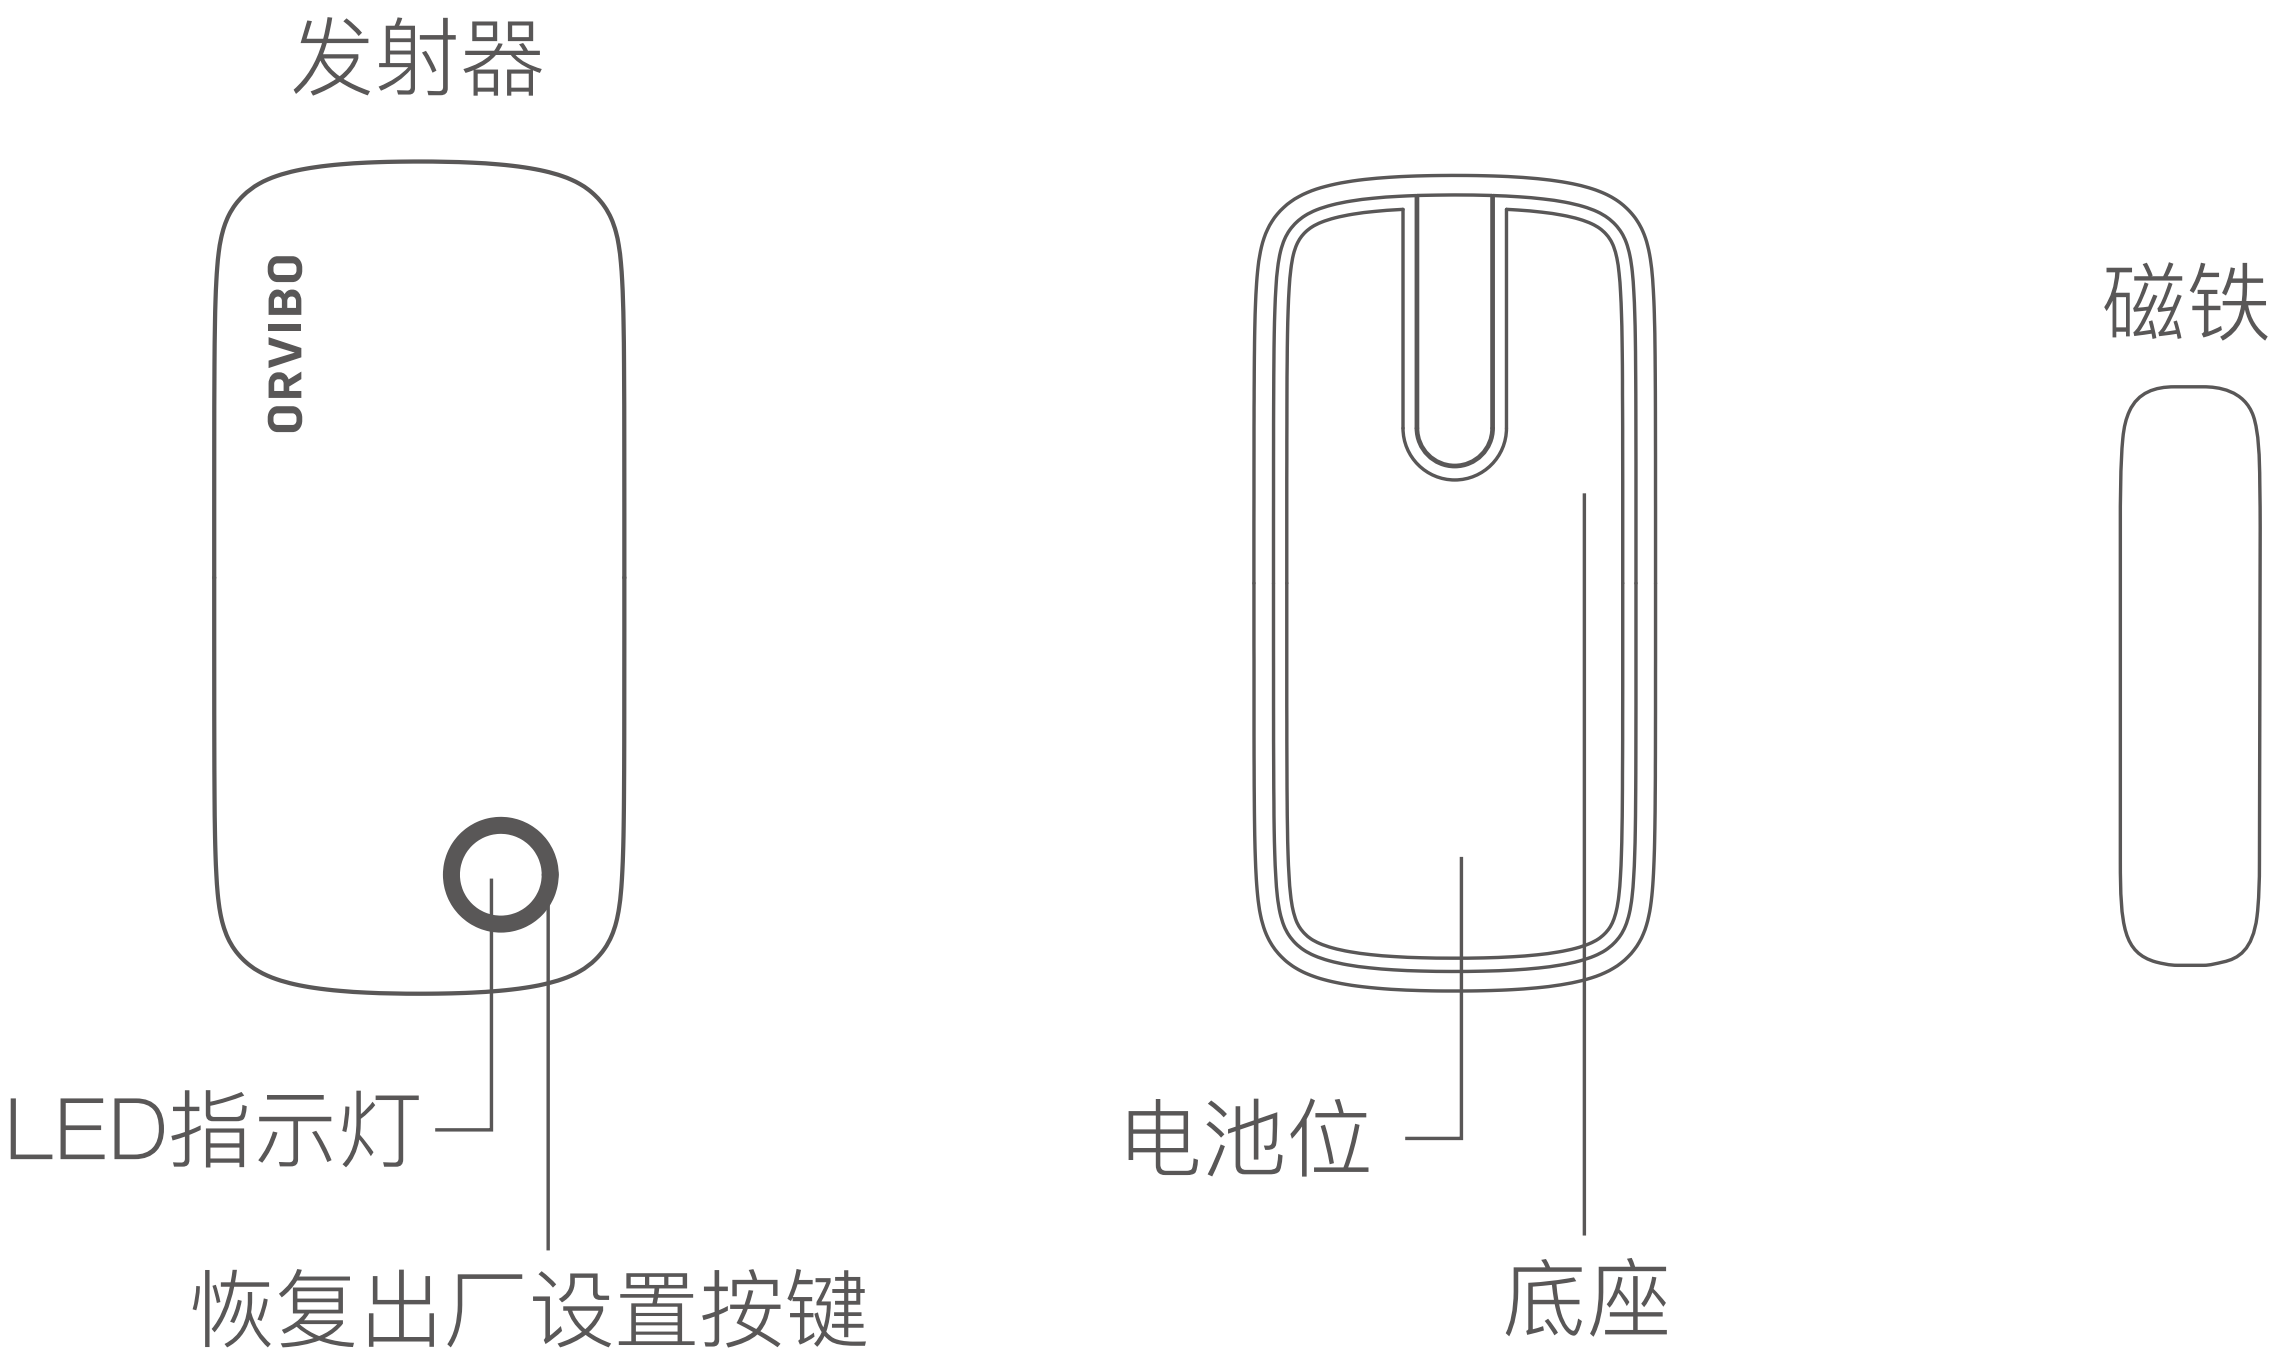

LED每秒1次慢闪：设备搜索网络。

LED闪烁1次：探测报警。

LED每3秒闪烁1次：电池低压提示，请尽快更换电池。

注：电池待机时间约8– 12个月。

使用指南


① 在应用商店搜索【智家365】或扫描以下二维码下载智能家居客户端；




扫码下载「智家365」APP




- ② 确保智能主机已接入【智家365】 APP；
- ③ 产品上电，在APP中再次扫描上页二维码或根据路径指引添加设备；
- ④ 用双面胶将磁铁与发射器粘于安装位置，且两部分间隔应小于 1cm。

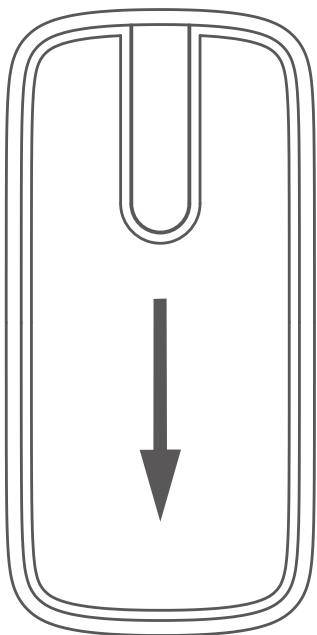

①

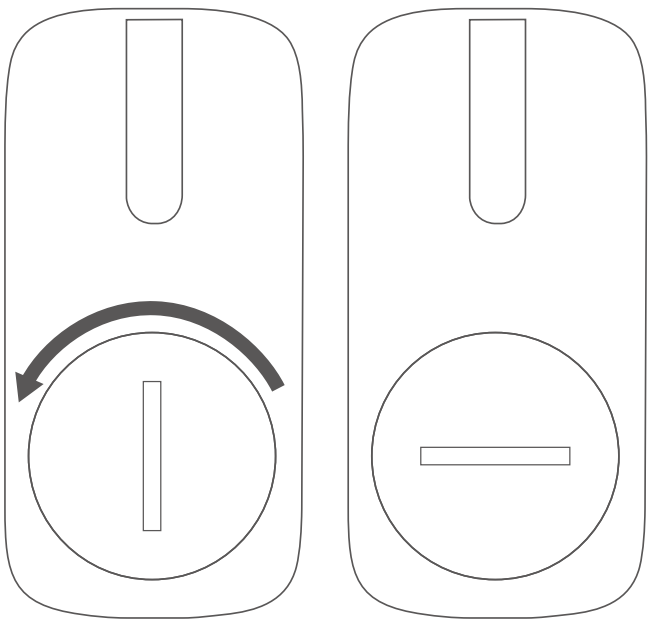


②

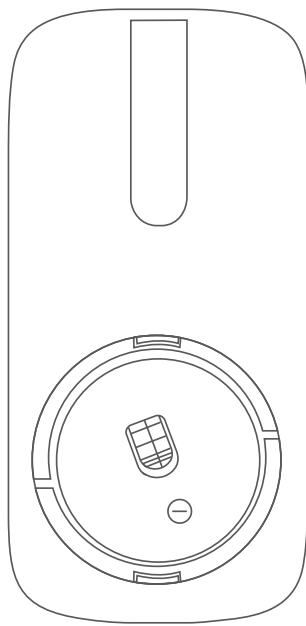

③



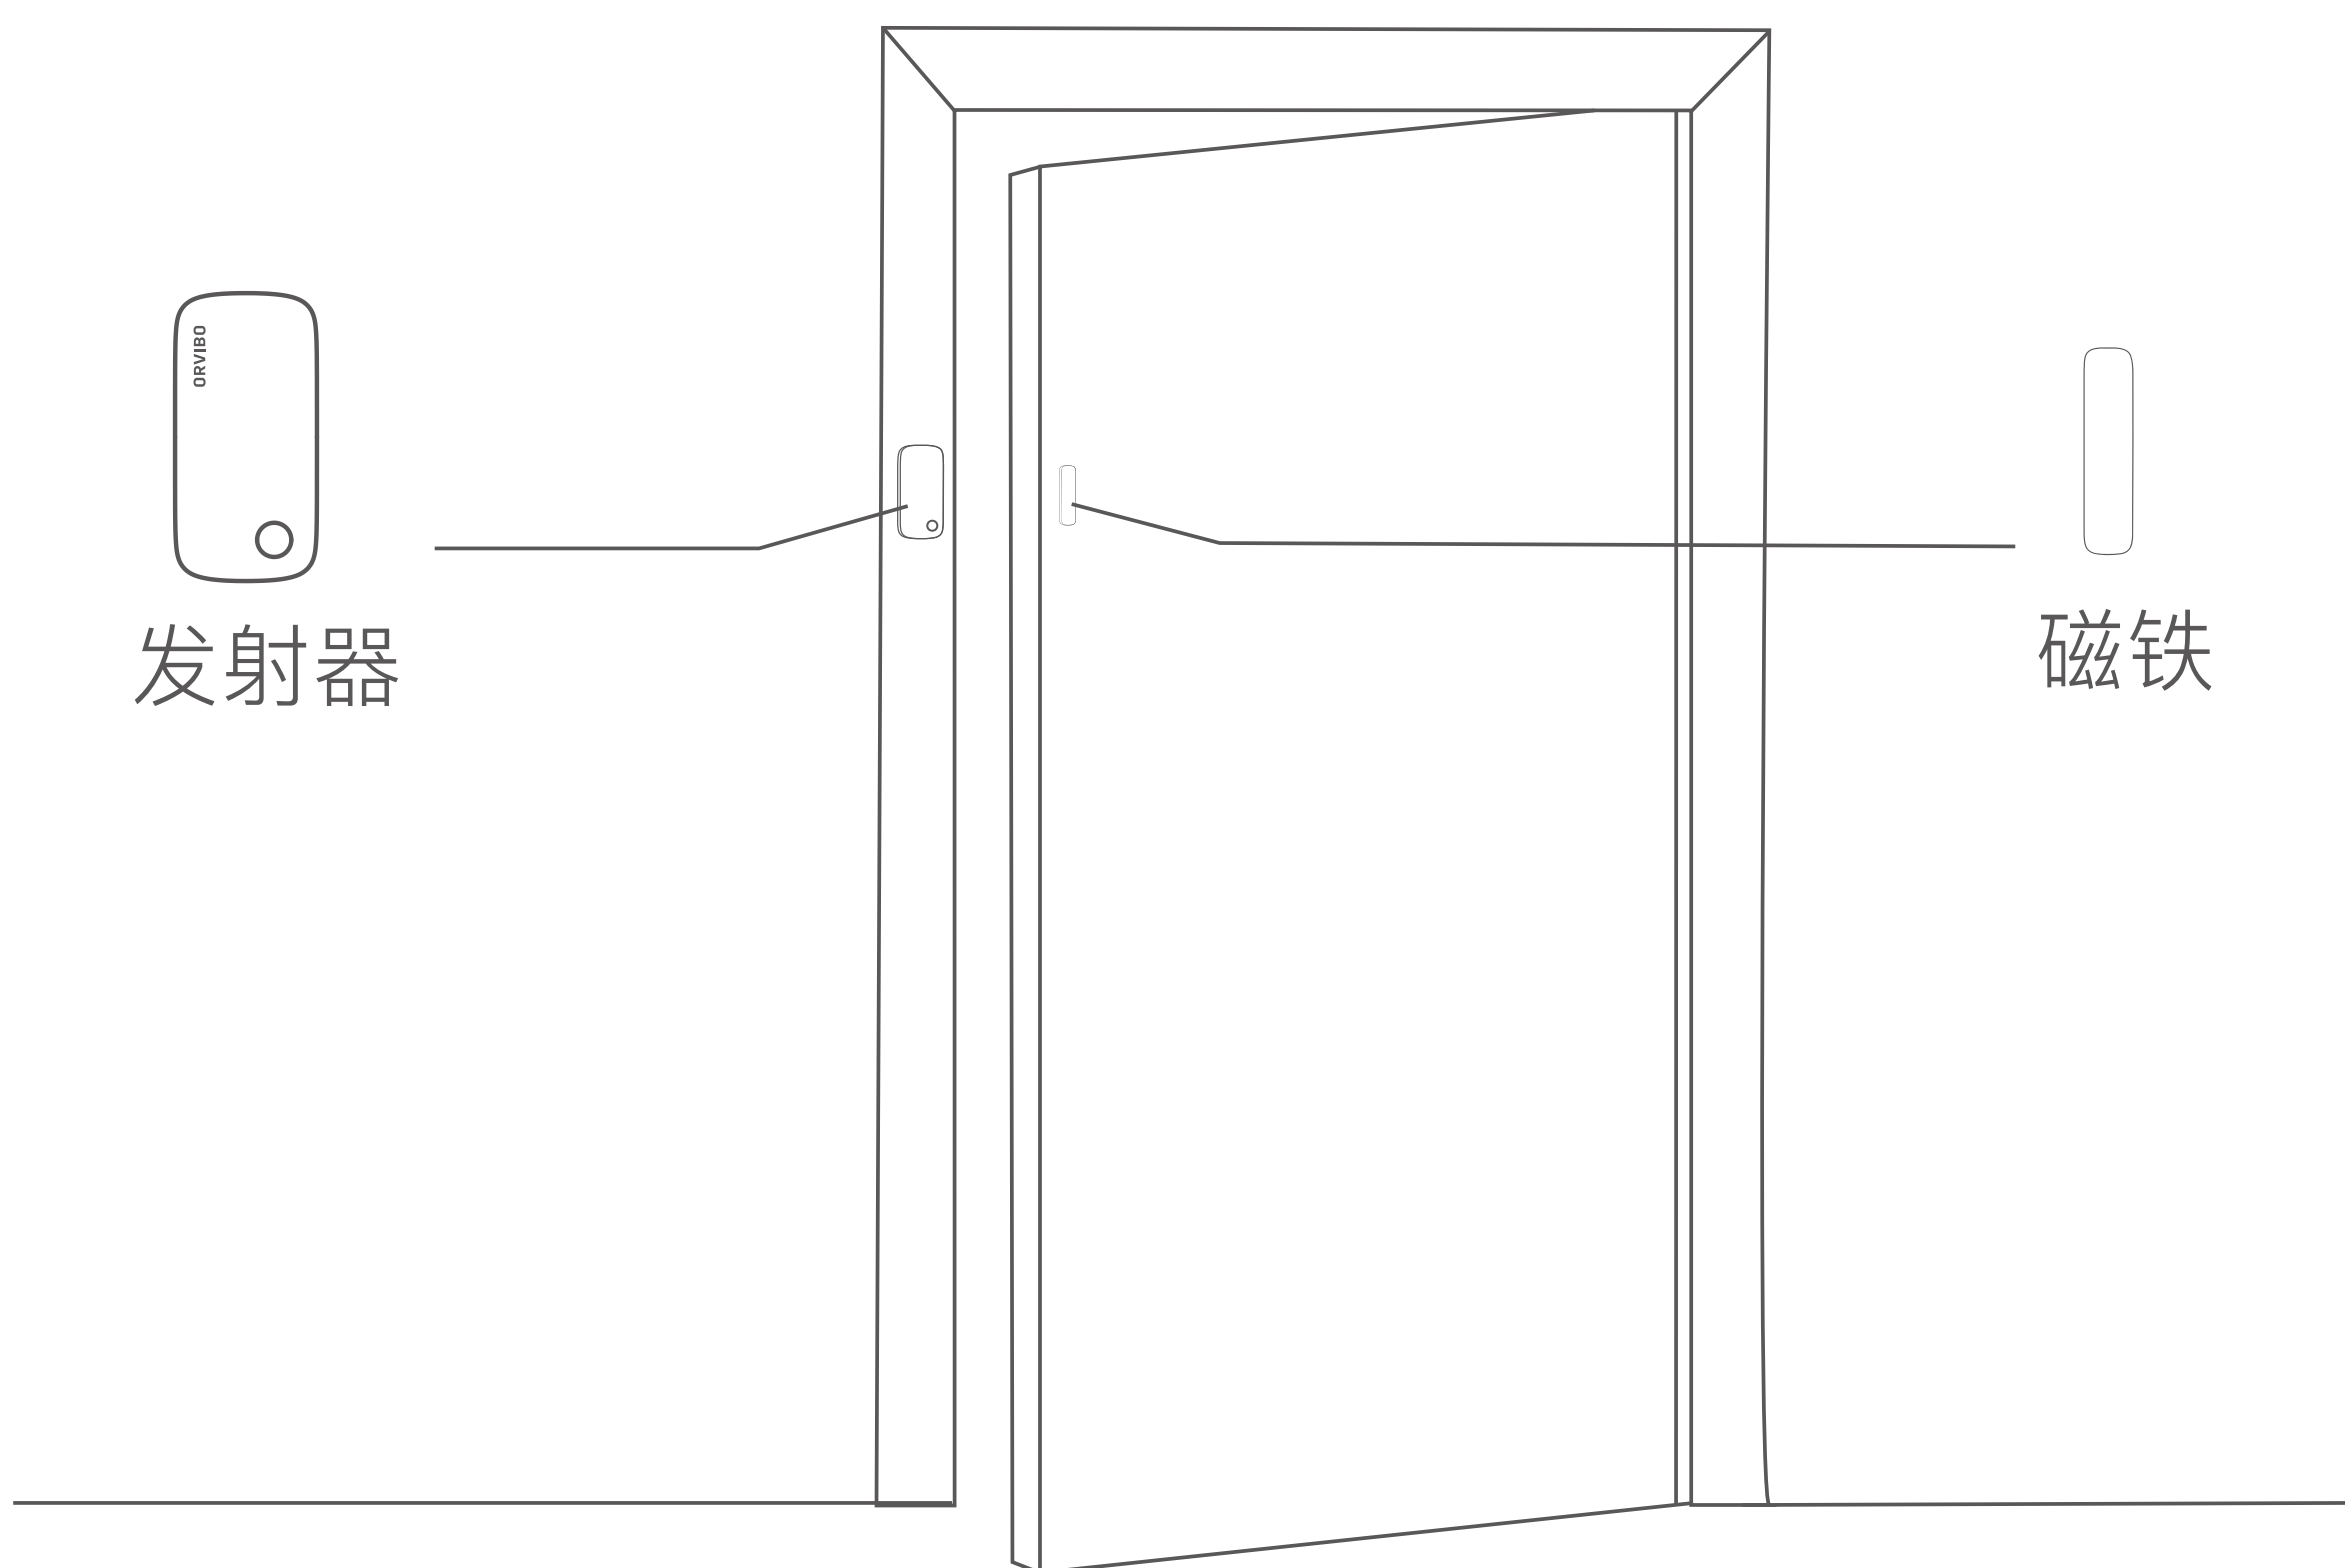

恢复出厂设置

长按恢复出厂设置按键直至绿灯熄灭后松开，此时表示传感器已经脱离网络；短按1下使绿灯慢闪表示传感器可重新入网。