



**ORVIBO**

MixPad 7 (AI&Matter)

智能中控屏

(使用说明书)

# 欢迎使用

MixPad 7 (AI&Matter) 创新性的融合了屏幕触控、语音、APP 三种交互方式以及Wi-Fi、Zigbee、蓝牙、红外、485有线通讯多种方式，是集合灯光、空调窗帘等设备智能化为一体的新一代智能语音屏。

本产品功能持续更新，您可以关注官方微信公众号【ORVIBO欧瑞博】获取最新使用说明。


# 产品图示



# 产品清单




MixPad 7 (AI&Matter) ×1  
智能中控屏



底壳组件 ×1



电子说明书二维码卡片×1



M1.4螺丝×4




KM4螺丝 ×4

## 安装注意事项

- 1、本产品安装过程中涉及强电，需由专业电工安装，安装前请仔细阅读《使用说明书》，不遵守《使用说明书》操作可能会危及您的生命安全。
- 2、本产品仅限室内使用，且不可安装在浴室等潮湿环境。
- 3、本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。
- 4、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。安装过程中如有疑问请拨打欧瑞博安装与服务电话：400-060-6050。


## 安装条件

- ① 产品采用零火线供电，安装前请检查接线暗盒内是否具备零线
- ② 产品采用标准86盒安装，安装位置要求如图：

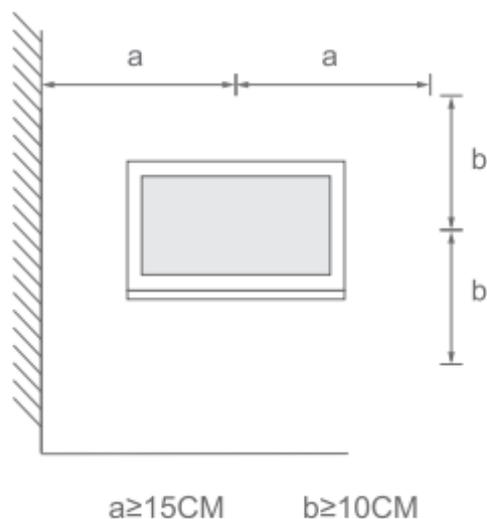


## 安装条件

MixPad 7 (AI&Matter) 自带红外功能，设备发射的红外光不具备穿墙能力，请将产品和电器安装在同一空间。

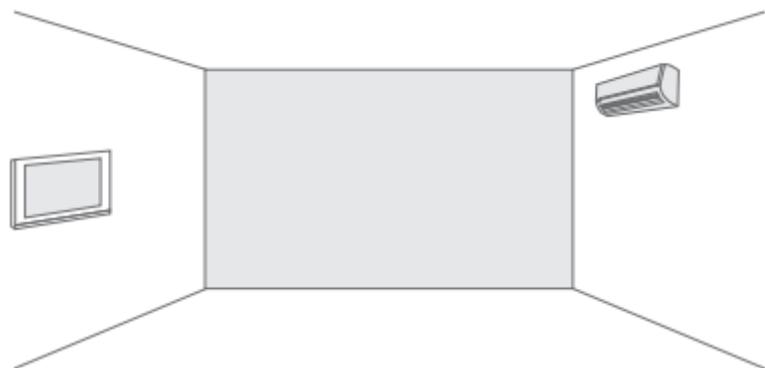


## 产品安装

1、安装前请务必关闭断路器

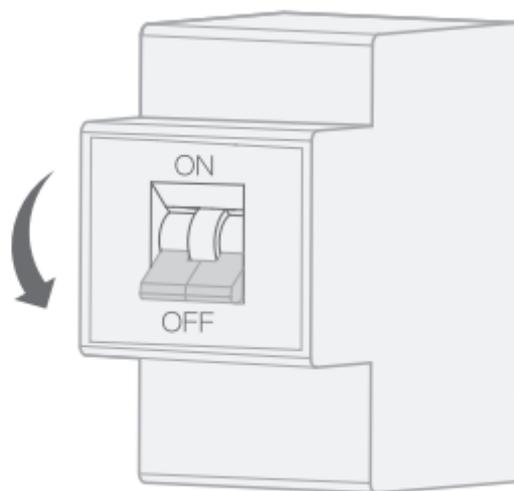

## 2、辨识电线

取下墙壁开关，用测电笔对各路电线进行辨识并用电线贴纸标识电线。

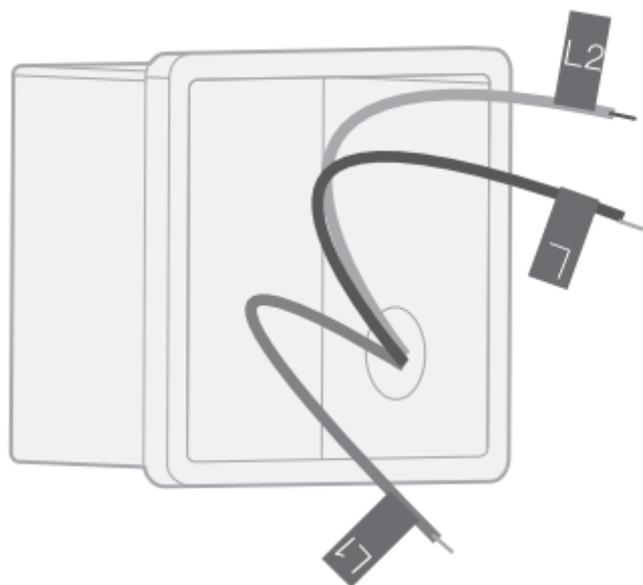


\* 辨识电线需要专业电工进行操作，辨识错误可能存在短路或设备损坏风险。

### 3、设备接线


将火线接入底盒L接口，零线接入底盒N接口，灯控线依次接入底盒L1/L2接口，确认接线正确后拧紧接线柱螺丝。

A/B接口，用于欧瑞博MixStation空调系统的485信号线接入。

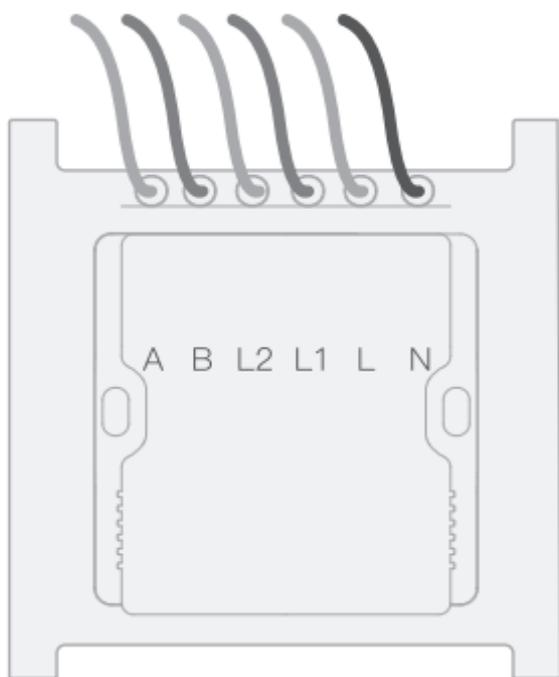


⚠ 注意： L1/L2 每路支持最大负载400W。

4、用附件KM4螺丝将底盒组件固定到墙壁暗盒上，倾斜 MixPad 7 (AI&Matter) 面板并扣合在支架上，用M1.4 螺丝从底部将面板和支架锁紧。

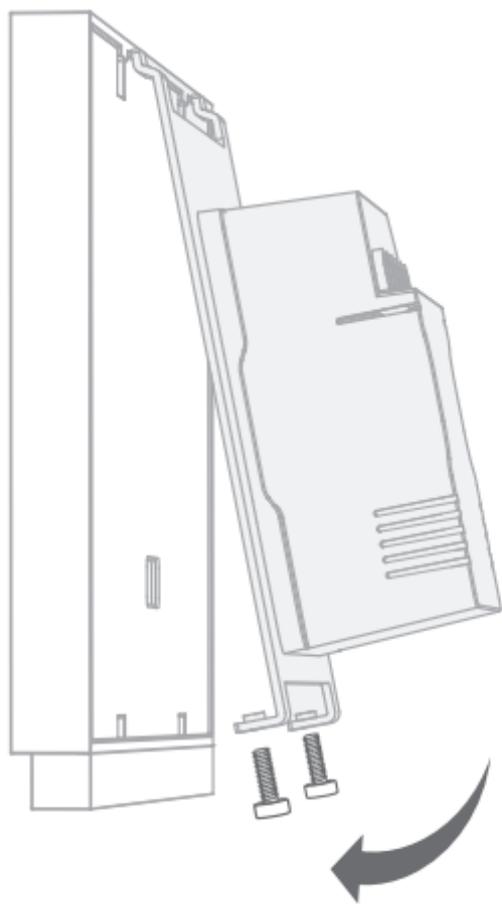

\* 锁紧螺丝请手动操作，电动工具可能导致底盒损坏。  
面板扣合时请勿用力按，以免损坏屏幕。


5、打开断路器，给MixPad 7 (AI&Matter) 通电，完成产品安装。

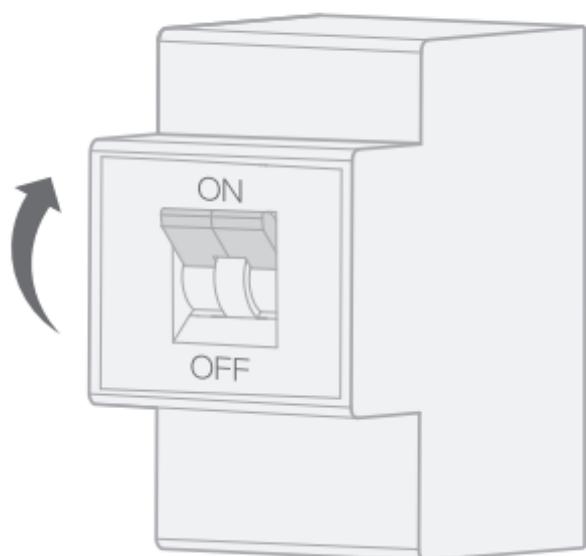

## 产品配置


### 1、设备开机

通电后设备自动开启

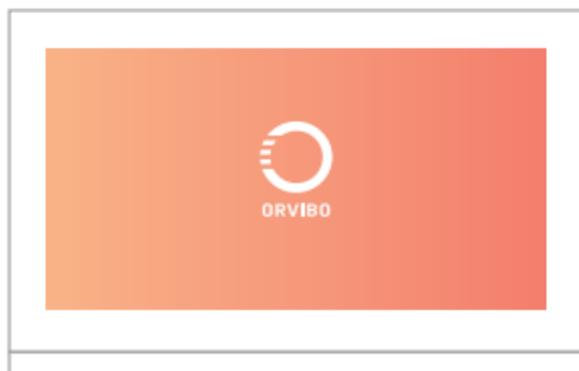

## 2、配置Wi-Fi

通过屏幕操作，完成Wi-Fi连接

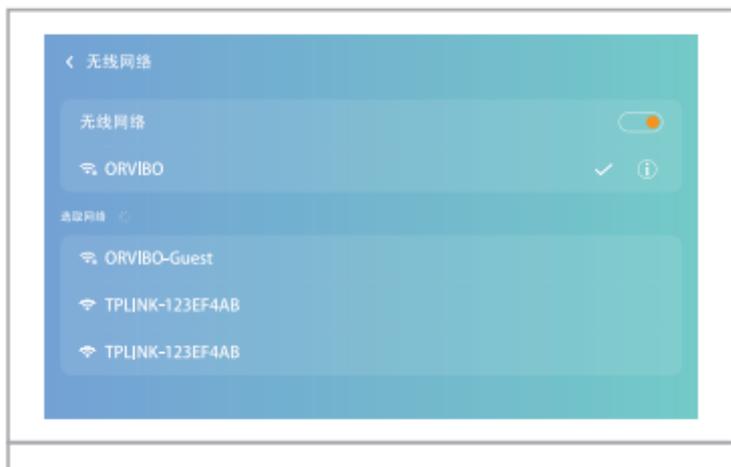

## 下载安装App


在应用商店搜索“智家365”或扫描图示二维码下载并安装“智家365”App。



扫码下载「智家365」App

## 绑定账户

设备连接Wi-Fi网络后显示账户绑定二维码，打开“智家365”App扫描二维码完成账户绑定。

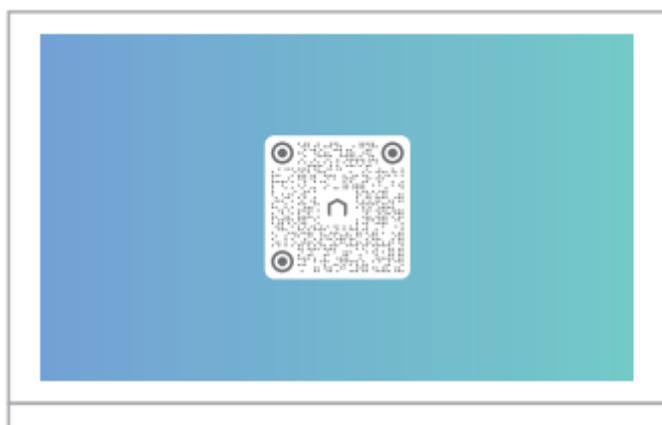

## 完成配置

根据屏幕指引完成产品配置



您可以通过设置中“添加设备”功能将更多受控的智能设备连接到MixPad，实现更好的智能控制体验。

MixStation主机MixPad配置请参考主机说明书。

## 产品参数

产品型号	V80XA- II
产品尺寸	177.2*111.1*40.25mm
输入电压	220V~, 50/60Hz
供电方式	零火线
负载类型	白炽灯、LED灯、节能灯等
负载范围	L1、L2 ≤400W/路
通信协议	Wi-Fi / Bluetooth / Zigbee
红外控制	IR940nm
工作环境	温度0~50°C, 湿度≤85%RH
执行标准	GB/T16915.2-2003 GB/T16915.2-2012
CMIIT ID	2023AP6677

## 电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。



根据SJ/T 11364标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

## 售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

## 非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票、销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观损坏；
- ③ 产品正常损耗（如外壳、接插部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸、搬运所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

请保留产品包装，以备保修使用。

**深圳市欧瑞博科技股份有限公司**

深圳市南山区学苑大道1001号

南山智园A7栋7层

[www.orvibo.com](http://www.orvibo.com)

[service@orvibo.com](mailto:service@orvibo.com)

**安装与服务电话：400-060-6050**