



SOPRO
POWERED BY ORVIBO

 **ORVIBO** 欧瑞博出品


SOPRO 智能壁灯

说明书



快速使用指南

产品介绍

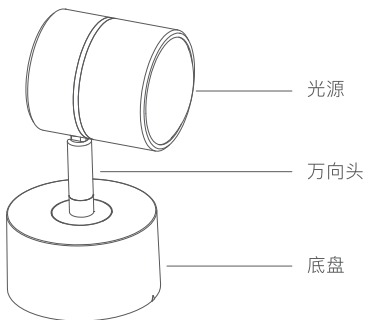

产品清单



SOPRO 智能壁灯 x1



自攻螺丝 X3



膨胀管 X3



六角扳手 x1



固定挂板 x1



接线奶嘴 x2



说明书 x1


安装须知

- ① 安装前，必须切断电源以防触电。安装时，应严格按照说明步骤进行操作。若安装不当，有引起失火、触电或灯体坠落等事故的风险；
- ② 安装前需要确认电压是否符合本灯具的工作电压，电压不匹配会损坏灯具并且产生安全隐患；
- ③ 本灯具在使用的过程中会产生热量，需要保持周围空气对流，以便散热；
- ④ 本灯具不能在室外、浴室等潮湿的环境使用；
- ⑤ 本灯具光源用户不可自行替换光源，本灯具内的光源需要由生产厂商或者专业的服务代理商的人进行更换；
- ⑥ 本灯具使用手机软件进行关灯后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触更换、拆卸本灯具，否则可能会引起人体触电，甚至伤亡；
- ⑦ 请委托电气专业人员安装或者检修，接线要符合IEEE电气标准或国家标准，以免发生危险。

安装步骤


1、取出固定挂板。

固定挂板在底盘内，需将固定挂板逆时针旋转到头后可取出。

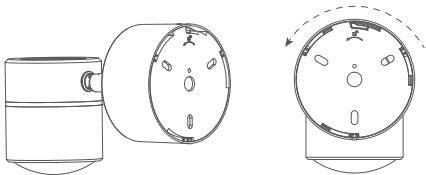

2、安装壁灯固定挂板

确定好安装位置后，以箭头指示方向为垂直安装方向，在三个椭圆长孔内划线打标记后用6mm钻头在壁上打孔塞入膨胀管，将输入电线穿过中孔，用自攻螺丝把固定挂板固定在墙壁上，并确认支架安装牢靠。

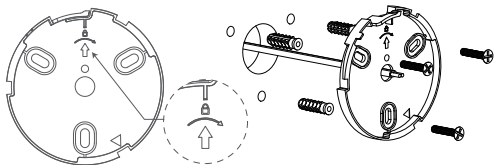


安装前，必须切断电源以防触电。

安装时，应严格按照说明步骤进行操作。

若安装不当，有引起失火、触电或灯体坠落等事故的风险。


3、连接市电的火线零线

将灯体上的零线与火线（蓝线为零线、棕线为火线）分别与市电零线与火线连接，绞合后插入奶嘴中，接线时注意电线接触良好，尾端铜丝不外露出奶嘴，用钳子夹扁奶嘴头部并确认电线连接牢固，再将多余的线材收回壁灯底盘中。

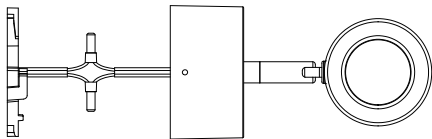


4、固定壁灯

将壁盒上三角标识对准挂板上的三角标示后装入，然后顺时针旋转到头后可将壁灯固定。固定后逆时针旋转确认无法转动后即为固定牢靠。

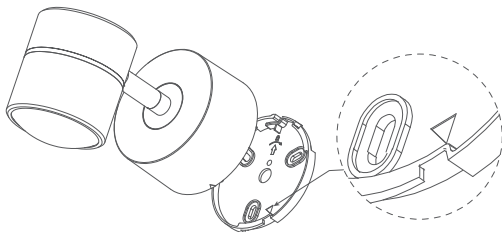


5、调整角度

灯具头部可做90°上下旋转, 金色万向头部分可做左右350°旋转。



6、拆卸灯具

将内六角扳手插入灯体上的孔位同时逆时针旋转灯体后可拆卸。



配置指南

① 下载并安装“智家365”App

扫描下方二维码下载并安装“智家365”App，注册登录账号，创建家庭或进入现有家庭。



扫码下载App

② 设备入网

首次通电后，灯具暖白光交替闪烁2次，使用“智家365”App添加设备，灯具入网后，即添加成功；

* 请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网。

③ 恢复出厂设置

使用电源开关连续开关五次（每次间隔1秒），待灯具暖白光交替闪烁2次后恢复到出厂设置，可重新入网。

- * 当灯具在新的网络环境使用时，需恢复出厂设置，再重新进行网络连接。

规格参数

产品型号	DZZ08144
光源类型	LED
产品尺寸	L160*W82*H104mm
通信协议	Wi-Fi
输入电压	220-240V ~ 50/60Hz
额定功率	7W (1×12W/LED模块)
功率因数	0.5
显色指数	>Ra95
色温范围	2700K-6000K
工作温度	-10°C~40°C
相对湿度	20%-90% RH
执行标准	GB7000.1、GB7000.201

电器电子产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 ×表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据SJ/T11364标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票、销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏；
- ③ 产品正常损耗（如外壳、接插部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

* 请保留产品包装，以备保修使用。 合格证 已检验

深圳市欧瑞博科技股份有限公司

深圳市南山区学苑大道1001号

南山智园A7栋7层

www.orvibo.com

service@orvibo.com

安装与服务电话：400-060-6050