


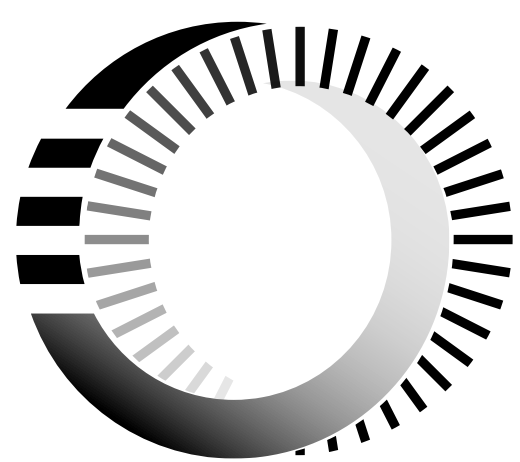

SOPRO
POWERED BY ORVIBO



SOPRO 防水智能筒灯 S10

使用说明书

产品概述

SOPRO 防水智能筒灯 S10 是基于Zigbee协议
的智能调光调色灯具。适用于室内照明, 具有通
信稳定、调光精准、安装便捷的优点,可实现家
庭照明智能化升级——即可以通过开关面板、遥
控、语音控制灯具, 也可以使用智能手机等智能
终端实现对灯具的远程控制、情景控制 (需扫描
说明书中的二维码,下载“智家365”App).

包装清单

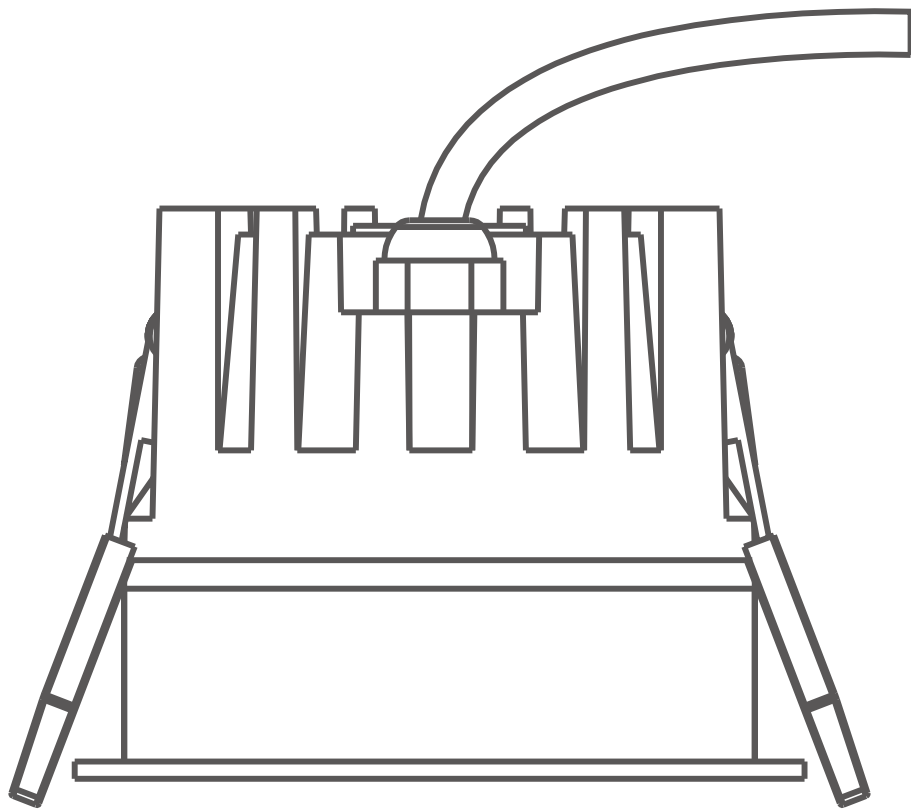

SOPRO 防水智能筒灯 S10 x1

说明书 x1

安装须知

- ① 安装前请务必切断电源，并严格按照说明书操作。
- ② 建议由专业电工安装，不可带电操作。

⚠ 注意事项: Z型连接, 此灯具的光源是不可替换的, 当光源到其寿终时, 应替换整个灯具, 不管是什么情况下, 灯具都不能被隔热衬垫或类似材料盖住。


安装指南

安装前请切断电源!

- ① 开孔: 开孔尺寸为 $\varnothing 75\text{mm}$ 。
型号: DTZ09048
- ② 接线: 按零火标记接入市电 (蓝色为N, 棕色为L)。
- ③ 安装: 将产品两端弹簧卡扣垂直, 装入孔内。
- ④ 通电: 接通电源即可使用。


安装步骤

- 1、在所需安装的位置天花板上按灯具的开孔尺寸进行开孔。

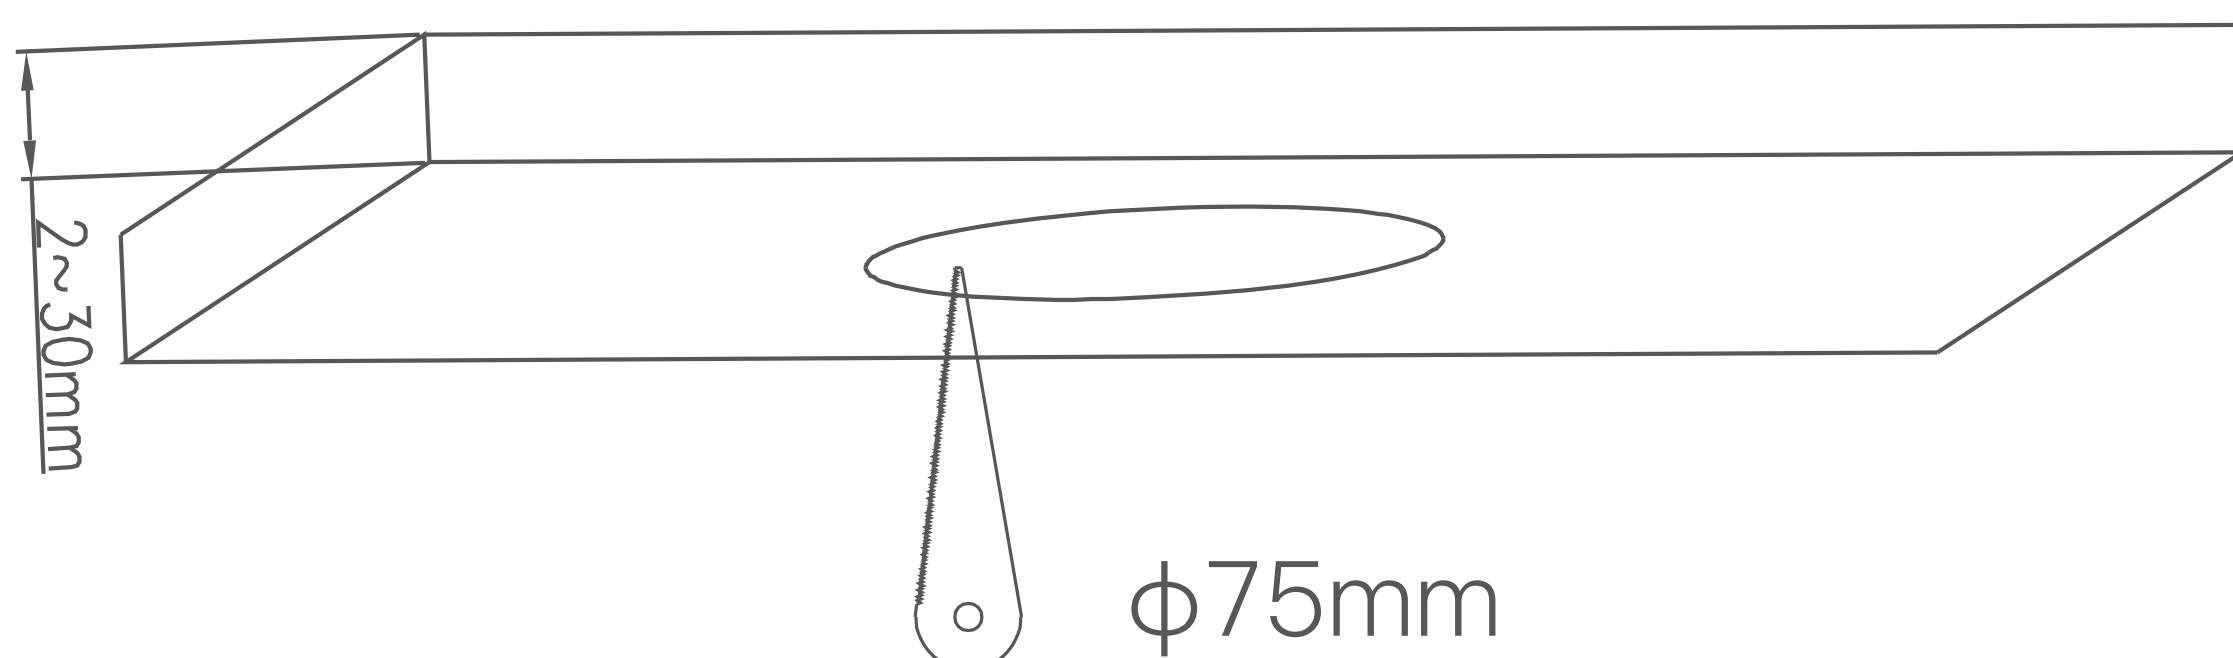


安装注意事项


- 2、如图所示：断电后分别将灯具电源线，分别将AC线与外部的AC线，按零线、火线对应连接。

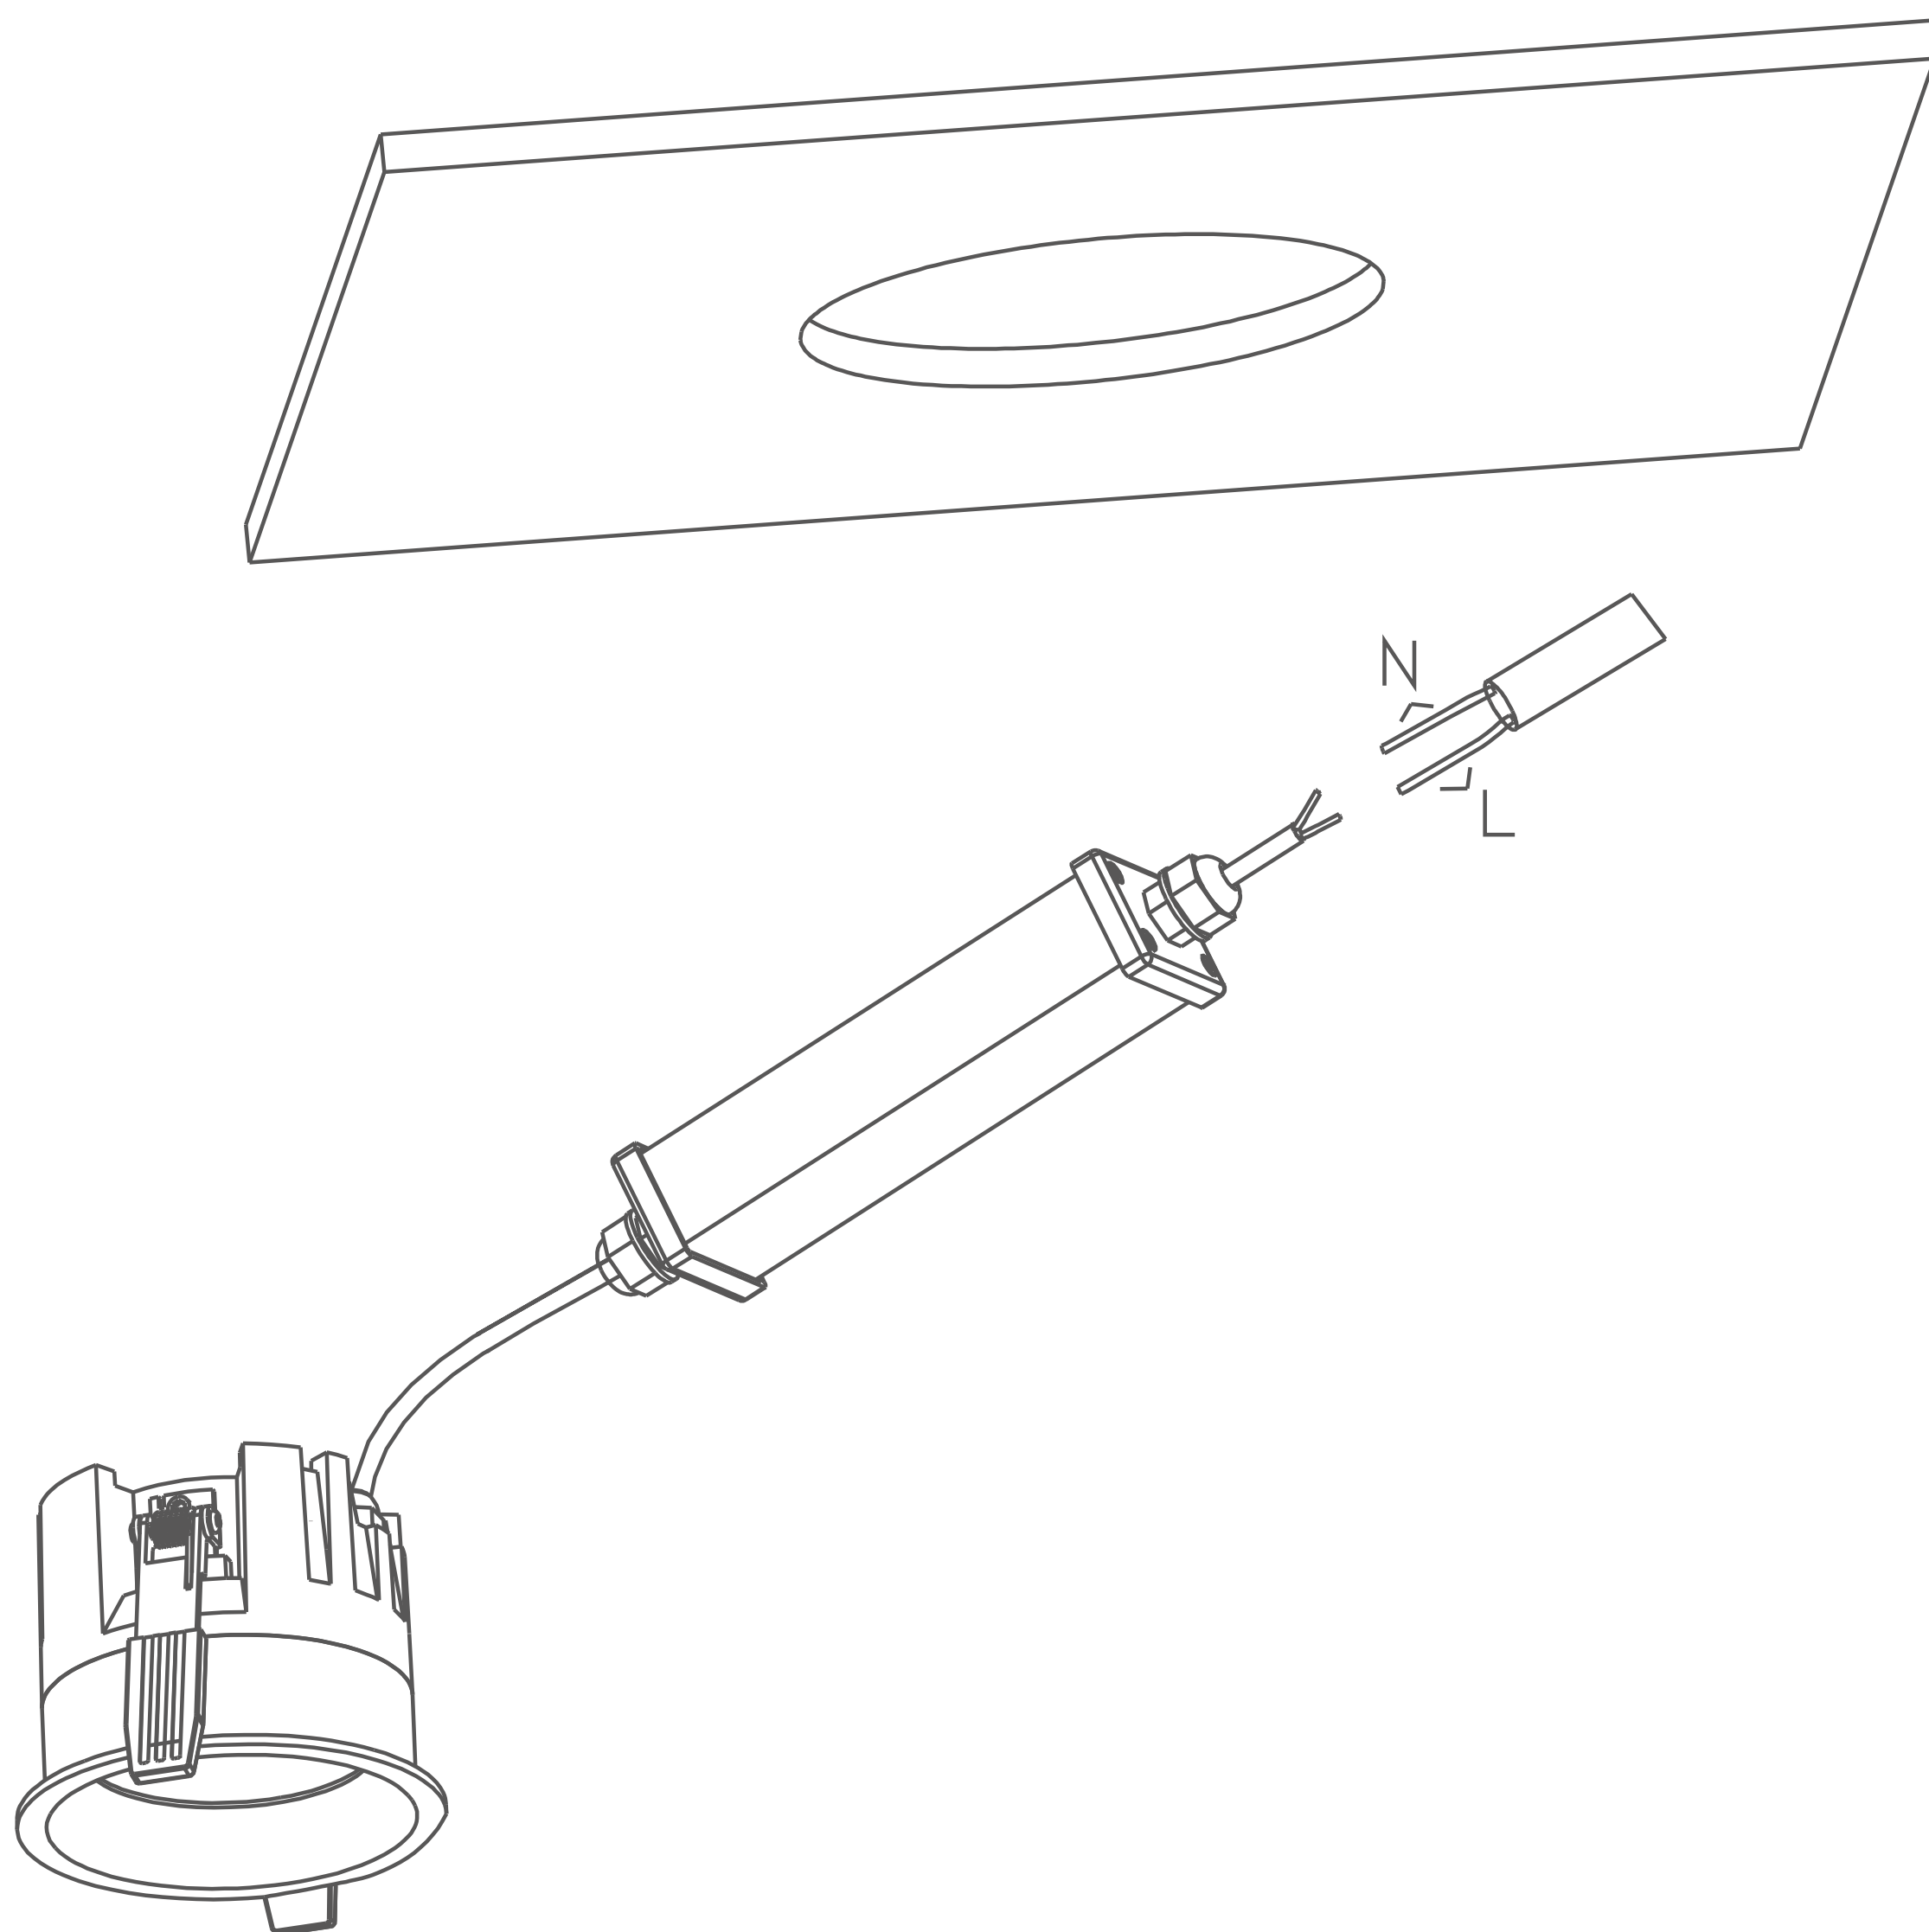

3、收紧弹簧扣置入开孔，将灯具装入天花板内。

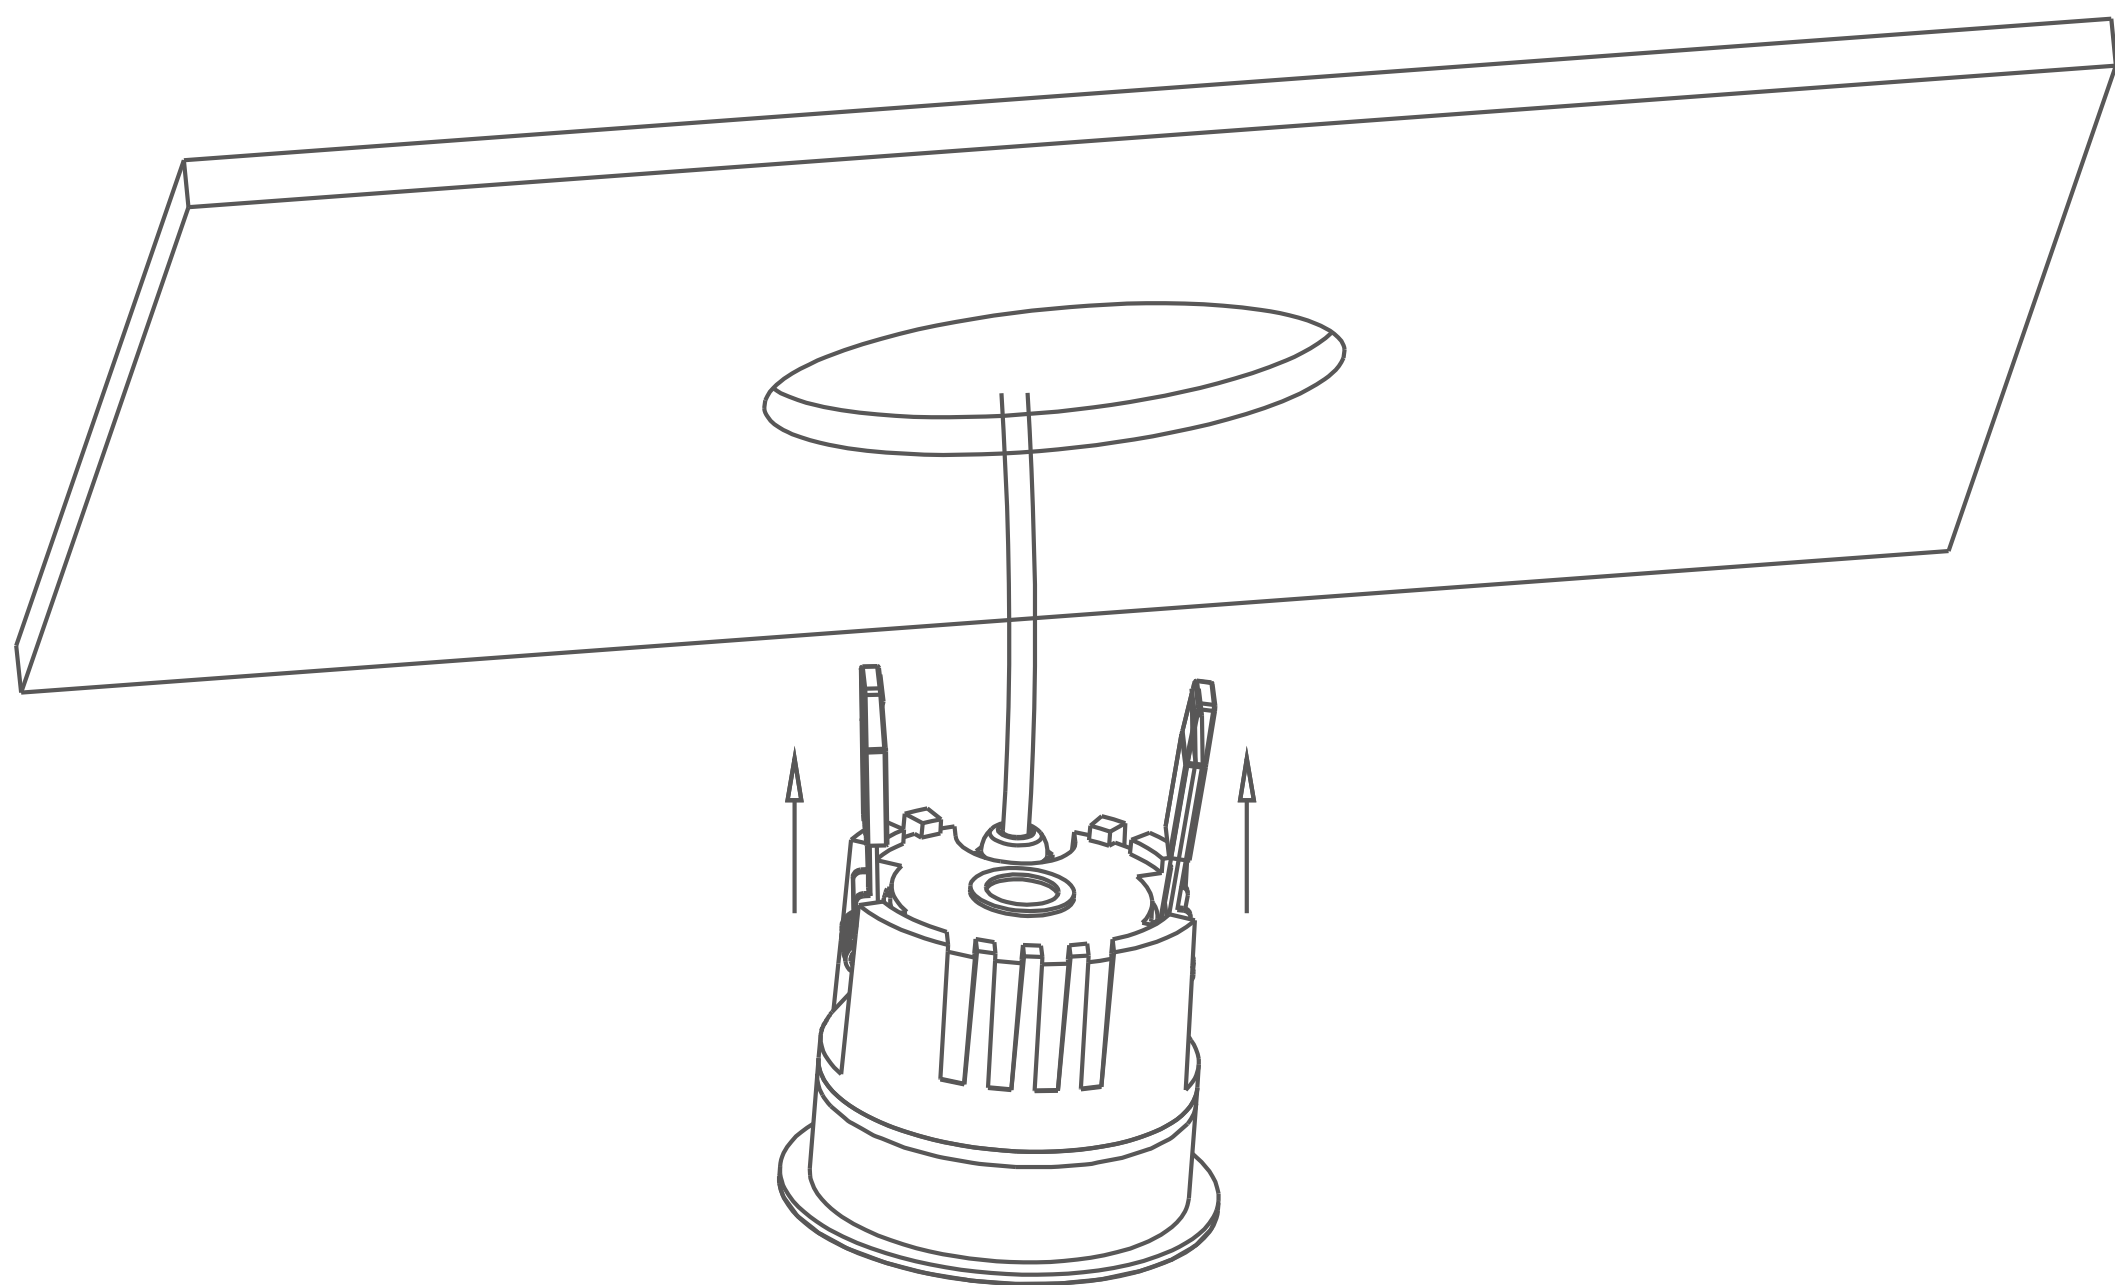


4、调好灯具后，安装完成。

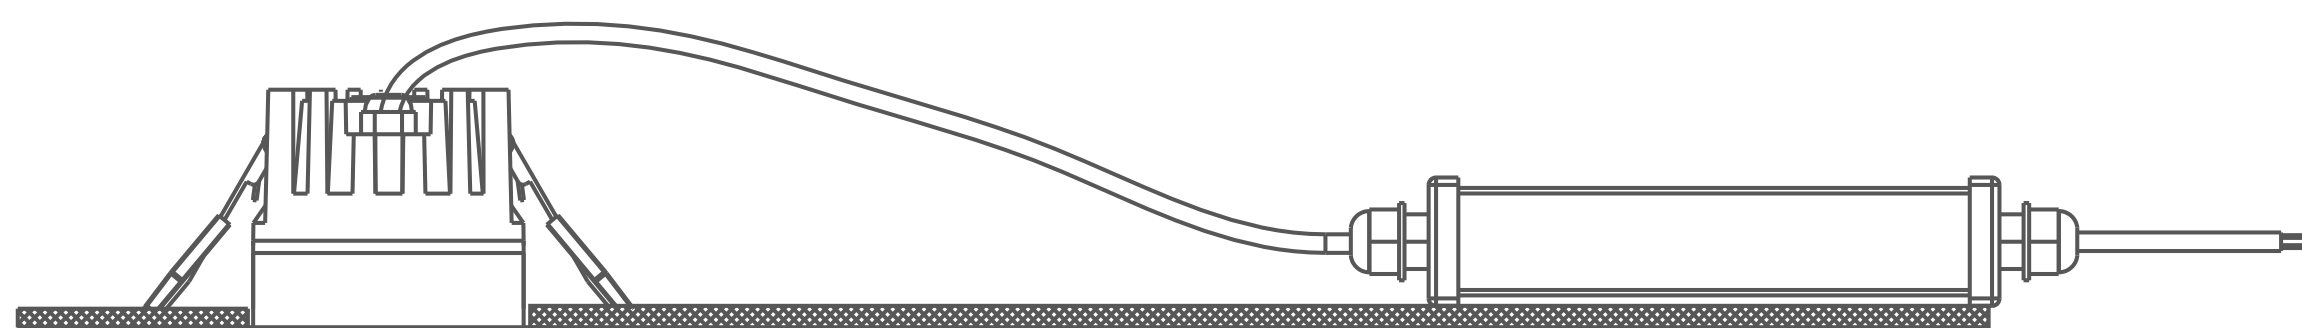

配置指南

① 设备入网: 本设备需要通过 MixPad联网, 首次通电后, 使用“智家365”App添加设备, 灯具入网后灯光变为冷色, 即添加成功。

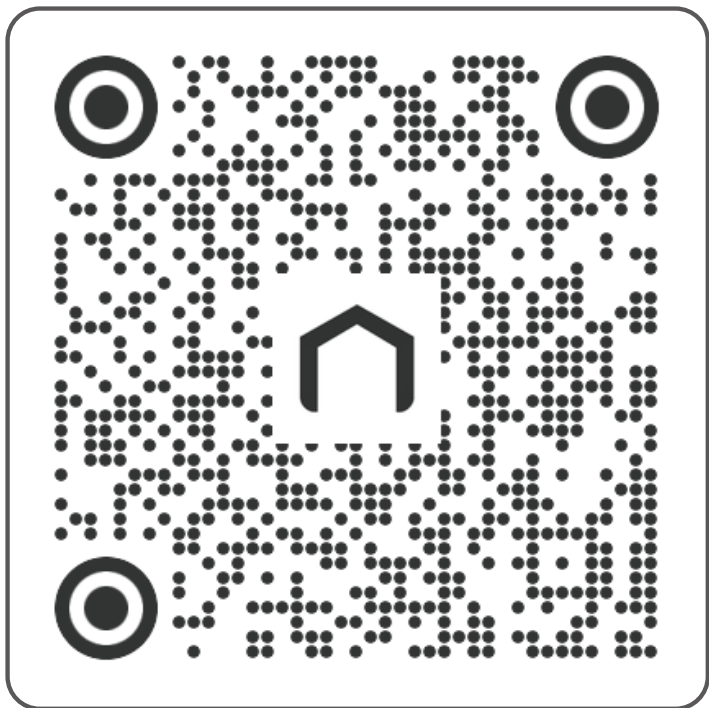

扫码下载「智家365」App


② 恢复出厂设置: 通断电五次 (每次通电1秒, 断电3秒), 灯具暖白交替闪烁2次后恢复到出厂设置, 可重新入网。

*建议: 每个MixPad下的灯具数量不要超过50个。

规格参数

产品型号	DTZ09048
产品直径	φ85mm
开孔尺寸	φ75mm
额定功率	9W
光 通 量	450lm
输入电压	AC220–240V~ 50/60Hz
色温范围	2700–6000K
工作温度	–20 °C–+50°C
相对湿度	20–90% RH
通信协议	Zigbee
执行标准	GB/T17743 GB7000.1 GB7000.202

配光曲线

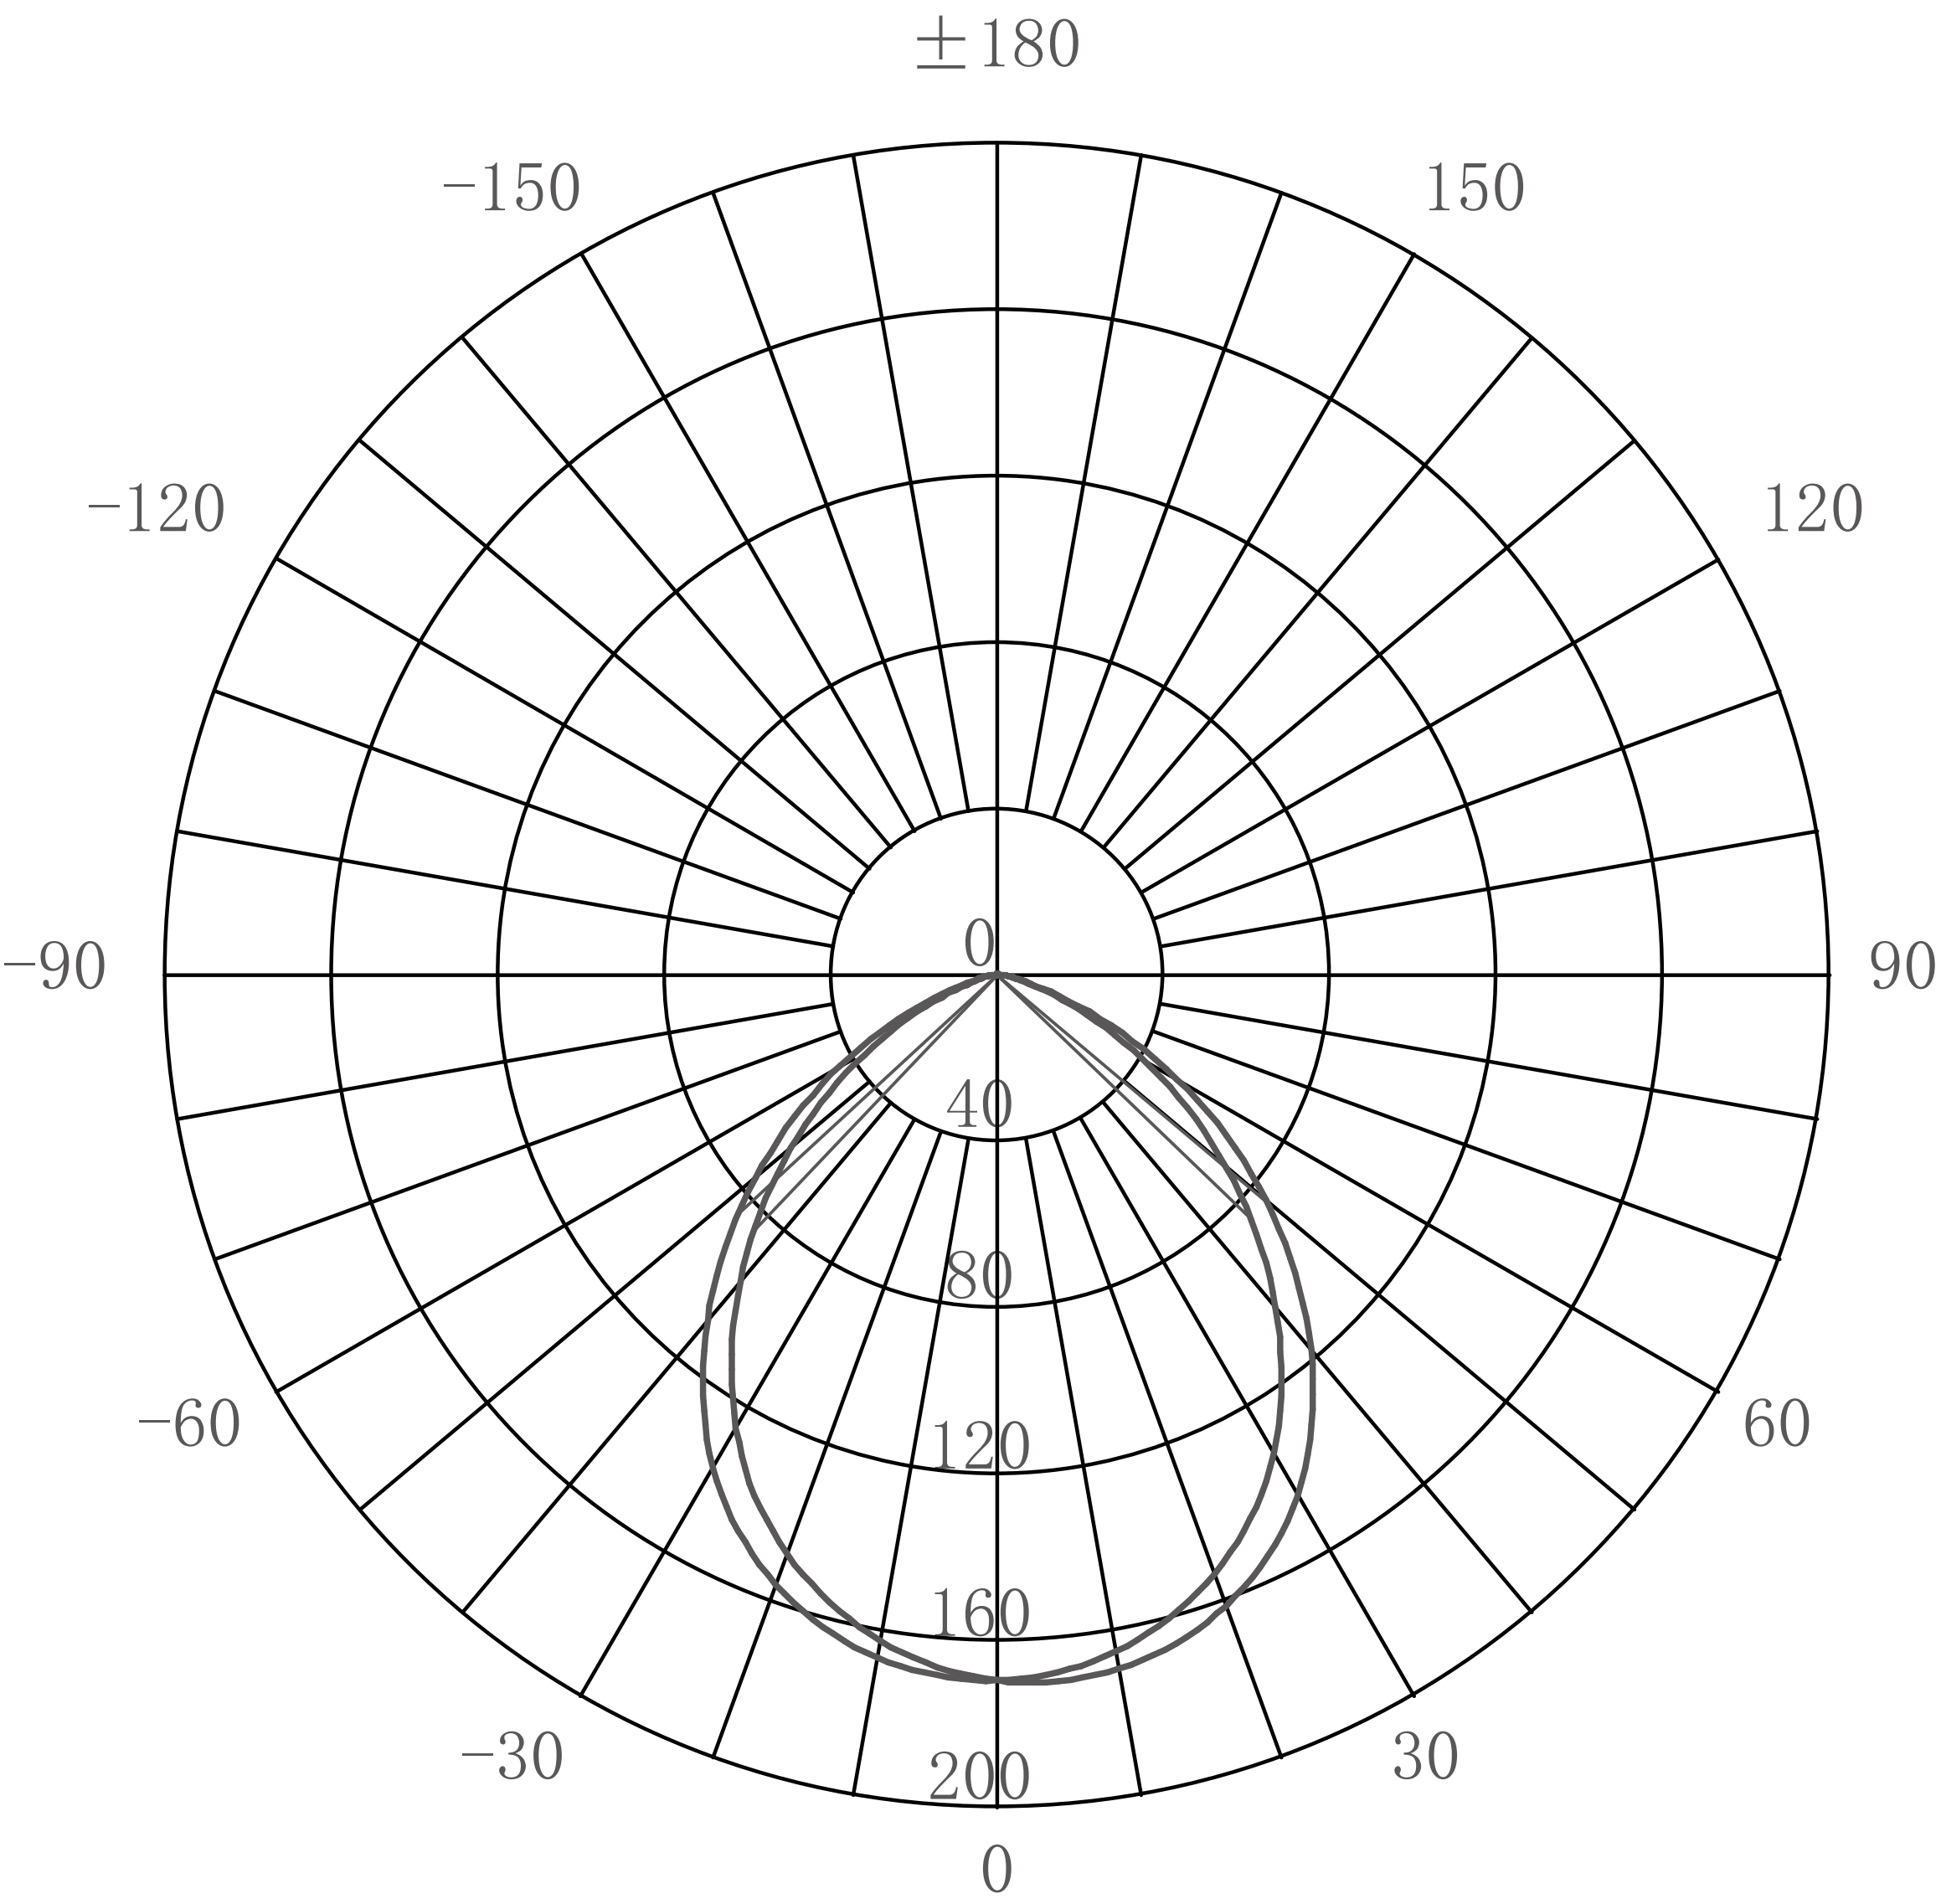

— C0.0_180.0: 93.5°
- - C90.0_270.0: 93.3°

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金 属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据SJ/T 11364标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票、销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观损坏；
- ③ 产品正常损耗（如外壳、接插部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸、搬运所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

请保留产品包装，以备保修使用。

深圳市欧瑞博科技股份有限公司

深圳市南山区学苑大道1001号
南山智园A7栋7层

www.orvibo.com

service@orvibo.com

安装与服务电话：400-060-6050