



ORVIBO

精灵智能开关 (触屏版)

使用说明书

目录

欢迎使用.....	01
产品图示.....	02
产品参数.....	03
快速使用.....	04
常用功能介绍.....	06
基本操作.....	11
触屏操作.....	12
使用技巧.....	13
电器电子产品有害物质申明.....	18
售后保障.....	19
非保修条例.....	20

欢迎使用



精灵智能开关（触屏版）创新性的融合了物理按键、屏幕触控、语音、App 四种交互方式以及 Wi-Fi、红外多种通讯方式，是集合灯光空调、窗帘等设备智能化为一体的新一代智能开关。

本产品功能持续更新，您可关注官方微信公众号【ORVIBO 欧瑞博】获取最新信息和使用说明。



欧瑞博官方微信

产品图示

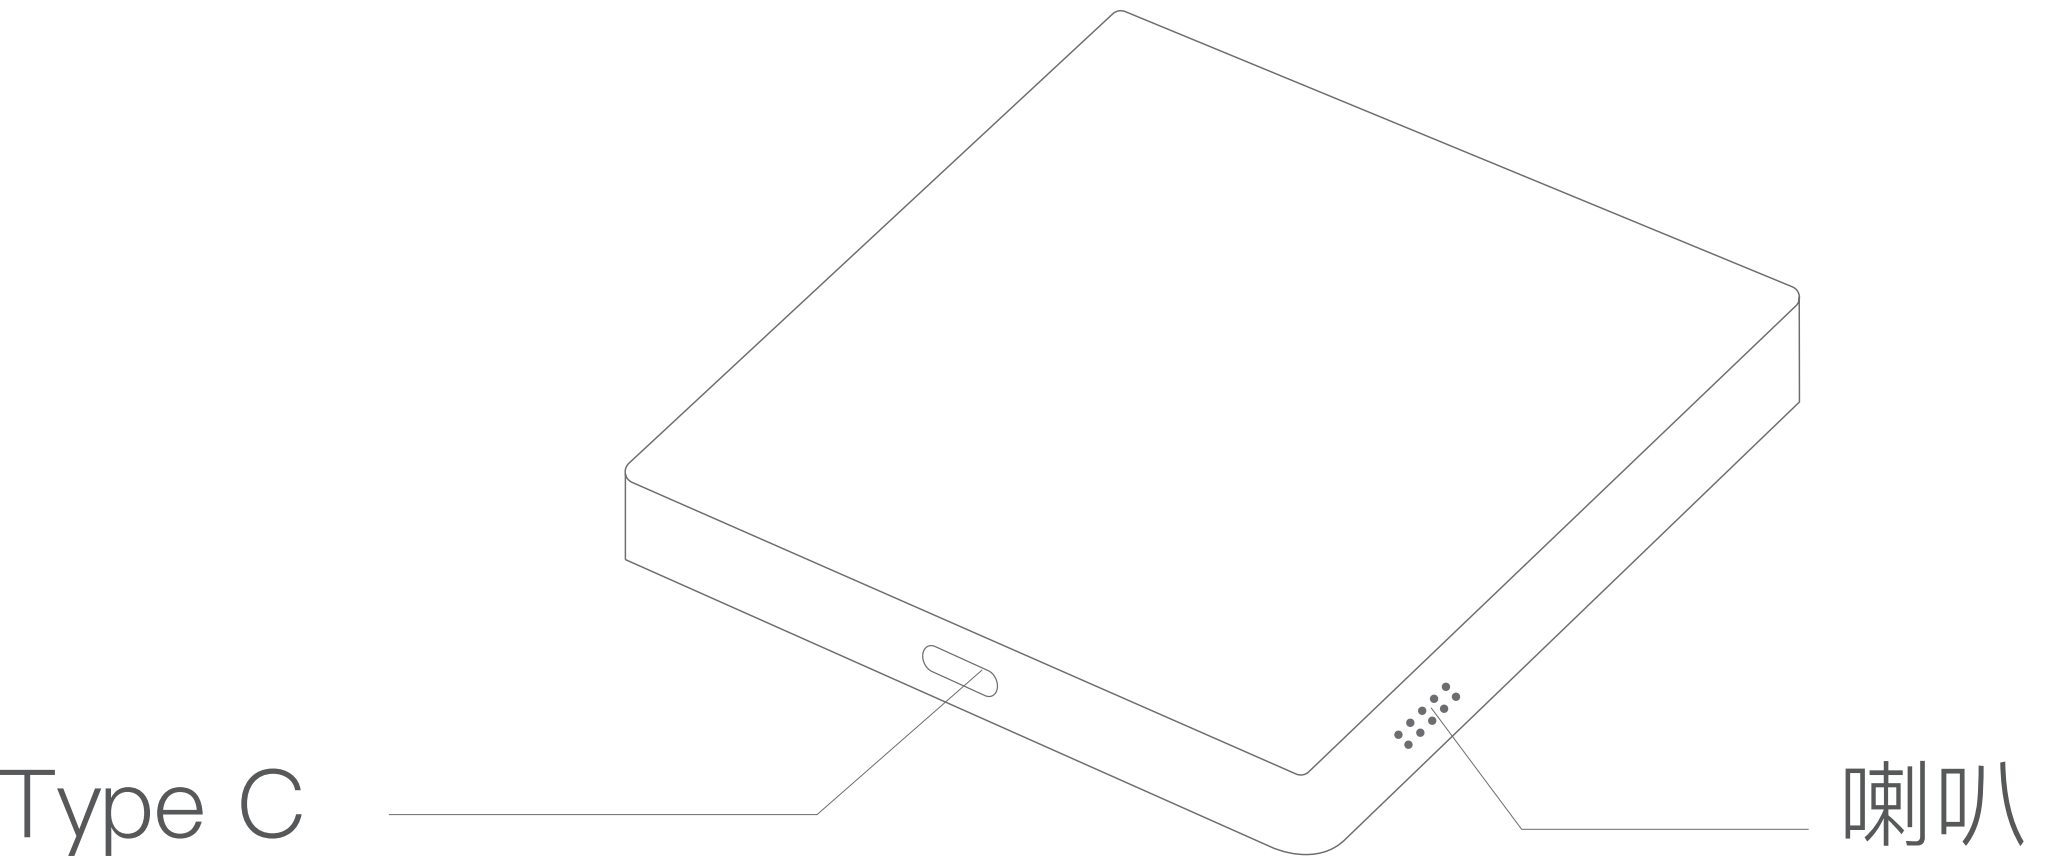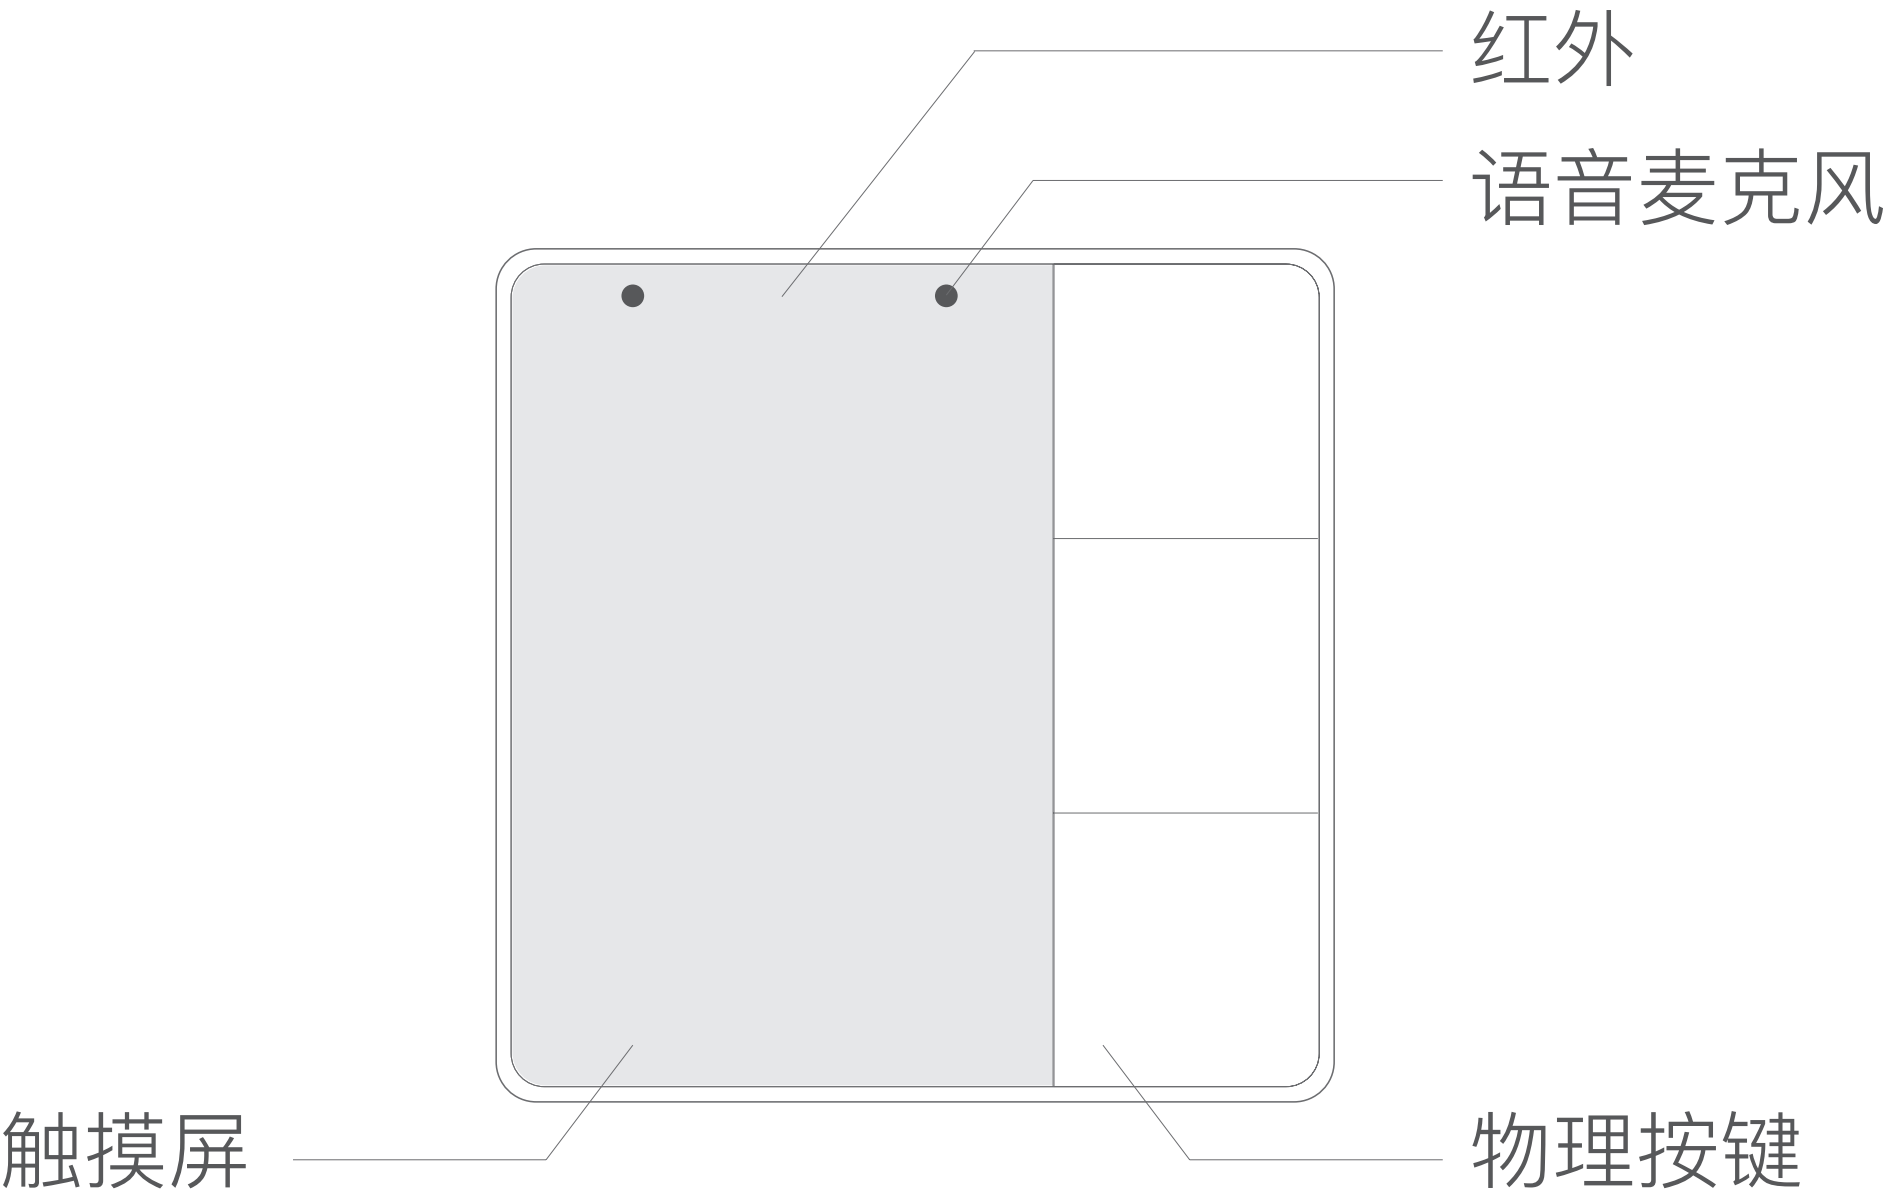

产品参数

产品名称	暗装式电子开关(精灵智能开关（触屏版）)
产品型号	T54W3W
产品尺寸	86*87*37mm
电源输入	100–240V~, 50/60Hz
供电方式	零火线
负载类型	白炽灯、LED灯、节能灯
负载范围	≤200W/路 (共3路)
通信协议	Wi-Fi
红外控制	IR940nm
工作环境	温度0~45℃，湿度≤90%RH(非凝结)
执行标准	GB/T16915.1 GB/T16915.2
CMIIT ID	2023DP15321


监管信息

本产品CMIIT ID 为电子显示。请在设备 **设置》关于本机》CMIIT ID** 界面中查看CMIIT ID。

快速使用

① 下载安装APP

在应用商店搜索“智家365”或扫描图示二维码下载并安装“智家365”APP。

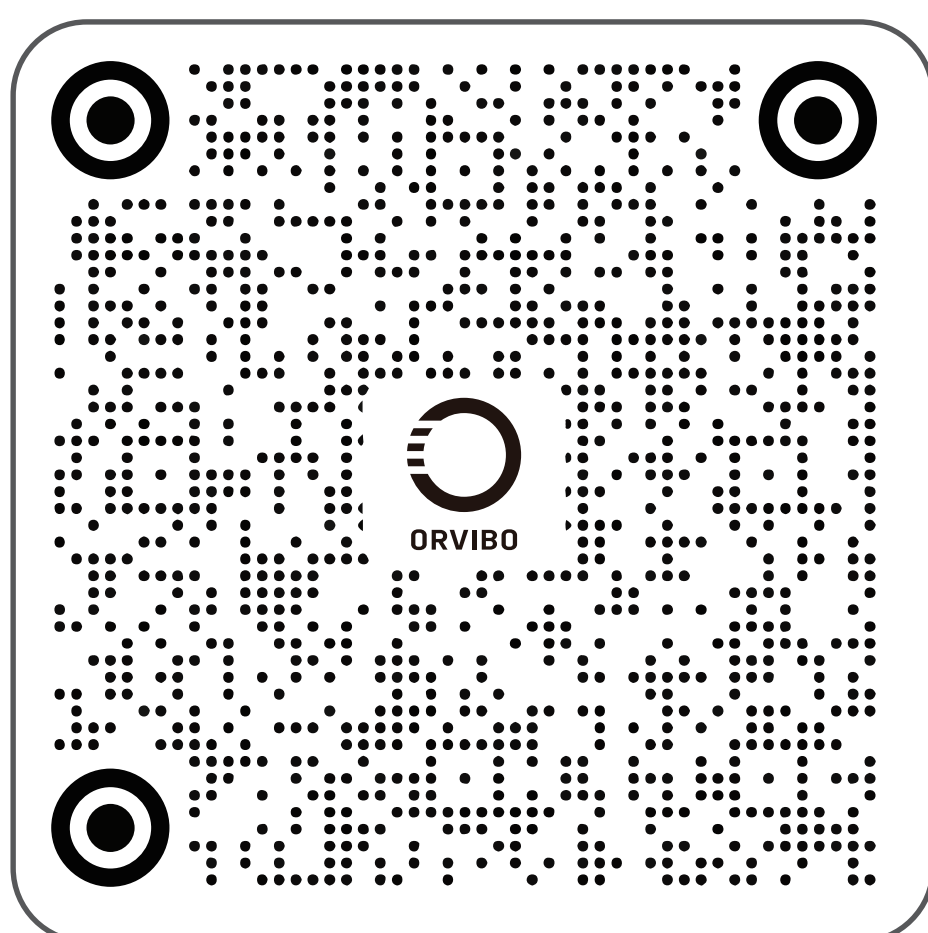

② 按照《精灵智能开关（触屏版）安装指南》，完成产品安装，并通电使设备开机。

③ 绑定账户

设备连接Wi-Fi 网络后显示账户绑定二维码，打开“智家365”APP 扫描二维码完成账户绑定。



常用功能介绍

① 超级首屏

通过“设置-个性化”，可以更换各式表盘、天气首屏，彰显个性。



② 控制灯光


精灵智能开关（触屏版）通过按键、触屏、语音、APP 都可快速实现灯的开启/ 关闭。



* 配合智能开关使用可支持更多灯光控制。

③ 控制空调

精灵智能开关（触屏版）自带智能红外功能，通过按键、触屏、语音、APP 都可快速实现空调的开/关、模式切换、风速调节、温度控制。

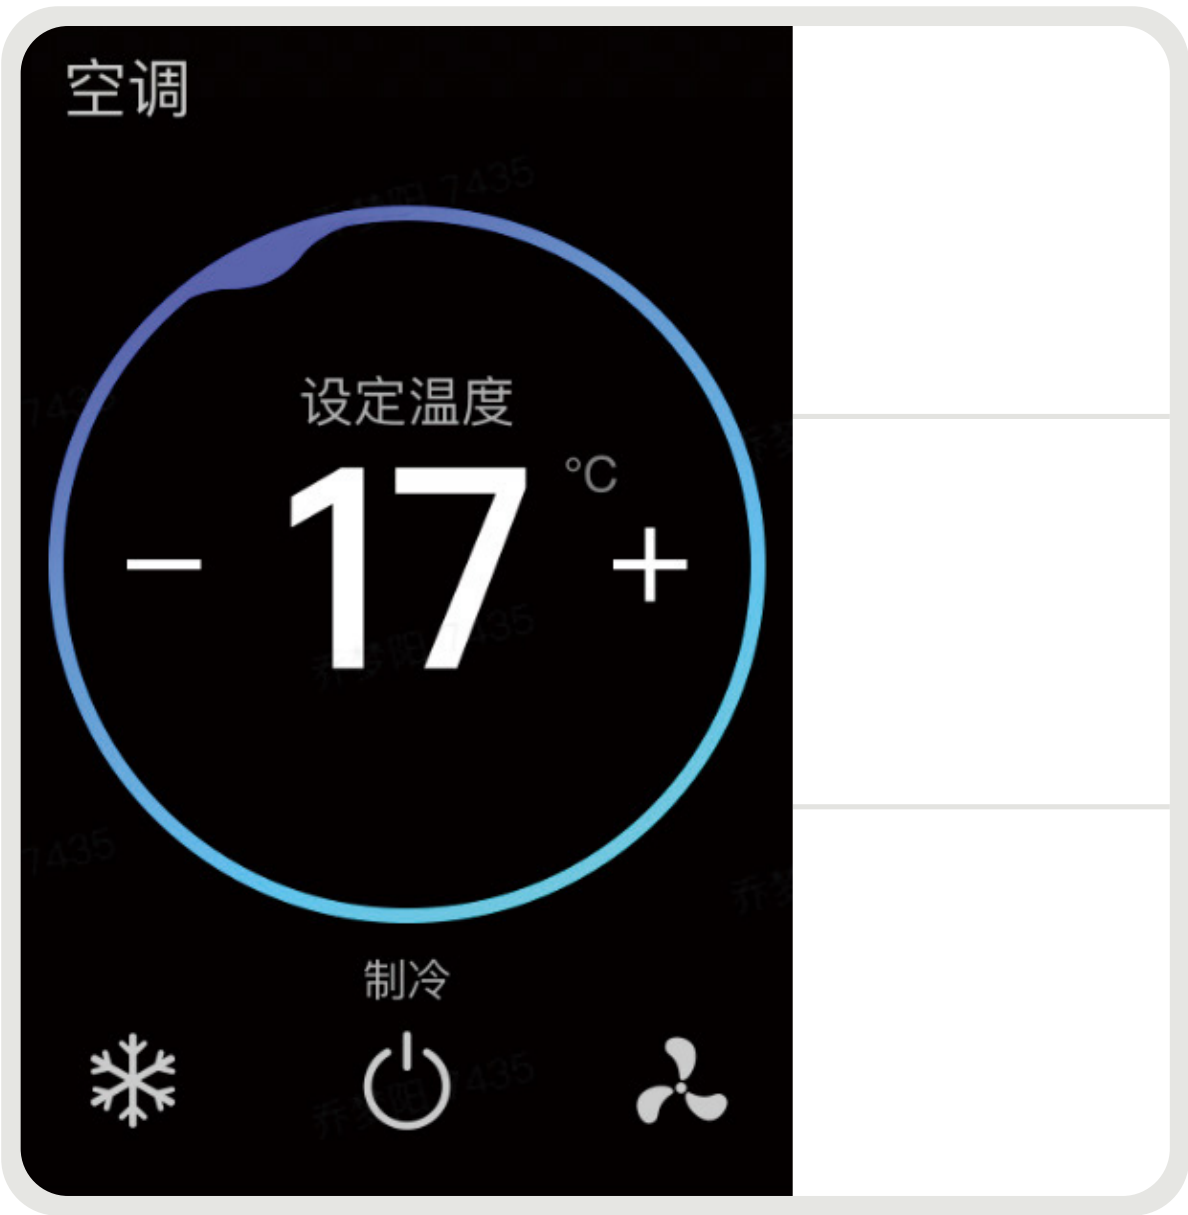

④ 控制窗帘

搭配智能窗帘电机，通过按键、触屏、语音、APP都可快速实现窗帘控制。




⑤ 控制情景

在APP 完成情景设置以后，可以通过按键、触屏、APP 实现特定情景控制。



基本操作



按键操作

按键按压实现智能灯控

支持按键功能自定义





触屏操作




下拉

顶部下拉可快速
选择设备类型及
设置等操作

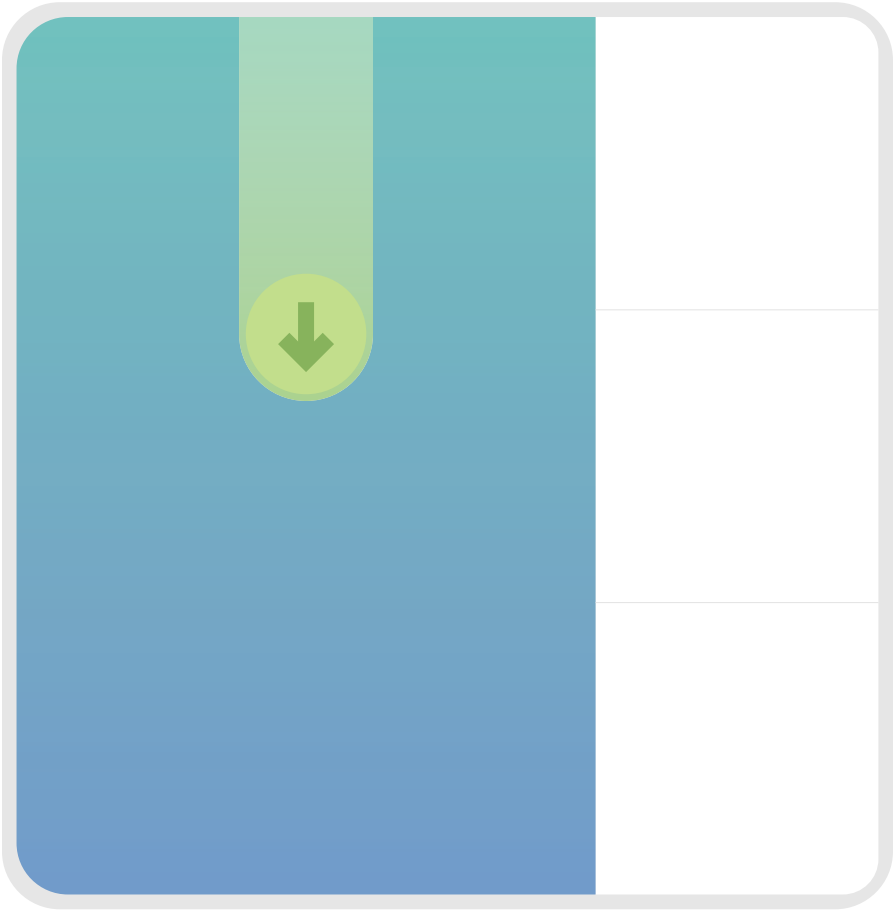


左右滑

左右滑动可切换不
同设备控制页



点按

点按设备可控制设
备状态

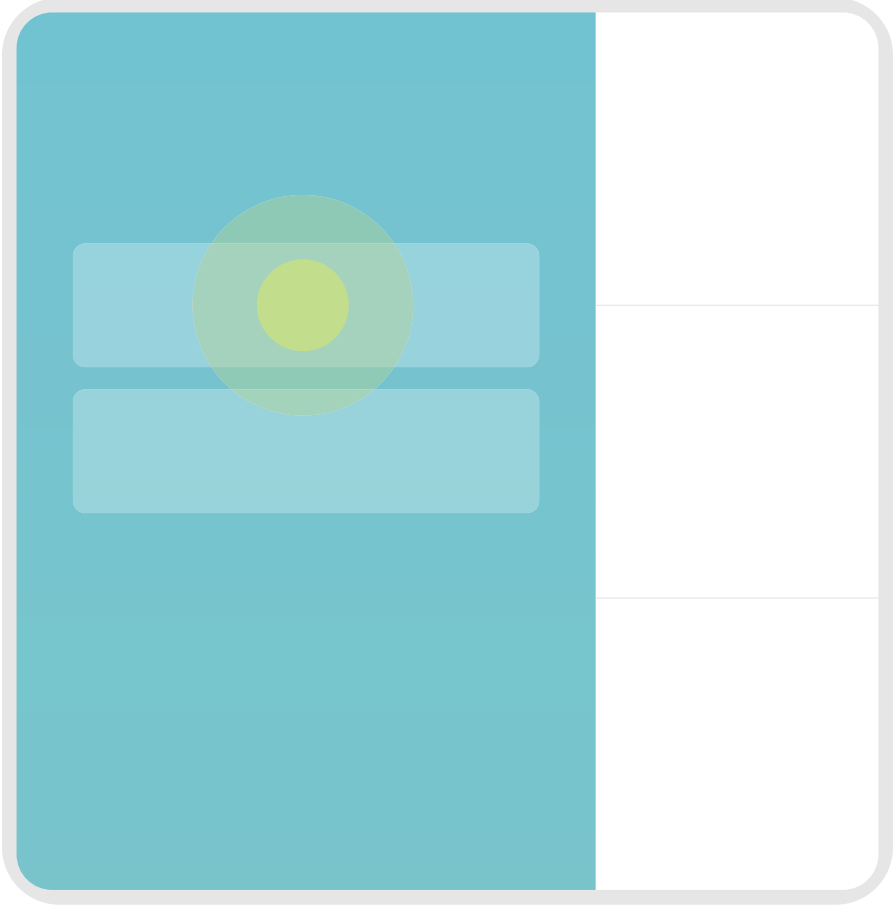

使用技巧

- 小欧管家语音控制

小欧管家对话

精灵智能开关（触屏版）支持语音控制开关灯、空调、窗帘。

* 不支持查询天气、日期、设置定时等功能


* 不支持就近唤醒功能

- ① 呼喊“小欧管家”实现语音唤醒
- ② 应答后说出语音指令，可实现灯控空调/ 窗帘的控制


语音唤醒




语音控制灯光

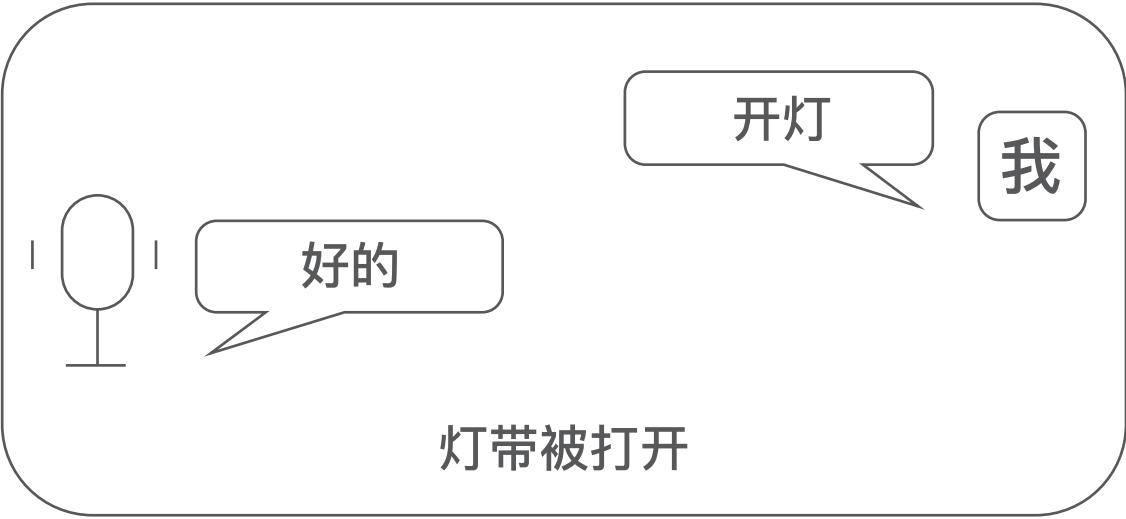

语音控制窗帘

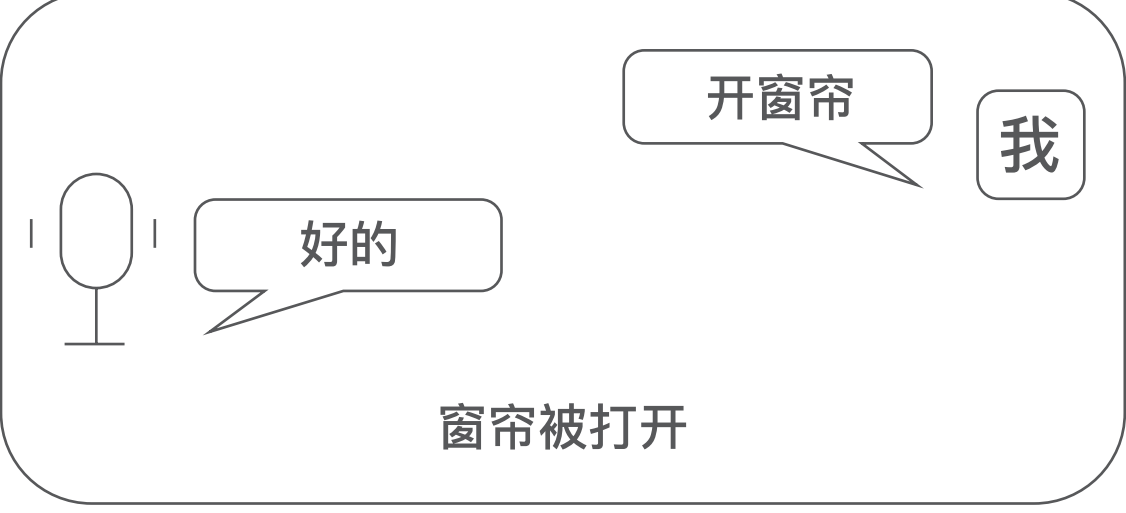

语音控制空调

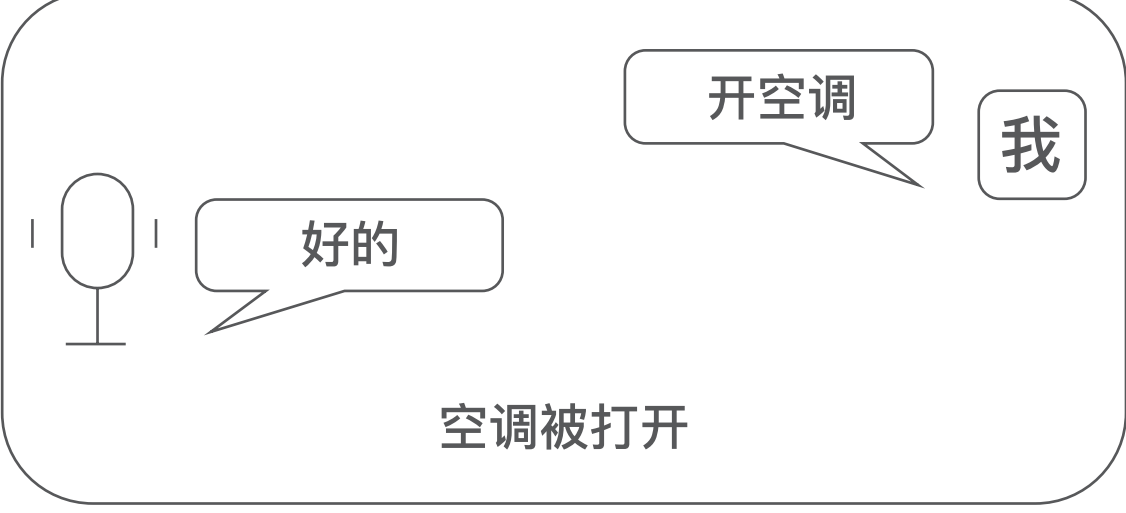


语音控制指令


语音控制灯光指令



语音控制窗帘指令



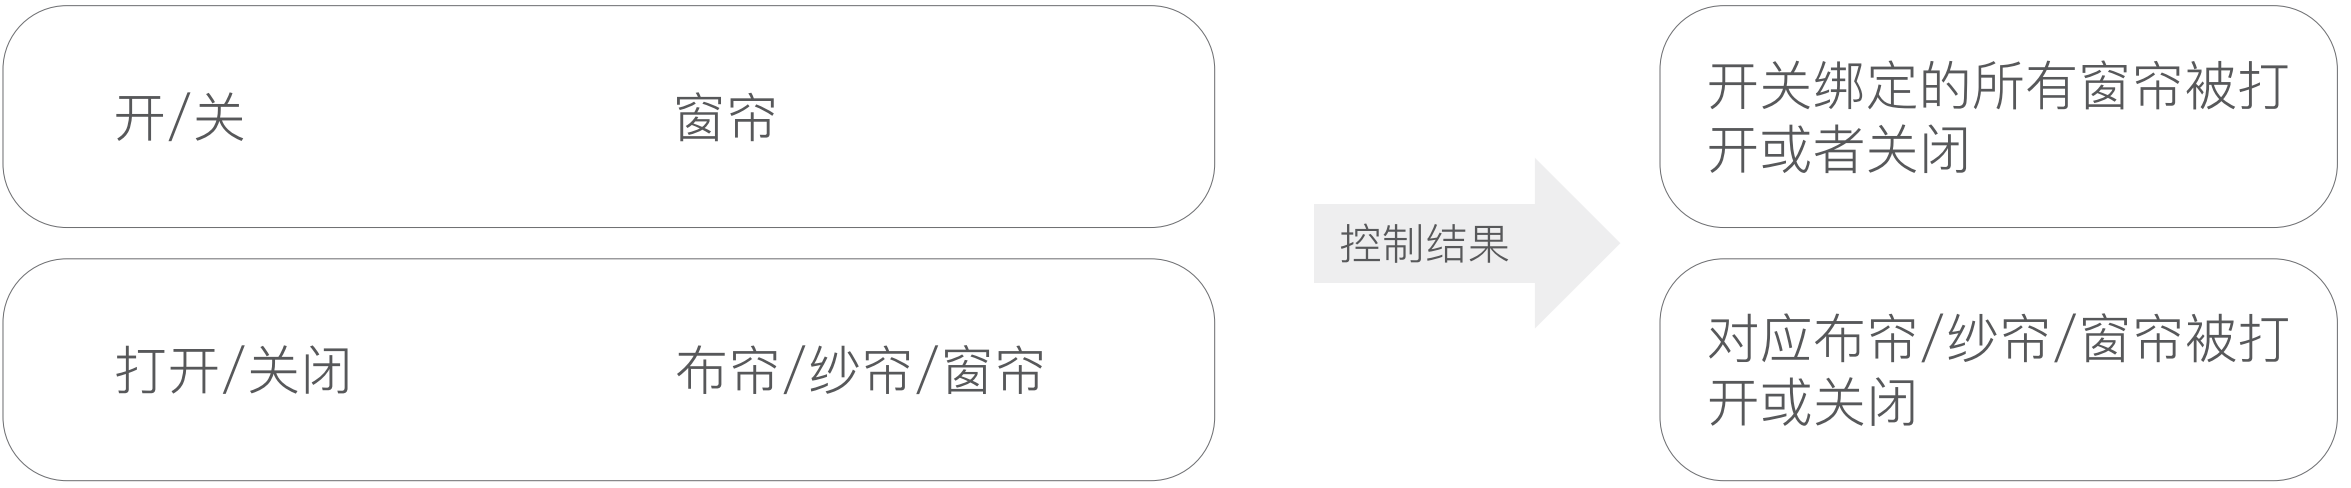


语音控制空调指令

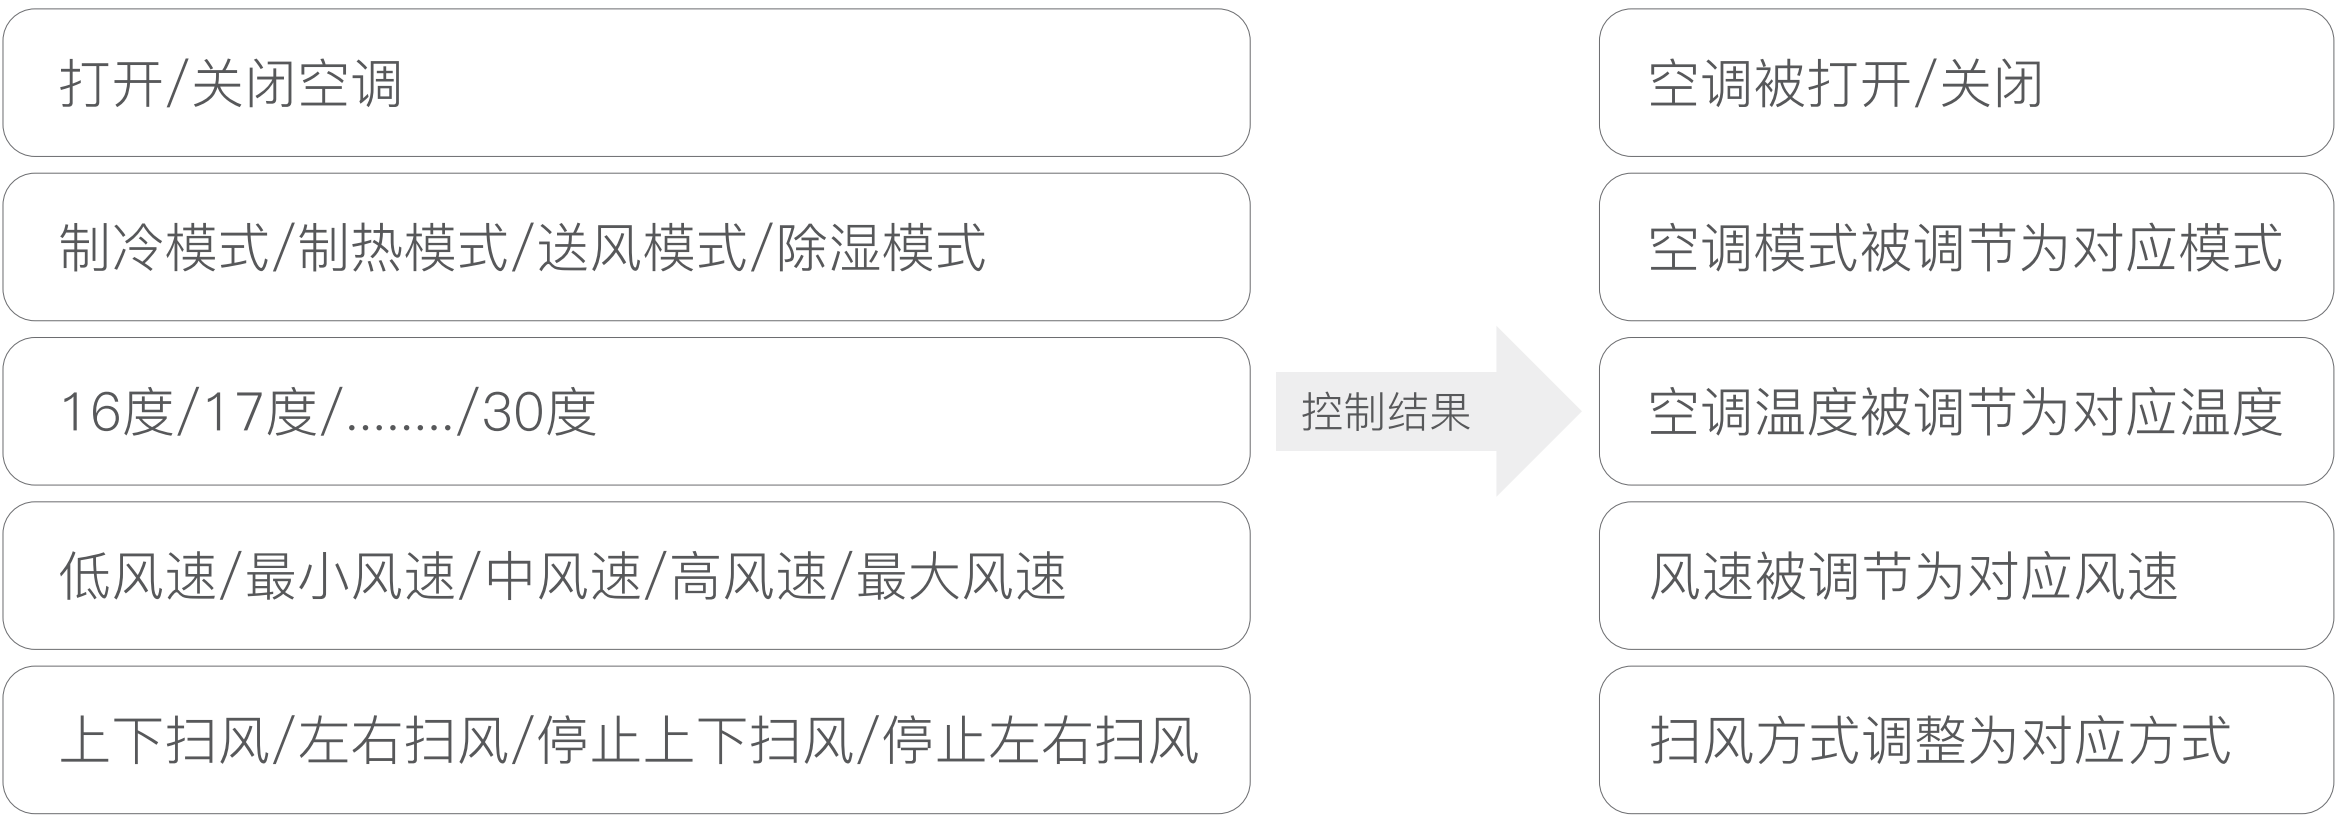

快捷语音控制

使用免唤醒词指令，无需唤醒“小欧管家”也可以实现快捷控制

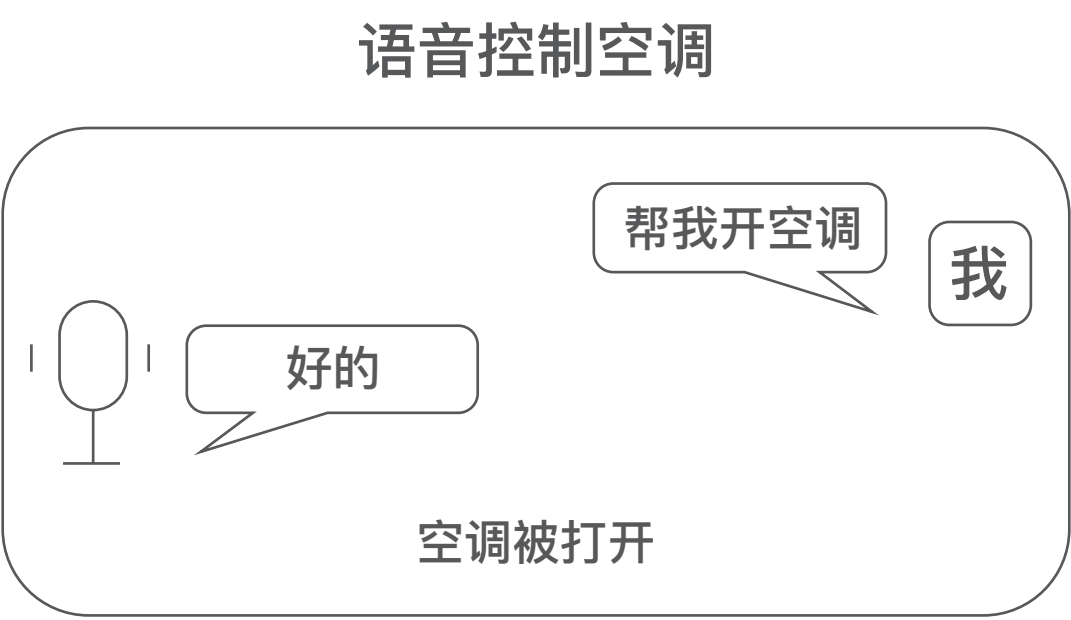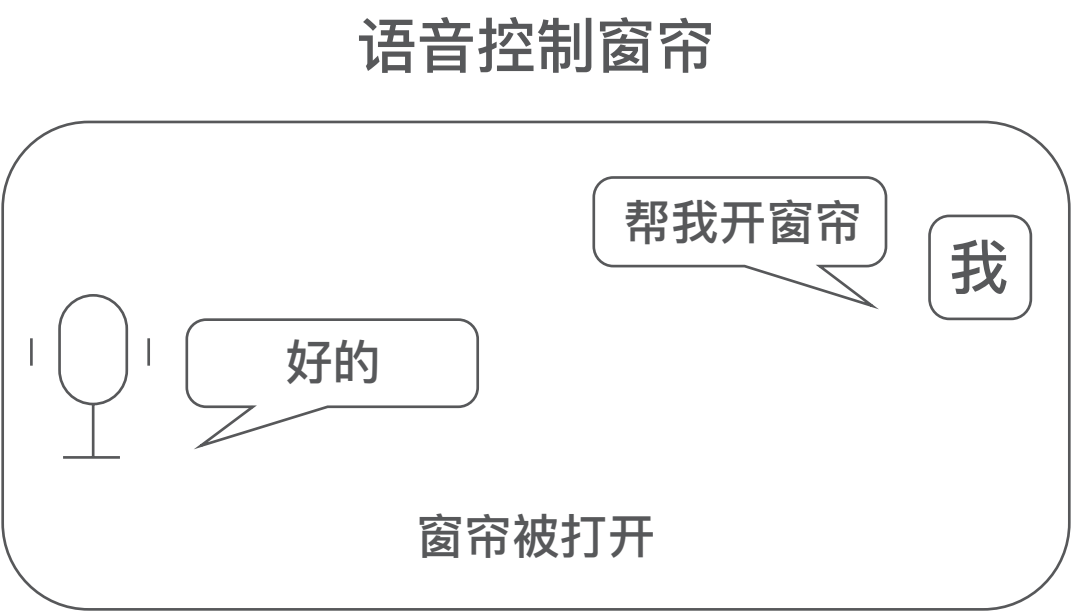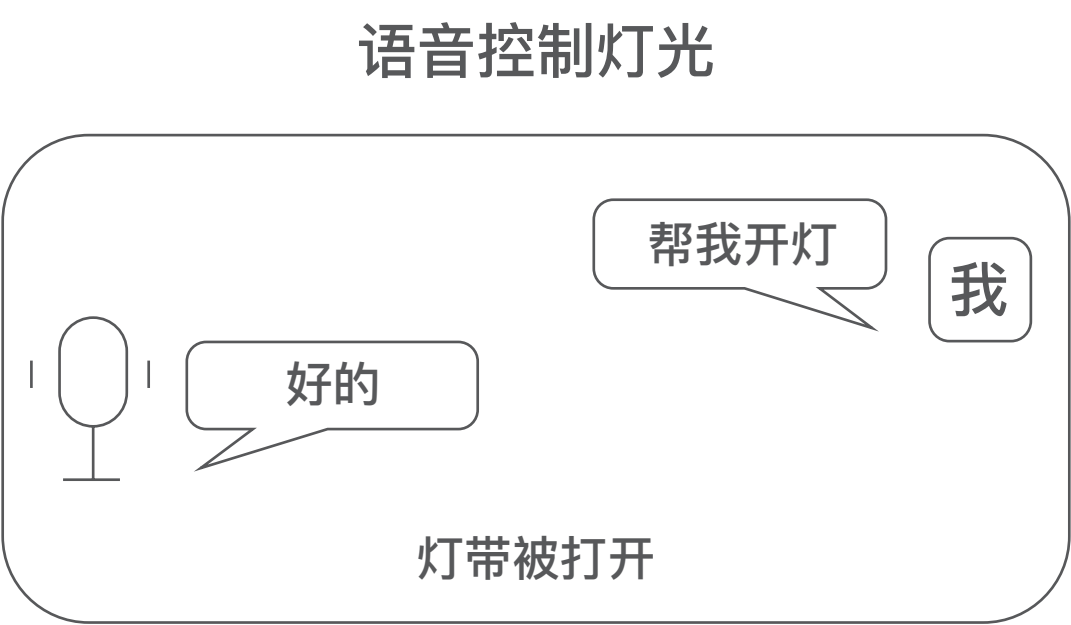


语音控制指令		
帮我开灯	控制结果	开关所在房间，所有灯被打开
帮我关灯		开关所在房间，所有灯被关闭
帮我开空调		空调被打开
帮我关空调		空调被关闭
帮我开窗帘		窗帘被打开
帮我关窗帘		窗帘被关闭

• 按键自定义控制

支持MixCtrl 技术，按键功能自定义，可实现按键控制灯控、空调、情景、窗帘。

打开“智家365”APP，找到精灵智能开关（触屏版）设备卡片，短按进入如下界面，短按L1/L2/L3, 按键APP 提示即可完成按键的自定义设置。

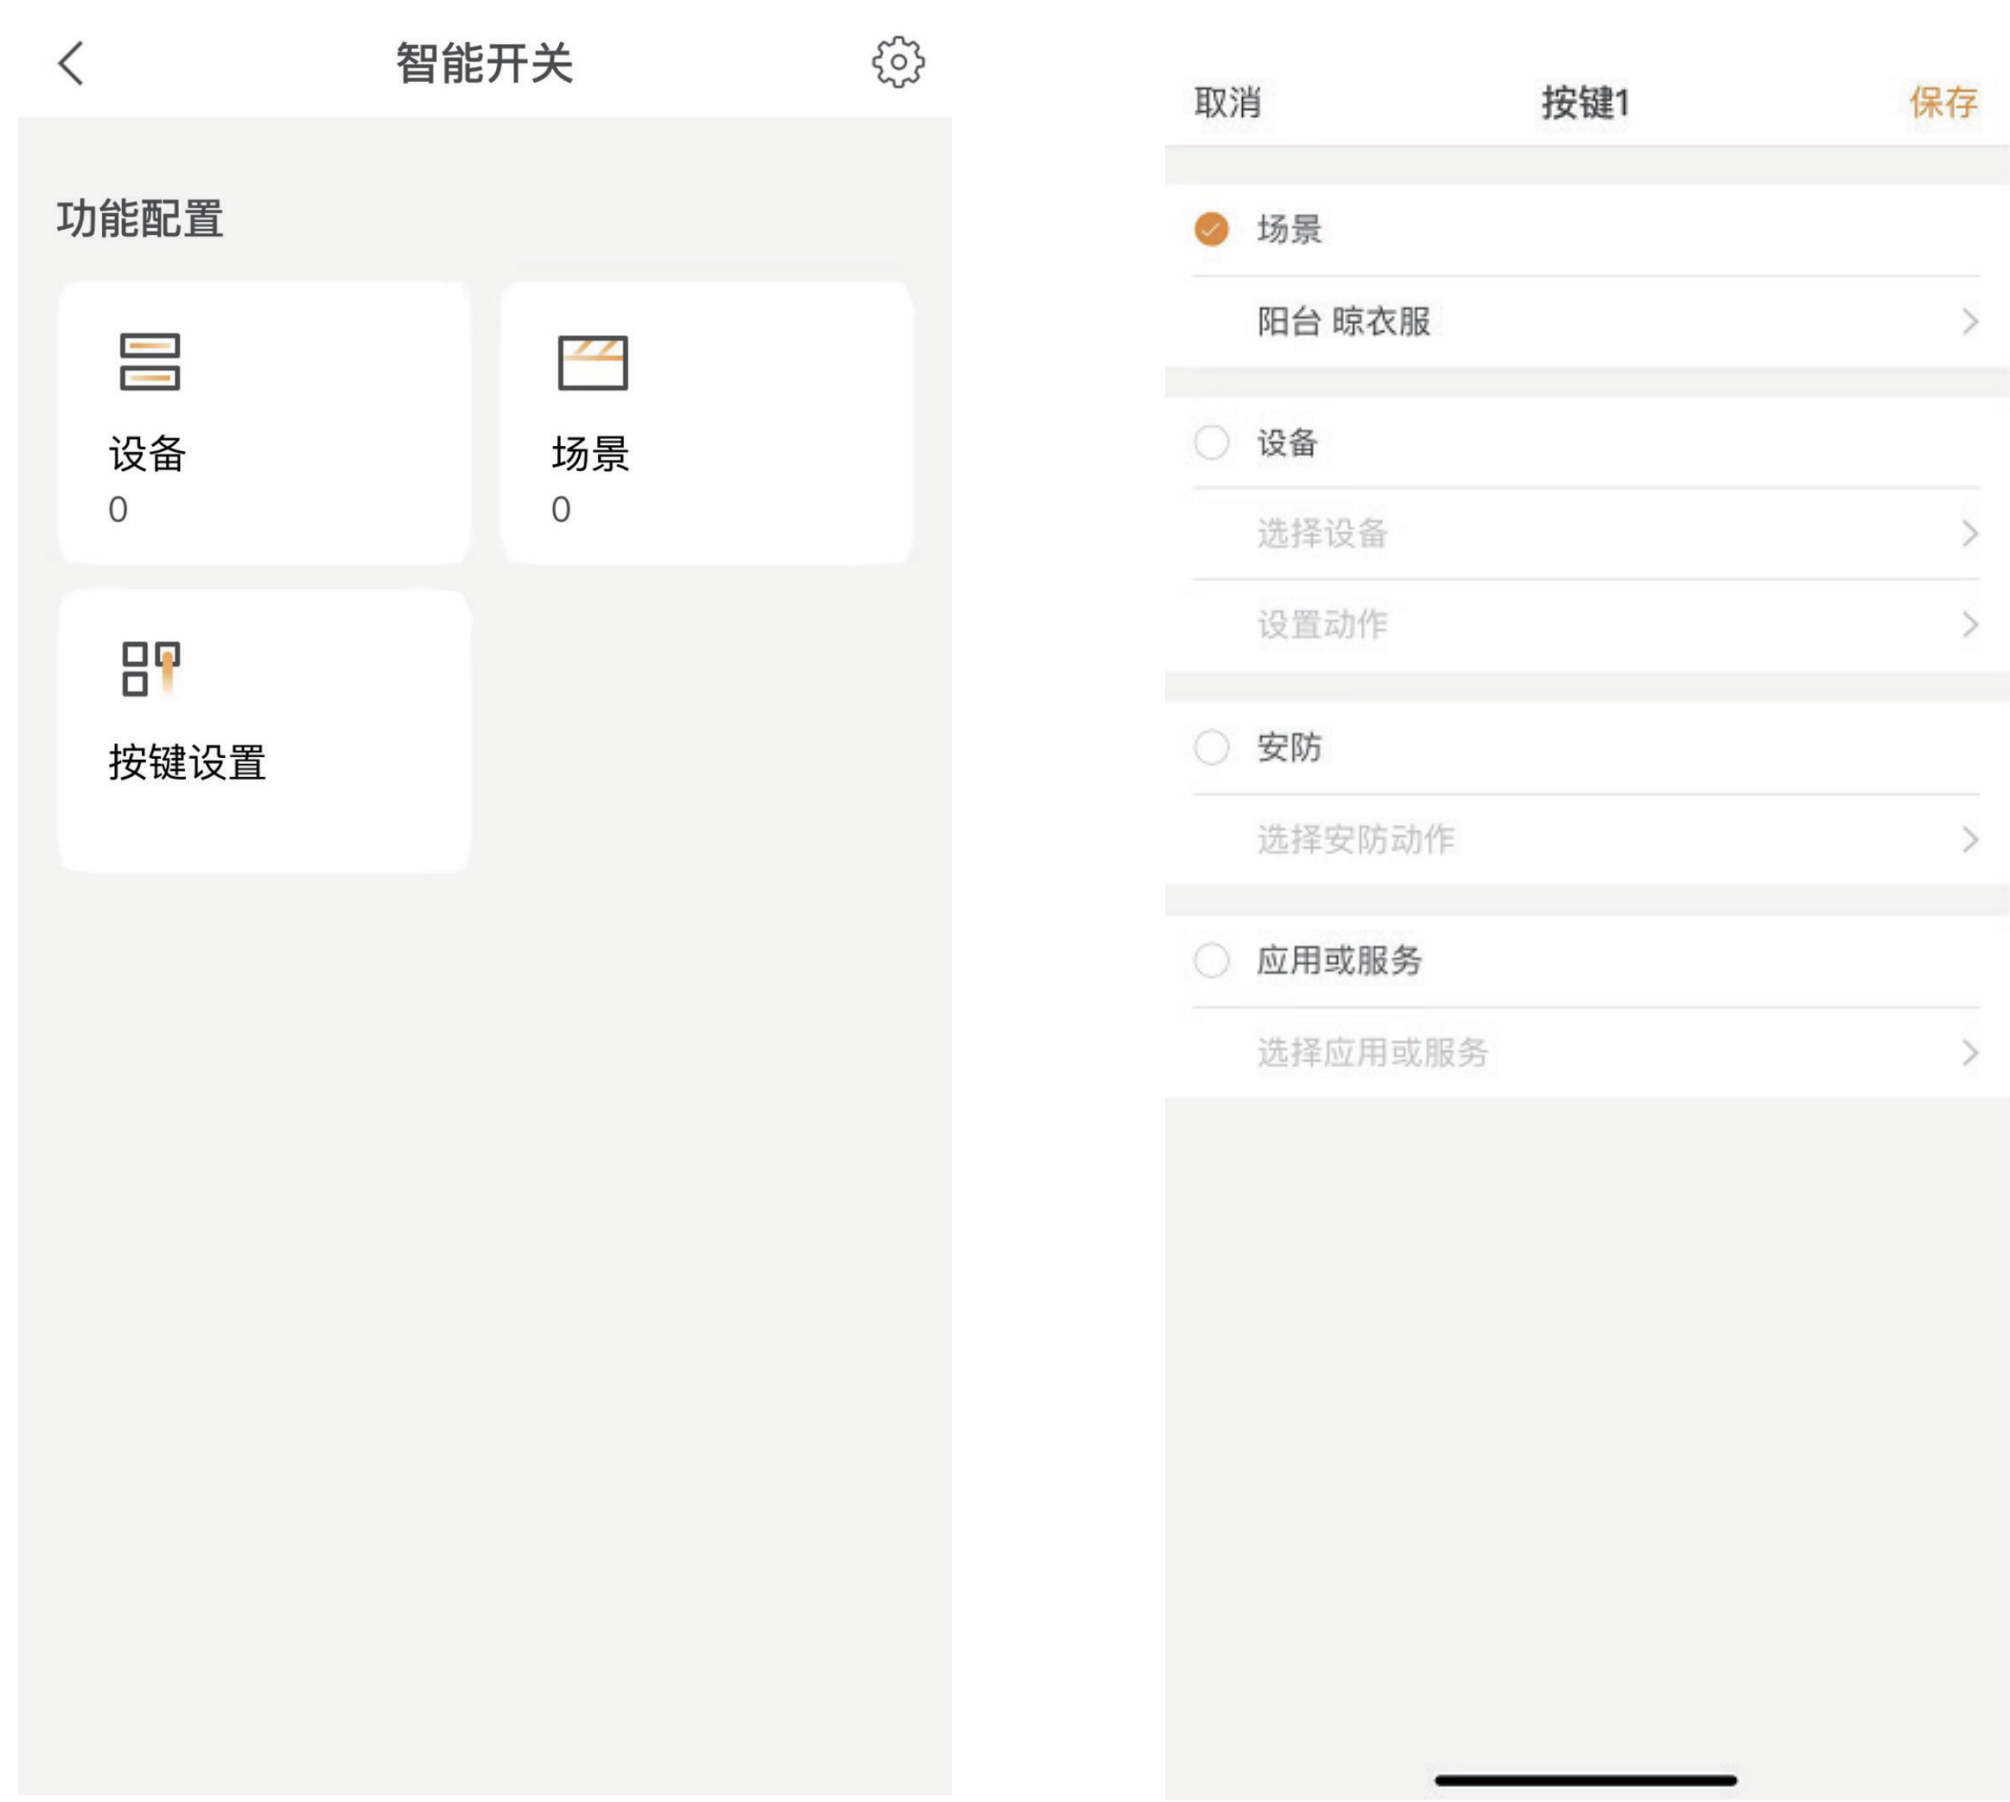

• 屏幕显示设备& 场景

通过APP 设置在精灵智能开关（触屏版）的屏幕上展示的设备 and 场景。

打开“智家365”APP，短按精灵智能开关（触屏版）设备卡片，选择 设备/ 场景 选项可以修改需要显示的设备/ 场景。



电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金 属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 2 6572–2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出G B/T 26572–2011规定的限量要求。						



根据SJ/T11364 标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障(人为因素除外)，但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7 日内退货或换货服务，15 日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1 年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据(发票、销售单据等);
- ② 人为因素导致的产品故障、零部件不完整或外观有损坏;
- ③ 产品正常损耗(如外壳、接插部件的自然损耗, 元器件的自然老化等);
- ④ 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管等导致的产品故障或损坏;
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏;
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏;
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

请保留产品包装, 以备保修使用。

欧瑞博（深圳）智能软件有限公司
深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2 号楼2408
安装与服务热线：400-060-6050
www.orvibo.com
service@orvibo.com