



ORVIBO

MixPad C

超级智能开关

(使用说明书)

欢迎使用


MixPad C 超级智能开关创新性地融合了屏幕触控、语音、APP三种交互方式以及Wi-Fi、蓝牙多种通讯方式，是集合灯光、空调、窗帘等设备智能化为一体的新一代智能开关。

本产品功能持续更新，您可关注官方微信公众号【ORVIBO欧瑞博】获取最新使用说明。

快速安装


⚠ 请勿带电操作

① 关闭开关断路器，拆下墙面开关

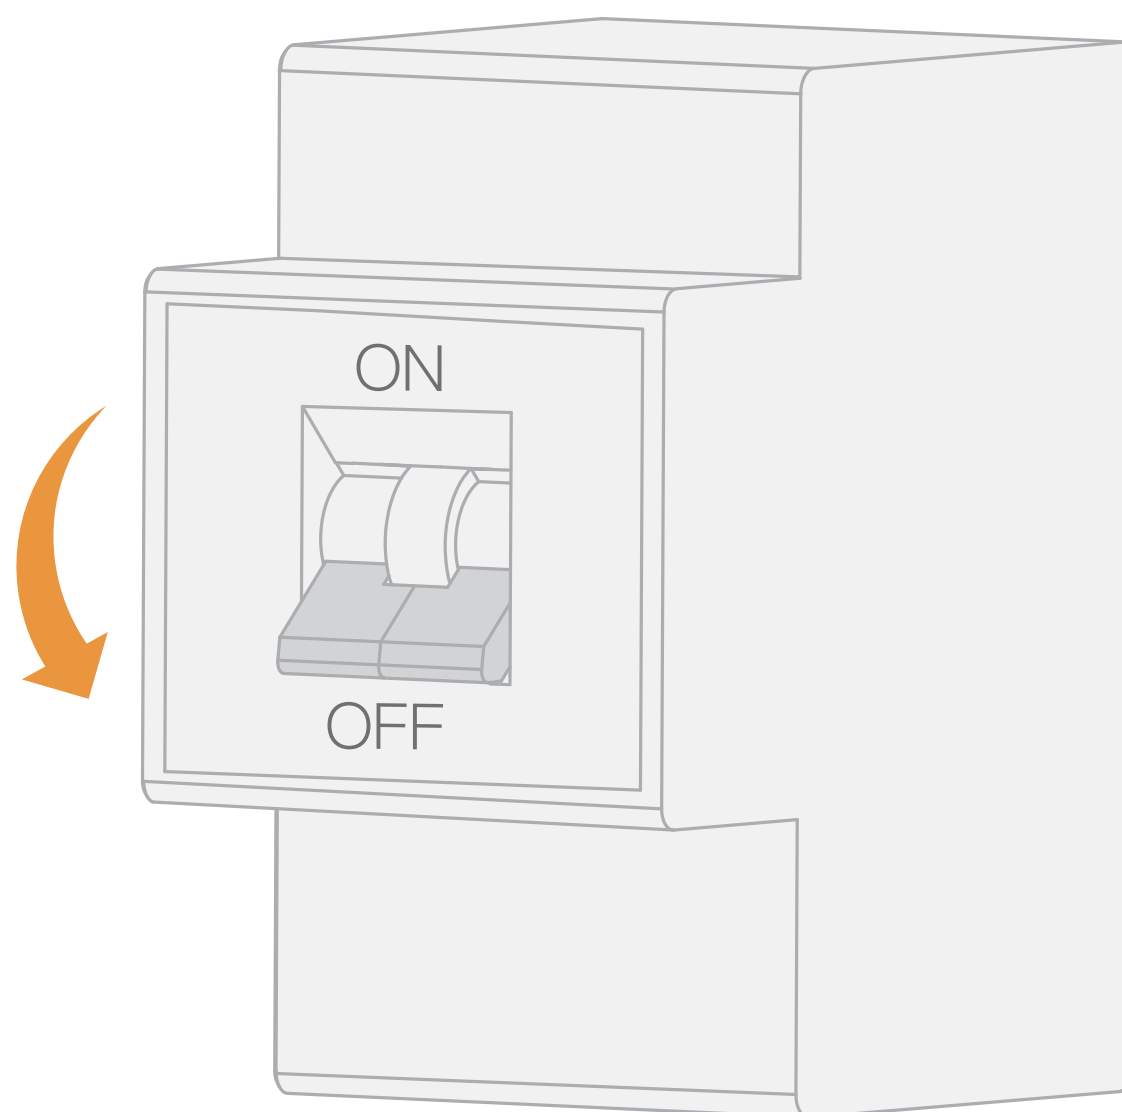


产品图示

② 撕下面板底盒固定贴纸， 取下底盒。

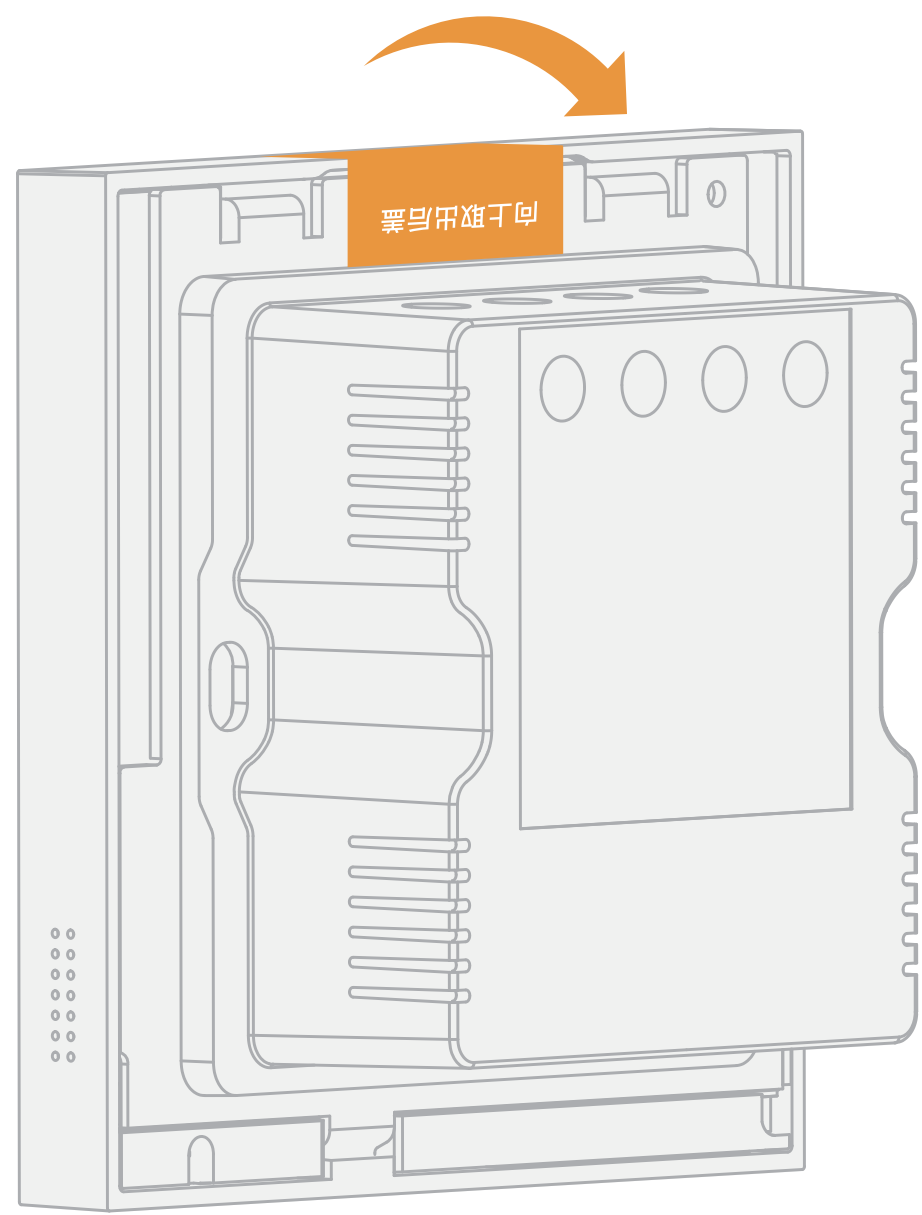

③ 将火线接入底盒的 L接口， 零线接入底盒N接口， 灯控线接入底盒L1/L2接口。确认接线正确后， 拧紧接线柱螺丝。

* 火线一般为红色电线， 零线一般为蓝色或黑色电线。

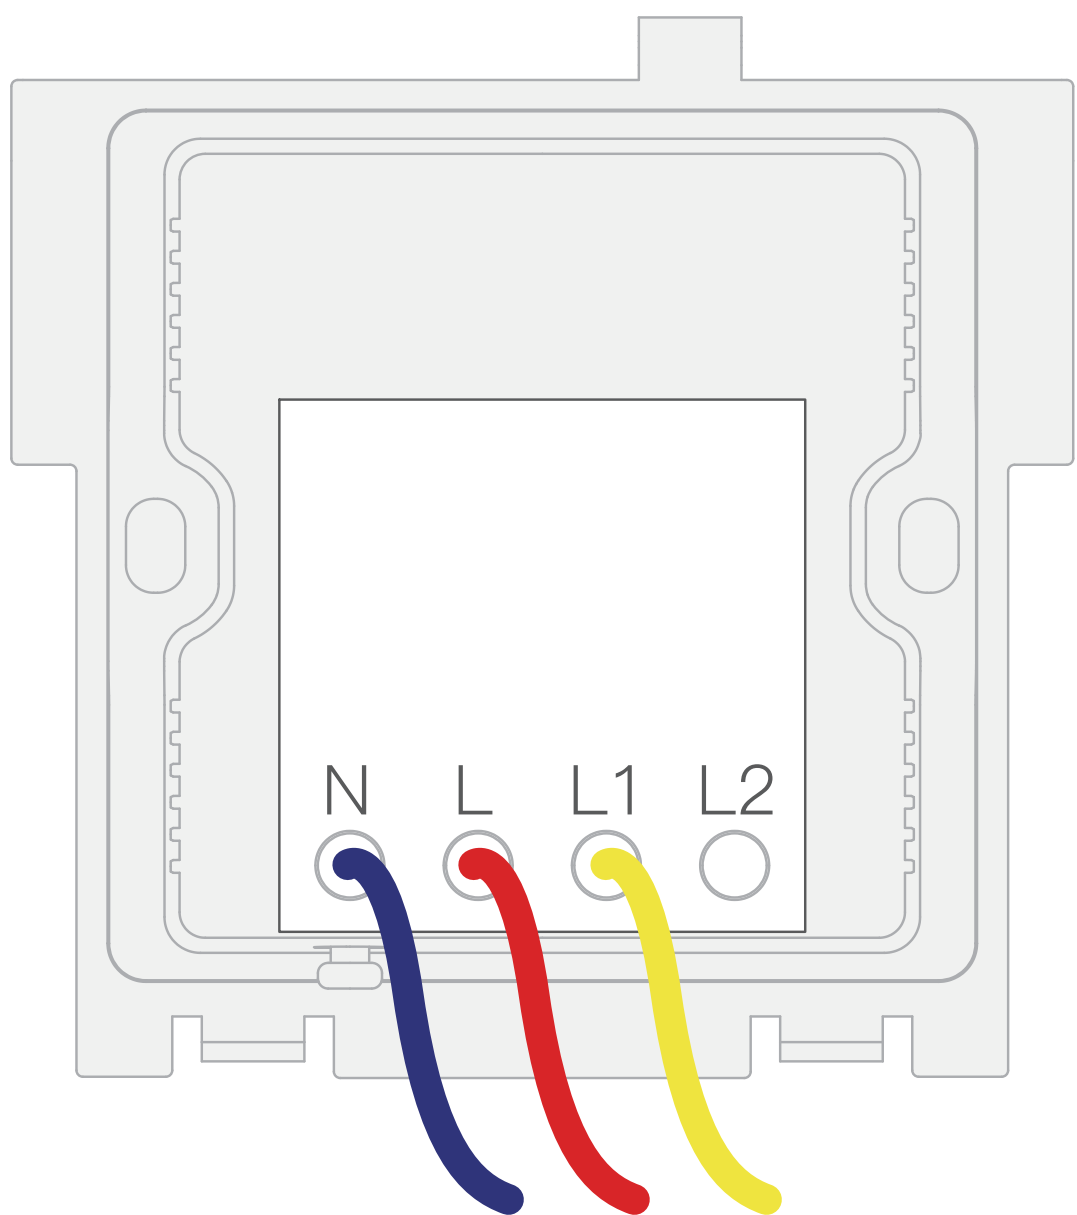

- ④ 用附件KM4螺丝将底盒组件固定到墙壁暗盒上。倾斜 MixPad 面板并扣合在支架上，用 M1.4螺丝从底部将面板和支架锁紧。

* 底盒螺丝请勿拧入过紧，固定至底盒不会松动即可。面板扣合时请勿用力按压面板，以免损坏屏幕。



- ⑤ 拉通断路器，给 MixPad 通电。

查阅《超级智能开关安装指南》获得更详细的安装指引。

快速使用

设置 MixPad

MixPad 开机后，根据引导页完成 MixPad^设的网络连接和初始配置。

控制灯光

MixPad 自带两路灯控，进入首屏即可实现灯的开启/关闭。

* 配合智能开关使用可支持更多灯光控制。




添加设备

MixPad “闪电狗”功能具有查找、添加设备能力。

- ① 通过语音“小欧管家，添加设备”或在屏幕设置页点击“添加设备”启动闪电狗功能。
- ② 通过“闪电狗”完成待组网设备添加。

* 如添加失败, 请将设备移近 MixPad, 通电后再试。

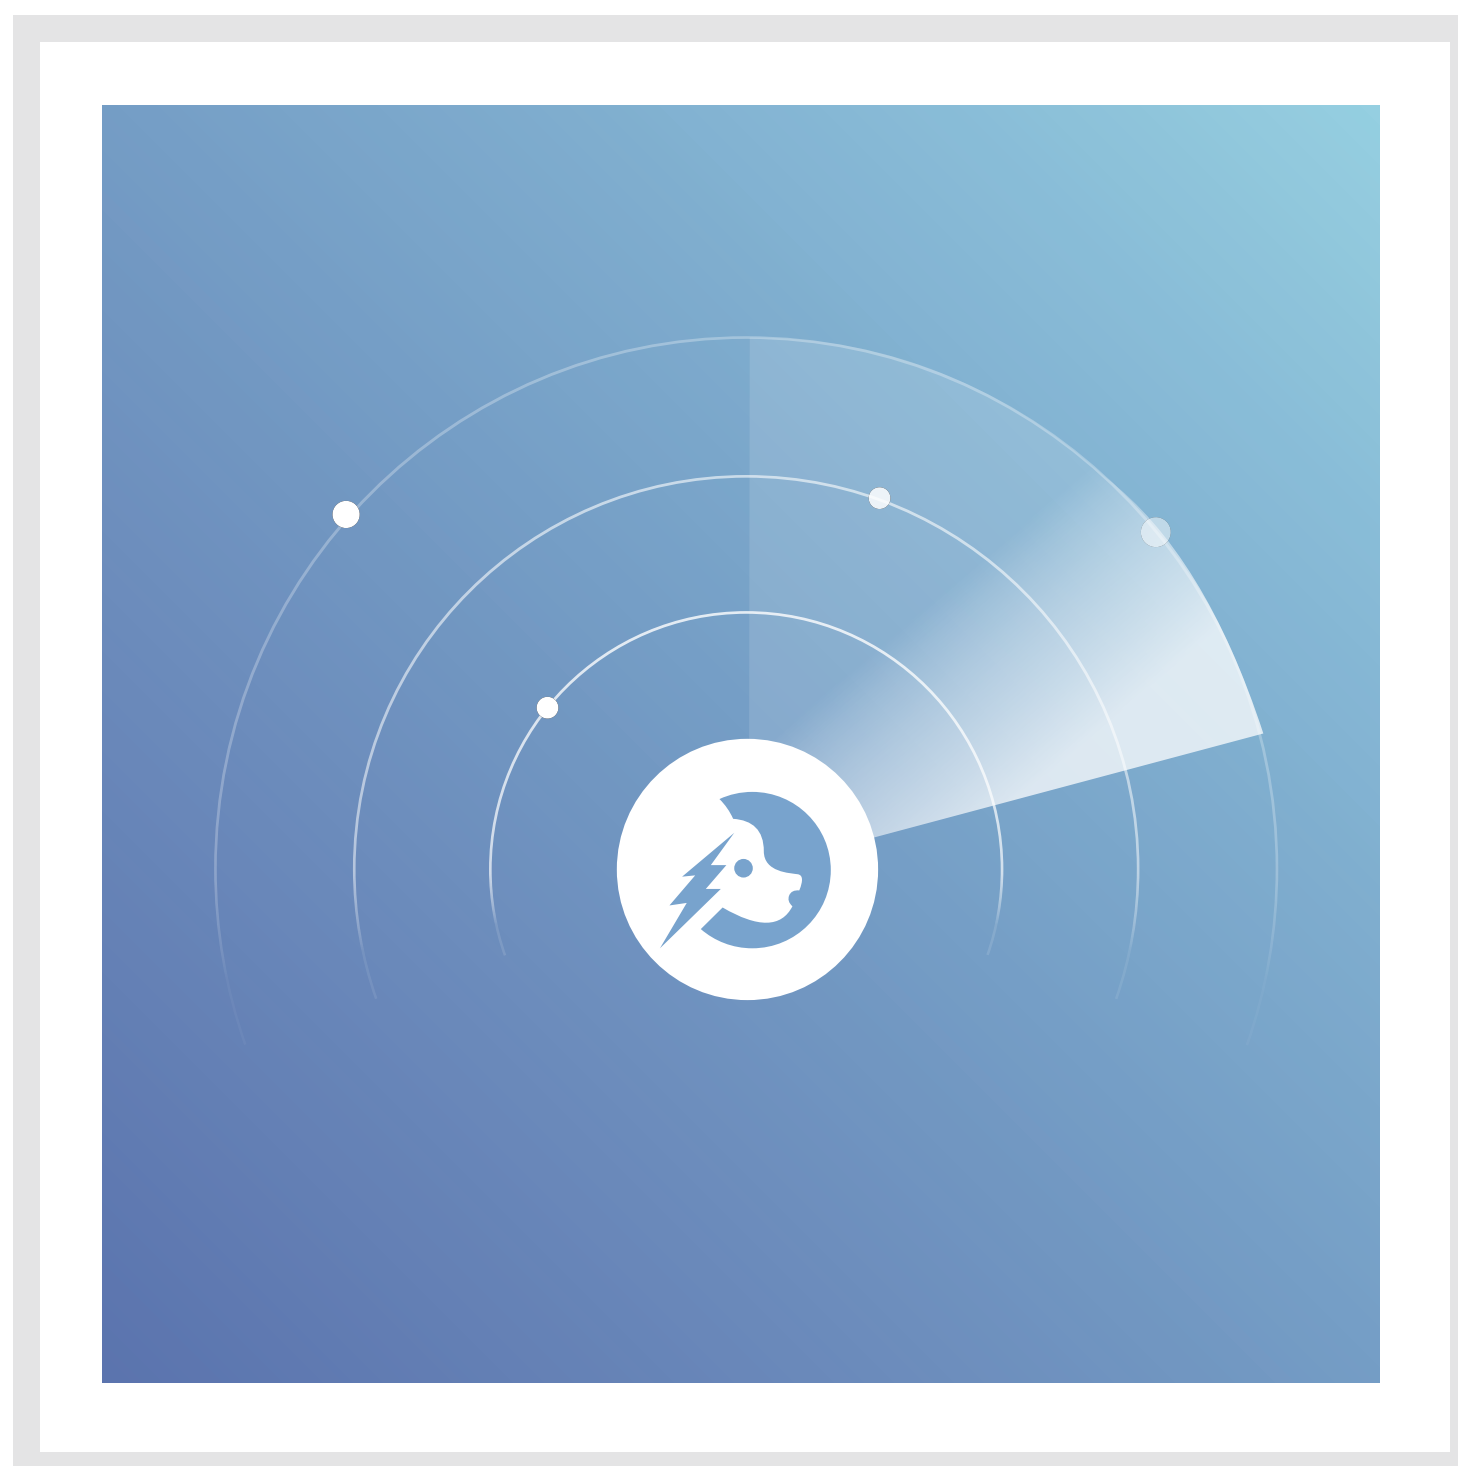

控制空调

可实现空调开/关、模式切换、风速调节、温度控制。

* 搭配智能红外遥控器设备实现红外遥控空调智能化控制。搭配 AirMaster Pro 实现中央空调智能化控制。



更多可能

搭配智能窗帘电机实现窗帘开启/关闭以及窗帘开合百分比控制。

搭配智能无级色温灯实现亮度/色温无级调节。

添加情景实现多设备组合控制，
如：回家灯光全开、离家灯光全关。

.....

基本指引



上滑

上滑前往更多设备
快捷控制列表






点按

点按首屏卡片可控制设备状态



长按


长按进入设备控制页

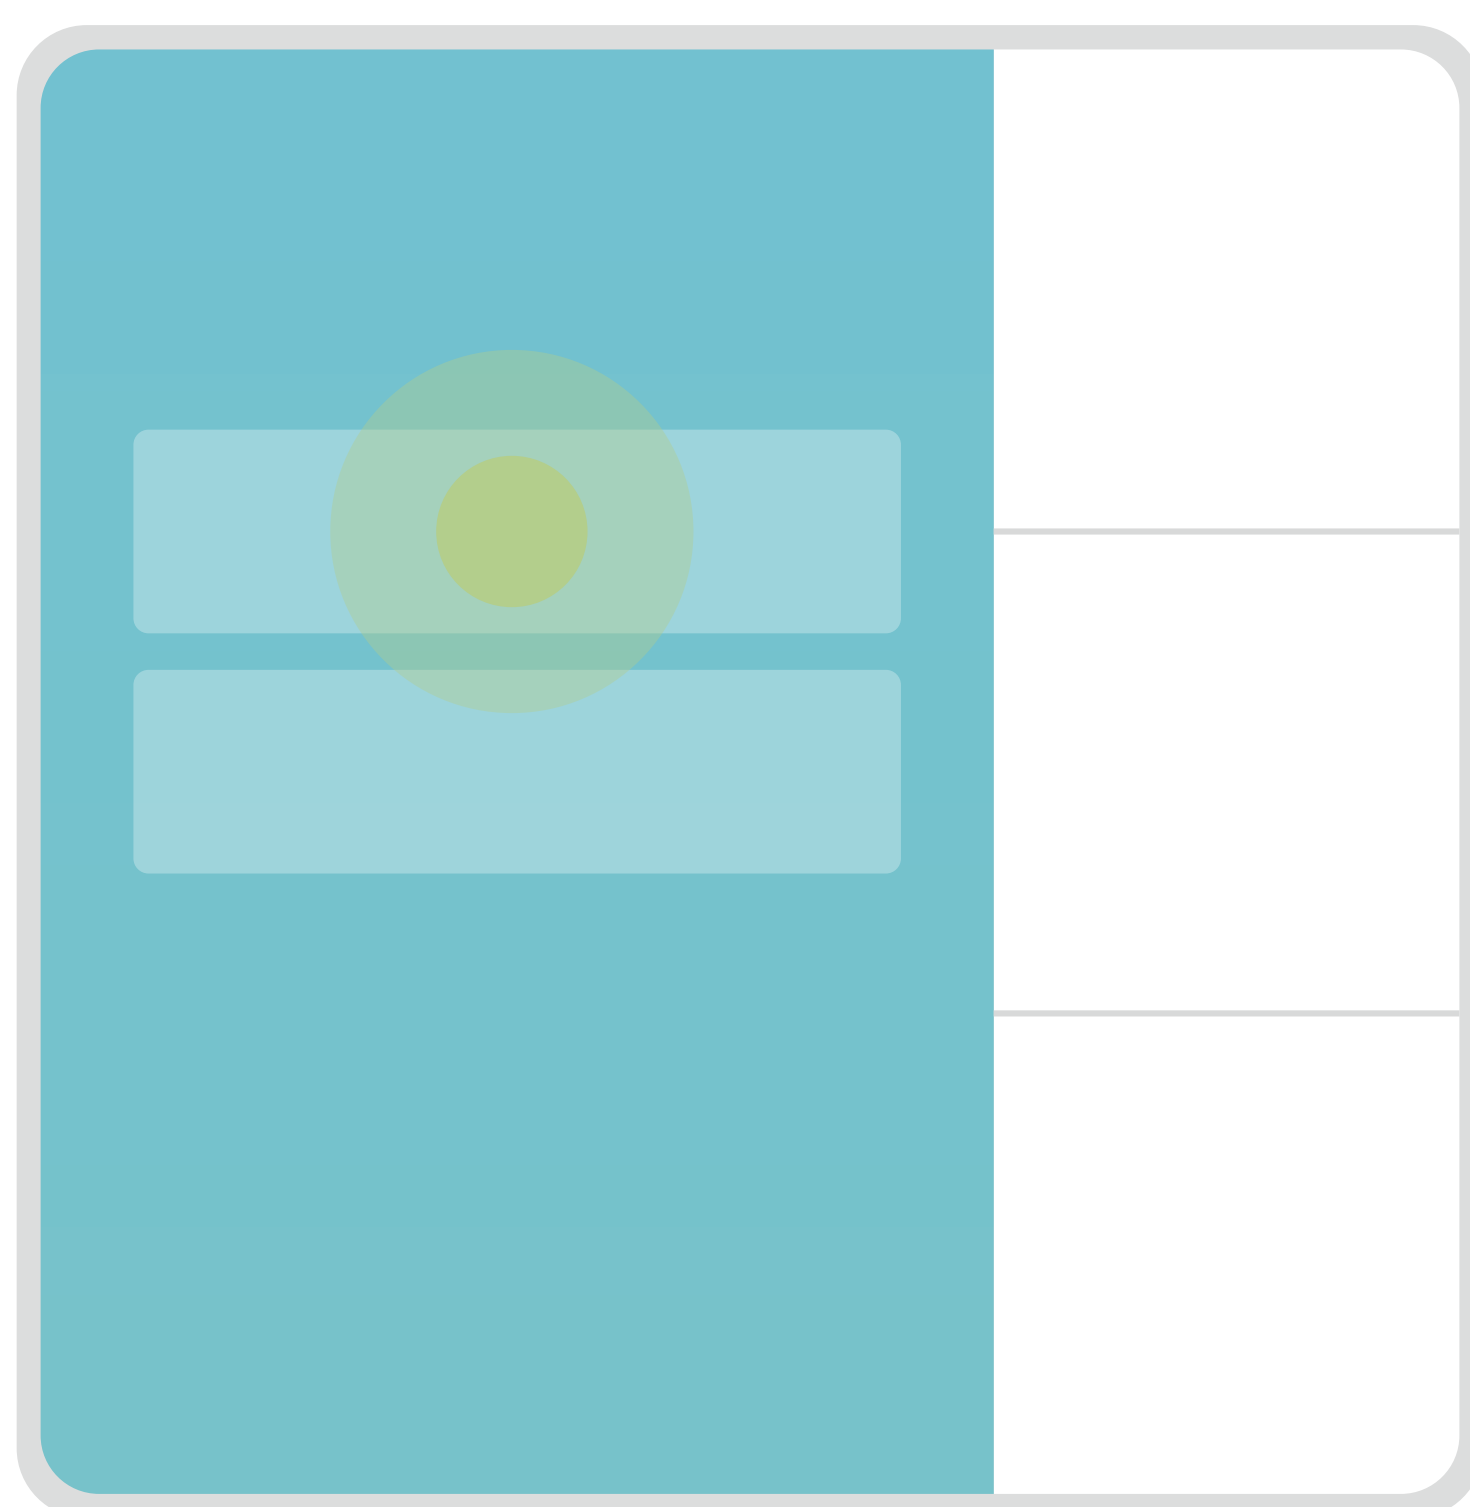




左右滑

左右滑动可切换不同
设备控制页

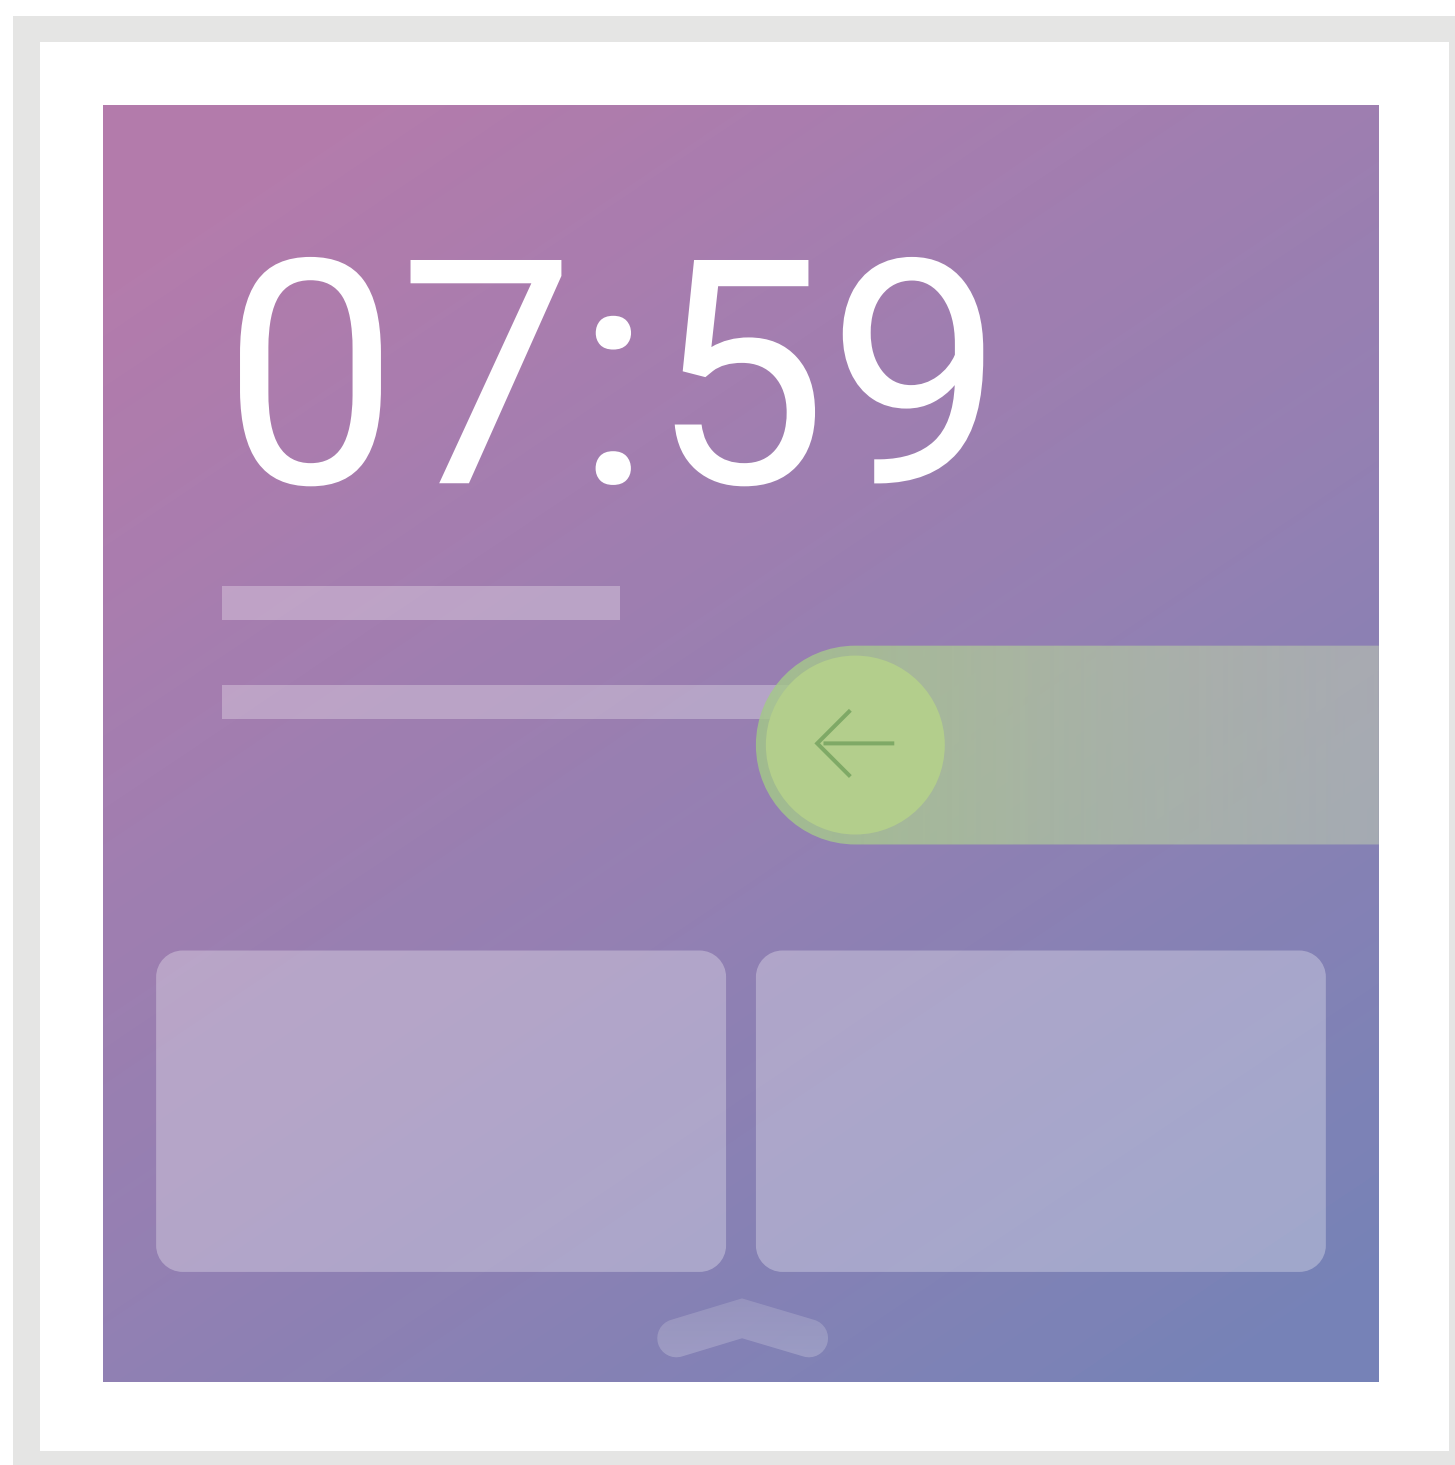

下拉


顶部下拉可快速选择设
备类型及设置等操作

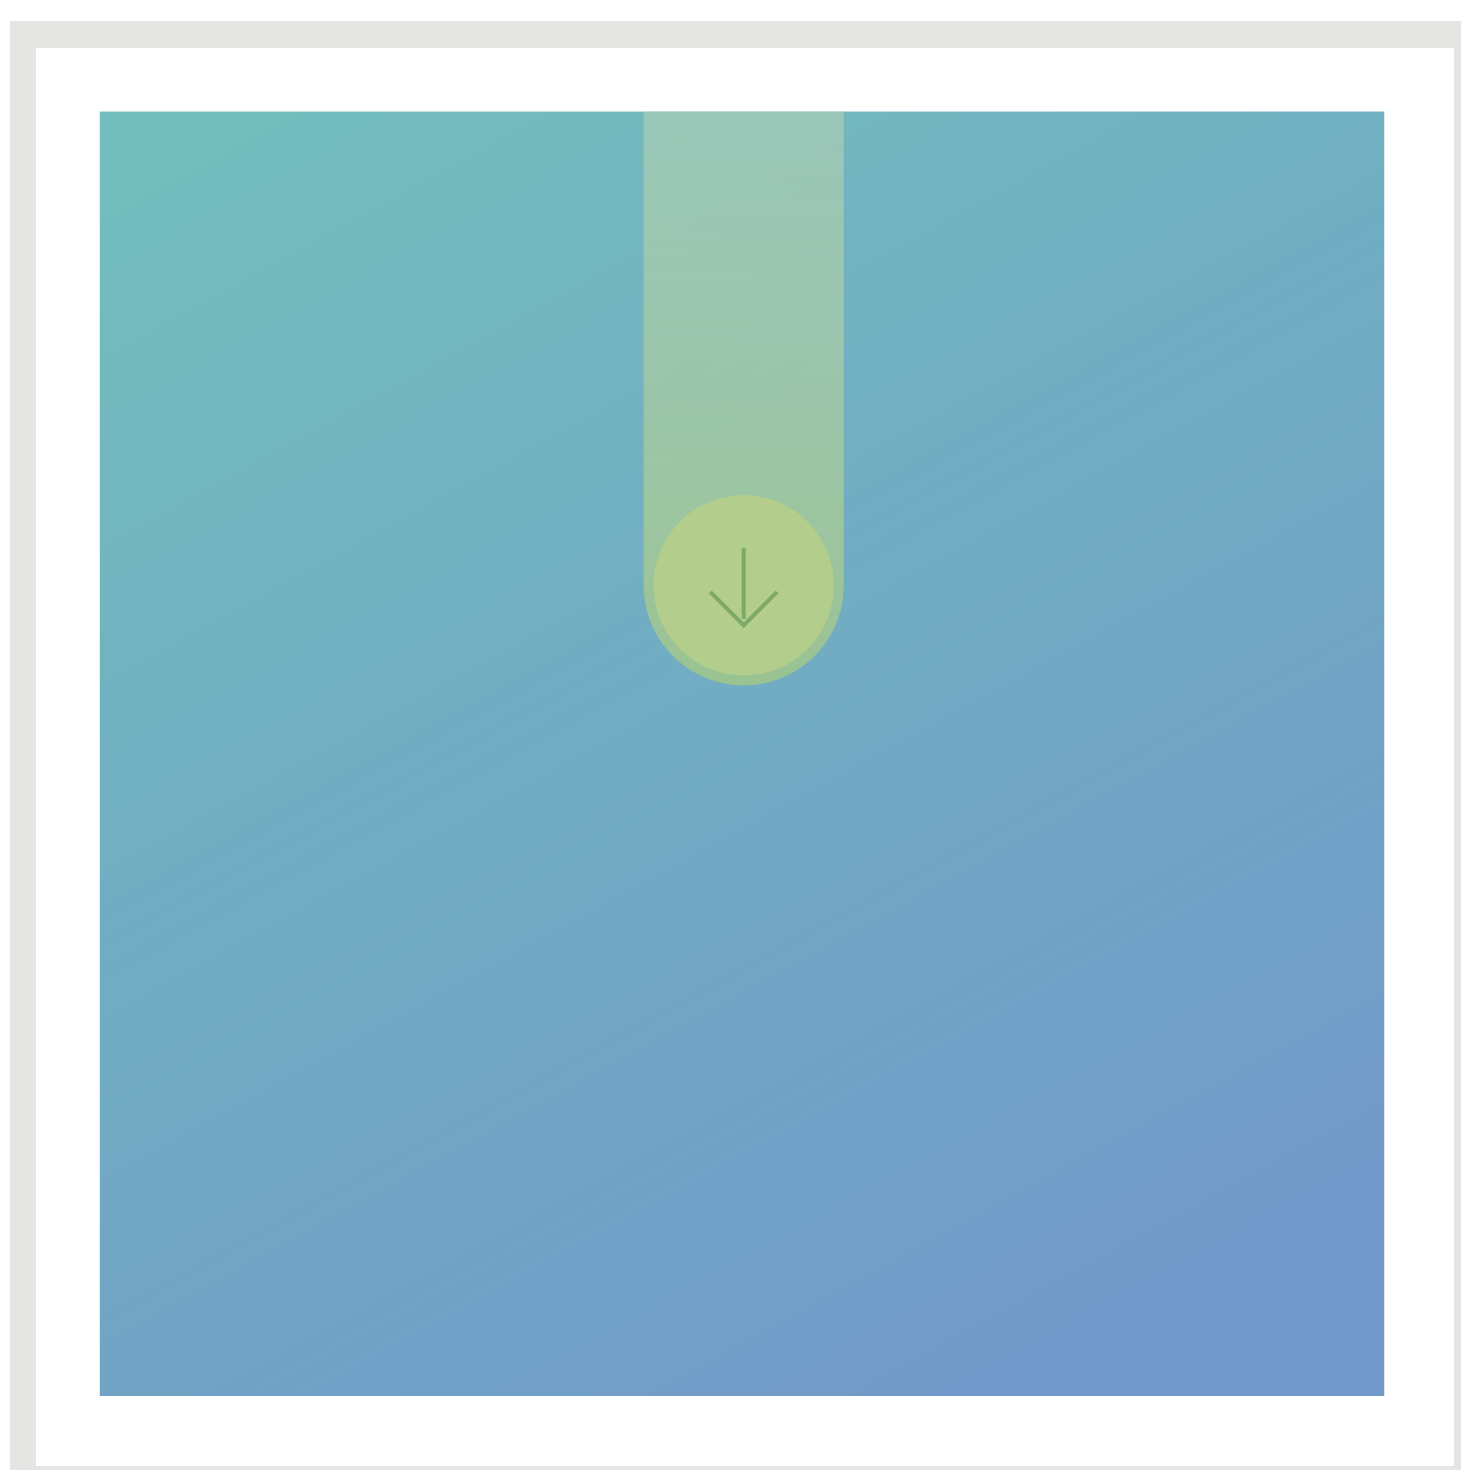

语音控制

可以通过“你好小欧”“小欧管家”唤醒 MixPad，同时支持设置更多个性化语音。
免唤醒词快捷口令，你可以直接说“开灯”“开窗帘”，一步实现智能控制。

* 此功能为「小欧实验室」创新技能，带来便捷体验的同时也存在小概率误唤醒。
可通过「设置」-「小欧实验室」-「快捷口令」开启或关闭此功能。

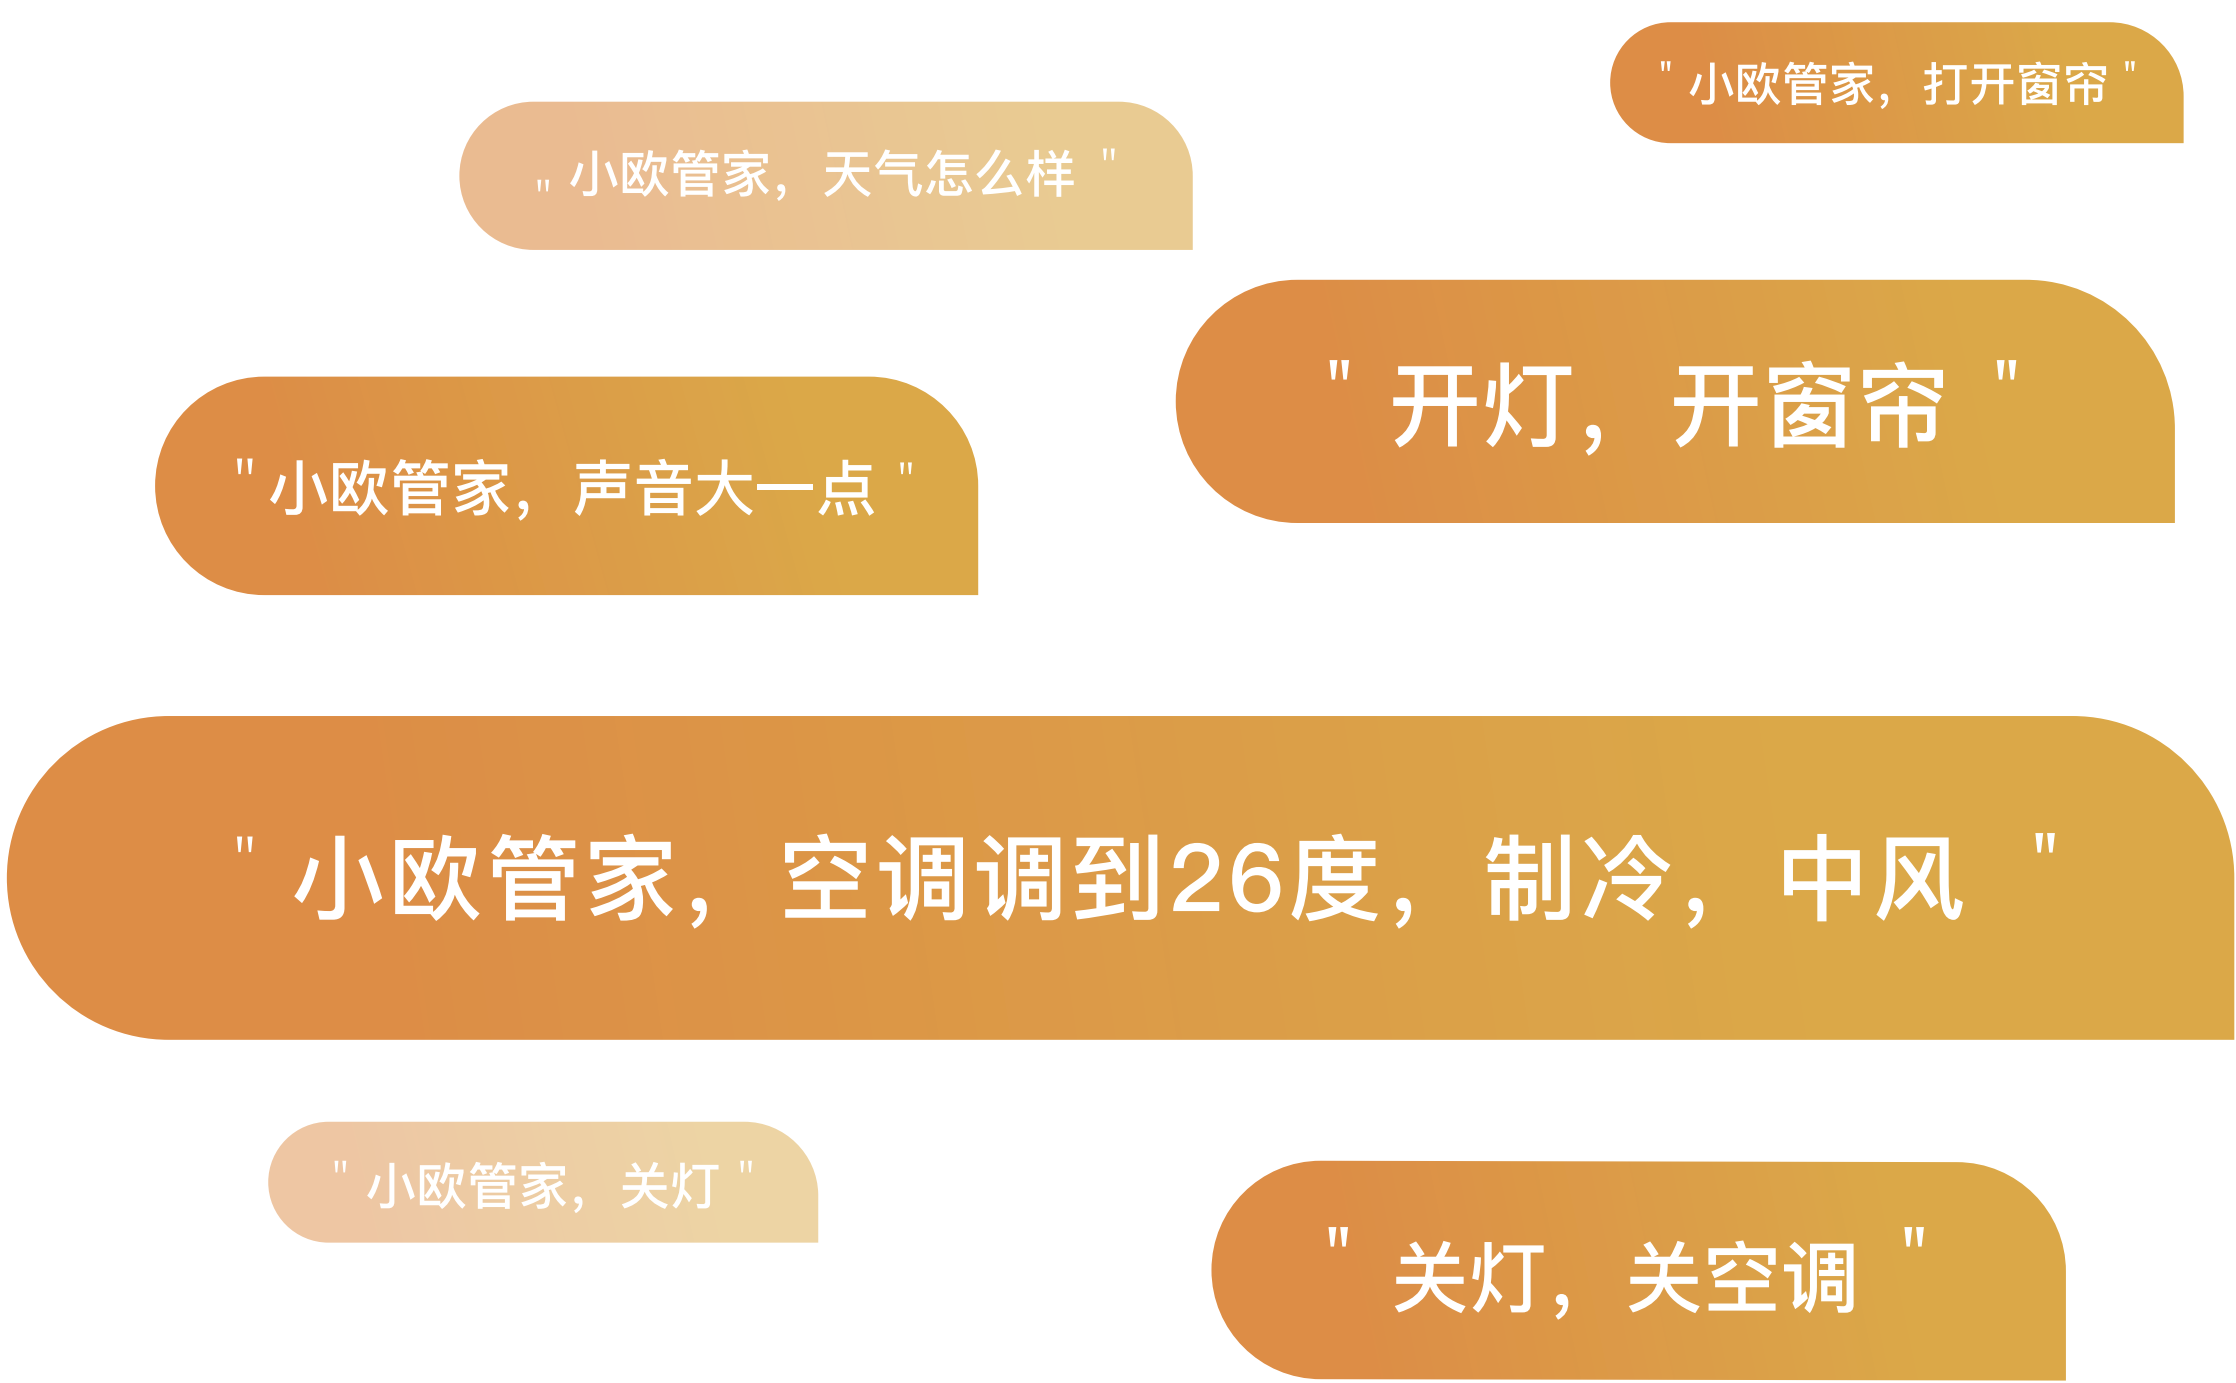


产品参数

产品型号	V50X
产品颜色	白色
产品尺寸	86*86*35.8mm
输入电压	220V~，50/60Hz，2A
负载类型	白炽灯、LED灯、节能灯等
最大负载	200W/路（共2路）
通信协议	Wi-Fi / 蓝牙
工作环境	温度0~50℃，湿度≤85%RH
执行标准	GB 4943.1-2011 GB9254-2008 GB17625.1-2012

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金 属	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 2 6572-2011规定的限量要求以下。 × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出G B/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据SJ/T11364标准，本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识，取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能不同，组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

售后保障

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》,我们向您承诺:

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务,如不能出示销售证明,该产品的免费保修期将自其生产日期算起;
- ② 发生性能故障(人为因素除外),但产品零部件完整、外观无损,可享受自售出之日起,7日内退货或换货服务,15日内换货或免费保修服务;
- ③ 发生性能故障(人为因素除外),可享受自售出之日起,1年内免费保修服务;
- ④ 返修产品若需要邮寄,邮寄费用需参考本公司售后维护费用标准;
- ⑤ 经销商向您作出本公司保证以外的其他承诺,本公司不承担任何责任。

非保修条例

本公司对以下情形不承担保修责任：

- ① 非正规渠道购买或产品SN条码被人为涂改、撕毁；
- ② 超出保修期或无法提供正规购买凭证（发票、销售单据等）；
- ③ 地震、水灾、火灾、雷击自然灾害及战争等不可抗力导致的损坏；
- ④ 用户或第三方自行拆装、组装或在非授权维修点维修导致的损坏；
- ⑤ 不当使用或用电环境因素造成产品损坏，如超负荷、负载短路、接线错误等导致保险丝熔断或其他元件损坏。

请遵守上述规定，确保产品正常使用。非保修范围内产品的故障与损坏，本公司提供有偿维修服务，具体请咨询客服。

合格证 已检验