



ZigBee智能管状电机

说明书

功能特点

- ① 宽电压，适合全球使用。
- ② 直流马达，安全、静音、高效、节能、不发热。
- ③ 支持App一键设限位，支持快速微调限位。
- ④ 搭载AI算法，解锁不同品类不同功能。
- ⑤ App分组控制。分组控制功能，整齐性高。

包装清单



ZigBee智能管状电机 ×1



转轮 ×1



皇冠 ×1



说明书 ×1

适用范围



卷帘



香格里拉帘





柔纱帘


规格参数

产品尺寸	526.4*Φ35
产品重量	475g
颜色	黑色
材质	铝合金
输入电压、频率	220VAC,50Hz
额定功率	120W
额定电流	0.16A
额定转速	22rpm
扭矩	5N*m
承重	20kg
防护等级	IP41


产品示意图

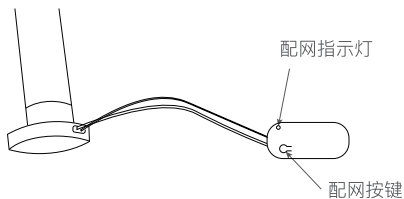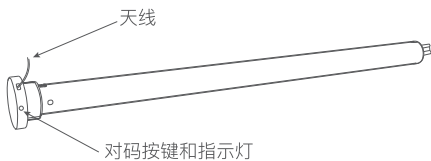

卷帘总装图示

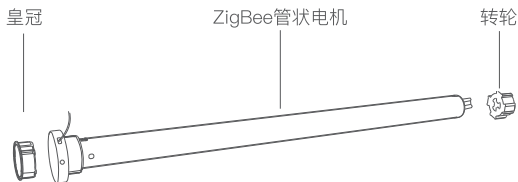

适配槽管

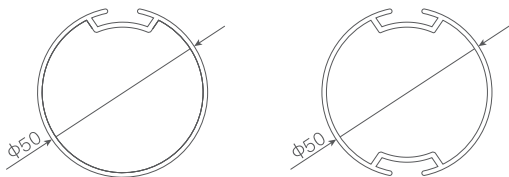

50槽管

智能无线控制操作说明

遥控器对码

- ① 长按电机对码键3秒，红灯长亮后松手，启动对码。
- ② 短按遥控器对码键。
- ③ 再短按电机对码键，对码完成。

APP使用

① App下载

扫描下方二维码，下载并注册“智家365”App，也可以在AppStore 或安卓各大应用市场搜索“智家365”下载



扫码下载「智家365」App

② App配网

电机接通电源后，连续短按配网键4次后，再长按1次（3秒），直到蓝灯慢闪后，进入配网状态。打开App，按右上角“+”，选择“窗帘电机”，再选择“zigbee电机”，进行配网。

注：该电机为zigbee电机，需要另配mini网关或者MixPad才能配网使用。



③ 基本运作

App控制：使用智能终端远程控制开、关、停、上下限位、运行到指定位置。


情景模式：可以在APP中设置电机的一个动作在情景模式中，达到一键实现动作的功能。

设备联动：可以在APP中设置其他设备联动触发窗帘电机。如用户开门就关闭窗口。

④ 限位设置

进入电机控制界面，点击右上角，选择进入设置菜单，选择进入设备信息。连续点击图片10次，进入限位设置界面。根据窗户实际高度，调整上下限位，结束后按停止调节后退出，设置完成。



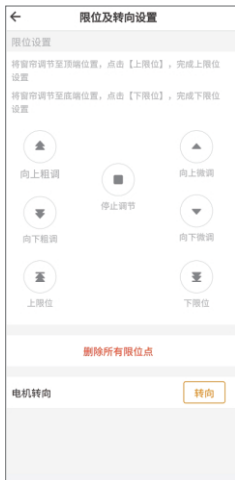

按键与指示灯说明

分类	按键功能	按键操作	对应指示灯
配网 按键	App配网	连续按键4短1长后，进入配网状态(短按小于1秒，长按3秒，连续两个按键之间有效时间间隔小于2秒，松开2秒，重新计算按键)	慢闪蓝灯，进入配网状态。 配网成功后蓝灯后熄灭
对码 按键	遥控器对码	长按3秒，启动对码	红灯长亮
	删遥控器	长按3秒后松手，再长按7秒	3秒后红灯长亮，7秒后红灯熄灭

电器电子产品有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。						



根据SJ/T11364标准, 本产品及其某些内部部件或外部组件上可能带有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能不同, 组件的环保使用期限以其环保使用期限标识为准。

关于售后

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》，我们向您承诺：

- ① 凭此保修条例和相关销售发票可获得本公司免费保修服务，如不能出示销售证明，该产品的免费保修期将自其生产日期算起；
- ② 发生性能故障（人为因素除外），但产品零部件完整、外观无损，可享受自售出之日起，7日内退货或换货服务，15日内换货或免费保修服务；
- ③ 发生性能故障（人为因素除外），可享受自售出之日起，1年内免费保修服务；
- ④ 返修产品若需要邮寄，邮寄费用需参考欧瑞博售后维护费用标准；
- ⑤ 经销商向您作出深圳市欧瑞博科技股份有限公司保证以外的其他承诺，本公司不承担任何责任。

非保修条例

- ① 已超出保修期限或无法提供相关购买凭据（发票、销售单据等）；
- ② 人为因素导致的产品故障、产品零部件不完整或外观有损坏；
- ③ 产品正常损耗（外壳等部件的自然损耗，元器件的自然老化等）；
- ④ 未按照说明书要求安装、使用、维护等导致的产品故障或损坏；
- ⑤ 客户返修途中由于运输、装卸所导致的产品故障或损坏；
- ⑥ 因不可抗力因素如地震、火灾、水灾等导致的产品故障或损坏；
- ⑦ 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的产品故障或损坏。

*请保留产品包装，以备保修使用。

深圳市欧瑞博科技股份有限公司
深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A7栋7层
安装与服务电话:400-060-6050
service@orvibo.com
www.orvibo.com